

# Abstellwinkel

- für alle Belagsarten
- durchgängig gelochter Auflagerschenkel

## EIGENSCHAFTEN

Zur Trennung verschiedener Fußböden- und Belagsarten. Ausführung L-förmig gekantet.

## EINSATZBEREICHE

Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

## MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A, Aluminium

## BELAGSARTEN

Beton, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen

## FORMSTÜCKE

Eck-Stück

## HINWEISE

Breite des Auflagerschenkels:

- 50 mm (bei Höhen 30 bis 50 mm)
- 60 mm (bei Höhen 60 bis 90 mm)
- 70 mm (bei Höhen 100 und 120 mm)





## TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 3 mm  
Lieferlänge: 3 mtr

## AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	HÖHE (h)
Abstellwinkel	30 mm
Abstellwinkel	40 mm
Abstellwinkel	50 mm
Abstellwinkel	60 mm
Abstellwinkel	70 mm
Abstellwinkel	80 mm
Abstellwinkel	90 mm
Abstellwinkel	100 mm
Abstellwinkel	120 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

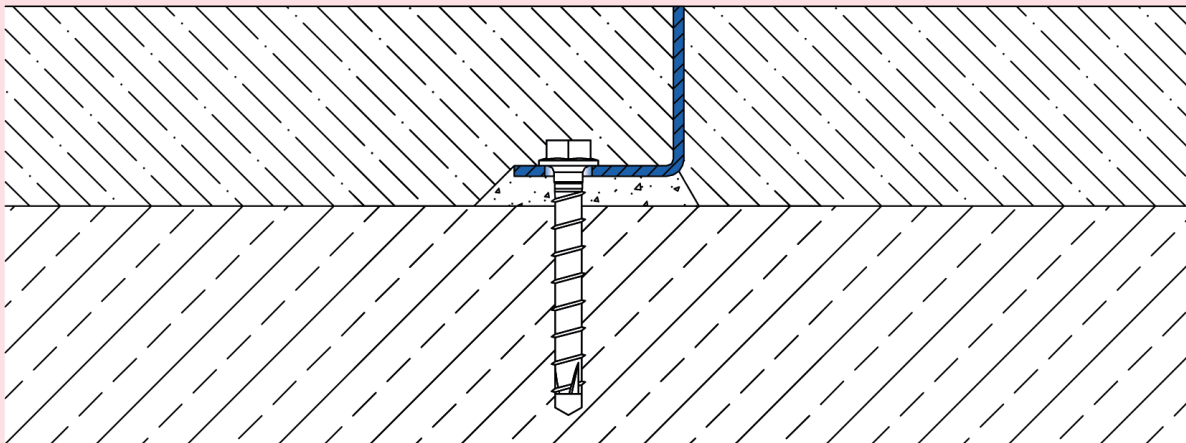

Abstellwinkel

Technische Änderungen vorbehalten.