



AL.12.11/..

- hoher Kantenschutz
- optisch ansprechend

EIGENSCHAFTEN

gelochte Aufлагeshenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL


Aluminium, K/VA-Schaumstoff im Mittelteil

BELAGSARTEN

Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

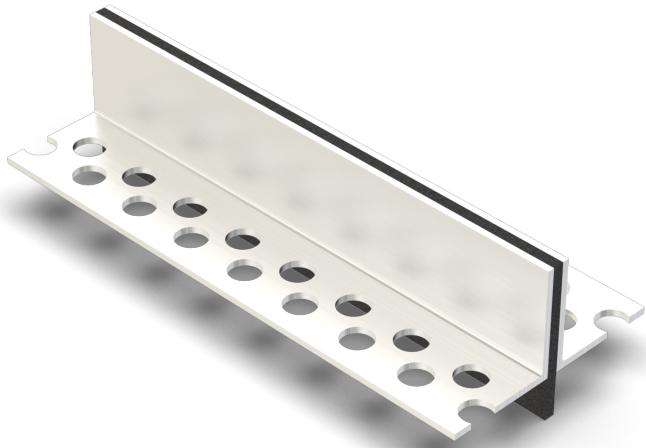


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	2 mm (± 1 mm)
Sichtbreite:	11 mm
Materialstärke:	3 mm
Belastung:	Radlast 600 kg bei \varnothing 150 mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)
AL.12.11/20	20 mm
AL.12.11/30	30 mm
AL.12.11/40	40 mm
AL.12.11/50	50 mm
AL.12.11/60	60 mm
AL.12.11/80	80 mm
AL.12.11/100	100 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

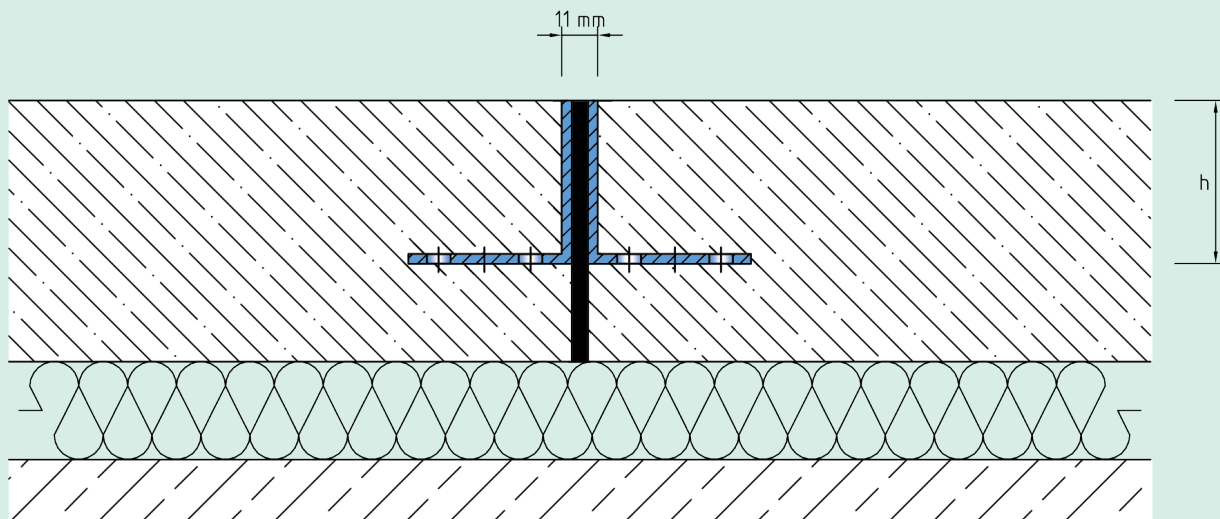

AL.12.11

Technische Änderungen vorbehalten.