



AL.12.9/..

- hoher Kantenschutz
- optisch ansprechend

EIGENSCHAFTEN

gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL


Aluminium, K/VA-Schaumstoff im Mittelteil

BELAGSARTEN

Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

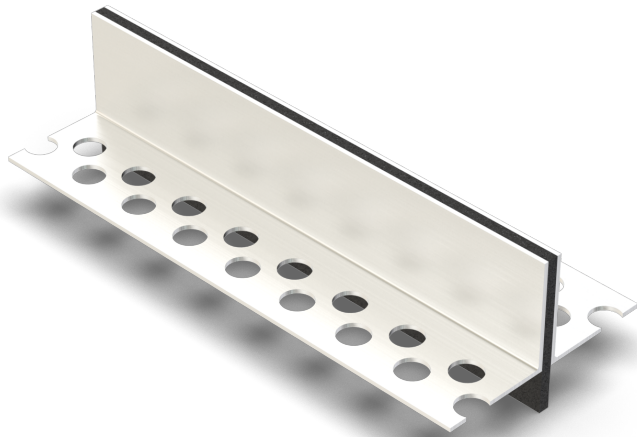


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	2 mm (± 1 mm)
Sichtbreite:	9 mm
Materialstärke:	2 mm
Belastung:	Radlast 400 kg bei \varnothing 150 mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)
AL.12.9/20	20 mm
AL.12.9/30	30 mm
AL.12.9/40	40 mm
AL.12.9/50	50 mm
AL.12.9/60	60 mm
AL.12.9/70	70 mm
AL.12.9/80	80 mm
AL.12.9/100	100 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

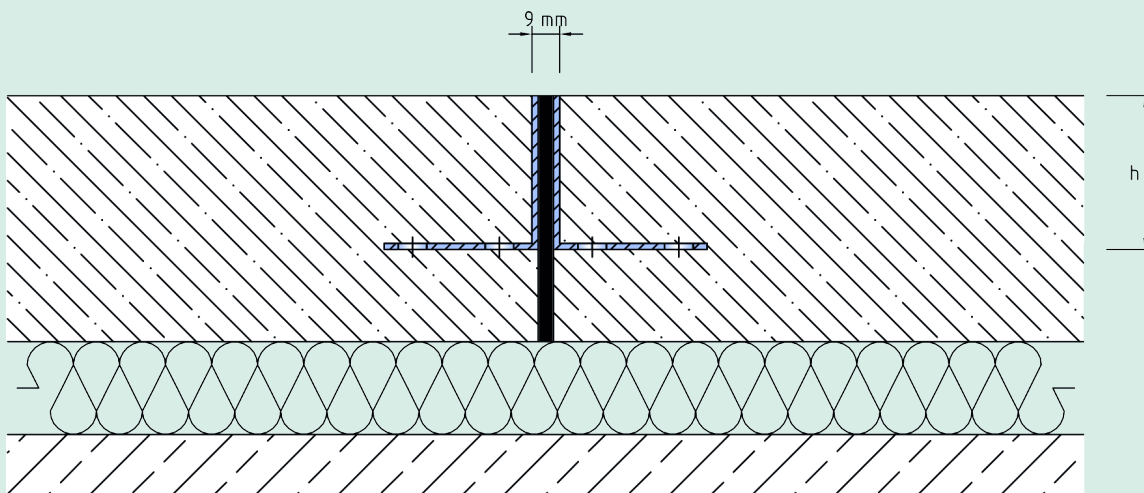

AL.12.9

Technische Änderungen vorbehalten.