



## AL.1.38/.. G

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **hygienefreundliche, glatte Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

### MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN


Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

### HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an.

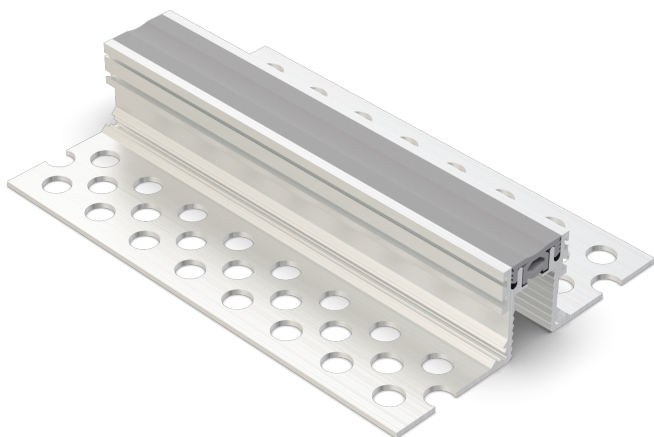


### TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	6 mm (±3 mm)
Fugenspiel senkrecht:	6 mm (±3 mm)
Sichtbreite:	41 mm
Fugenbreite maximal:	30 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	grau

### AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
AL.1.38/20 G	20 mm	200 x 30 mm
AL.1.38/33 G	33 mm	200 x 43 mm
AL.1.38/50 G	50 mm	200 x 60 mm
AL.1.38/63 G	63 mm	200 x 73 mm
AL.1.38/83 G	83 mm	200 x 93 mm
AL.1.38/103 G	103 mm	200 x 113 mm
AL.1.38/123 G	123 mm	200 x 133 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

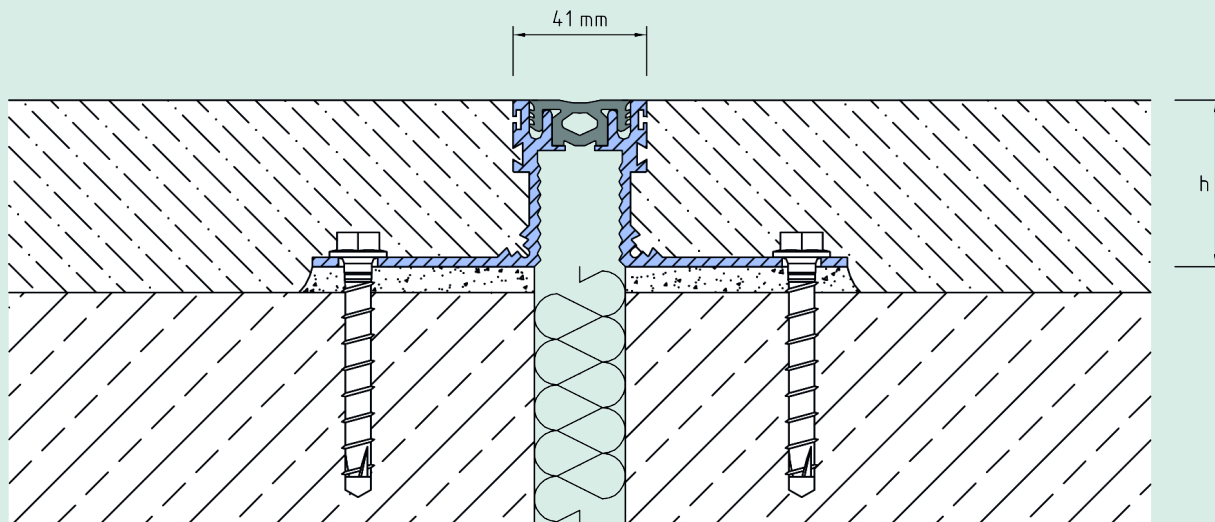

AL.1.38

Technische Änderungen vorbehalten.