




## BBF135/..

- hoch belastbar
- rutschhemmend strukturierte Sichtfläche
- mit Los-/Festflansch

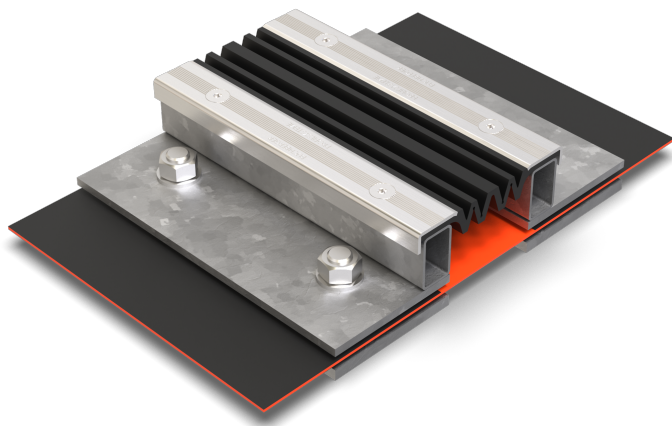

### EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken

### MATERIAL

Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Fugenband BF20 aus EPDM mit seitlichen Einklebeflanschen ober- und unterseitig aus nichtbrennbarem Vlies

### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand, Aufkantung, Folienhochzug

### HINWEISE


Angabe Profilhöhe (h) ab UK-Losflansch.  
Das Fugenband ist ein Produkt der BBF ElastoFug Fugenbandsysteme.  
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

### TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	80 mm (-30/+50 mm)
Fugenspiel senkrecht:	30 mm (±15 mm)
Sichtbreite:	135 mm
Fugenbreite maximal:	100 mm
Belastung LKW:	600 kN (DIN 1072)
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

### AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
BBF135/37	37 mm	330 x 20 mm
BBF135/42	42 mm	330 x 20 mm
BBF135/52	52 mm	330 x 20 mm
BBF135/62	62 mm	330 x 20 mm
BBF135/92	92 mm	330 x 20 mm

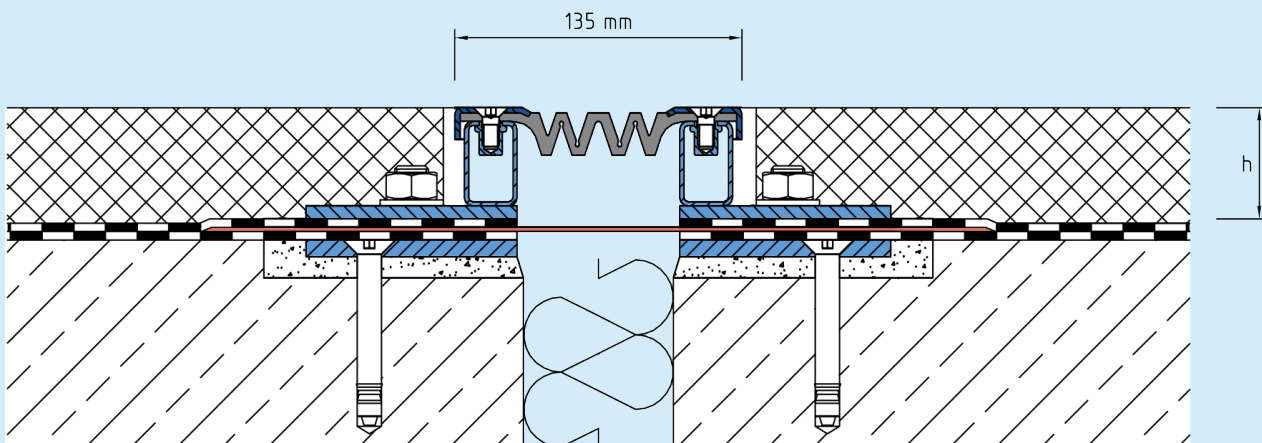

# BBF135

Technische Änderungen vorbehalten.