FLR.4.150/..

- **PKW-befahrbar**
- **geringe Einbauhöhe**
- **mit Beschichtungsflansch**

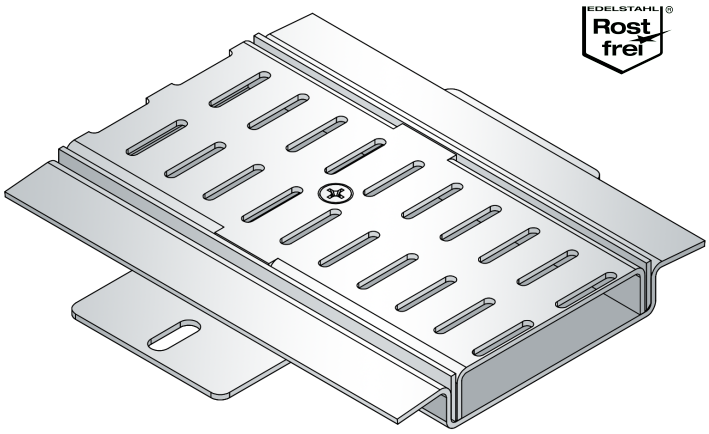

EIGENSCHAFTEN
dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, Schlitzweite 35x6 mm

EINSATZBEREICHE
Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL
Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage)

BELAGSARTEN
Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT
PKW

FORMSTÜCKE
Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Eckstück, T-Stück, Kreuzstück, Rinnen-Ablauf, 2-fache Arretierung je Schlitzrost

HINWEISE
Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.
Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke:	3 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Schlitzrostbreite:	150 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	RINNENHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
FLR.4.150/30	30 mm	320 x 40 mm

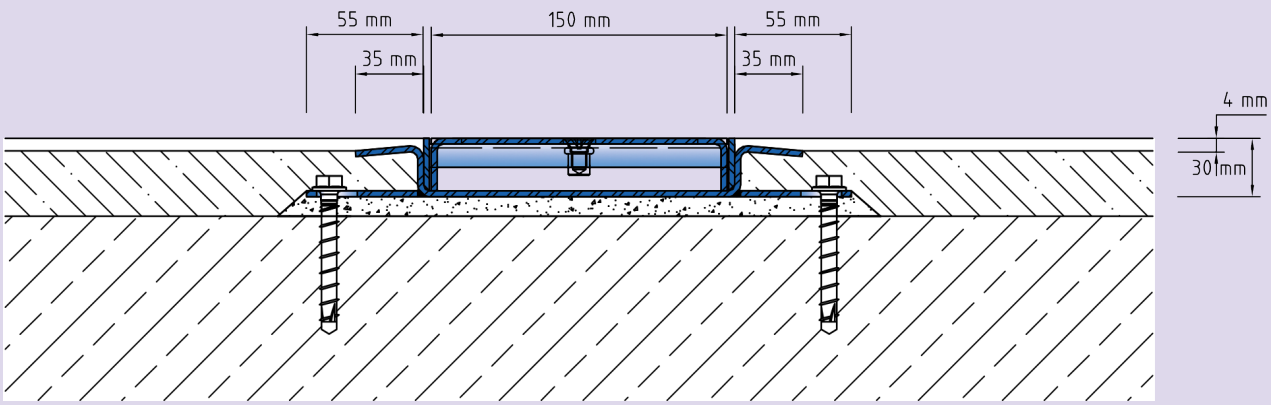

FLR.4.150

Technische Änderungen vorbehalten.