

## Fugenband BF40

- Dichtbahn mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis
- dreidimensionale Bewegungsaufnahme

### EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

### MATERIAL

Fugenband BF20 aus EPDM mit seitlichen Einklebeflanschen ober- und unterseitig aus nichtbrennbarem Vlies

### BELAGSARTEN

Asphalt, Pflaster

### FORMSTÜCKE


Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Endstück

### HINWEISE

Fugenband BF ist geeignet für den Einbau in bituminöse Abdichtung (im Flämmverfahren oder mit Heißbitumen), sowie in Epoxi-Kleber und Flüssigkunststoff.

Formteile und Fugenbandstöße werden durch Vulkanisationen verbunden.

Das Fugenband ist ein Produkt der BBF ElastoFug Fugenbandsysteme.

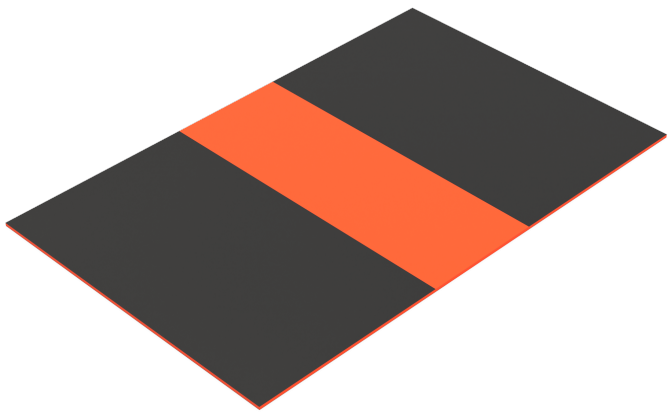


### TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	80 mm (±40 mm)
Fugenspiel senkrecht:	80 mm (±40 mm)
Fugenspiel längs zur Fuge:	80 mm (±40 mm)
Gesamtbreite	390 mm
Fugenbreite maximal:	80 mm
Lieferlänge:	25 mtr
Dicke:	2,5 mm

### AUSFÜHRUNGEN

#### ARTIKEL-NR.

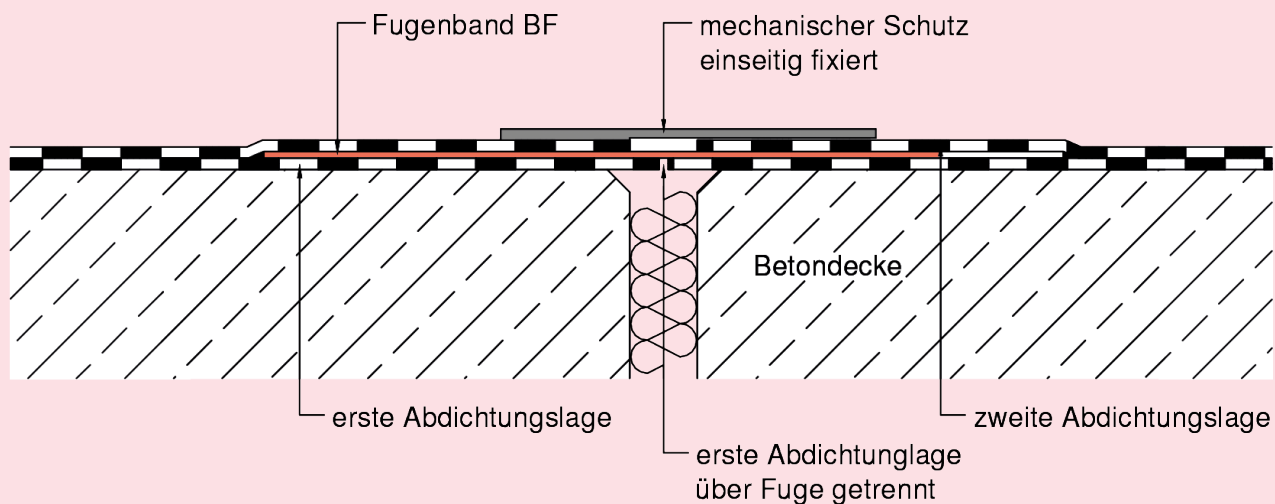

Fugenband BF40

Technische Änderungen vorbehalten.