

# GWS10/..

- **Edelstahlsichtfläche**
- **optisch ansprechend**
- **Schalungersatz**

## EIGENSCHAFTEN

dauerhafter Kantenschutz für Schrammborde und Gehwege, optimaler Radabweiser, stabile Edelstahlkonstruktion mit zusätzlicher Verankerung im Beton

## EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Verkehrsinseln

## MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

## BELAGSARTEN


Asphalt, Beschichtung, Beton, Estrich

## FORMSTÜCKE

Radien (ab r=200 mm), Eck-Stücke, Knickpunkte

## HINWEISE

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

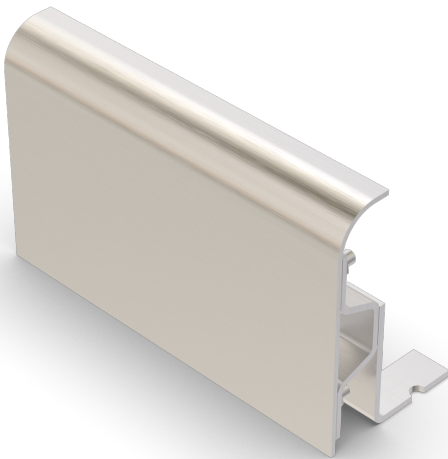


## TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 3 mm  
Lieferlänge: 3 mtr

## AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	HÖHE (h)
GWS10/120	120 mm
GWS10/150	150 mm
GWS10/180	180 mm
GWS10/200	200 mm
GWS10/250	250 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

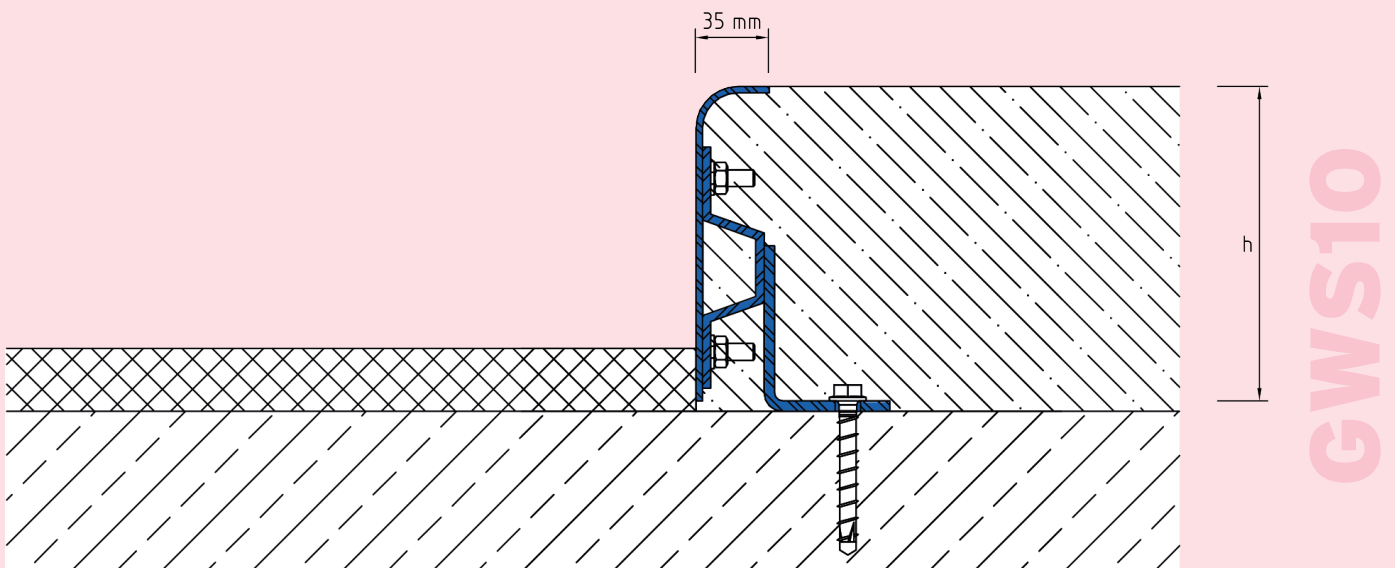

Technische Änderungen vorbehalten.