



Hohlkehlprofil

- fachgerechter Beschichtungsanschluss
- Randabschluss



EIGENSCHAFTEN

Dauerhafte und zuverlässige Hohlkehlenausbildung. Ausführung Edelstahlblech C-förmig gekantet.

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung

FORMSTÜCKE

Eck-Stück

HINWEISE

Breite des Auflagerschenkels:

-50 mm (bei Höhen 30 bis 50 mm)

-60 mm (bei Höhen 60 bis 90 mm)

-70 mm (bei Höhen 100 und 120 mm)

Auf Wunsch kann der Auflagerschenkel auch gelocht werden.

TECHNISCHE DATEN


Materialstärke: 1,5 mm

Lieferlänge: 3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	HÖHE (h)
Hohlkehlprofil	50 mm
Hohlkehlprofil	60 mm
Hohlkehlprofil	70 mm
Hohlkehlprofil	80 mm
Hohlkehlprofil	90 mm
Hohlkehlprofil	100 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

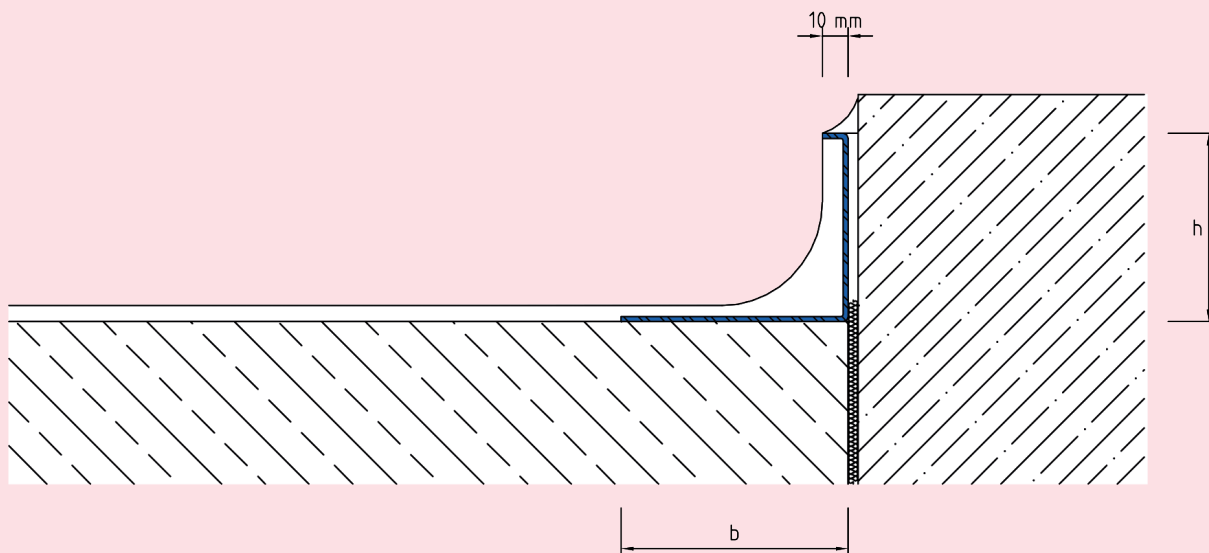

Hohlkehlprofil

Technische Änderungen vorbehalten.