Klebeflanschwinkel

- **Belagstrennung**
- **Randabschluss**

EIGENSCHAFTEN
Zur Trennung verschiedener Fußböden- und Belagsarten.
Ausführung L-förmig gekantet.

EINSATZBEREICHE
Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage)

BELAGSARTEN
Asphalt, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE
Eckstück, Endblech

HINWEISE
Auch in Materialstärke 5 mm, 6 mm und 8 mm erhältlich.
Auflagerschenkel gelocht und gesenkt.
Klebeflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 4 mm
Lieferlänge: 3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	HÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
Klebeflanschwinkel	40 mm	150 x 20 mm
Klebeflanschwinkel	50 mm	150 x 20 mm
Klebeflanschwinkel	60 mm	150 x 20 mm
Klebeflanschwinkel	70 mm	150 x 20 mm
Klebeflanschwinkel	80 mm	150 x 20 mm
Klebeflanschwinkel	90 mm	150 x 20 mm
Klebeflanschwinkel	100 mm	150 x 20 mm
Klebeflanschwinkel	120 mm	150 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

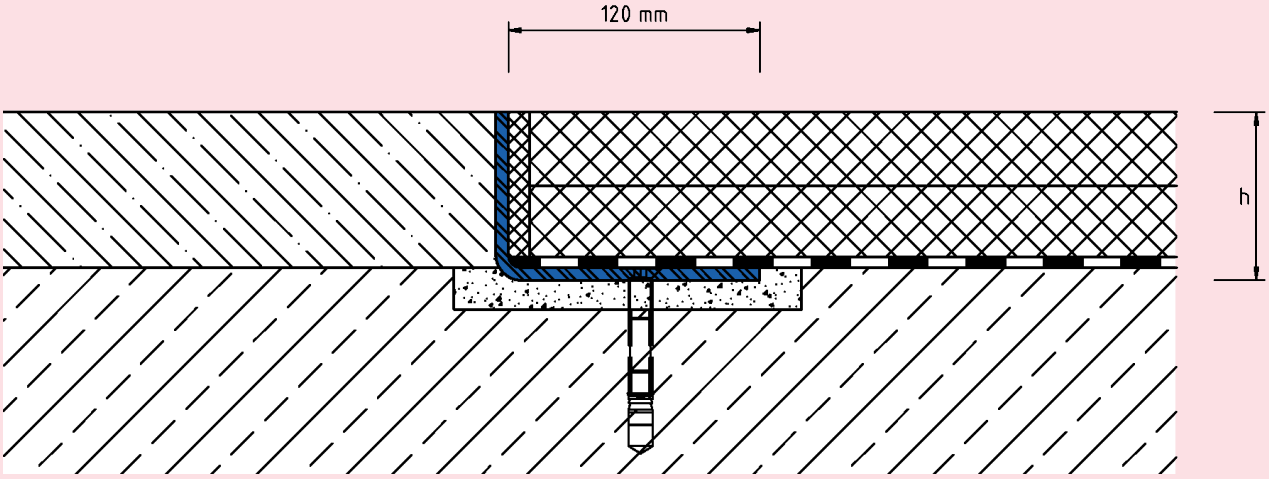

Klebeflanschwinkel

Technische Änderungen vorbehalten.