MST48/..

- **für schwere Lasten**
- **für alle Belagsarten**
- **auswechselbare Dehneinlage**

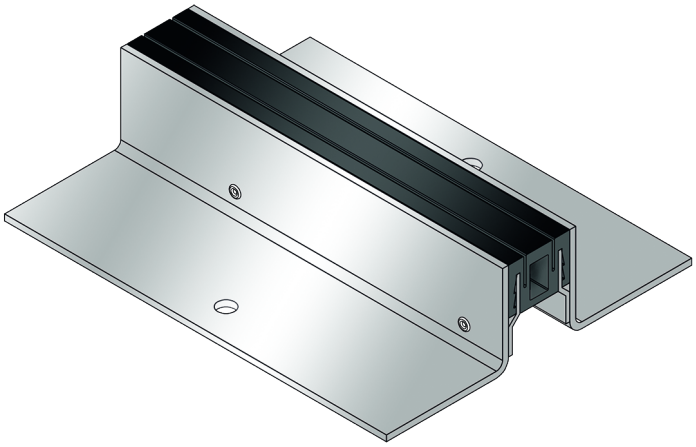

EIGENSCHAFTEN
schwerlastbeständig, staplerüberfahrbar, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungs- und temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

EINSATZBEREICHE
Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Messe-/Ausstellungshallen, speziell für die Trennung von Maschinenfundamenten

MATERIAL
Edelstahl V2A, Stahl feuerverzinkt, Stahl schwarz

BELAGSARTEN
Asphalt, Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen

BEFAHRBARKEIT
Flurförderfahrzeuge (Stapler, Hubwagen etc.), PKW, LKW

FORMSTÜCKE
Eckstück, T-Stück, Kreuzstück

HINWEISE
Abhängig vom Bodenbelag empfehlen wir zwischen Fugenprofil und Belag eine Vergussplombe anzubringen, damit der bauphysikalisch bedingte Haarriss vermieden wird.

TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	20 mm (±10 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	48 mm
Fugenbreite maximal:	40 mm
Belastung:	Radlast 2500 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Belastung LKW:	600 kN (DIN 1072)
Belastung Stapler:	100 kN (DIN 1055-3)
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
MST48/60	60 mm	240 x 70 mm
MST48/80	80 mm	240 x 90 mm
MST48/100	100 mm	240 x 110 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

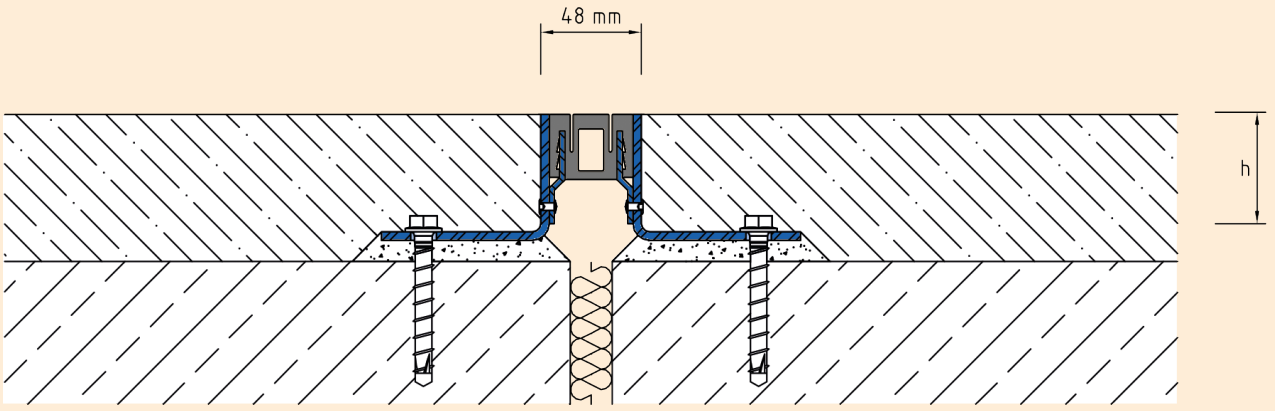

MST48

Technische Änderungen vorbehalten.