


VA.10.230/..

- **hoch belastbar**
- **Edelstahlsichtfläche**
- **rutschhemmende Oberfläche**

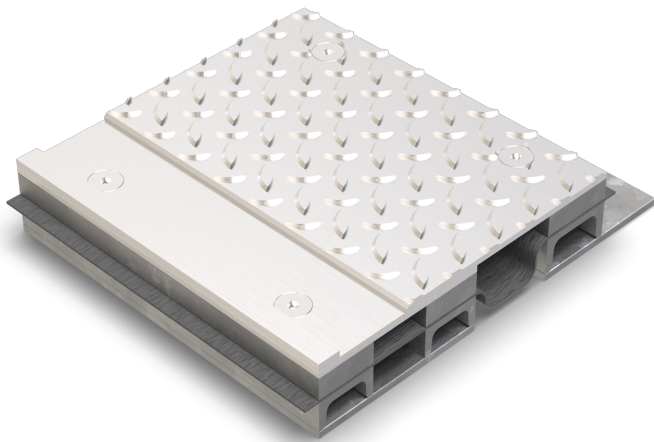

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, staplerüberfahrbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dichtbahn Wolfin IB

BELAGSARTEN

Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen

BEFAHRBARKEIT

Flurförderfahrzeuge (Stapler, Hubwagen etc.), PKW, LKW

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Folienhochzug, Endstück

HINWEISE

Die aus dem Fugenprofil ragende Dichtbahn ist in das Abdichtungssystem einzubinden, damit eine seitliche Wasserunterwanderung ausgeschlossen ist.

Die Verflanschung der Dichtbahn erfolgt mit Schrauben M10 im Abstand von 150 mm.

Dieses Fugenprofil ist auch für größere Fugenbewegungen erhältlich. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	100 mm (±50 mm)
Sichtbreite:	230 mm
Fugenbreite maximal:	60 mm
Belastung:	Radlast 4000 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Belastung LKW:	600 kN (DIN 1072)
Belastung Stapler:	150 kN (DIN 1055-3)
Lieferlänge:	3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	HÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
VA.10.230/52	52 mm	350 x 65 mm
VA.10.230/82	82 mm	350 x 95 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

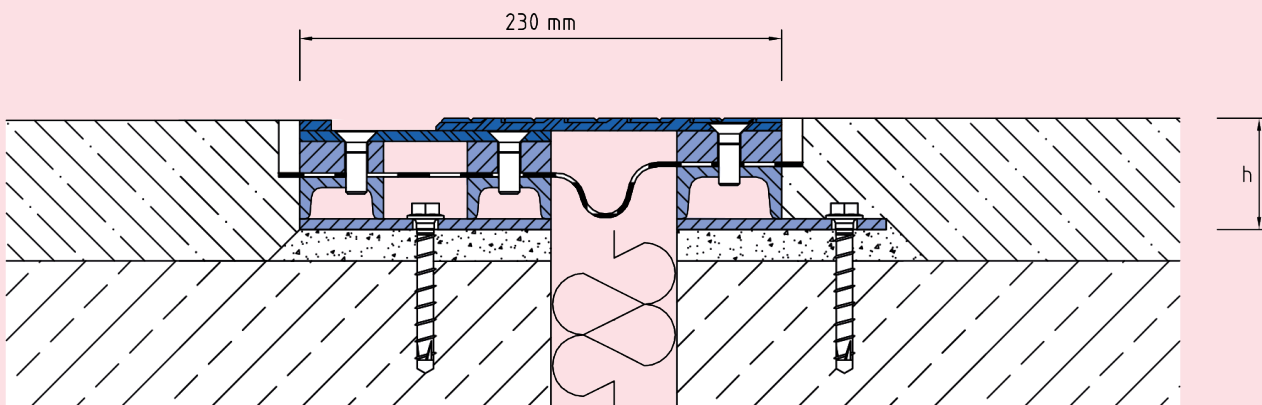

Technische Änderungen vorbehalten.

VA.10.230