



VA.12.8/..

- hoher Kantenschutz
- optisch ansprechend
- schleifbar ohne Schmiereffekte

EIGENSCHAFTEN

gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL


Edelstahl V2A, K/VA-Schaumstoff im Mittelteil

BELAGSARTEN

Estrich, Naturstein, Fliesen, Terrazzobelag

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

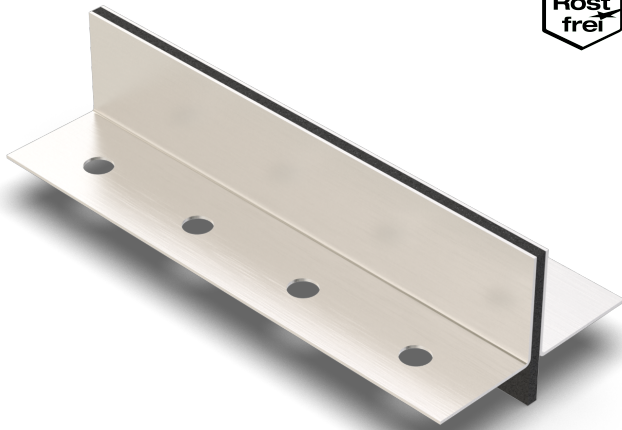


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht: 2 mm (± 1 mm)
 Sichtbreite: 8 mm
 Materialstärke: 1,5 mm
 Belastung: Radlast 400 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
 Lieferlänge: 3 mtr
 Farbe der Dehneinlage: schwarz

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)
VA.12.8/30	30 mm
VA.12.8/40	40 mm
VA.12.8/50	50 mm
VA.12.8/60	60 mm
VA.12.8/70	70 mm
VA.12.8/80	80 mm
VA.12.8/100	100 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

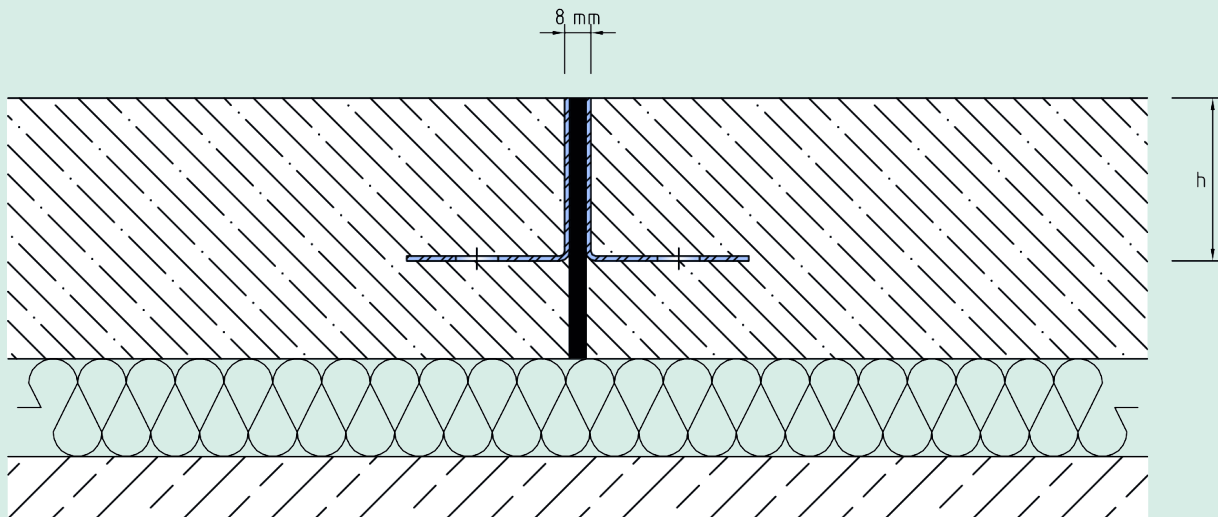

VA.12.8

Technische Änderungen vorbehalten.