



VA.1.90/..

- auswechselbare Dehneinlage
- PVC-frei
- stabile Aluminiumträger
- Edelstahlprofilkante



TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	26 mm (± 13 mm)
Fugenspiel senkrecht:	16 mm (± 8 mm)
Sichtbreite:	90 mm
Fugenbreite maximal:	65 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Aluminiumträger mit Edelstahlprofilkante, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück


HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an.

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
VA.1.90/34	34 mm	260 x 44 mm
VA.1.90/44	44 mm	260 x 54 mm
VA.1.90/64	64 mm	260 x 74 mm
VA.1.90/84	84 mm	260 x 94 mm
VA.1.90/104	104 mm	260 x 114 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

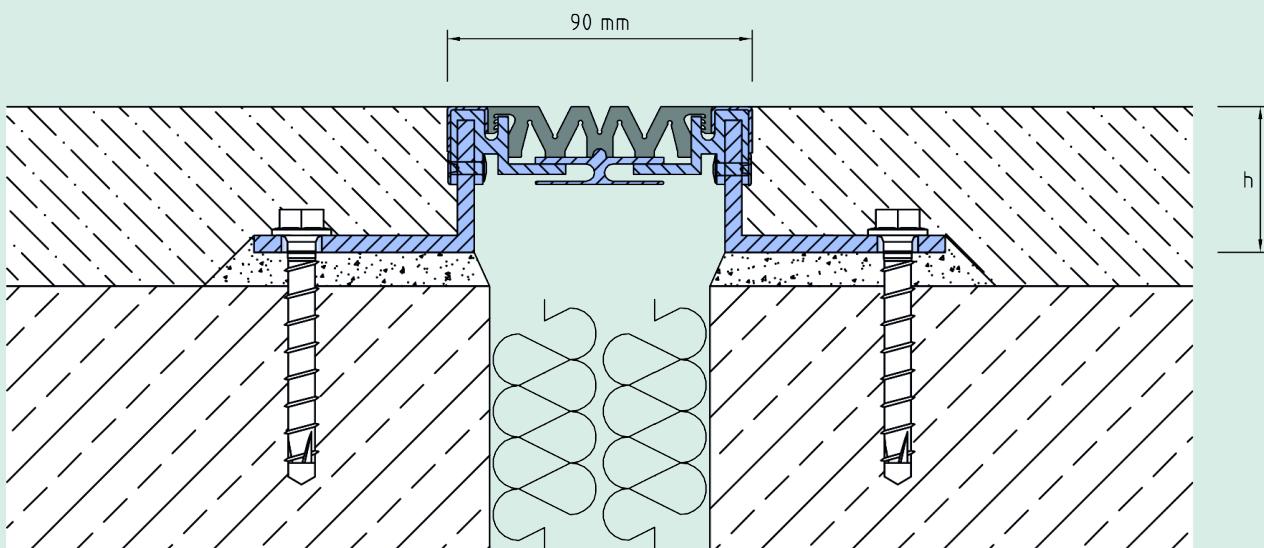

VA.1.90

Technische Änderungen vorbehalten.