VA.8.110/.. FK

- **hoch belastbar**
- **flexibel einsetzbar**

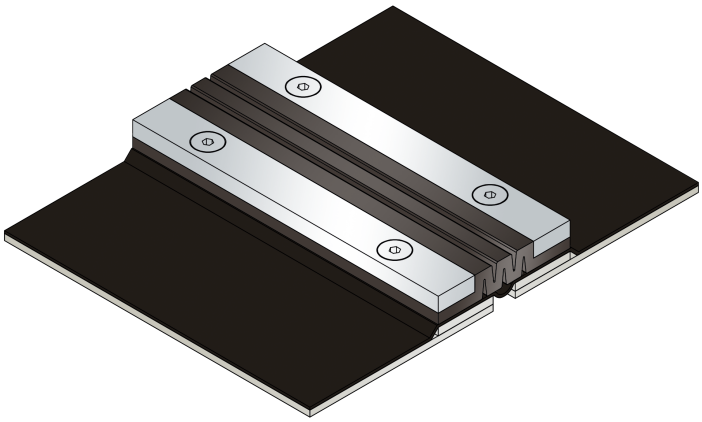

EIGENSCHAFTEN
Wasserdicht, schwerlastbeständig, staplerüberfahrbar, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungs- und temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

EINSATZBEREICHE
Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL
Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB

BELAGSARTEN
Asphalt, Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen

BEFAHRBARKEIT
PKW, LKW, Stapler

FORMSTÜCKE
Aufkantung, Folienhochzug, Eckstück, T-Stück, Kreuzstück, Boden-Wandanschlüsse

HINWEISE
Die Verflanschung der Dicht- und Dehneinlage erfolgt mit Schrauben M10 im Abstand von 150 mm.
Die aus dem Fugenprofil ragende Dichtbahn ist in das Abdichtungssystem einzubinden, damit eine seitliche Wasserunterwanderung ausgeschlossen ist.
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Belastung:	Radlast 5000 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Belastung LKW:	600 kN (DIN 1072)
Belastung Stapler:	150 kN (DIN 1055-3)
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
VA.8.110/32 FK	33 mm	580 x 43 mm
VA.8.110/47 FK	47 mm	580 x 57 mm
VA.8.110/62 FK	62 mm	580 x 72 mm
VA.8.110/77 FK	77 mm	580 x 87 mm
VA.8.110/92 FK	92 mm	580 x 102 mm
VA.8.110/106 FK	106 mm	580 x 116 mm
VA.8.110/120 FK	120 mm	580 x 130 mm
VA.8.110/150 FK	150 mm	580 x 160 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

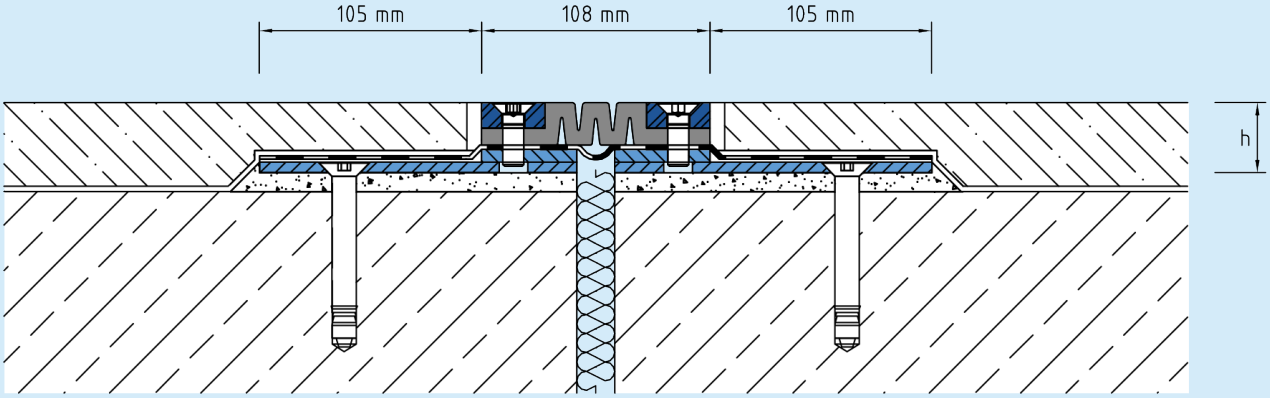

VA.8.110

Technische Änderungen vorbehalten.