FUGENPROFIL-/RINNENKOMBINATIONEN

VA.8.110/.. F
kombiniert mit
ALR.6

- **hoch belastbar**
- **Fugenprofil für bauseitige Abdichtungsbahn**
- **Ablaufrinne mit Los-/Festflansch**

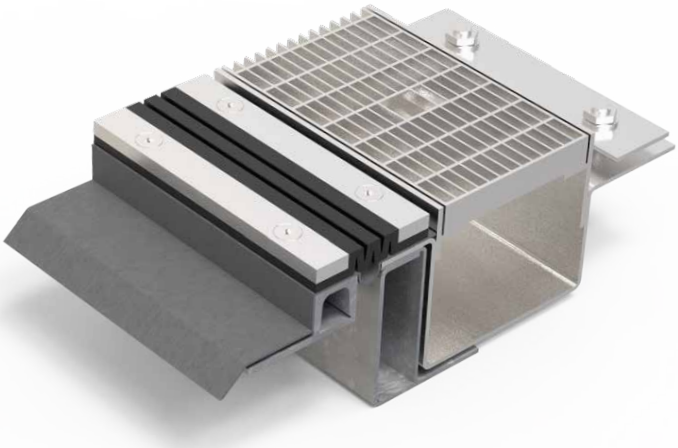

EIGENSCHAFTEN
Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Entwässerungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschennennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE
Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL
FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB
ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Asphalt, Estrich, Naturstein, Fliesen, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT
C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

HINWEISE
Ausführung auch mit VA.8.130/.. F möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten.
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen. Mögliche Profilhöhe (h3) und Rinnentiefe (t*) auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN VA.8.110 F

Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.6

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)
VA.8.110/32 F	33 mm
VA.8.110/47 F	47 mm
VA.8.110/62 F	62 mm
VA.8.110/77 F	77 mm
VA.8.110/92 F	92 mm
VA.8.110/107 F	107 mm
VA.8.110/120 F	120 mm
VA.8.110/150 F	150 mm

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
ALR.6.150/51	150 mm	51 mm	variabel
ALR.6.150/66	150 mm	66 mm	variabel
ALR.6.200/51	200 mm	51 mm	variabel
ALR.6.200/66	200 mm	66 mm	variabel
ALR.6.200/86	200 mm	86 mm	variabel
ALR.6.250/51	250 mm	51 mm	variabel
ALR.6.250/66	250 mm	66 mm	variabel
ALR.6.250/86	250 mm	86 mm	variabel

VA.8.110 F

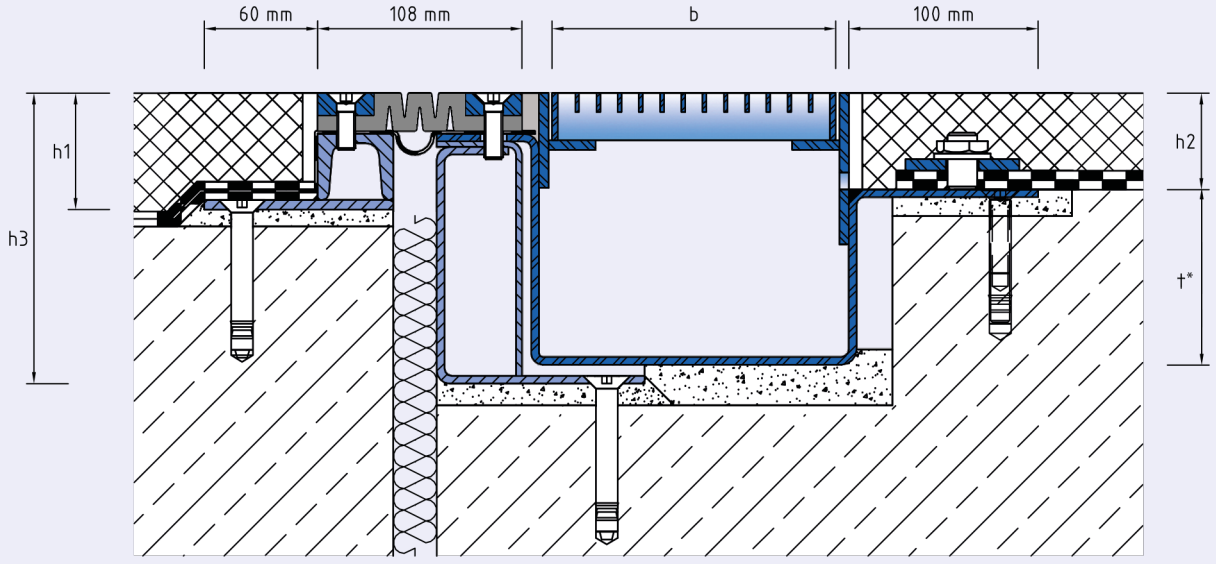

ALR.6

Technische Änderungen vorbehalten.

Maßstab 1:4