



ENTWÄSSERUNGSSYSTEME



Effiziente Entwässerungslösungen für höchste Ansprüche - in Parkgaragen, Industrie- und Messehallen sowie in sensiblen Hygienebereichen. Dank variabler Anschlussmöglichkeiten wie Los-/Festflansch, Klebe- oder Beschichtungsflansch sind unsere Konstruktionen ideal für die Anbindung an sämtliche Abdichtungsarten geeignet.

Hier finden Sie die ENTWÄSSERUNGSSYSTEME von BUCHBERGER PROFILSYSTEME mit einer ausführlichen Produktbeschreibung. Die möglichen Formstücke sind am Ende dieses Bereichs aufgeführt. Unser besonderer Service für Sie: Viele Entwässerungssysteme erhalten Sie auch in Sonderhöhen und mit sämtlichen Formteilen. Sollten Sie darüber hinaus spezielle Sonderkonstruktionen benötigen, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Wir sorgen für die passende Lösung.



ENTWÄSSERUNGSSYSTEME finden Sie auch auf www.buprofile.de



INHALTSVERZEICHNIS

BEZEICHNUNG	BREITE GITTERROST/SCHLITZROST/ EPDM-EINLAGE (MM)		HÖHE (MM)	MIT EINBAUSERVICE		D400/E600 BEFAHRBARKEIT AUF ANFRAGE	SEITE
ALR.1	120-250	51-81	X	X	X		76
ALR.2	120-250	49-79	X	X	X		77
ALR.3	150-250	81-101	X	X	X		78
ALR.4	120-250	50-80	X	X			79
ALR.5	120-250	50-80	X	X			80
ALR.6	150-250	51-86	X	X	X		81
ALR.7	150-250	51-86	X	X	X		82
ALR.8	120-250	60-180	X	X	X		83
ALR.9	150-250	79-99	X	X	X		84
KMR.2	100	39	X	X	X		85
KMR.4	100	38	X	X	X		86
KMR.5	98	38	X	X	X		87
FLR.4	120-150	32	X	X			88
FLR.5	120-150	30	X	X			89
ALK.1	150-250	51-86	X	X	X		90
ALK.2	150-250	49-79	X	X	X		91
ALK.4	150-250	50-80	X	X			92
ALK.8	150-250	50-180	X	X	X		93
BAL.2	Ø 108-159	49	X	X	X		94
BAL.8	Ø 108-159	10	X	X	X		95
PSA.1	200-1200	61	X	X	X		96
PSA.2	200-1200	60	X	X	X		97
PSA.4	200-1200	60	X	X			98
PSA.5	200-1200	60	X	X			99
PSA.8	200-1200	11	X	X	X		100
SYSTEMBEISPIELE							
Einbauvarianten							101
Rinnen-Endausbildungen							102
Zubehör							103
Formstücke							104
Einbaubeispiele							105



ALR.1

- **hoch belastbar**
- **mit Los-/Festflansch**

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Längen, Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschennennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen


HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Entwässerungsschlitz optional möglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

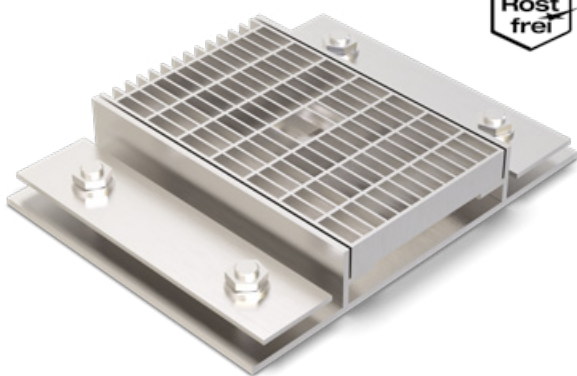

TECHNISCHE DATEN


Materialstärke Festflansch:	6 mm
Materialstärke vertikaler Steg:	5 mm
Lieferlänge:	3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h)	Aussparung (BxT)
ALR.1.120/51	120 mm	51 mm	350 x 20 mm
ALR.1.120/61	120 mm	61 mm	350 x 20 mm
ALR.1.120/81	120 mm	81 mm	350 x 20 mm
ALR.1.150/51	150 mm	51 mm	380 x 20 mm
ALR.1.150/61	150 mm	61 mm	380 x 20 mm
ALR.1.150/81	150 mm	81 mm	380 x 20 mm
ALR.1.200/56	200 mm	56 mm	430 x 20 mm
ALR.1.200/81	200 mm	81 mm	430 x 20 mm
ALR.1.250/66	250 mm	66 mm	480 x 20 mm
ALR.1.250/81	250 mm	81 mm	480 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.


ALR.1

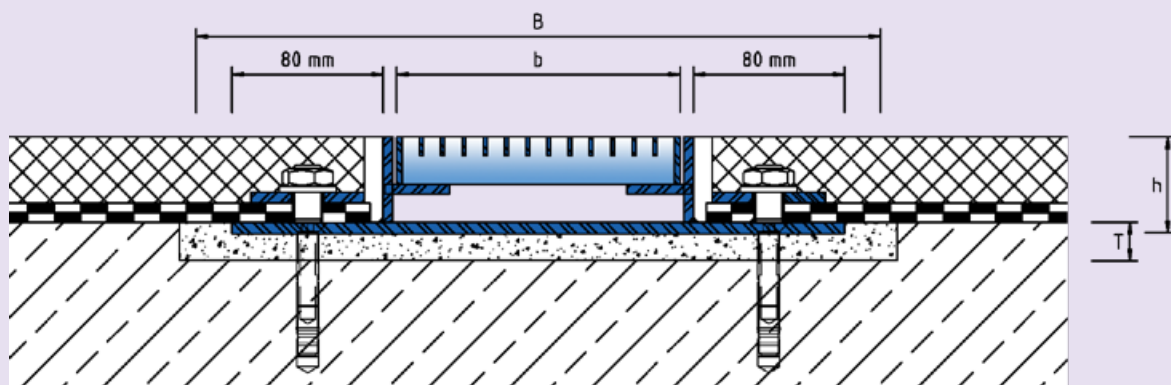



ALR.2

- für alle Belagsarten
- hoch belastbar
- mit Klebeflansch

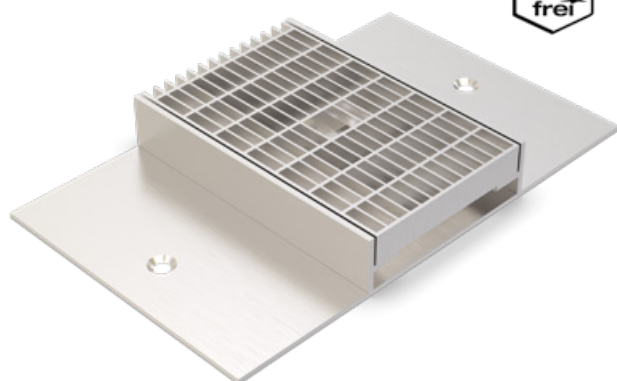

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Längen, Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschennennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Entwässerungsschlitze optional möglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Klebeflansch:	4 mm
Materialstärke vertikaler Steg:	5 mm
Lieferlänge:	3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h)	Aussparung (BxT)
ALR.2.120/49	120 mm	49 mm	430 x 20 mm
ALR.2.120/59	120 mm	59 mm	430 x 20 mm
ALR.2.120/79	120 mm	79 mm	430 x 20 mm
ALR.2.150/49	150 mm	49 mm	460 x 20 mm
ALR.2.150/59	150 mm	59 mm	460 x 20 mm
ALR.2.150/79	150 mm	79 mm	460 x 20 mm
ALR.2.200/54	200 mm	54 mm	510 x 20 mm
ALR.2.200/79	200 mm	79 mm	510 x 20 mm
ALR.2.250/64	250 mm	64 mm	560 x 20 mm
ALR.2.250/79	250 mm	79 mm	560 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

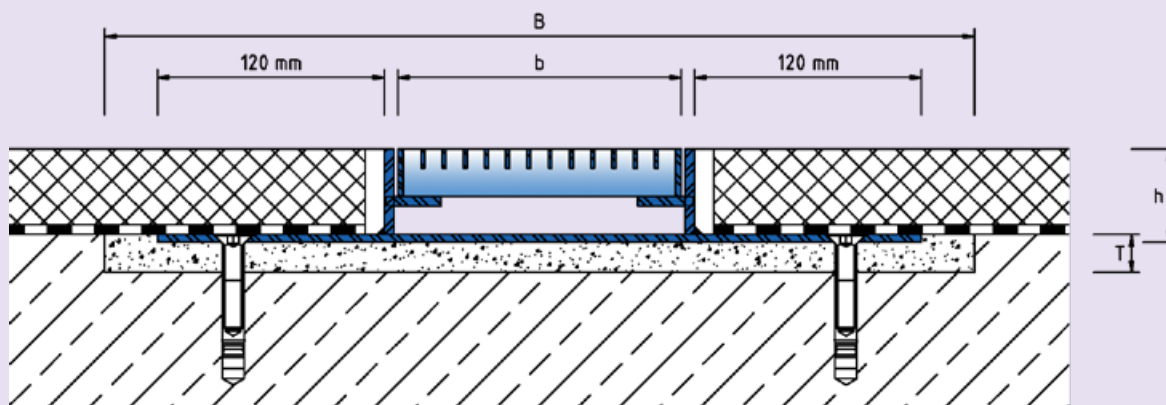


ALR.2



ALR.3

- **hoch belastbar**
- **mit Los-/Festflansch**

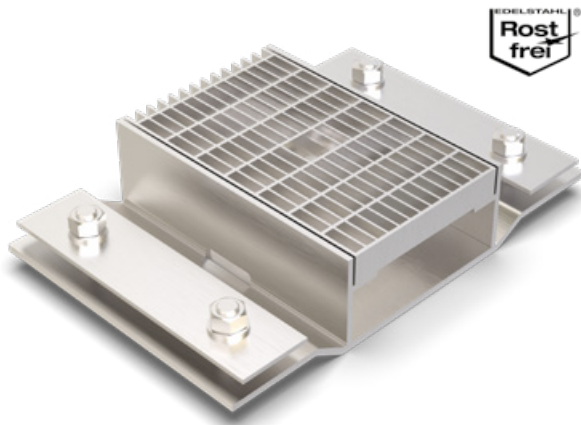

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Längen, Höhen und Breiten), Entwässerungsschlitz inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download). Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN


Materialstärke Festflansch:	6 mm
Materialstärke vertikaler Steg:	5 mm
Lieferlänge:	3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h)	Aussparung (BxT)
ALR.3.150/81	150 mm	81 mm	430 x 40 mm
ALR.3.150/101	150 mm	101 mm	430 x 40 mm
ALR.3.200/81	200 mm	81 mm	480 x 40 mm
ALR.3.200/101	200 mm	101 mm	480 x 40 mm
ALR.3.250/81	250 mm	81 mm	530 x 40 mm
ALR.3.250/101	250 mm	101 mm	530 x 40 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

ALR.3

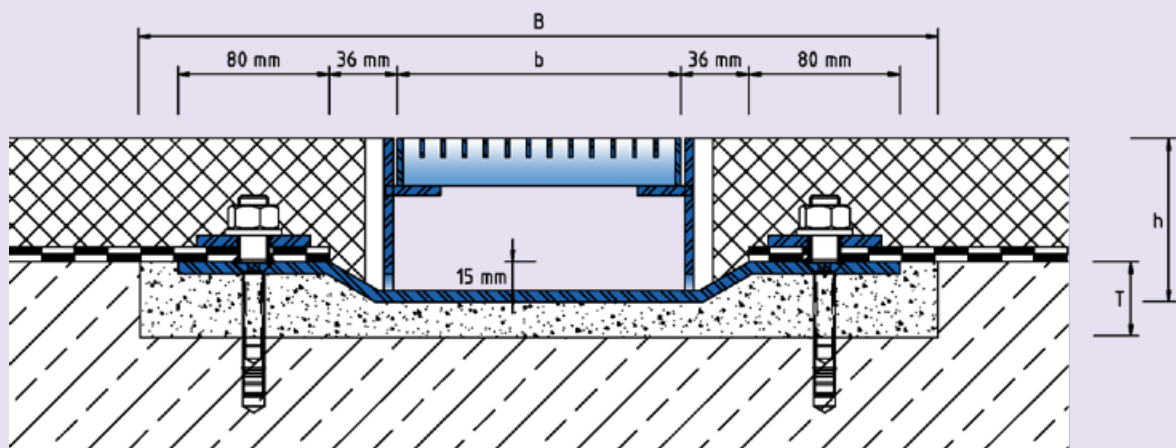



ALR.4

- PKW-befahrbar
- geringe Einbauhöhe
- mit Beschichtungsflansch

EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Längen, Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschennennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT

C250

FORMSTÜCKE


Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

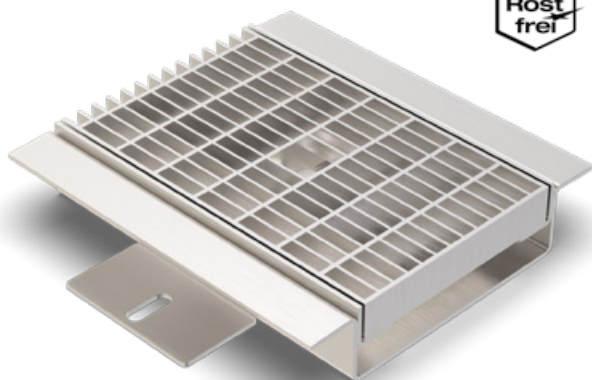


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 3 mm
Lieferlänge: 3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h)	Aussparung (BxT)
ALR.4.120/50	120 mm	50 mm	280 x 60 mm
ALR.4.120/60	120 mm	60 mm	280 x 70 mm
ALR.4.150/50	150 mm	50 mm	310 x 60 mm
ALR.4.150/60	150 mm	60 mm	310 x 70 mm
ALR.4.200/50	200 mm	50 mm	360 x 60 mm
ALR.4.200/80	200 mm	80 mm	360 x 90 mm
ALR.4.250/60	250 mm	60 mm	410 x 70 mm
ALR.4.250/80	250 mm	80 mm	410 x 90 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

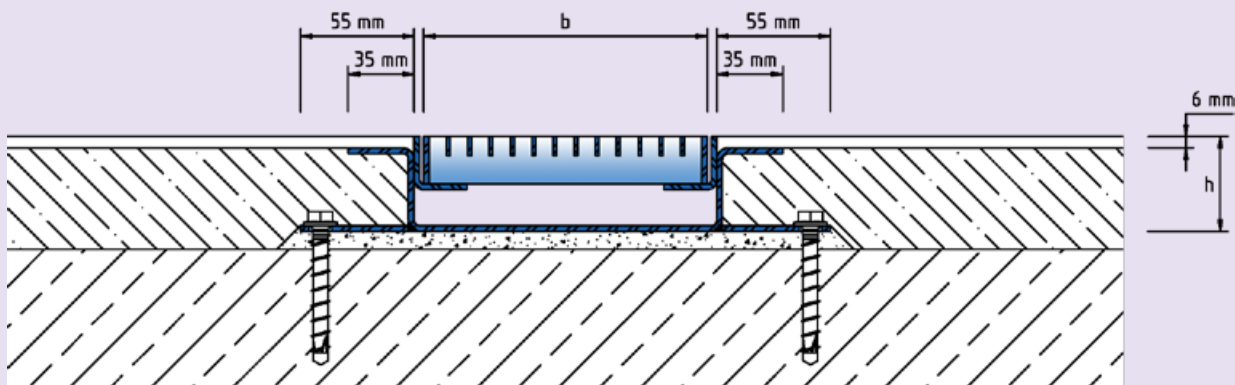

ALR.4



ALR.5

- PKW-befahrbar
- geringe Einbauhöhe

EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Längen, Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschen-nennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT

C250

FORMSTÜCKE


Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (stirnseitig eingeschweißtes Endblech), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

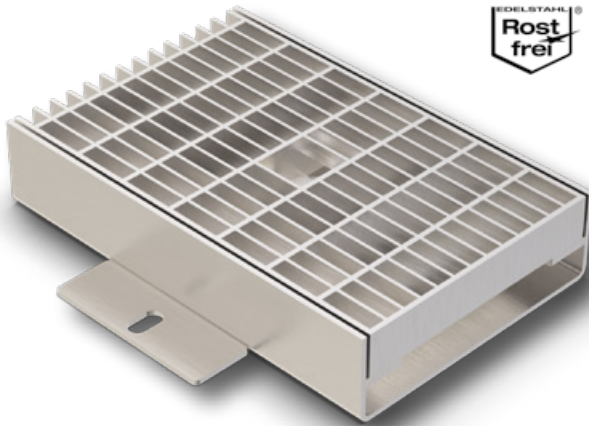

TECHNISCHE DATEN


Materialstärke: 3 mm
Lieferlänge: 3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h)	Aussparung (BxT)
ALR.5.120/50	120 mm	50 mm	240 x 60 mm
ALR.5.120/60	120 mm	60 mm	240 x 70 mm
ALR.5.150/50	150 mm	50 mm	270 x 60 mm
ALR.5.150/60	150 mm	60 mm	270 x 70 mm
ALR.5.200/50	200 mm	50 mm	320 x 60 mm
ALR.5.200/80	200 mm	80 mm	320 x 90 mm
ALR.5.250/60	250 mm	60 mm	370 x 70 mm
ALR.5.250/80	250 mm	80 mm	370 x 90 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.


ALR.5

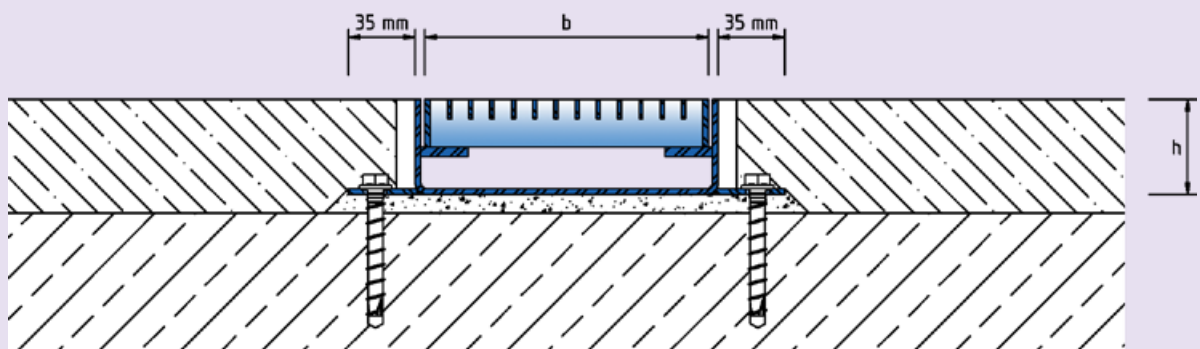



ALR.6

- **hoch belastbar**
- **mit Los-/Festflansch**

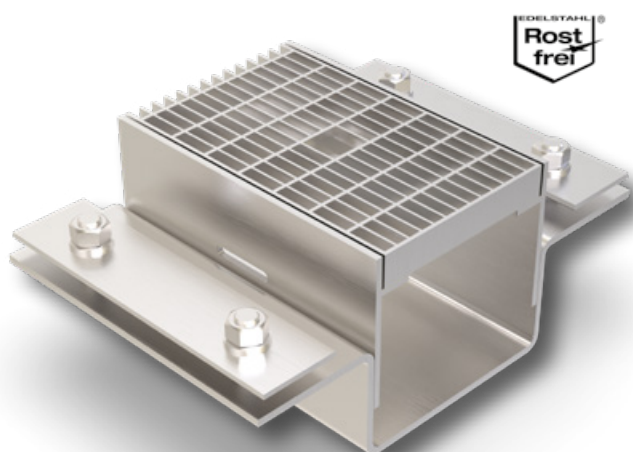

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Längen, Höhen und Breiten), Entwässerungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Festflansch:	6 mm
Materialstärke vertikaler Steg:	5 mm
Lieferlänge:	3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h)	Einbautiefe (t)
ALR.6.150/51	150 mm	51 mm	50-90 mm
ALR.6.150/66	150 mm	66 mm	50-90 mm
ALR.6.200/51	200 mm	51 mm	50-140 mm
ALR.6.200/66	200 mm	66 mm	50-140 mm
ALR.6.200/86	200 mm	86 mm	50-140 mm
ALR.6.250/51	250 mm	51 mm	50-200 mm
ALR.6.250/66	250 mm	66 mm	50-200 mm
ALR.6.250/86	250 mm	86 mm	50-200 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

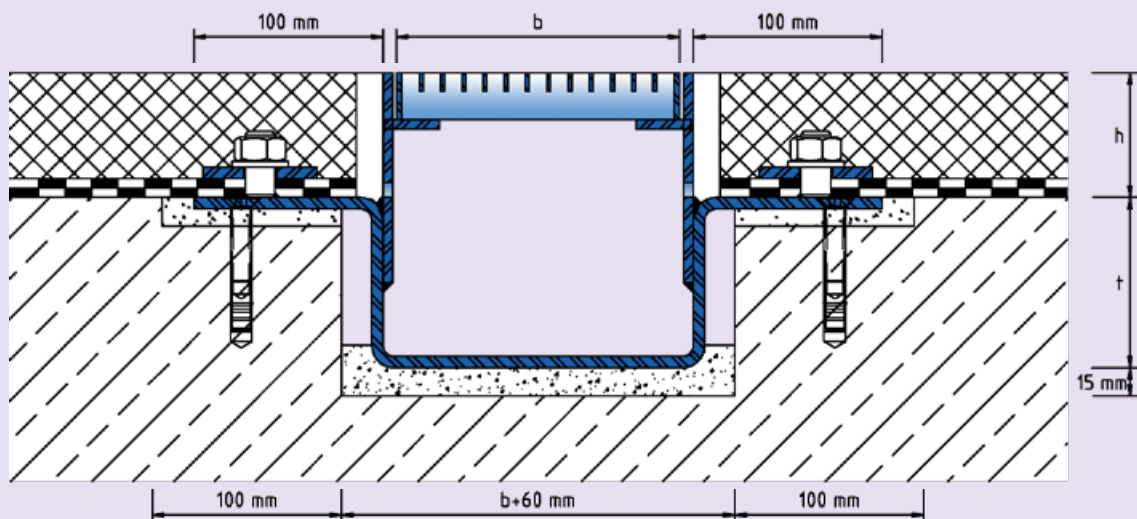

ALR.6



ALR.7

- **hoch belastbar**
- **mit Klebeflansch**

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Längen, Höhen und Breiten), Entwässerungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschennennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)


FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download). Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

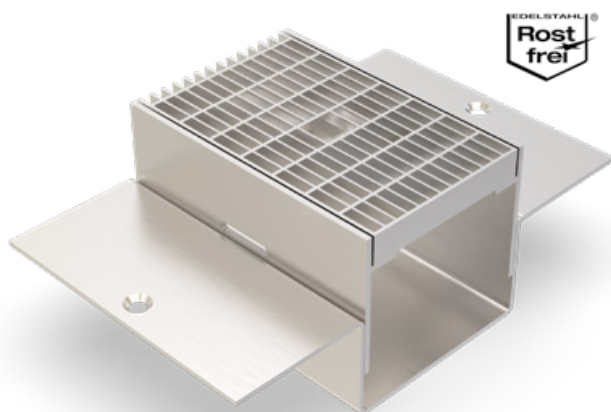

TECHNISCHE DATEN


Materialstärke Klebeflansch:	4 mm
Materialstärke vertikaler Steg:	5 mm
Lieferlänge:	3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h)	Einbautiefe (t)
ALR.7.150/51	150 mm	51 mm	50-150 mm
ALR.7.150/66	150 mm	66 mm	50-150 mm
ALR.7.200/51	200 mm	51 mm	50-160 mm
ALR.7.200/66	200 mm	66 mm	50-160 mm
ALR.7.200/86	200 mm	86 mm	50-160 mm
ALR.7.250/51	250 mm	51 mm	50-180 mm
ALR.7.250/66	250 mm	66 mm	50-180 mm
ALR.7.250/86	250 mm	86 mm	50-180 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.


ALR.7

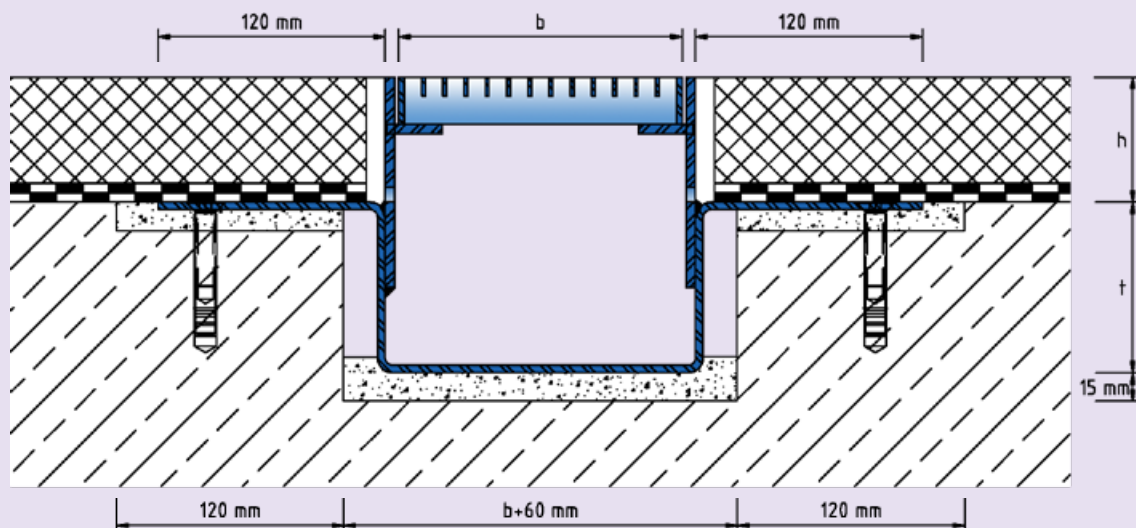

Technische Änderungen vorbehalten


Maßstab 1:4

- **hoch belastbar**
- **mit Beschichtungsflansch**

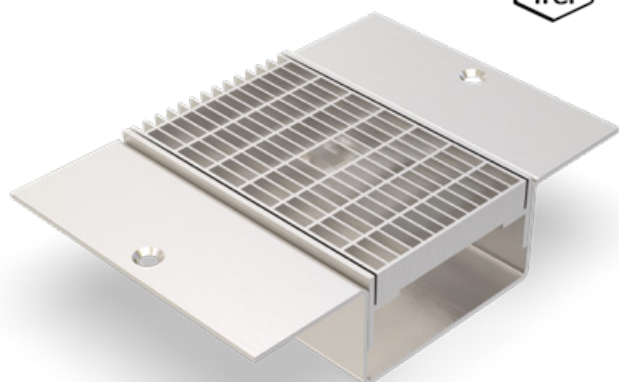

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.


Weitere Höhen auf Anfrage.

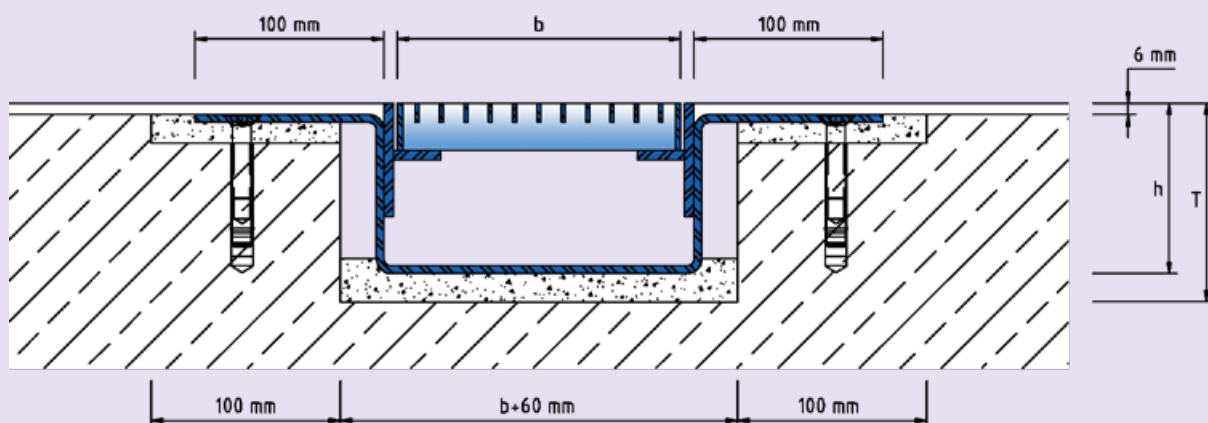



ALR.9

- für alle Belagsarten
- hoch belastbar
- mit Klebeflansch

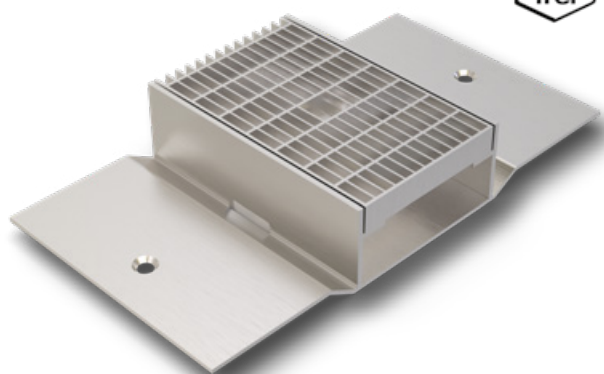

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Längen, Höhen und Breiten), Entwässerungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download). Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN


Materialstärke Klebeflansch:	4 mm
Materialstärke vertikaler Steg:	5 mm
Lieferlänge:	3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h)	Aussparung (BxT)
ALR.9.150/79	150 mm	79 mm	520 x 40 mm
ALR.9.150/99	150 mm	99 mm	520 x 40 mm
ALR.9.200/79	200 mm	79 mm	570 x 40 mm
ALR.9.200/99	200 mm	99 mm	570 x 40 mm
ALR.9.250/79	250 mm	79 mm	620 x 40 mm
ALR.9.250/99	250 mm	99 mm	620 x 40 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

ALR.9

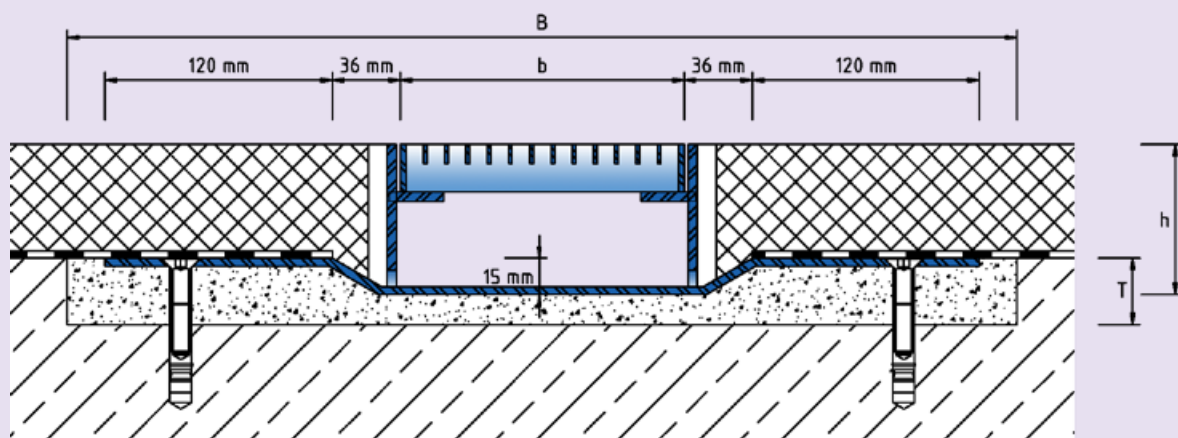



KMR.2

- **hoch belastbar**
- **mit Klebeflansch**
- **geringe Einbauhöhe**



EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), dauerhaft dicht, korrosionsbeständig

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A, EPDM-Einlage

BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

D400

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente und das Einbringen der EPDM-Einlage erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.


Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download). Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Rinnenkörper: 4 mm
Lieferlänge: 3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Kammrinnenbreite ^(b)	Rinnenhöhe ^(h)	Aussparung ^(BxT)
KMR.2.100/39	100 mm	39 mm	400 x 20 mm

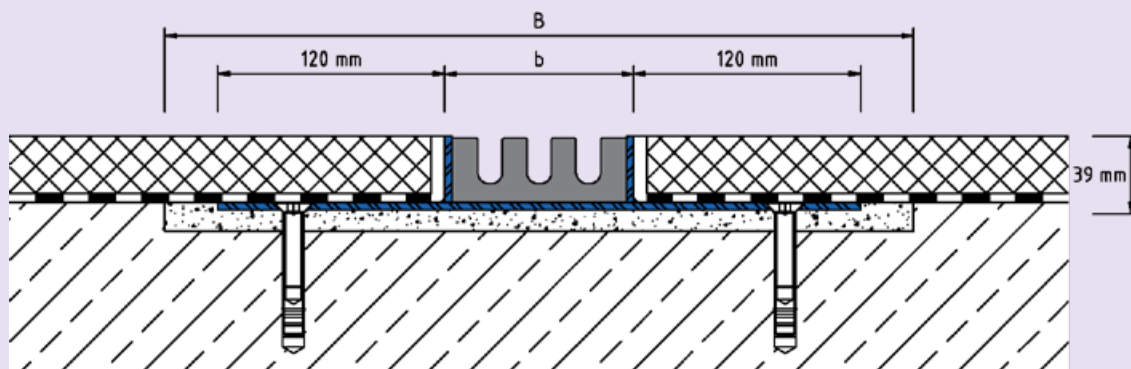


KMR.2



KMR.4

- **hoch belastbar**
- **geringe Einbauhöhe**
- **mit Beschichtungsflansch**

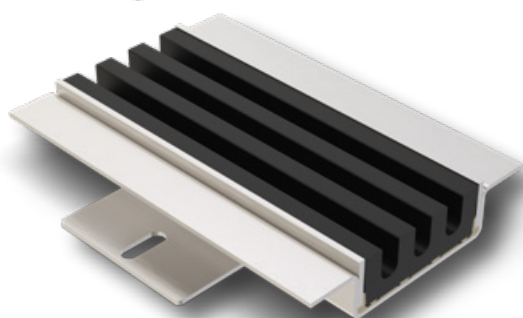

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), dauerhaft dicht, korrosionsbeständig

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A, EPDM-Einlage

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT

D400

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente und das Einbringen der EPDM-Einlage erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download). Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Beschichtungsflansch:	3 mm
Materialstärke vertikaler Steg:	4 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Kammrinnenbreite:	100 mm

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Rinnenhöhe (h)	Aussparung (BxT)
KMR.4.100/38	38 mm	270 x 48 mm


KMR.4

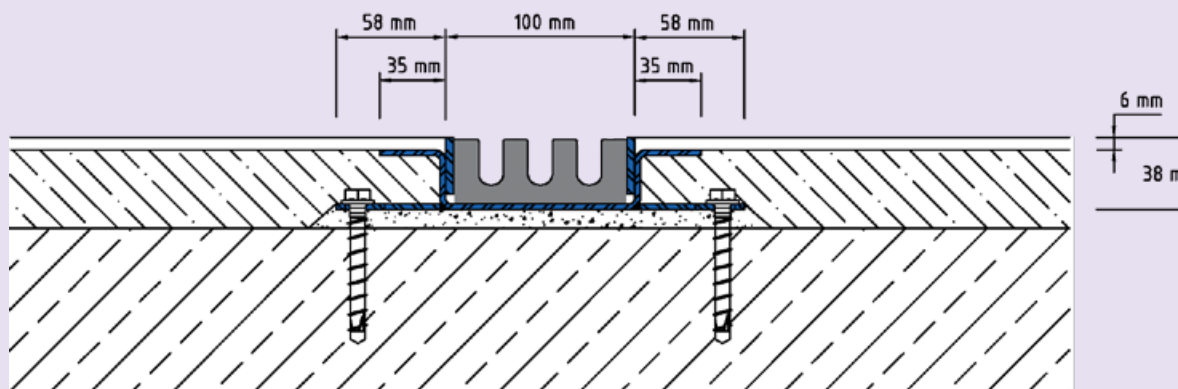



KMR.5

- **hoch belastbar**
- **geringe Einbauhöhe**

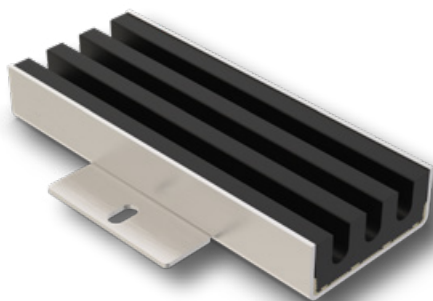

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), dauerhaft dicht, korrosionsbeständig

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A, EPDM-Einlage

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT

D400

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (stirnseitig eingeschweißtes Endblech), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente und das Einbringen der EPDM-Einlage erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.


Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download). Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Rinnenkörper:	3 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Kammrinnenbreite:	98 mm

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Rinnenhöhe (h)	Aussparung (BxT)
KMR.5.100/38	38 mm	210 x 48 mm

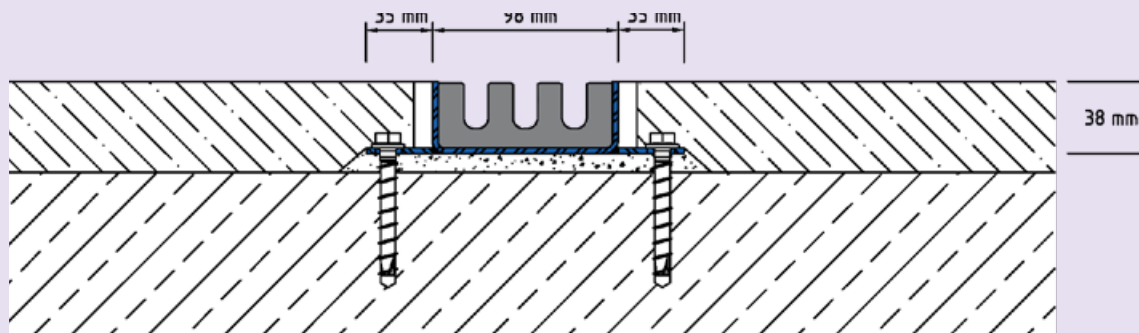

KMR.5



FLR.4

- PKW-befahrbar
- geringe Einbauhöhe
- mit Beschichtungsflansch

EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, Schlitzweite 35x6 mm, Schlitzrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT

C250

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.




TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 3 mm
Lieferlänge: 3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Schlitzrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h)	Aussparung (BxT)
FLR.4.120/32	120 mm	32 mm	290 x 45 mm
FLR.4.150/32	150 mm	32 mm	320 x 45 mm

FLR.4

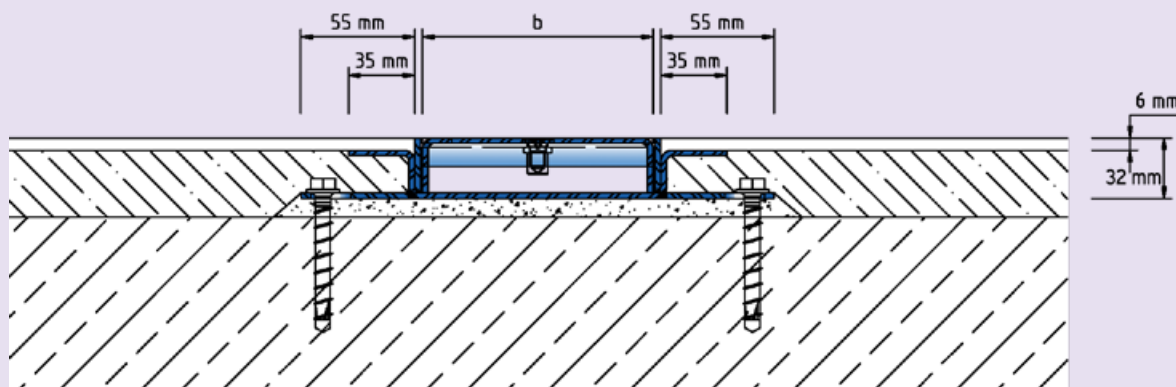



FLR.5

- PKW-befahrbar
- geringe Einbauhöhe



EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, Schlitzweite 35x6 mm, Schlitzrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT

C250

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (stirnseitig eingeschweißtes Endblech), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).


Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 3 mm
Lieferlänge: 3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Schlitzrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h)	Aussparung (BxT)
FLR.5.120/30	120 mm	30 mm	240 x 40 mm
FLR.5.150/30	150 mm	30 mm	270 x 40 mm

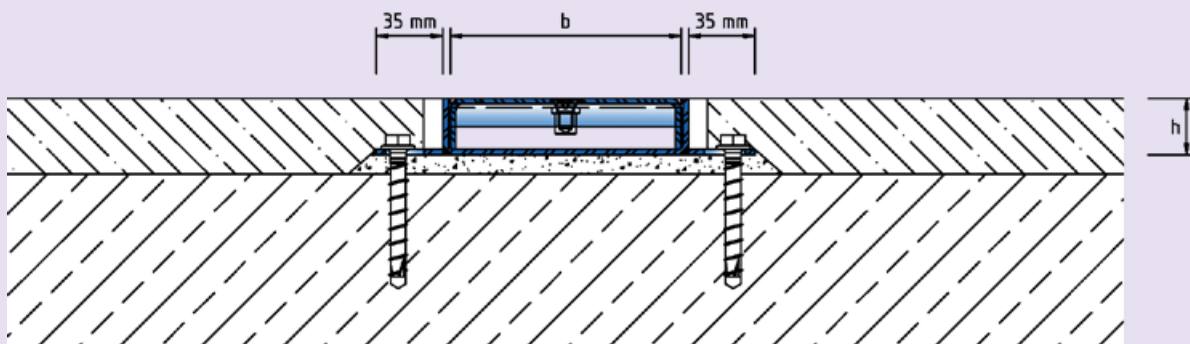


FLR.5



ALK.1

- **hoch belastbar**
- **mit Los-/Festflansch**

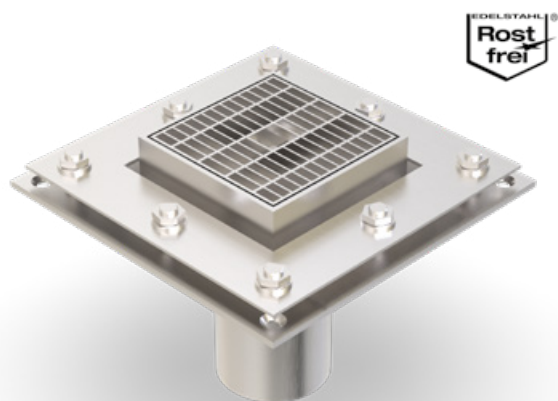

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschennennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrost-arretierung inklusive, Ablaufstutzen

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

HINWEISE

Entwässerungsschlitze optional möglich (auf Anfrage). Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

TECHNISCHE DATEN


Materialstärke Festflansch: 6 mm
Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Höhe (h)	Aussparung (BxBxT)
ALK.1.150/51	150 mm	51 mm	350 x 350 x 20 mm
ALK.1.150/61	150 mm	61 mm	350 x 350 x 20 mm
ALK.1.150/81	150 mm	81 mm	350 x 350 x 20 mm
ALK.1.200/56	200 mm	56 mm	400 x 400 x 20 mm
ALK.1.200/81	200 mm	81 mm	400 x 400 x 20 mm
ALK.1.250/66	250 mm	66 mm	450 x 450 x 20 mm
ALK.1.250/81	250 mm	81 mm	450 x 450 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.


ALK.1

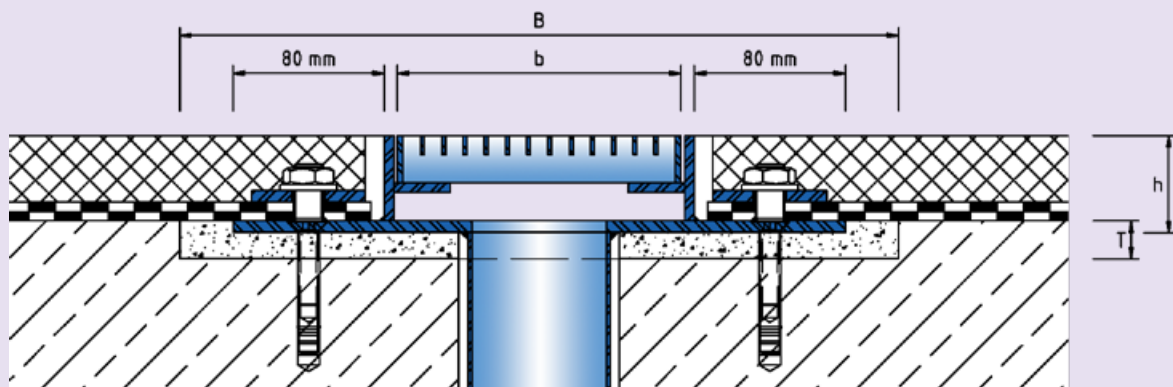



ALK.2

- **hoch belastbar**
- **mit Klebeflansch**

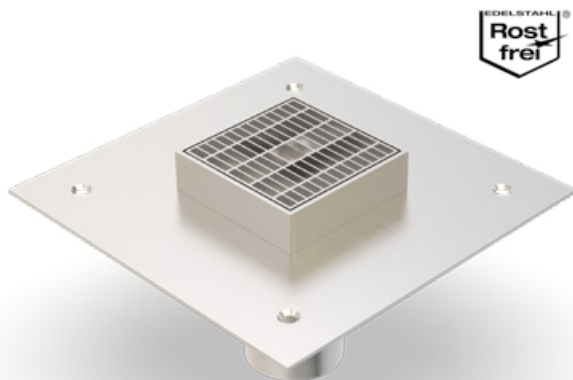

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschennennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrost-arretierung inklusive, Ablaufstutzen

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

HINWEISE

Entwässerungsschlitze optional möglich (auf Anfrage). Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Klebeflansch: 4 mm
Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Höhe (h)	Aussparung (BxBxT)
ALK.2.150/49	150 mm	49 mm	430 x 430 x 20 mm
ALK.2.150/59	150 mm	59 mm	430 x 430 x 20 mm
ALK.2.150/79	150 mm	79 mm	430 x 430 x 20 mm
ALK.2.200/54	200 mm	54 mm	480 x 480 x 20 mm
ALK.2.200/79	200 mm	79 mm	480 x 480 x 20 mm
ALK.2.250/64	250 mm	64 mm	530 x 530 x 20 mm
ALK.2.250/79	250 mm	79 mm	530 x 530 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

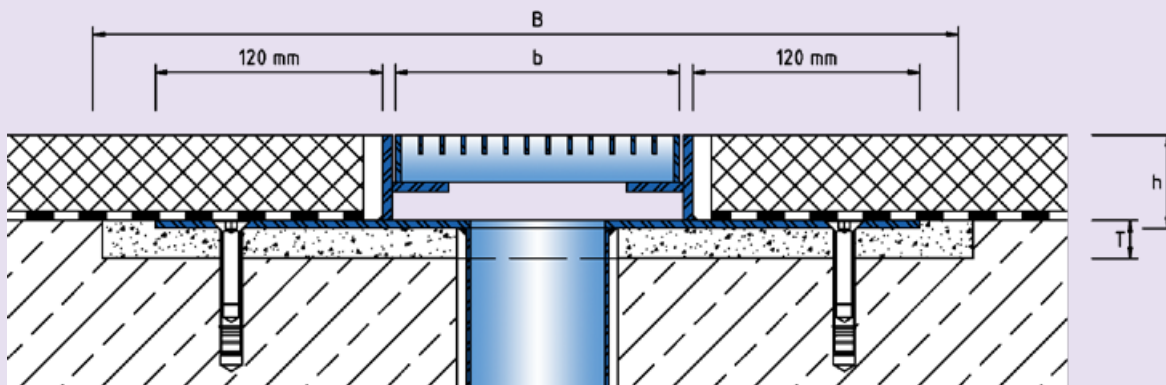

ALK.2



ALK.4

- **geringe Einbauhöhe**
- **mit Beschichtungsflansch**



EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschennennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive, Ablaufstutzen

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT

C250

HINWEISE

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

TECHNISCHE DATEN


Materialstärke: 3 mm

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Höhe (h)	Aussparung (BxBxT)
ALK.4.150/50	150 mm	50 mm	330 x 330 x 60 mm
ALK.4.150/60	150 mm	60 mm	330 x 330 x 70 mm
ALK.4.200/50	200 mm	50 mm	380 x 380 x 60 mm
ALK.4.200/80	200 mm	80 mm	380 x 380 x 90 mm
ALK.4.250/60	250 mm	60 mm	430 x 430 x 70 mm
ALK.4.250/80	250 mm	80 mm	430 x 430 x 90 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

ALK.4

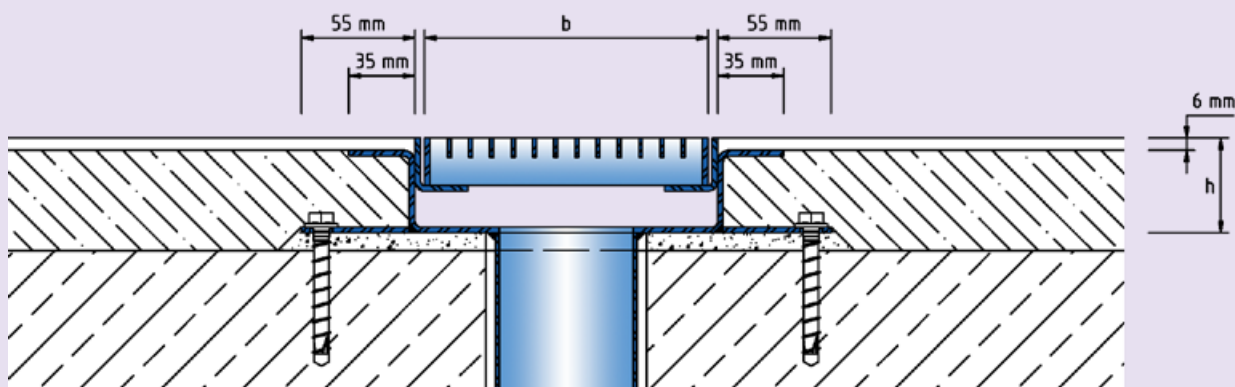



ALK.8

- **hoch belastbar**
- **mit Beschichtungsflansch**

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschennennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive, Ablaufstutzen

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

HINWEISE

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de – Bereich Download).




TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Rinnenkörper: 4 mm
Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Höhe (h)	Aussparung (BxBxT)
ALK.8.150/50	150 mm	50 mm	440 x 440 x 20 mm
ALK.8.150/150	150 mm	150 mm	440 x 440 x 20 mm
ALK.8.200/50	200 mm	50 mm	490 x 490 x 20 mm
ALK.8.200/160	200 mm	160 mm	490 x 490 x 20 mm
ALK.8.250/60	250 mm	60 mm	540 x 540 x 20 mm
ALK.8.250/180	250 mm	180 mm	540 x 540 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

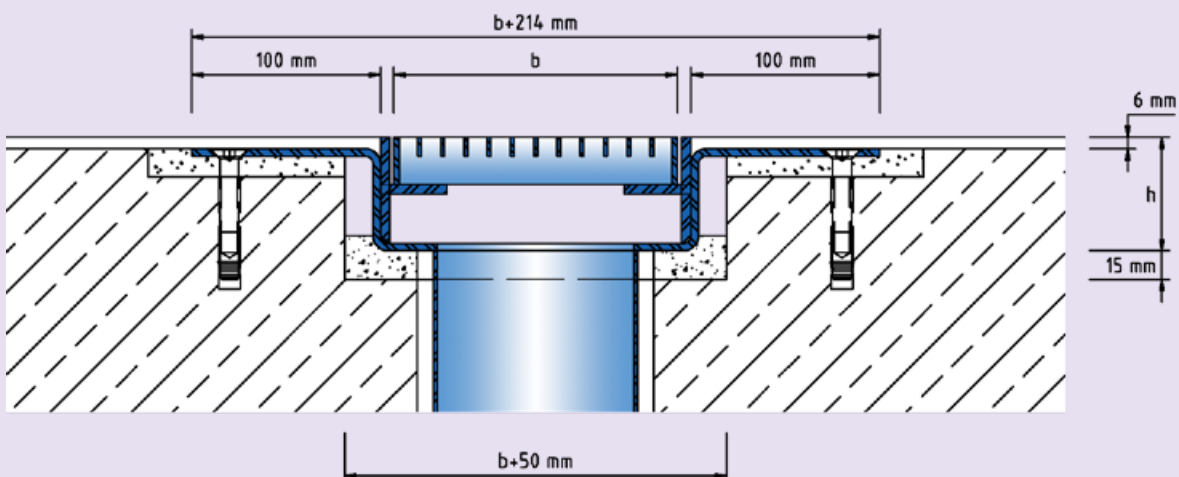

ALK.8



BAL.2

- hoch belastbar
- mit Klebeflansch



EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Schlitzrostarretierung inklusive, Ablaufstutzen

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

HINWEISE

Entwässerungsschlitze optional möglich (auf Anfrage). Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

Flansch auch eckig lieferbar.

In folgenden Rohrdurchmesser (b) erhältlich.

Material: Stahl feuerverzinkt

- DN100 Stahlrohr Ø 108x2,9 mm, l=300 mm

- DN125 Stahlrohr Ø 133x2,9 mm, l=300 mm

- DN150 Stahlrohr Ø 159x2,9 mm, l=300 mm

Material: Edelstahl

- DN100 Stahlrohr Ø 108x2 mm, l=300 mm

- DN125 Stahlrohr Ø 129x2 mm, l=300 mm

- DN150 Stahlrohr Ø 159x2 mm, l=300 mm

Bodenabläufe sind auch mit Schmutzfang erhältlich.

TECHNISCHE DATEN


Materialstärke Klebeflansch: 4 mm

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Höhe (h)	Aussparung (BxT)
BAL.2.100/49	49 mm	380 x 20 mm
BAL.2.125/49	49 mm	400 x 20 mm
BAL.2.150/49	49 mm	430 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

BAL.2

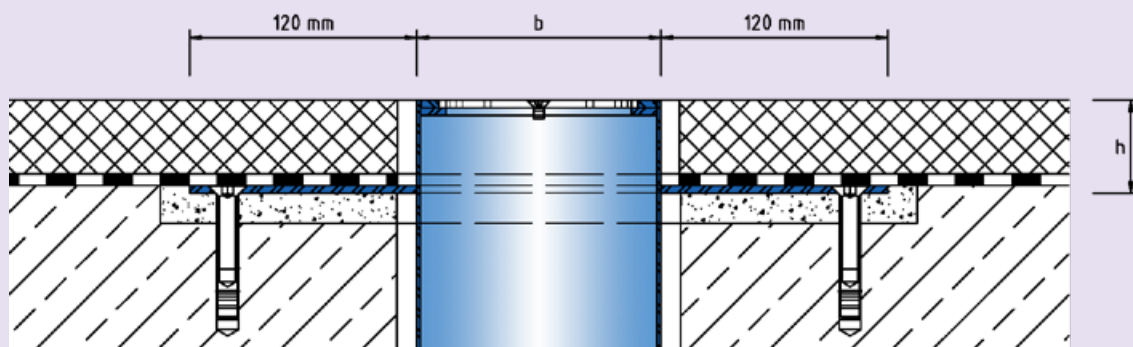



BAL.8

- hoch belastbar
- mit Beschichtungsflansch



EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Schlitzrostarretierung inklusive, Ablaufstutzen

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung, Beton, Estrich, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

HINWEISE

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

Flansch auch eckig lieferbar.

In folgenden Rohrdurchmesser (b) erhältlich.

Material: Stahl feuerverzinkt

- DN100 Stahlrohr Ø 108x2,9 mm, l=300 mm

- DN125 Stahlrohr Ø 133x2,9 mm, l=300 mm

- DN150 Stahlrohr Ø 159x2,9 mm, l=300 mm

Material: Edelstahl

- DN100 Stahlrohr Ø 108x2 mm, l=300 mm

- DN125 Stahlrohr Ø 129x2 mm, l=300 mm

- DN150 Stahlrohr Ø 159x2 mm, l=300 mm


Bodenabläufe sind auch mit Schmutzfang erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Beschichtungsflansch: 4 mm

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Höhe (h)	Aussparung (BxT)
BAL.8.100/10	10 mm	340 x 20 mm
BAL.8.125/10	10 mm	360 x 20 mm
BAL.8.150/10	10 mm	390 x 20 mm

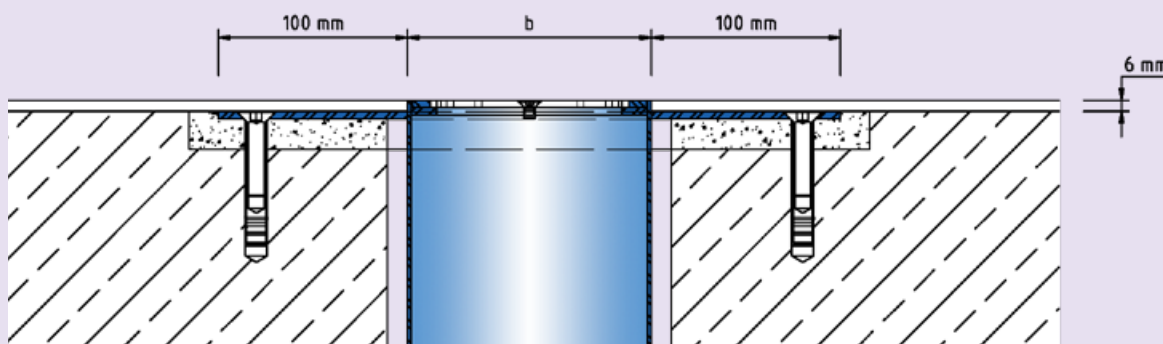

BAL.8



PSA.1

- **hoch belastbar**
- **mit Los-/Festflansch**

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Entwässerungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweitenweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN


Asphalt, Estrich, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne möglich.
Unterseitige Wanne optional möglich (auf Anfrage).
Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

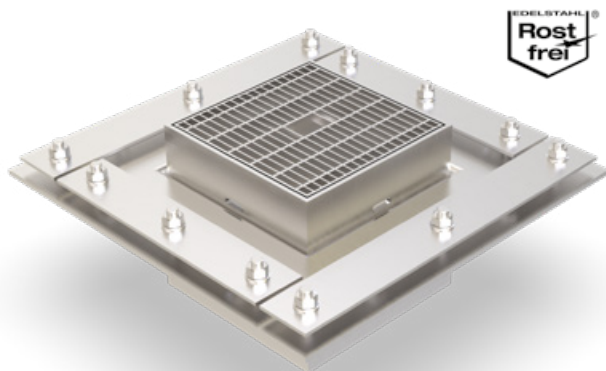

TECHNISCHE DATEN


Materialstärke Festflansch: 6 mm
Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Höhe (h)	Aussparung (BxBxT)
PSA.1.200-200/61	200 mm	61 mm	500 x 500 x 20 mm
PSA.1.300-300/61	300 mm	61 mm	600 x 600 x 20 mm
PSA.1.400-400/61	400 mm	61 mm	700 x 700 x 20 mm
PSA.1.500-500/61	500 mm	61 mm	800 x 800 x 20 mm
PSA.1.600-600/61	600 mm	61 mm	900 x 900 x 20 mm
PSA.1.800-800/61	800 mm	61 mm	1100 x 1100 x 20 mm
PSA.1.1000-1000/61	1000 mm	61 mm	1300 x 1300 x 20 mm
PSA.1.1200-1200/61	1200 mm	61 mm	1500 x 1500 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.


PSA.1

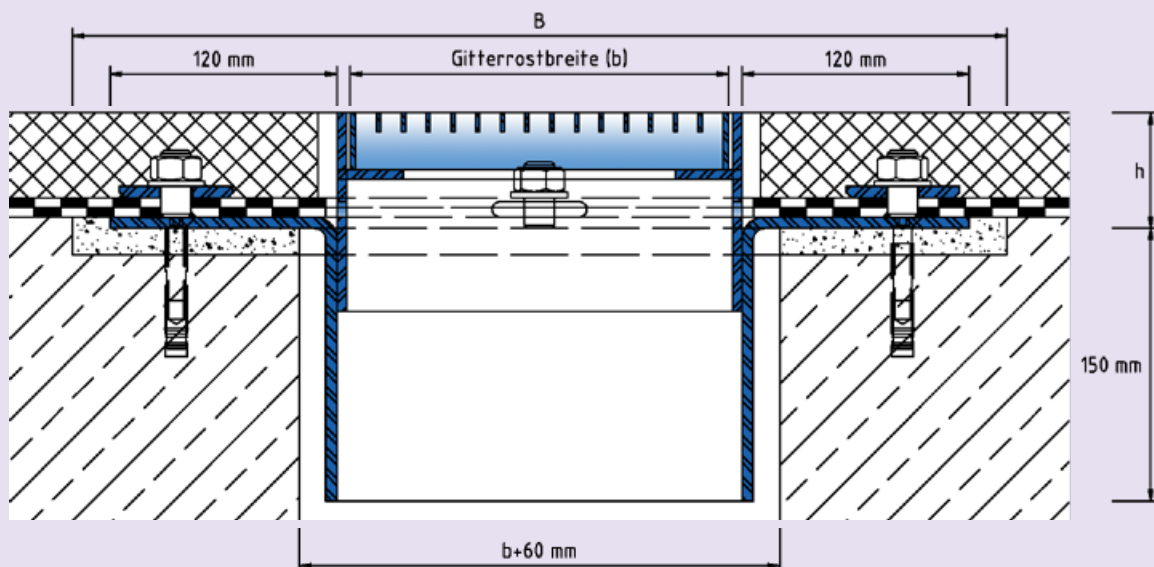



PSA.2

- **hoch belastbar**
- **mit Klebeflansch**

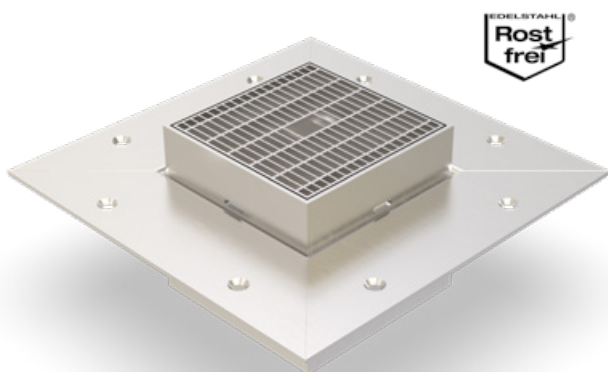

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Entwässerungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweitenweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne möglich.

Unterseitige Wanne optional möglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Klebeflansch: 5 mm
Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Höhe (h)	Aussparung (BxBxT)
PSA.2.200-200/60	200 mm	60 mm	500 x 500 x 20 mm
PSA.2.300-300/60	300 mm	60 mm	600 x 600 x 20 mm
PSA.2.400-400/60	400 mm	60 mm	700 x 700 x 20 mm
PSA.2.500-500/60	500 mm	60 mm	800 x 800 x 20 mm
PSA.2.600-600/60	600 mm	60 mm	900 x 900 x 20 mm
PSA.2.800-800/60	800 mm	60 mm	1100 x 1100 x 20 mm
PSA.2.1000-1000/60	1000 mm	60 mm	1300 x 1300 x 20 mm
PSA.2.1200-1200/60	1200 mm	60 mm	1500 x 1500 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

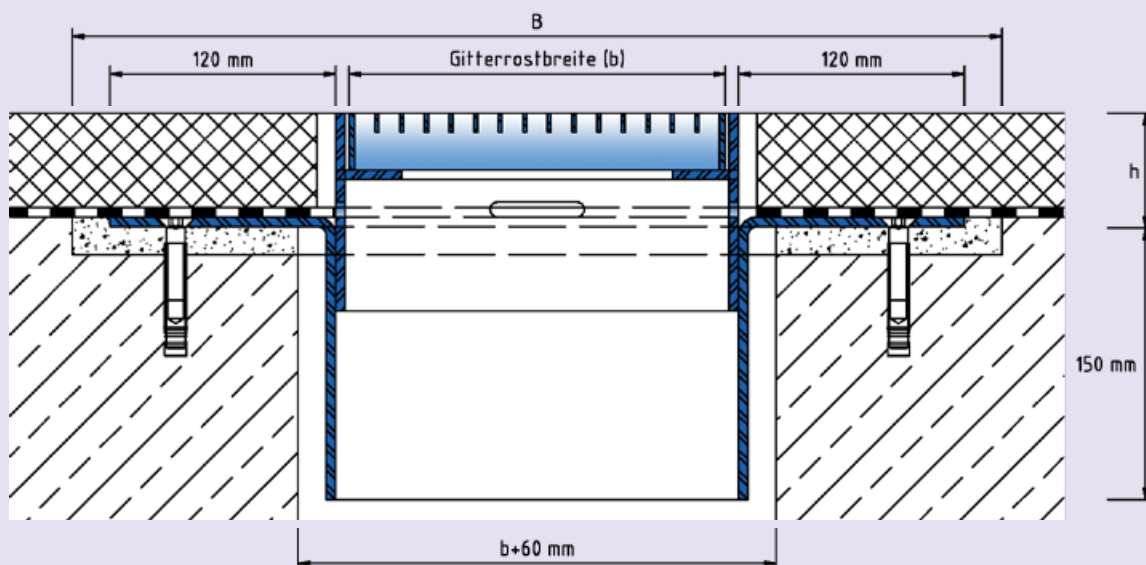



PSA.4

- mit Beschichtungsflansch
- PKW-befahrbar

EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN


Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT

C250

HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne möglich.
Unterseitige Wanne optional möglich (auf Anfrage).
Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

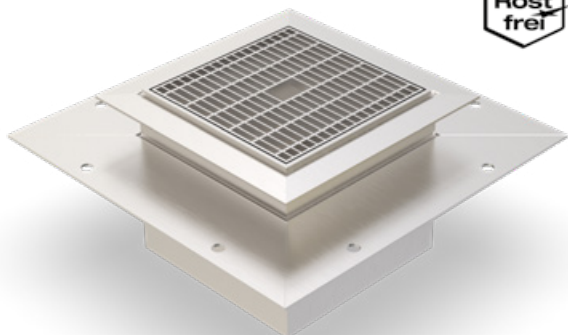

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Befestigungswinkel: 3 mm


Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Höhe (h)	Aussparung (BxBxT)
PSA.4.200-200/60	200 mm	60 mm	500 x 500 x 75 mm
PSA.4.300-300/60	300 mm	60 mm	600 x 600 x 75 mm
PSA.4.400-400/60	400 mm	60 mm	700 x 700 x 75 mm
PSA.4.500-500/60	500 mm	60 mm	800 x 800 x 75 mm
PSA.4.600-600/60	600 mm	60 mm	900 x 900 x 75 mm
PSA.4.800-800/60	800 mm	60 mm	1100 x 1100 x 75 mm
PSA.4.1000-1000/60	1000 mm	60 mm	1300 x 1300 x 75 mm
PSA.4.1200-1200/60	1200 mm	60 mm	1500 x 1500 x 75 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

PSA.4

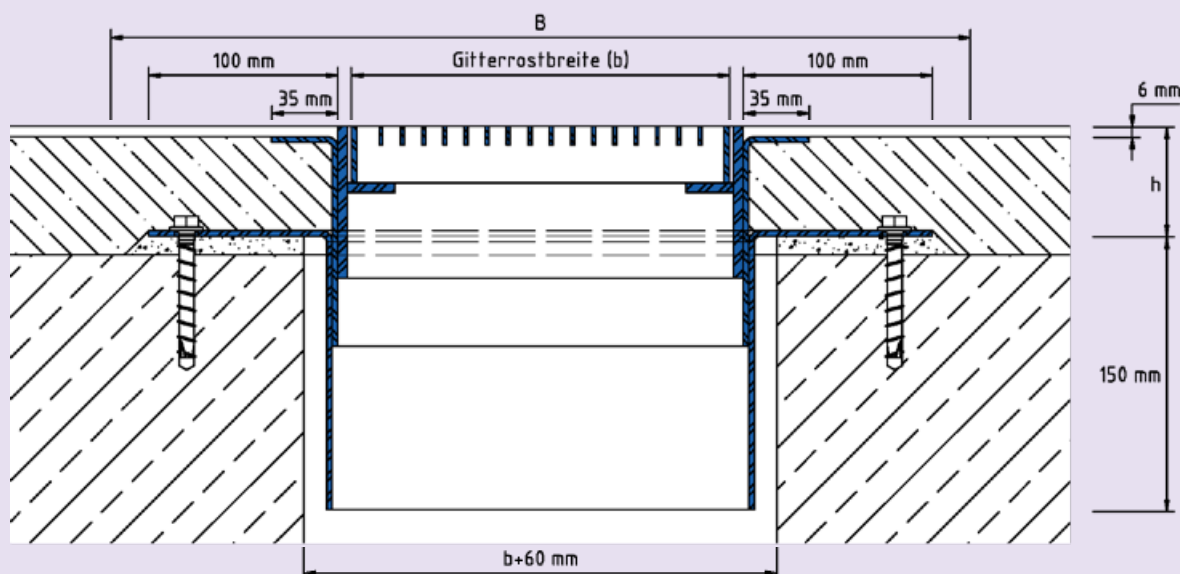



PSA.5

- PKW-befahrbar

EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschennennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT


C250

HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne möglich.

Unterseitige Wanne optional möglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

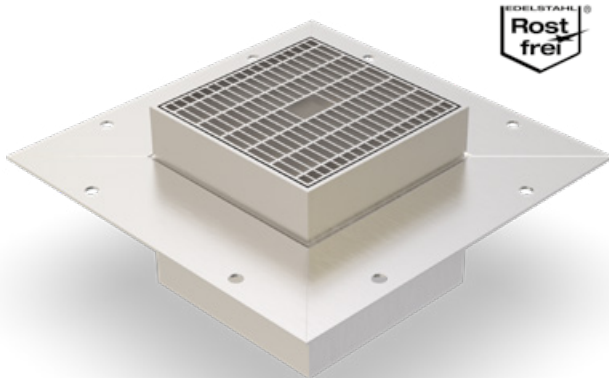

TECHNISCHE DATEN


Materialstärke Befestigungswinkel: 3 mm

Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Höhe (h)	Aussparung (BxBxT)
PSA.5.200-200/60	200 mm	60 mm	500 x 500 x 75 mm
PSA.5.300-300/60	300 mm	60 mm	600 x 600 x 75 mm
PSA.5.400-400/60	400 mm	60 mm	700 x 700 x 75 mm
PSA.5.500-500/60	500 mm	60 mm	800 x 800 x 75 mm
PSA.5.600-600/60	600 mm	60 mm	900 x 900 x 75 mm
PSA.5.800-800/60	800 mm	60 mm	1100 x 1100 x 75 mm
PSA.5.1000-1000/60	1000 mm	60 mm	1300 x 1300 x 75 mm
PSA.5.1200-1200/60	1200 mm	60 mm	1500 x 1500 x 75 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

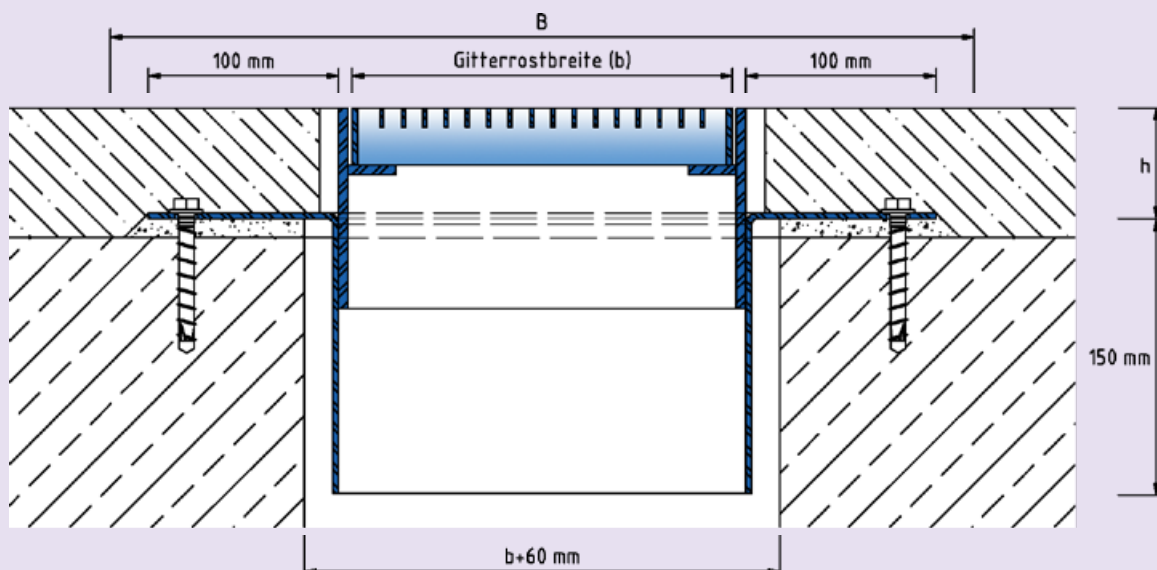

PSA.5



PSA.8

- **hoch belastbar**
- **mit Beschichtungsflansch**

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschennennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN


Beschichtung

BEFAHRBARKEIT

C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne möglich.
Unterseitige Wanne optional möglich (auf Anfrage).
Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

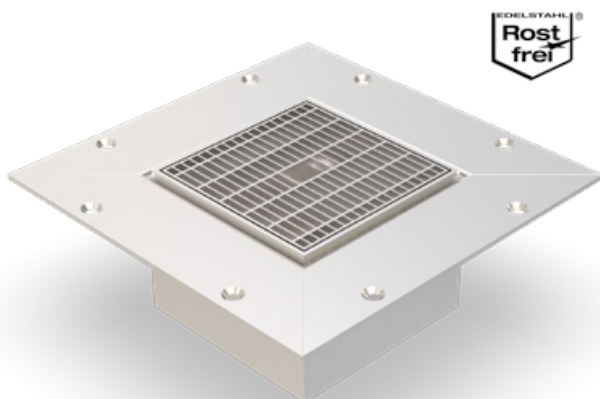

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Beschichtungsflansch: 5 mm


Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Höhe (h)	Aussparung (BxBxT)
PSA.8.200-200/11	200 mm	11 mm	500 x 500 x 20 mm
PSA.8.300-300/11	300 mm	11 mm	600 x 600 x 20 mm
PSA.8.400-400/11	400 mm	11 mm	700 x 700 x 20 mm
PSA.8.500-500/11	500 mm	11 mm	800 x 800 x 20 mm
PSA.8.600-600/11	600 mm	11 mm	900 x 900 x 20 mm
PSA.8.800-800/11	800 mm	11 mm	1100 x 1100 x 20 mm
PSA.8.1000-1000/11	1000 mm	11 mm	1300 x 1300 x 20 mm
PSA.8.1200-1200/11	1200 mm	11 mm	1500 x 1500 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

PSA.8

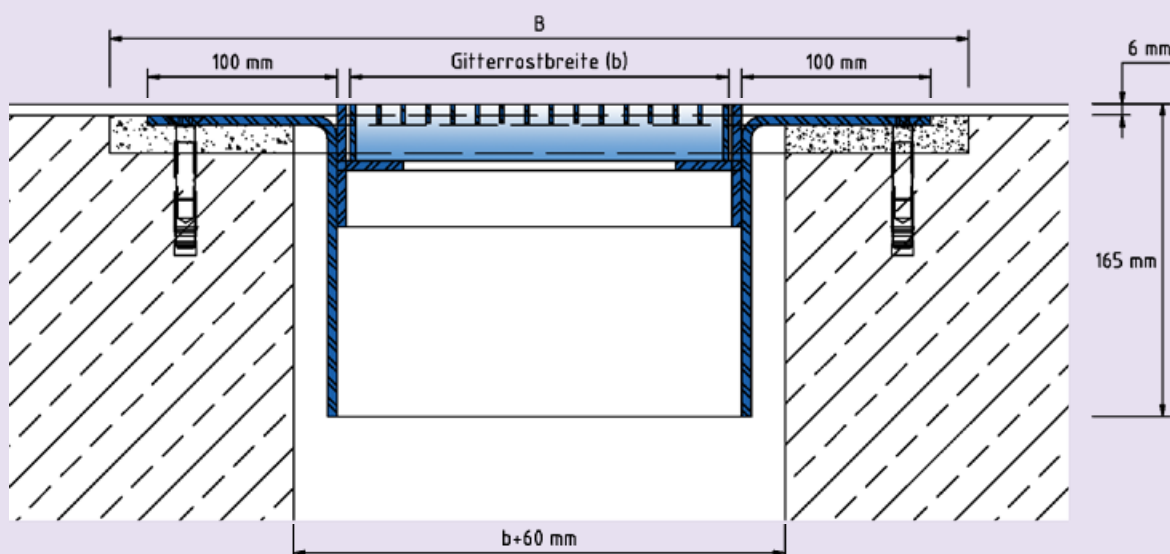




EINBAUVARIANTEN

Technische Änderungen vorbehalten.
Maßstab 1:4


Belagswechsel von Flächenabdichtung mit Asphaltbelag auf Beschichtung

Systembeispiel: ALR.1.200/59 kombiniert mit ALR.4.200/59

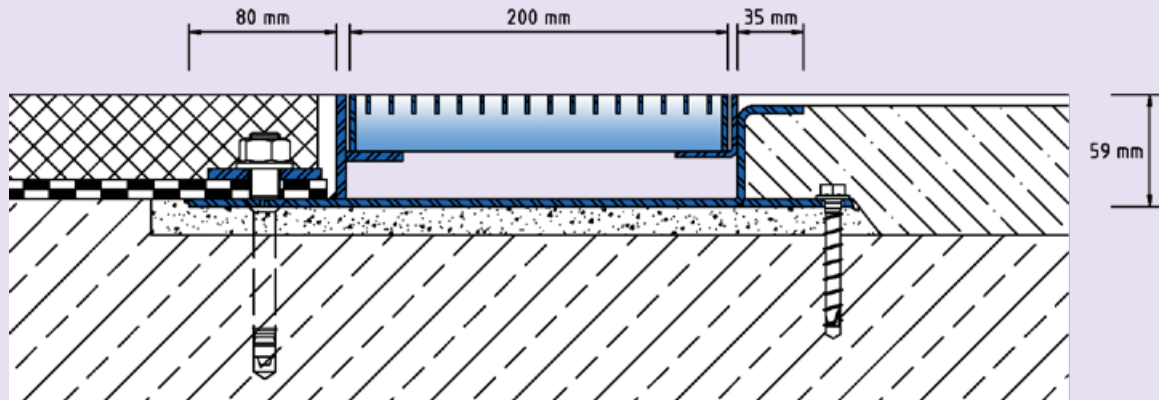


Flächenabdichtung mit Asphaltbelag, z.B. für Rampenübergänge

Systembeispiel: ALR.1.200/150 kombiniert mit ALR.6.200/55 (95)

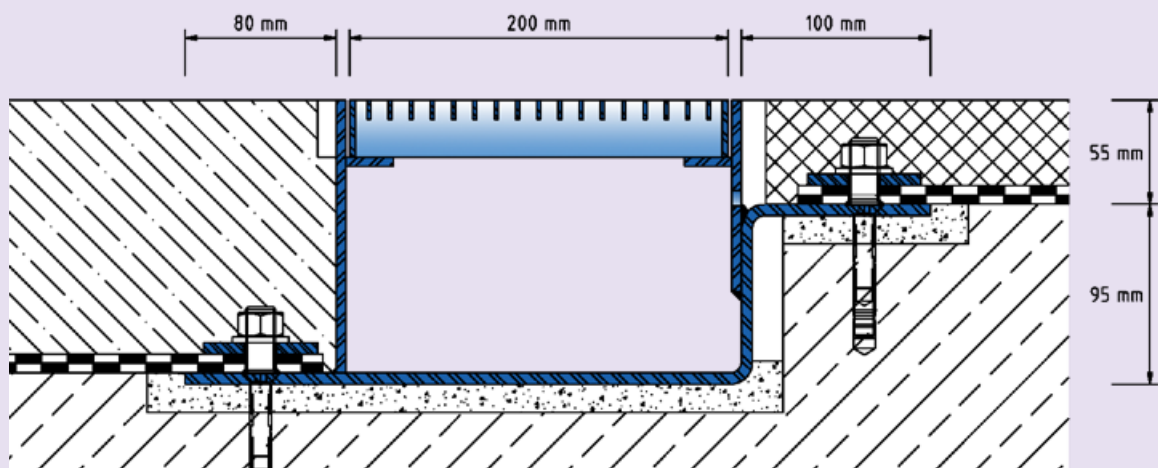

Flächenabdichtung mit Asphaltbelag auf Beschichtung, z.B. für Rampenübergänge

Systembeispiel: ALR.7.200/66 (94) kombiniert mit ALR.8.200/150

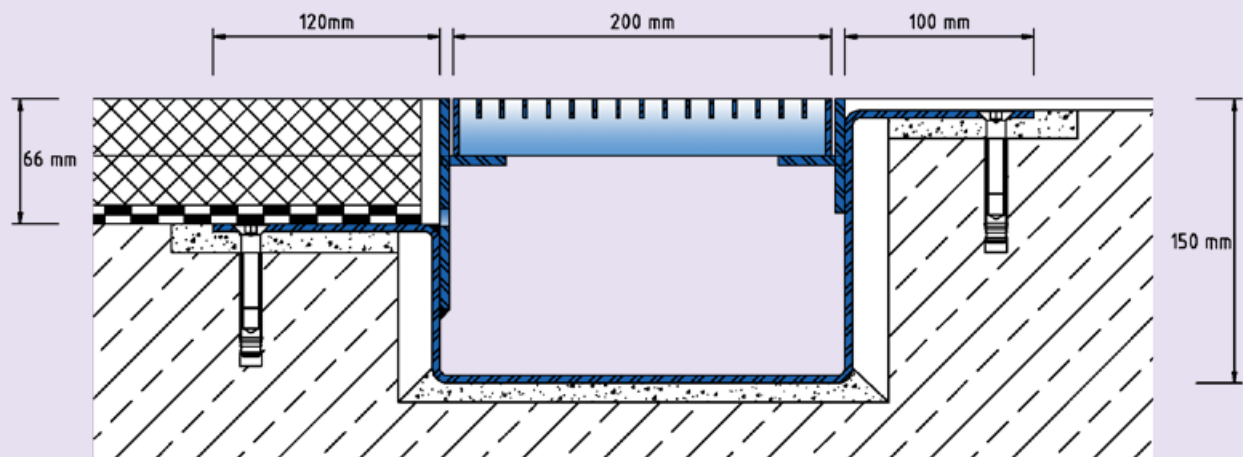

Technische Änderungen vorbehalten

Maßstab 1:4




RINNEN-ENDAUSBILDUNGEN

Technische Änderungen
vorbehalten.


Aufkantung h = 150 mm
Systembeispiel: ALR.1.150/51




Flansch umlaufend
Systembeispiel: ALR.1.150/51

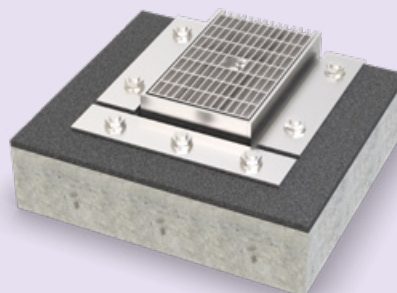


Aufkantung h = 50 mm
Systembeispiel: ALR.4.150/50

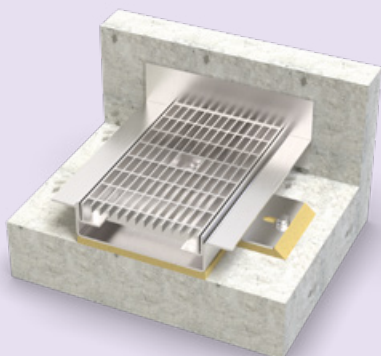


Flansch umlaufend
Systembeispiel: ALR.4.150/50

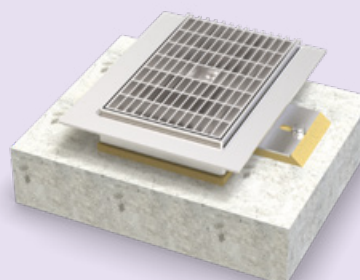

Aufkantung h = 50 mm
Systembeispiel: ALR.5.150/50

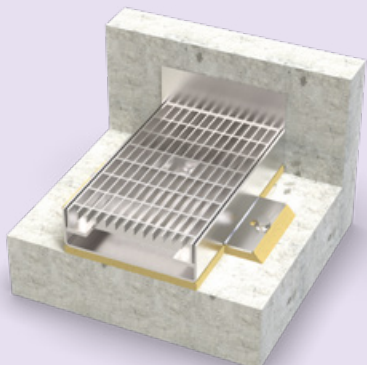

Endblech
Systembeispiel: ALR.5.150/50



Die dargestellten Rinnenendausbildungen zeigen eine Auswahl an möglichen Formteilen. Beim örtlichen Aufmaß finden wir für jedes Entwässerungskonzept die passende Lösung. Die Ablaufrinnen werden in unserem Werk passgenau hergestellt und von unseren Monteuren fachgerecht eingebaut.




ZUBEHÖR

Technische Änderungen vorbehalten.

Ablaufstutzen -

Für alle Rinnentypen und Ablaufkörper erhältlich. Die Lage des Ablaufstutzens kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

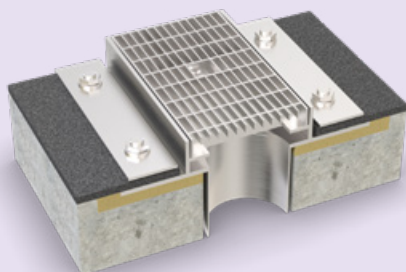

Systembeispiel: ALR.1.150/51
mit Ablaufstutzen DN100, 300 mm lang

Standardabmessungen

Stahlrohr


		Länge
DN70	73 x 3 mm	300 mm
DN100	108 x 2 mm	300 mm
DN125	129 x 2 mm	300 mm
DN150	159 x 2 mm	300 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Bei einer Gitterrostbreite von 120 mm ist der Ablaufstutzen nur in DN70 möglich (Ausnahme auf Anfrage).


Schmutzfang -

Für alle oben genannten Ablaufstutzen erhältlich.

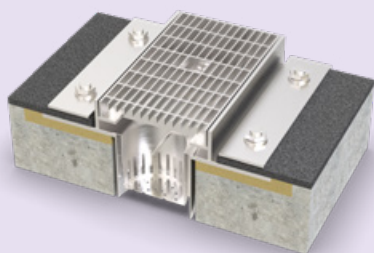


Geruchsverschluss -

Für alle oben genannten Ablaufstutzen erhältlich.

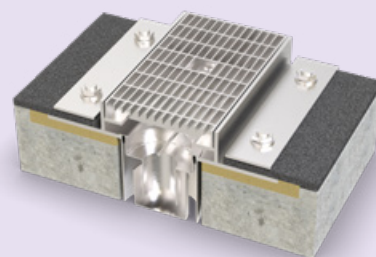

Gitterrostarretierung - bei allen Entwässerungssystemen standardmäßig enthalten.

Systembeispiel: ALR.1.150/51

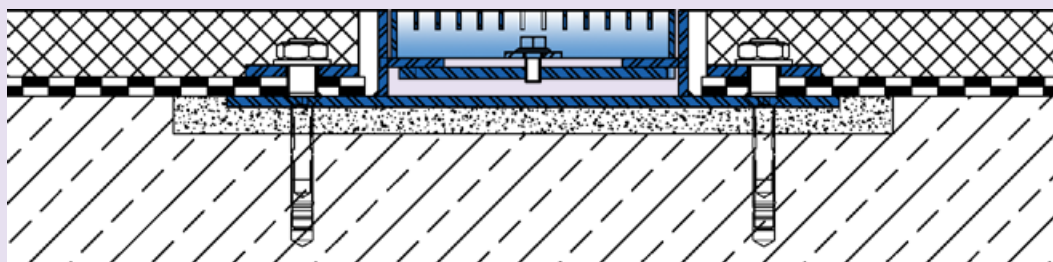



FORMSTÜCKE

Technische Änderungen vorbehalten.


Standardmäßig sind für alle ALR, KMR und FLR folgende Formstücke lieferbar:

- Eck-Stücke
- T-Stücke
- Kreuz-Stücke
- Boden-Wandanschluss W1

Sonderformstücke auf Anfrage.


Eck-Stück

Systembeispiel: ALR.2.150/49

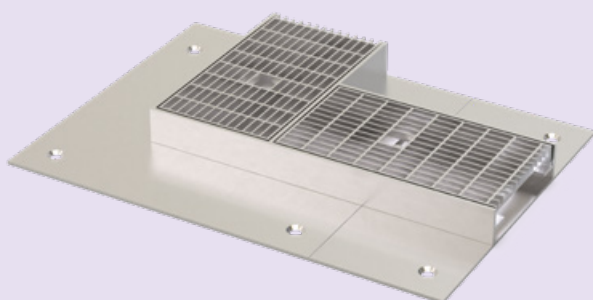


T-Stück

Systembeispiel: ALR.2.150/49

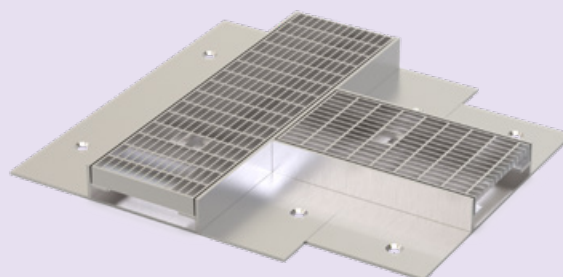


Kreuz-Stück

Systembeispiel: ALR.2.150/49

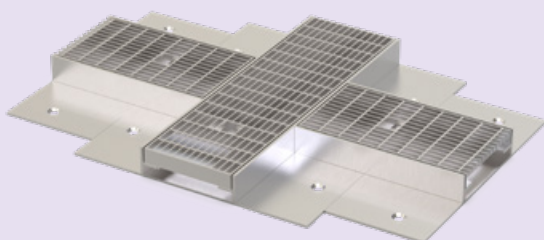


Boden-Wandanschluss W1

Systembeispiel: ALR.2.150/49 W1

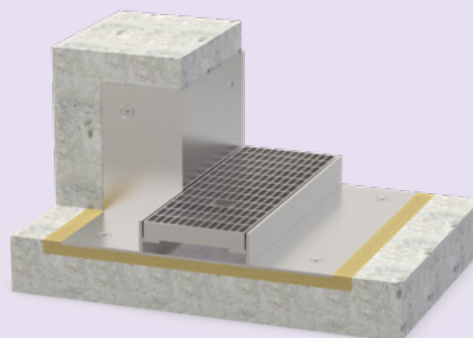

Anschluss Ablaufrinne an Pumpensumpfabdeckung

Systembeispiel: ALR.2.150/59 an PSA.2.200-200.60

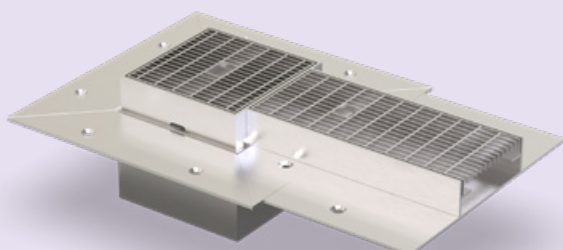

Mögliche Anschlussvarianten:

- ALR.1 mit PSA.1
- ALR.2 mit PSA.2
- ALR.4 mit PSA.4
- ALR.5 mit PSA.5
- ALR.6 mit PSA.6
- ALR.8 mit PSA.8

Technische Änderungen vorbehalten



EINBAUBEISPIELE

Technische Änderungen
vorbehalten.

