




WASSERDICHTER FUGENPROFIL-/ RINNENKOMBINATIONEN

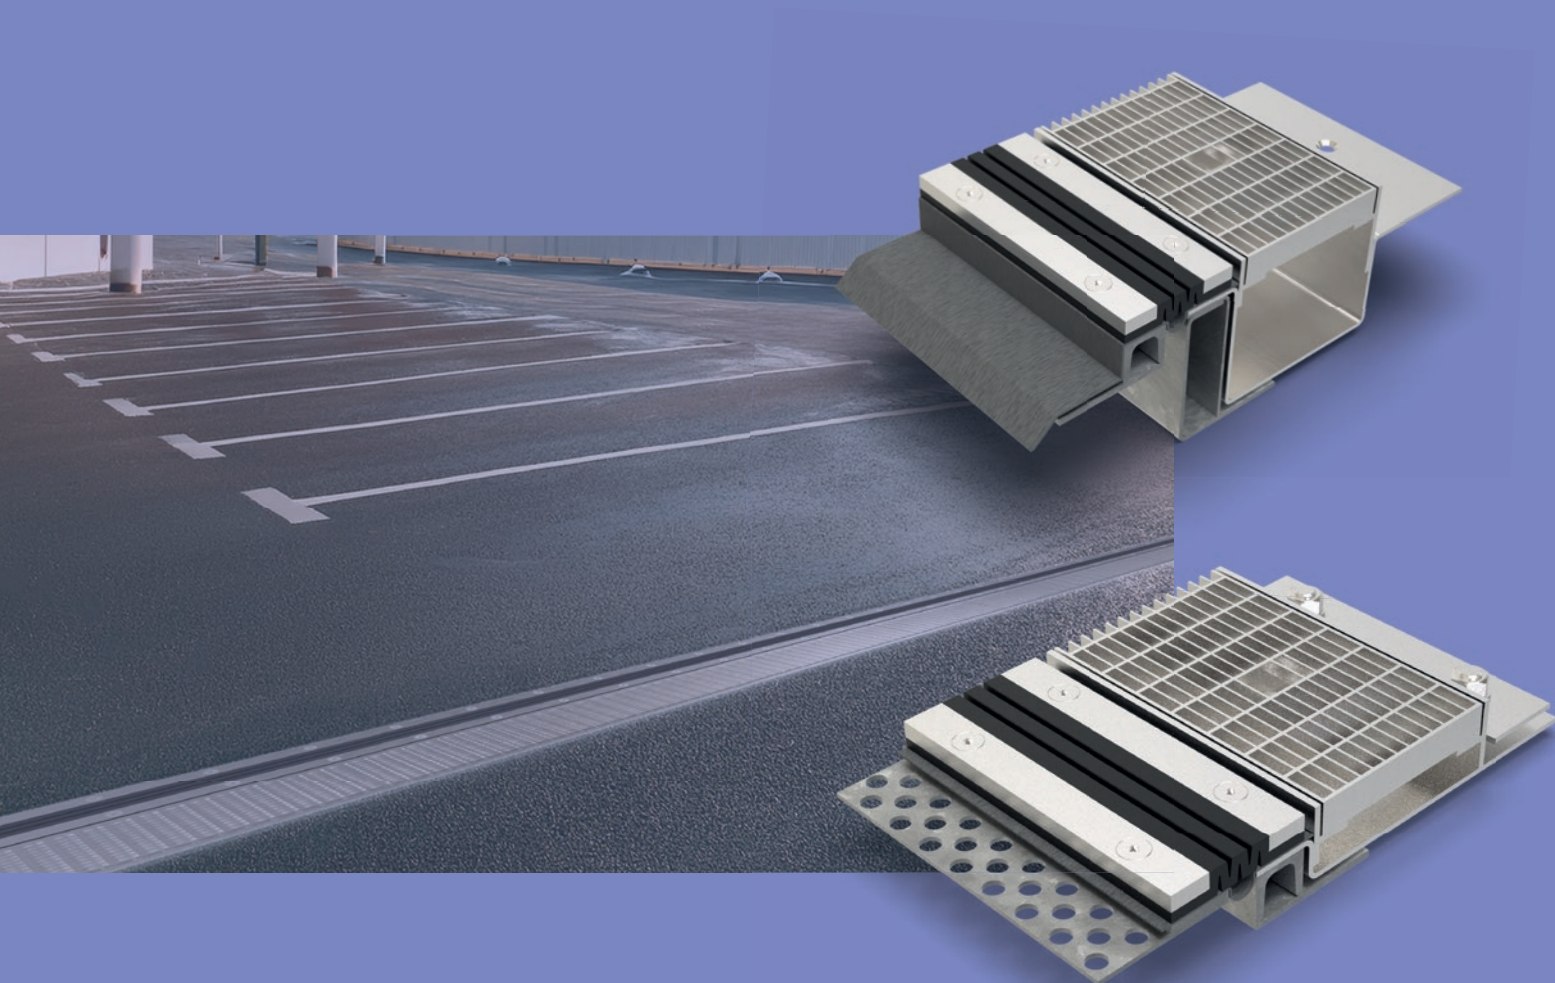

Kombiniert die Vorteile WASSERDICHTER FUGENPROFILE mit einer integrierten ABLAUFRINNE – ideal für Anwendungen in Parkhäusern, Industrie- und Messehallen, Hygienebereichen (z. B. Krankenhäuser, Großküchen) sowie in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Die Konstruktion ist massiv aus Stahl oder Edelstahl ausgeführt. Für größere Fugenbewegungen eignen sich die Typen VA.8.130/.. und BBF144/.. – technische Details finden Sie im Bereich WASSERDICHTER FUGENPROFILE. Mit glatter Dehneinlage (z. B. Typen VA.8.110/.. und BBF124/..) ist das System auch für Hygienebereiche geeignet.



WASSERDICHTER FUGENPROFIL-/
RINNENKOMBINATIONEN finden
Sie auch auf www.buprofile.de



INHALTSVERZEICHNIS

WASSERDICHTES FUGENPROFIL		KOMBINIERT MIT ABLAUF RinNE		FUGENBREITE (MM) VA.8.110/.. UND BBF124/..		FUGENBREITE (MM) VA.8.130/.. UND BBF144/.. MIT EINBAUSERVICE		PKW BEFAHRBAR		LKW AUF ANFRAGE	
BEZEICHNUNG											
VA.8.110/..	ALR.1	50	70	X	X	X					102
VA.8.110/..	ALR.2	50	70	X	X	X					103
VA.8.110/..	ALR.4	50	70	X	X						104
VA.8.110/..	ALR.6	50	70	X	X	X					105
VA.8.110/..	ALR.7	50	70	X	X	X					106
VA.8.110/..	ALR.8	50	70	X	X	X					107
VA.8.110/.. F	ALR.1	50	70	X	X	X					108
VA.8.110/.. F	ALR.2	50	70	X	X	X					109
VA.8.110/.. F	ALR.4	50	70	X	X						110
VA.8.110/.. F	ALR.6	50	70	X	X	X					111
VA.8.110/.. F	ALR.7	50	70	X	X	X					112
VA.8.110/.. F	ALR.8	50	70	X	X	X					113
BBF124/..	ALR.1	70	90	X	X	X					114
BBF124/..	ALR.2	70	90	X	X	X					115
BBF124/..	ALR.4	70	90	X	X						116
BBF124/..	ALR.6	70	90	X	X	X					117
BBF124/..	ALR.7	70	90	X	X	X					118
BBF124/..	ALR.8	70	90	X	X	X					119
SYSTEMBEISPIELE											
Endausbildungen										120	
Formstücke										121	




VA.8.110/..

kombiniert mit

ALR.1

- hoch belastbar
- Fugenprofil für Beschichtungsanschluss
- Ablaufrinne mit Los-/Festflansch

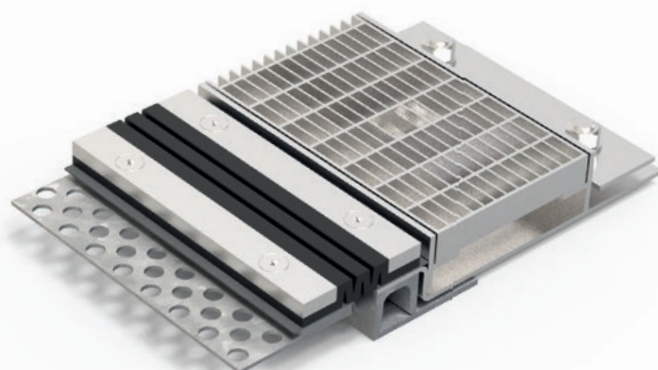

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB

ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen, Asphalt, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit VA.8.130/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN VA.8.110


Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.1

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)	Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
VA.8.110/30	30 mm	ALR.1.120/56	120 mm	56 mm	66 mm
VA.8.110/37	37 mm	ALR.1.120/71	120 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/45	45 mm	ALR.1.150/56	150 mm	56 mm	66 mm
VA.8.110/60	60 mm	ALR.1.150/71	150 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/75	75 mm	ALR.1.200/71	200 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/90	90 mm	ALR.1.200/86	200 mm	86 mm	96 mm
VA.8.110/104	104 mm	ALR.1.250/71	250 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/120	120 mm	ALR.1.250/86	250 mm	86 mm	96 mm
VA.8.110/150	150 mm				

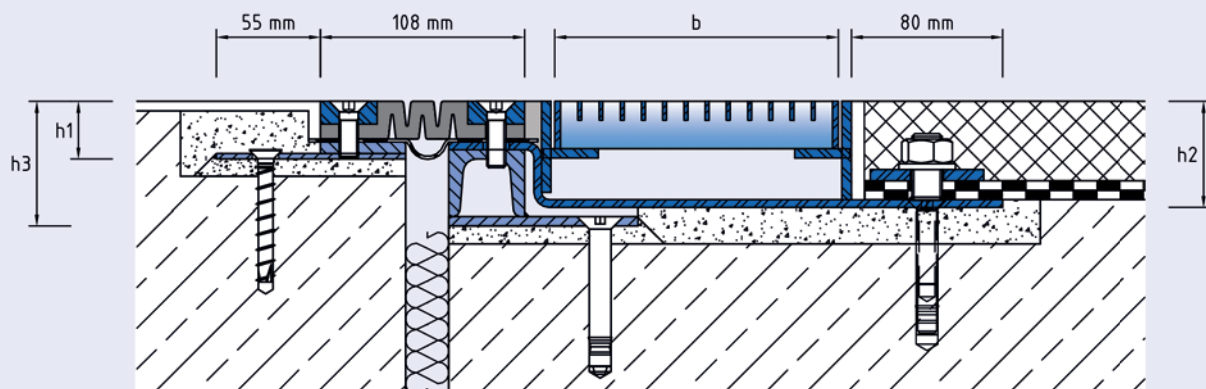




VA.8.110/..

kombiniert mit

ALR.2

- hoch belastbar
- Fugenprofil für Beschichtungsanschluss
- Ablaufrinne mit Klebeflansch

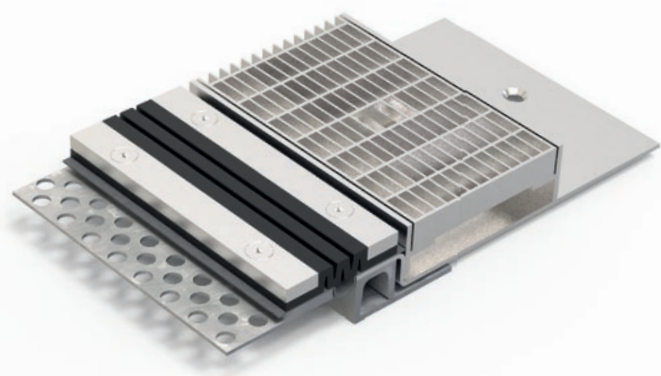

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB

ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen, Asphalt, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit VA.8.130/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN VA.8.110


Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.2

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)	Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
VA.8.110/30	30 mm	ALR.2.120/56	120 mm	56 mm	66 mm
VA.8.110/37	37 mm	ALR.2.120/71	120 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/45	45 mm	ALR.2.150/56	150 mm	56 mm	66 mm
VA.8.110/60	60 mm	ALR.2.150/71	150 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/75	75 mm	ALR.2.200/71	200 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/90	90 mm	ALR.2.200/86	200 mm	86 mm	96 mm
VA.8.110/104	104 mm	ALR.2.250/71	250 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/120	120 mm	ALR.2.250/86	250 mm	86 mm	96 mm
VA.8.110/150	150 mm				

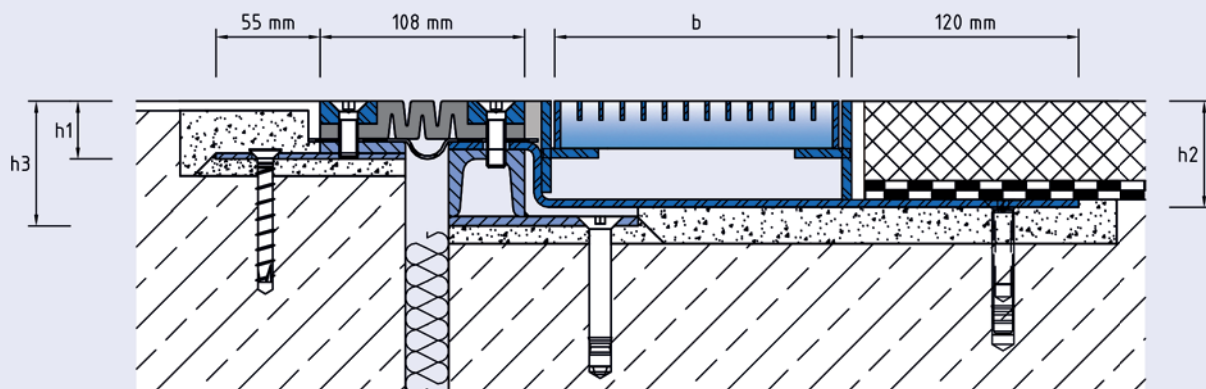



VA.8.110/..

kombiniert mit

ALR.4

- PKW-befahrbar
- Fugenprofil für Beschichtungsanschluss
- Ablaufrinne mit Beschichtungsflansch

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken

MATERIAL

FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfen IB

ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN


Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen

BEFAHRBARKEIT

PKW

HINWEISE

Ausführung auch mit VA.8.130/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

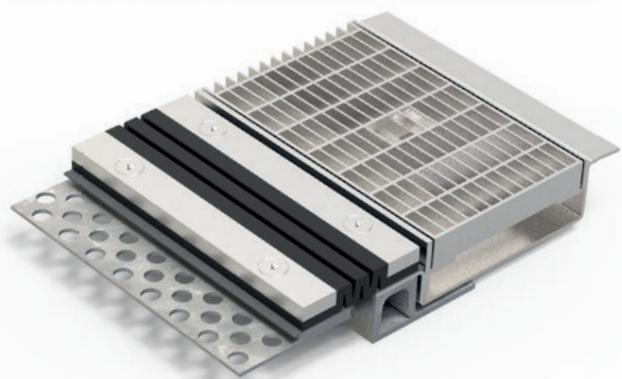

TECHNISCHE DATEN VA.8.110


Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.4

Materialstärken:	
Rinnenkörper	3 mm
Vertikaler Steg	3 bzw. 5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)	Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
VA.8.110/30	30 mm	ALR.4.120/55	120 mm	55 mm	65 mm
VA.8.110/37	37 mm	ALR.4.120/70	120 mm	70 mm	80 mm
VA.8.110/45	45 mm	ALR.4.150/55	150 mm	55 mm	65 mm
VA.8.110/60	60 mm	ALR.4.150/70	150 mm	70 mm	80 mm
VA.8.110/75	75 mm	ALR.4.200/70	200 mm	70 mm	80 mm
VA.8.110/90	90 mm	ALR.4.200/85	200 mm	85 mm	95 mm
VA.8.110/104	104 mm	ALR.4.250/70	250 mm	70 mm	80 mm
VA.8.110/120	120 mm	ALR.4.250/85	250 mm	85 mm	95 mm
VA.8.110/150	150 mm				

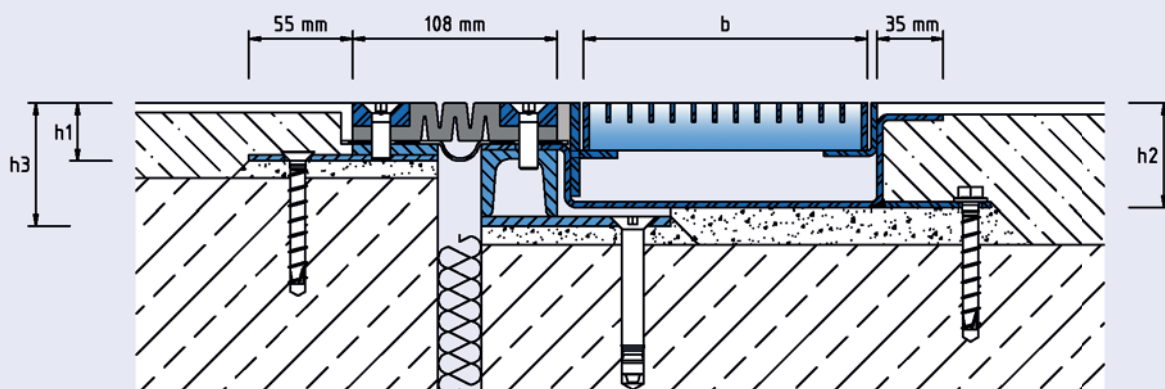




VA.8.110/..

kombiniert mit

ALR.6

- hoch belastbar
- Fugenprofil für Beschichtungsanschluss
- Ablaufrinne mit Los-/Festflansch

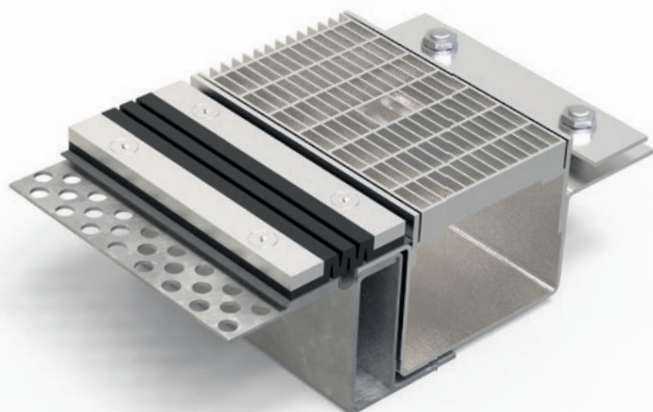

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Entwässerungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB

ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen, Asphalt, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit VA.8.130/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten.

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen. Mögliche Profilhöhe (h3) und Rinnentiefe (t*) auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN VA.8.110

Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.6

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm


ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)
-------------	-----------------

VA.8.110/30	30 mm
VA.8.110/37	37 mm
VA.8.110/45	45 mm
VA.8.110/60	60 mm
VA.8.110/75	75 mm
VA.8.110/90	90 mm
VA.8.110/104	104 mm
VA.8.110/120	120 mm
VA.8.110/150	150 mm

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
-------------	----------------------	-----------------	-----------------------------

ALR.6.150/51	150 mm	51 mm	variabel
ALR.6.150/66	150 mm	66 mm	variabel
ALR.6.200/51	200 mm	51 mm	variabel
ALR.6.200/66	200 mm	66 mm	variabel
ALR.6.200/86	200 mm	86 mm	variabel
ALR.6.250/51	250 mm	51 mm	variabel
ALR.6.250/66	250 mm	66 mm	variabel
ALR.6.250/86	250 mm	86 mm	variabel

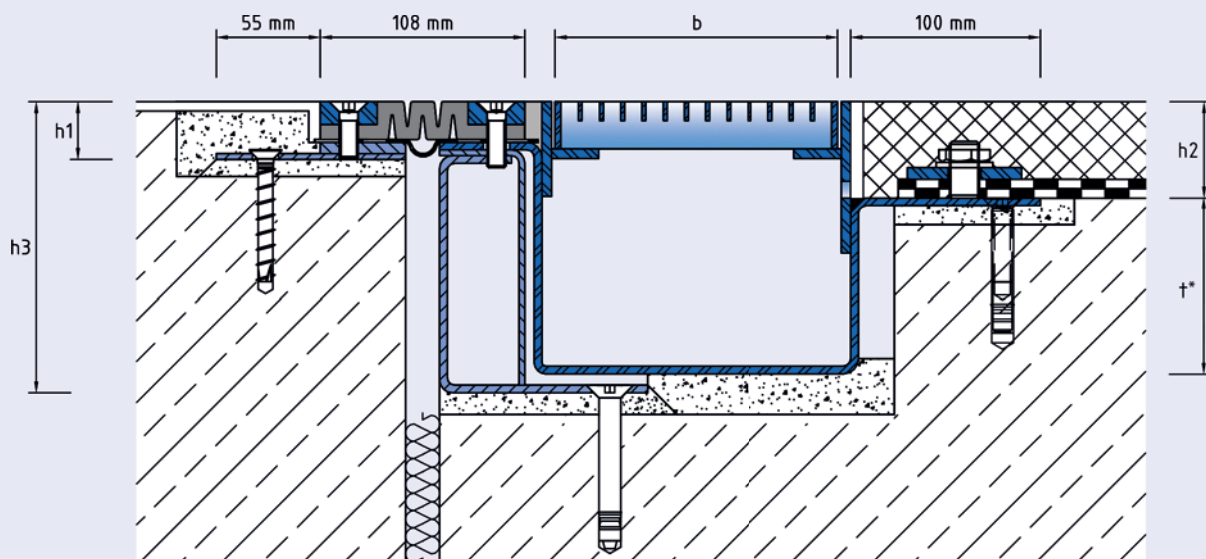




VA.8.110/..

kombiniert mit

ALR.7

- hoch belastbar
- Fugenprofil für Beschichtungsanschluss
- Ablaufrinne mit Klebeflansch

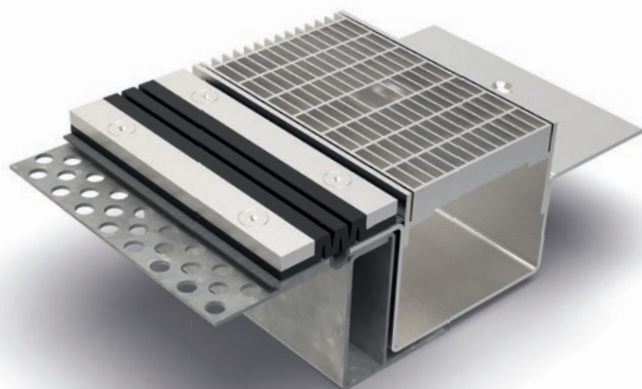

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Entwässerungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfen IB

ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen, Asphalt, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit VA.8.130/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen. Mögliche Profilhöhe (h3) und Rinnentiefe (t*) auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN VA.8.110


Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.7

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)	Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
VA.8.110/30	30 mm	ALR.7.150/51	150 mm	51 mm	variabel
VA.8.110/37	37 mm	ALR.7.150/66	150 mm	66 mm	variabel
VA.8.110/45	45 mm	ALR.7.200/51	200 mm	51 mm	variabel
VA.8.110/60	60 mm	ALR.7.200/66	200 mm	66 mm	variabel
VA.8.110/75	75 mm	ALR.7.200/86	200 mm	86 mm	variabel
VA.8.110/90	90 mm	ALR.7.250/51	250 mm	51 mm	variabel
VA.8.110/104	104 mm	ALR.7.250/66	250 mm	66 mm	variabel
VA.8.110/120	120 mm	ALR.7.250/86	250 mm	86 mm	variabel
VA.8.110/150	150 mm				

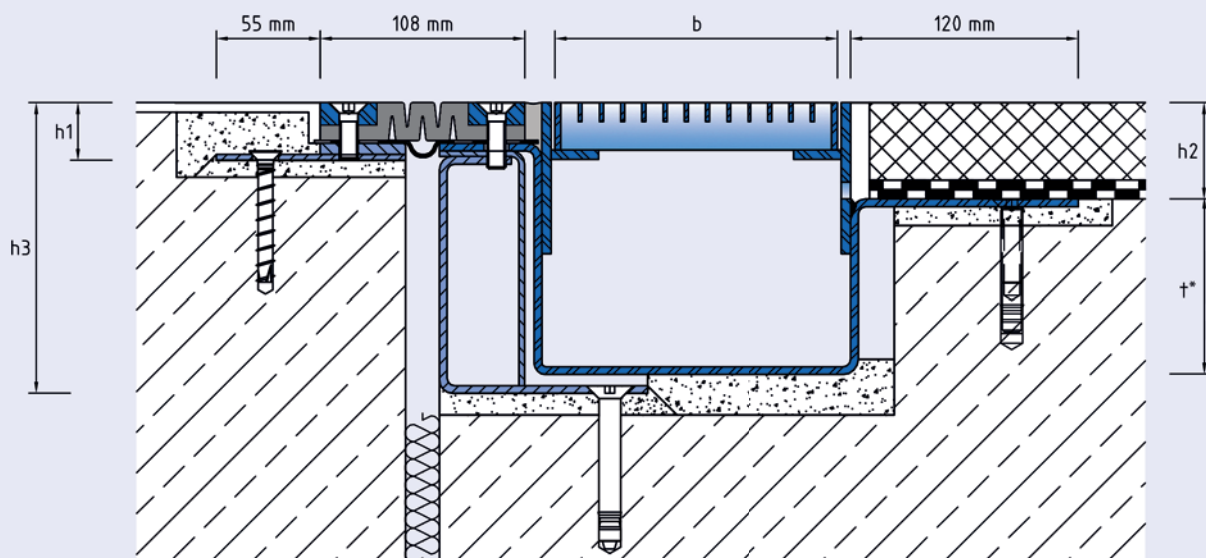




VA.8.110/..

kombiniert mit

ALR.8

- hoch belastbar
- Fugenprofil für Beschichtungsanschluss
- Ablaufrinne mit Beschichtungsflansch

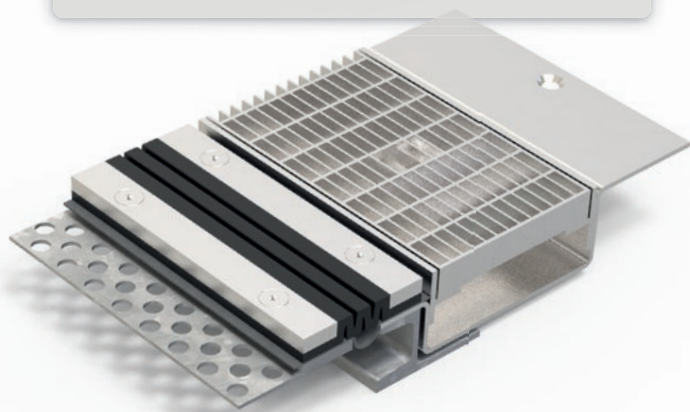

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB

ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit VA.8.130/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN VA.8.110

Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.8

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm


ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)
-------------	-----------------

VA.8.110/30	30 mm
VA.8.110/37	37 mm
VA.8.110/45	45 mm
VA.8.110/60	60 mm
VA.8.110/75	75 mm
VA.8.110/90	90 mm
VA.8.110/104	104 mm
VA.8.110/120	120 mm
VA.8.110/150	150 mm

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
-------------	----------------------	-----------------	-----------------------------


ALR.8.120/71	120 mm	71 mm	81 mm
ALR.8.120/86	120 mm	86 mm	96 mm
ALR.8.150/71	150 mm	71 mm	81 mm
ALR.8.150/86	150 mm	86 mm	96 mm
ALR.8.200/86	200 mm	86 mm	96 mm
ALR.8.200/101	200 mm	101 mm	111 mm
ALR.8.250/86	250 mm	86 mm	96 mm
ALR.8.250/101	250 mm	101 mm	111 mm

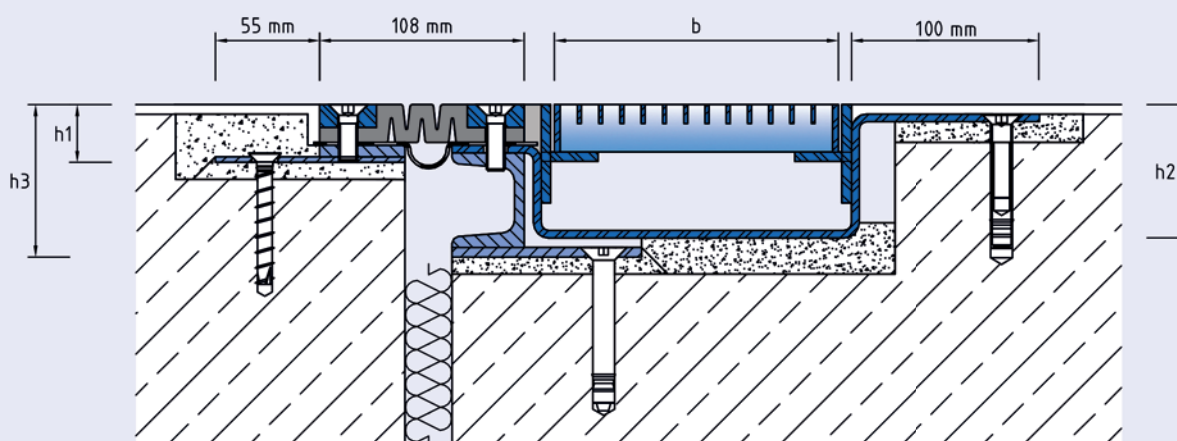



VA.8.110/.. F kombiniert mit ALR.1

- hoch belastbar
- Fugenprofil für bauseitige Abdichtungsbahn
- Ablaufrinne mit Los-/Festflansch

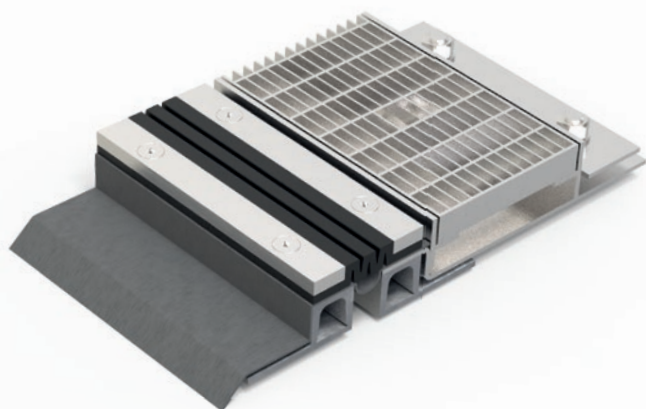

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfen IB

ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Naturstein, Fliesen, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit VA.8.130/.. F möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN VA.8.110 F


Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.1

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)


Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)	Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
VA.8.110/32 F	33 mm	ALR.1.120/56	120 mm	56 mm	66 mm
VA.8.110/47 F	47 mm	ALR.1.120/71	120 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/62 F	62 mm	ALR.1.150/56	150 mm	56 mm	66 mm
VA.8.110/77 F	77 mm	ALR.1.150/71	150 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/92 F	92 mm	ALR.1.200/71	200 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/107 F	107 mm	ALR.1.200/86	200 mm	86 mm	96 mm
VA.8.110/120 F	120 mm	ALR.1.250/71	250 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/150 F	150 mm	ALR.1.250/86	250 mm	86 mm	96 mm

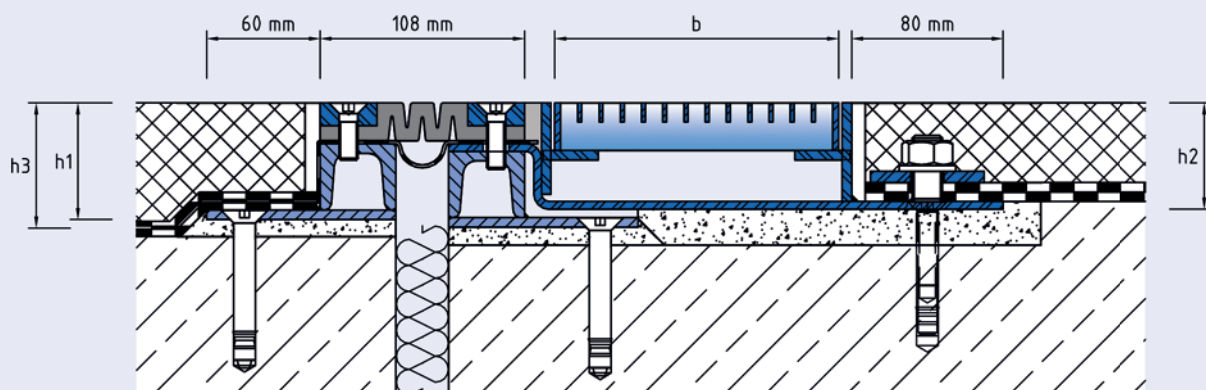



VA.8.110/.. F kombiniert mit ALR.2

- hoch belastbar
- Fugenprofil für bauseitige Abdichtungsbahn
- Ablaufrinne mit Klebeflansch

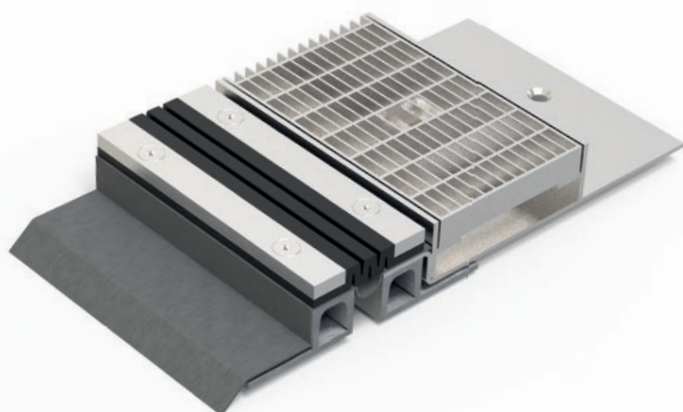

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB

ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Naturstein, Fliesen, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit VA.8.130/.. F möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN VA.8.110 F


Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.2

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)


Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)	Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
VA.8.110/32 F	33 mm	ALR.2.120/56	120 mm	56 mm	66 mm
VA.8.110/47 F	47 mm	ALR.2.120/71	120 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/62 F	62 mm	ALR.2.150/56	150 mm	56 mm	66 mm
VA.8.110/77 F	77 mm	ALR.2.150/71	150 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/92 F	92 mm	ALR.2.200/71	200 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/107 F	107 mm	ALR.2.200/86	200 mm	86 mm	96 mm
VA.8.110/120 F	120 mm	ALR.2.250/71	250 mm	71 mm	81 mm
VA.8.110/150 F	150 mm	ALR.2.250/86	250 mm	86 mm	96 mm

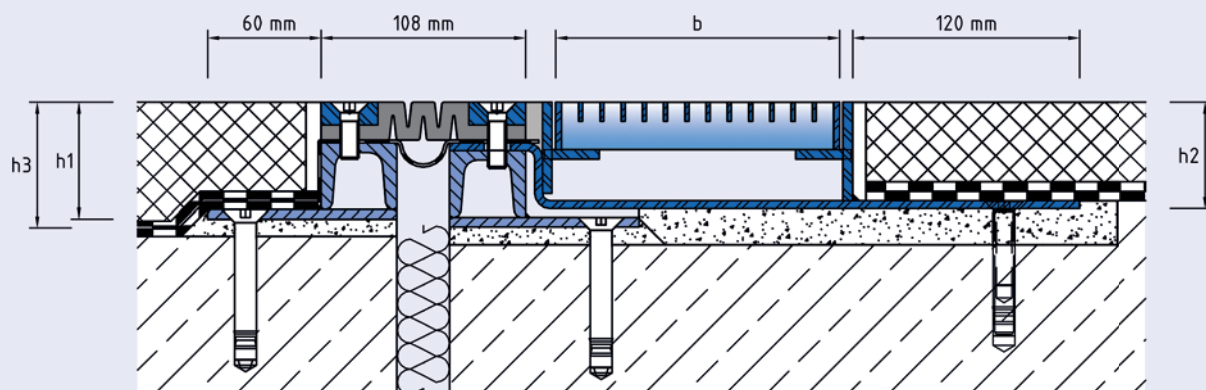



VA.8.110/.. F kombiniert mit ALR.4

- PKW-befahrbar
- Fugenprofil für bauseitige Abdichtungsbahn
- Ablaufrinne mit Beschichtungsflansch

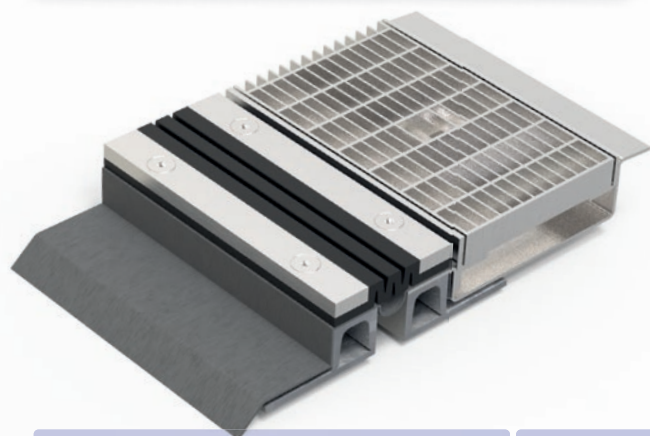

TECHNISCHE DATEN VA.8.110 F

Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.4

Materialstärken:	
Rinnenkörper	3 mm
Vertikaler Steg	3 bzw. 5 mm

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken

MATERIAL

FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB

ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen
Beschichtung, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

PKW


HINWEISE

Ausführung auch mit VA.8.130/.. F möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten.
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)
VA.8.110/32 F	33 mm
VA.8.110/47 F	47 mm
VA.8.110/62 F	62 mm
VA.8.110/77 F	77 mm
VA.8.110/92 F	92 mm
VA.8.110/107 F	107 mm
VA.8.110/120 F	120 mm
VA.8.110/150 F	150 mm


Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
ALR.4.120/55	120 mm	55 mm	65 mm
ALR.4.120/70	120 mm	70 mm	80 mm
ALR.4.150/55	150 mm	55 mm	65 mm
ALR.4.150/70	150 mm	70 mm	80 mm
ALR.4.200/70	200 mm	70 mm	80 mm
ALR.4.200/85	200 mm	85 mm	95 mm
ALR.4.250/70	250 mm	70 mm	80 mm
ALR.4.250/85	250 mm	85 mm	95 mm

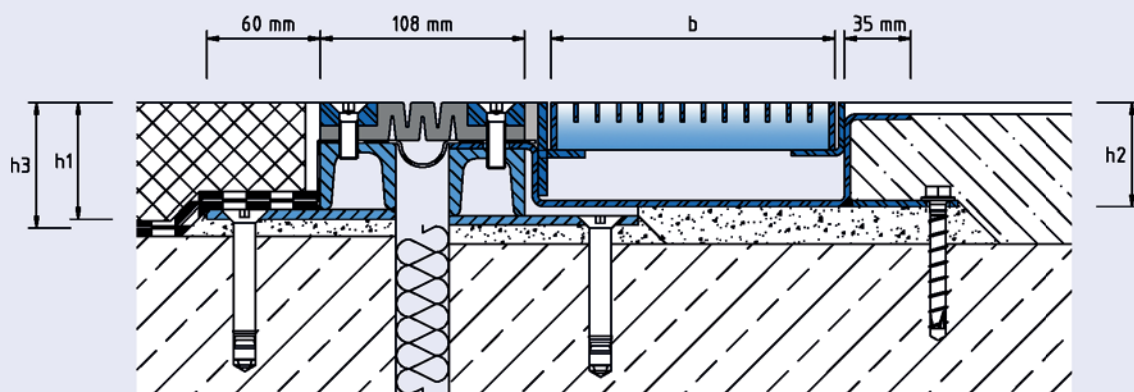



VA.8.110/.. F kombiniert mit ALR.6

- hoch belastbar
- Fugenprofil für bauseitige Abdichtungsbahn
- Ablaufrinne mit Los-/Festflansch

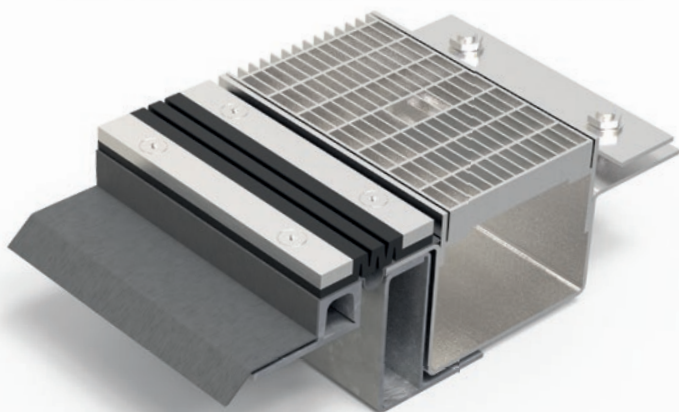

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Entwässerungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB

ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Naturstein, Fliesen, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit VA.8.130/.. F möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen. Mögliche Profilhöhe (h3) und Rinnentiefe (t*) auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN VA.8.110 F

Fugenspiel waagrecht: 35 mm
(-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht: 20 mm
(±10 mm)
Sichtbreite: 108 mm
Fugenbreite maximal: 50 mm
Farbe der Dehneinlage: schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.6

Materialstärken:
Rinnenkörper 4 mm
Vertikaler Steg 5 mm


ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)
-------------	-----------------

VA.8.110/32 F	33 mm
VA.8.110/47 F	47 mm
VA.8.110/62 F	62 mm
VA.8.110/77 F	77 mm
VA.8.110/92 F	92 mm
VA.8.110/107 F	107 mm
VA.8.110/120 F	120 mm
VA.8.110/150 F	150 mm

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
-------------	----------------------	-----------------	-----------------------------


ALR.6.150/51	150 mm	51 mm	variabel
ALR.6.150/66	150 mm	66 mm	variabel
ALR.6.200/51	200 mm	51 mm	variabel
ALR.6.200/66	200 mm	66 mm	variabel
ALR.6.200/86	200 mm	86 mm	variabel
ALR.6.250/51	250 mm	51 mm	variabel
ALR.6.250/66	250 mm	66 mm	variabel
ALR.6.250/86	250 mm	86 mm	variabel

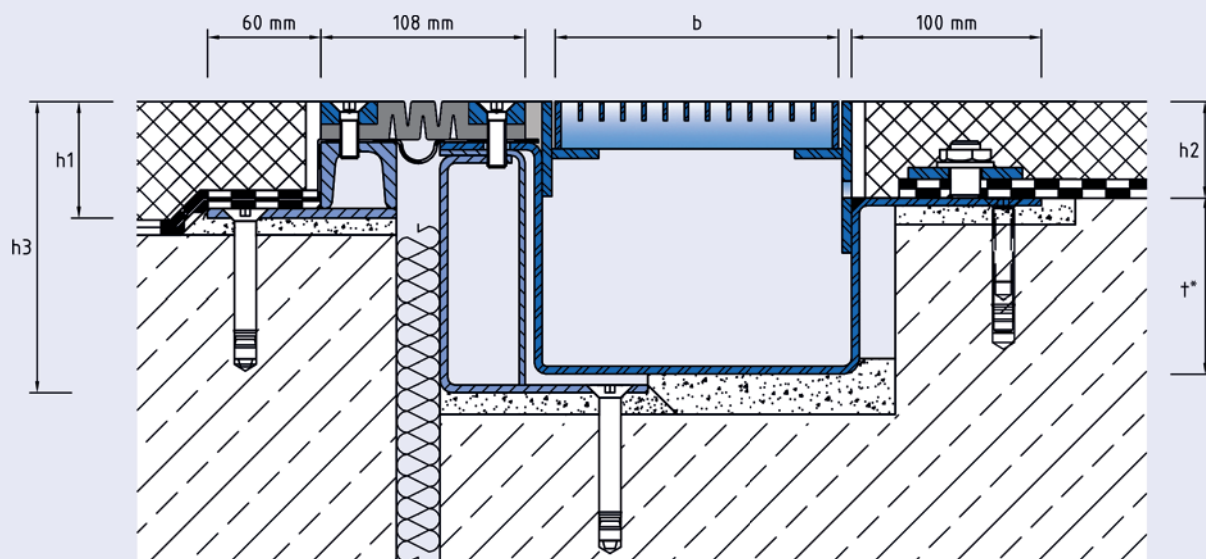



VA.8.110/.. F kombiniert mit ALR.7

- hoch belastbar
- Fugenprofil für bauseitige Abdichtungsbahn
- Ablaufrinne mit Klebeflansch

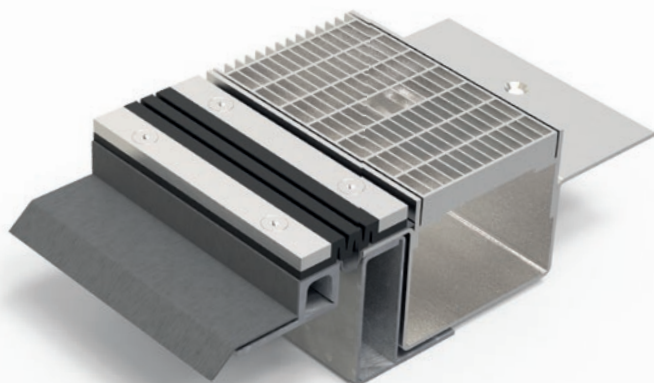

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Entwässerungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB

ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Naturstein, Fliesen, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit VA.8.130/.. F möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen. Mögliche Profilhöhe (h3) und Rinnentiefe (t*) auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN VA.8.110 F


Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.7

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)	Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
VA.8.110/32 F	33 mm	ALR.7.150/51	150 mm	51 mm	variabel
VA.8.110/47 F	47 mm	ALR.7.150/66	150 mm	66 mm	variabel
VA.8.110/62 F	62 mm	ALR.7.200/51	200 mm	51 mm	variabel
VA.8.110/77 F	77 mm	ALR.7.200/66	200 mm	66 mm	variabel
VA.8.110/92 F	92 mm	ALR.7.200/86	200 mm	86 mm	variabel
VA.8.110/107 F	107 mm	ALR.7.250/51	250 mm	51 mm	variabel
VA.8.110/120 F	120 mm	ALR.7.250/66	250 mm	66 mm	variabel
VA.8.110/150 F	150 mm	ALR.7.250/86	250 mm	86 mm	variabel

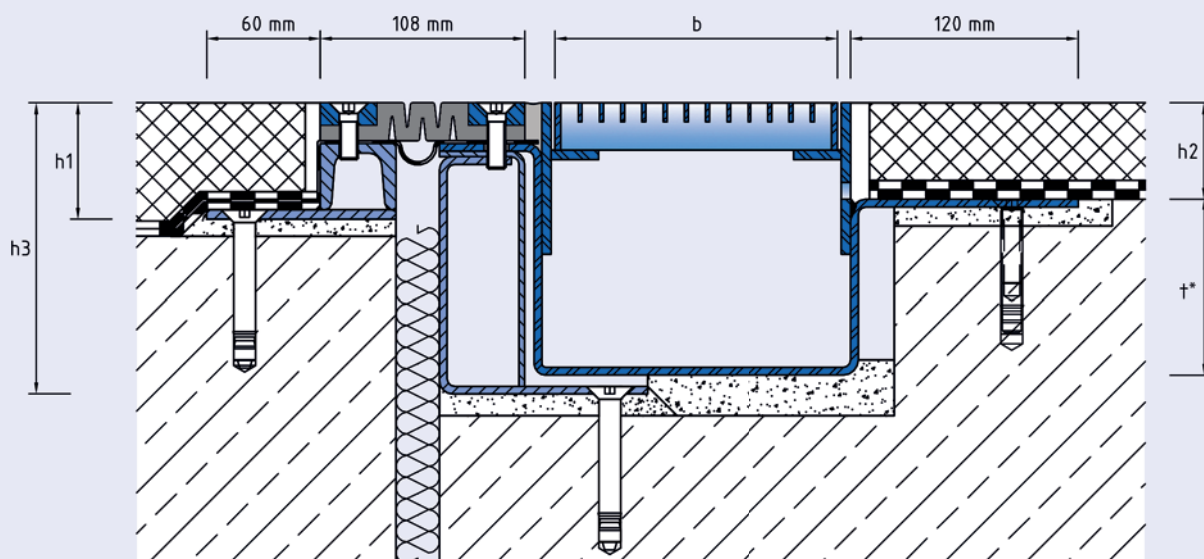


Technische Änderungen vorbehalten.

Maßstab 1:4



VA.8.110/.. F kombiniert mit ALR.8

- hoch belastbar
- Fugenprofil für bauseitige Abdichtungsbahn
- Ablaufrinne mit Beschichtungsflansch

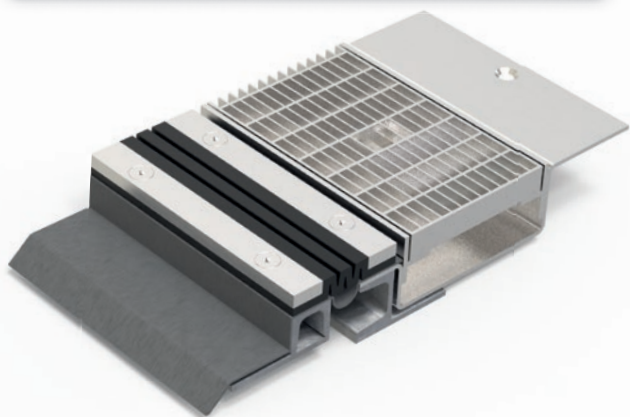

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB

ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Naturstein, Fliesen, Beschichtung, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit VA.8.130/.. F möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN VA.8.110 F

Fugenspiel waagrecht: 35 mm
(-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht: 20 mm
(±10 mm)
Sichtbreite: 108 mm
Fugenbreite maximal: 50 mm
Farbe der Dehneinlage: schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.8

Materialstärken:
Rinnenkörper 4 mm
Vertikaler Steg 5 mm


ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr. Profil-
höhe (h1)

VA.8.110/32 F 33 mm
VA.8.110/47 F 47 mm
VA.8.110/62 F 62 mm
VA.8.110/77 F 77 mm
VA.8.110/92 F 92 mm
VA.8.110/107 F 107 mm
VA.8.110/120 F 120 mm
VA.8.110/150 F 150 mm

Artikel-Nr. Gitterrost-
breite (b) Rinnen-
höhe (h2) Profilhöhe
(h3 Rinnenseite)


ALR.8.120/71 120 mm 71 mm 81 mm
ALR.8.120/86 120 mm 86 mm 96 mm
ALR.8.150/71 150 mm 71 mm 81 mm
ALR.8.150/86 150 mm 86 mm 96 mm
ALR.8.200/86 200 mm 86 mm 96 mm
ALR.8.200/101 200 mm 101 mm 111 mm
ALR.8.250/86 250 mm 86 mm 96 mm
ALR.8.250/101 250 mm 101 mm 111 mm

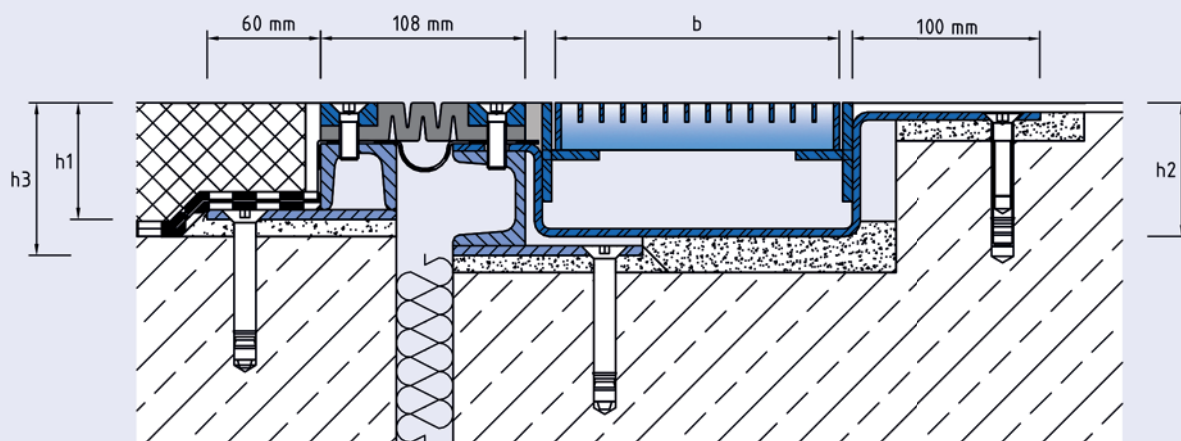



BBF124/.. kombiniert mit ALR.1

- hoch belastbar
- Fugenprofil mit Los-/Festflansch
- Ablaufrinne mit Los-/Festflansch

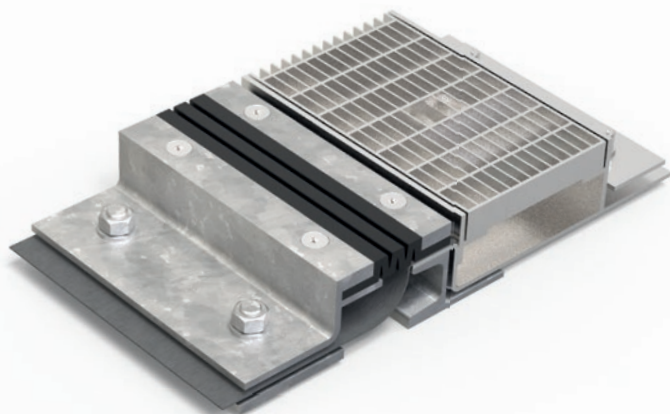

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Stahl feuerverzinkt (Edelstahl auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfen IB
ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit BBF144/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN BBF124


Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	114 mm
Fugenbreite maximal:	65 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.1

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)	Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
BBF124/55	55 mm	ALR.1.120/56	120 mm	56 mm	66 mm
BBF124/100	100 mm	ALR.1.120/71	120 mm	71 mm	81 mm
BBF124/120	120 mm	ALR.1.150/56	150 mm	56 mm	66 mm
BBF124/150	150 mm	ALR.1.150/71	150 mm	71 mm	81 mm
		ALR.1.200/71	200 mm	71 mm	81 mm
		ALR.1.200/86	200 mm	86 mm	96 mm
		ALR.1.250/71	250 mm	71 mm	81 mm
		ALR.1.250/86	250 mm	86 mm	96 mm

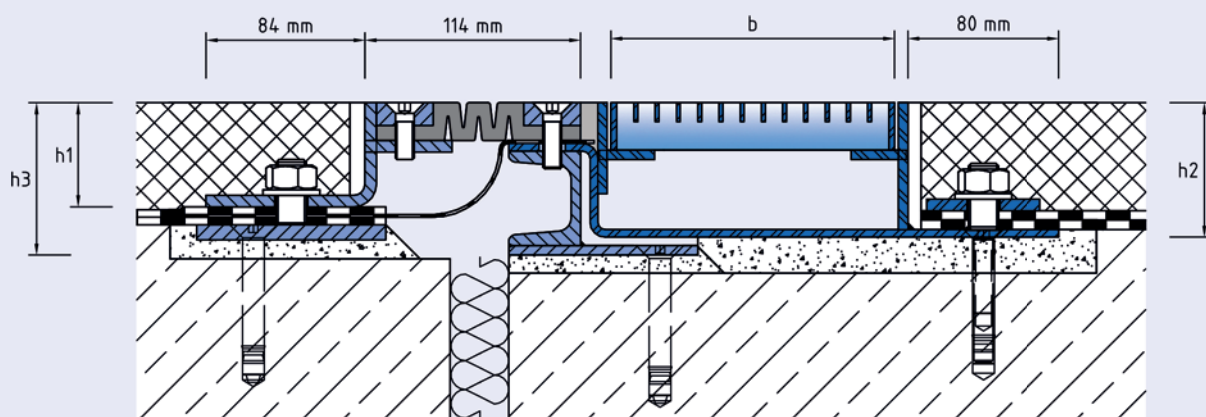




BBF124/..

kombiniert mit

ALR.2

- hoch belastbar
- Fugenprofil mit Los-/Festflansch
- Ablaufrinne mit Klebeflansch

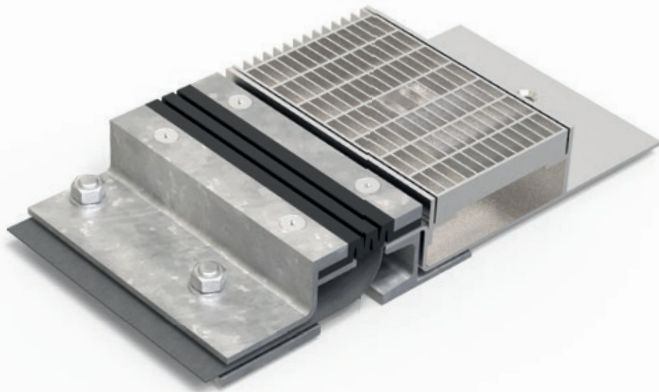

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Stahl feuerverzinkt (Edelstahl auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfen IB
ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit BBF144/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN BBF124


Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	114 mm
Fugenbreite maximal:	65 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.2

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)


Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)	Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
BBF124/55	55 mm	ALR.2.120/56	120 mm	56 mm	66 mm
BBF124/100	100 mm	ALR.2.120/71	120 mm	71 mm	81 mm
BBF124/120	120 mm	ALR.2.150/56	150 mm	56 mm	66 mm
BBF124/150	150 mm	ALR.2.150/71	150 mm	71 mm	81 mm
		ALR.2.200/71	200 mm	71 mm	81 mm
		ALR.2.200/86	200 mm	86 mm	96 mm
		ALR.2.250/71	250 mm	71 mm	81 mm
		ALR.2.250/86	250 mm	86 mm	96 mm

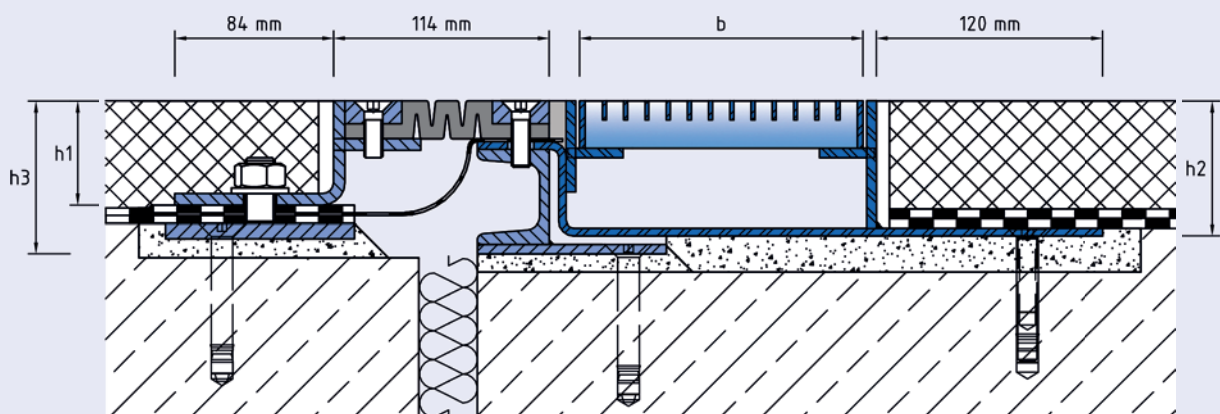



BBF124/.. kombiniert mit ALR.4

- PKW-befahrbar
- Fugenprofil mit Los-/Festflansch
- Ablaufrinne mit Beschichtungsflansch

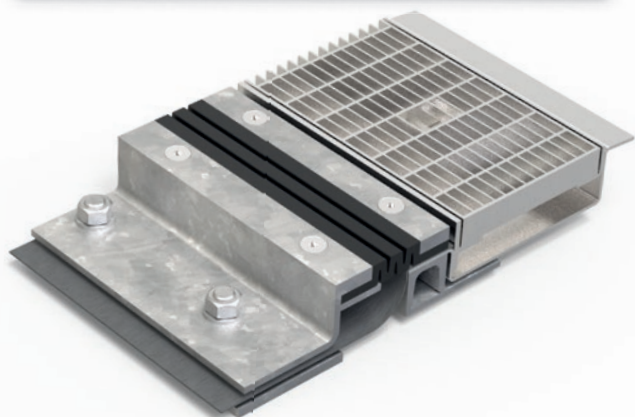

TECHNISCHE DATEN BBF124

Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	114 mm
Fugenbreite maximal:	65 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.4

Materialstärken:	
Rinnenkörper	3 mm
Vertikaler Steg	3 bzw. 5 mm

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken

MATERIAL

FUGENPROFIL: Stahl feuerverzinkt (Edelstahl auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfen IB
ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Industriebeläge, Beschichtung, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

PKW


HINWEISE

Ausführung auch mit BBF144/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)
BBF124/55	55 mm
BBF124/100	100 mm
BBF124/120	120 mm
BBF124/150	150 mm

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
ALR.4.120/55	120 mm	55 mm	65 mm
ALR.4.120/70	120 mm	70 mm	80 mm
ALR.4.150/55	150 mm	55 mm	65 mm
ALR.4.150/70	150 mm	70 mm	80 mm
ALR.4.200/70	200 mm	70 mm	80 mm
ALR.4.200/85	200 mm	85 mm	95 mm
ALR.4.250/70	250 mm	70 mm	80 mm
ALR.4.250/85	250 mm	85 mm	95 mm

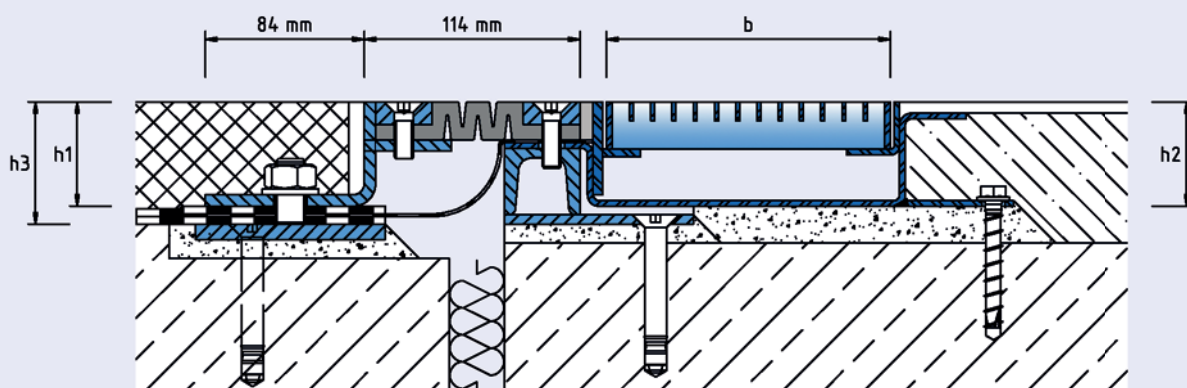




BBF124/..

kombiniert mit

ALR.6

- hoch belastbar
- Fugenprofil mit Los-/Festflansch
- Ablaufrinne mit Los-/Festflansch

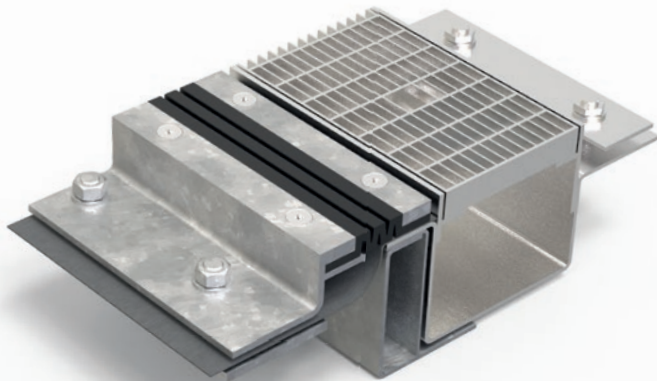

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Entwässerungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Stahl feuerverzinkt (Edelstahl auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfen IB
ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit BBF144/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen. Mögliche Profilhöhe (h3) und Rinnentiefe (t*) auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN BBF124


Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	114 mm
Fugenbreite maximal:	65 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.6

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)	Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
BBF124/55	55 mm	ALR.6.150/51	150 mm	51 mm	variabel
BBF124/100	100 mm	ALR.6.150/66	150 mm	66 mm	variabel
BBF124/120	120 mm	ALR.6.200/51	200 mm	51 mm	variabel
BBF124/150	150 mm	ALR.6.200/66	200 mm	66 mm	variabel
		ALR.6.200/86	200 mm	86 mm	variabel
		ALR.6.250/51	250 mm	51 mm	variabel
		ALR.6.250/66	250 mm	66 mm	variabel
		ALR.6.250/86	250 mm	86 mm	variabel

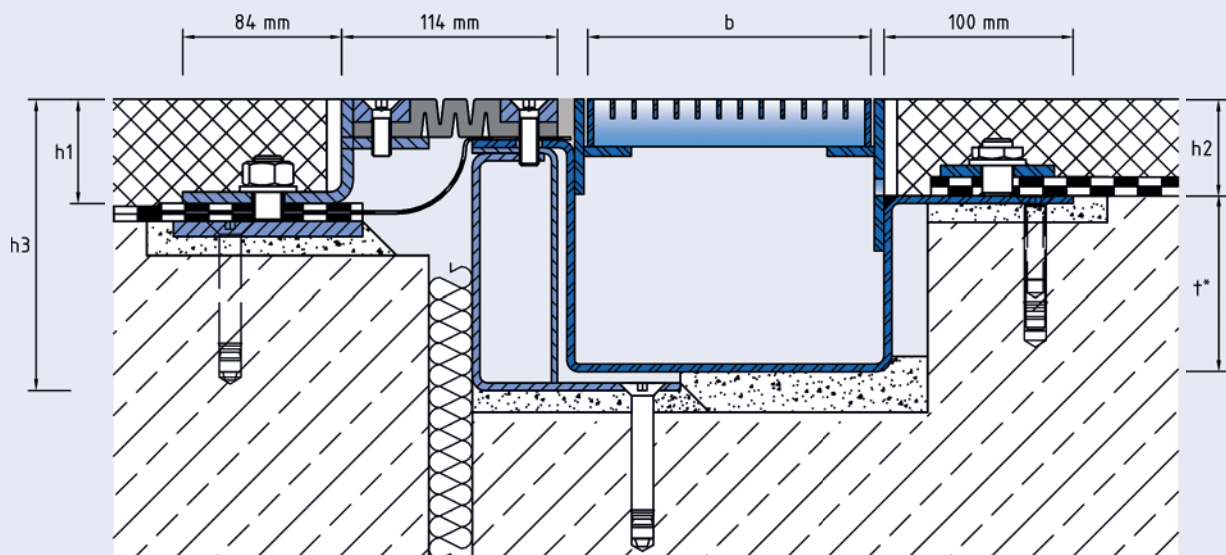


Technische Änderungen vorbehalten.

Maßstab 1:4



BBF124/.. kombiniert mit ALR.7

- hoch belastbar
- Fugenprofil mit Los-/Festflansch
- Ablaufrinne mit Klebeflansch

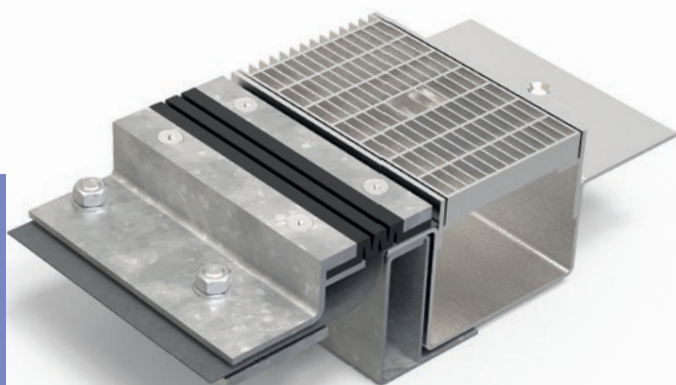

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Entwässerungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Stahl feuerverzinkt (Edelstahl auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB
ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit BBF144/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen. Mögliche Profilhöhe (h3) und Rinnentiefe (t*) auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN BBF124

Fugenspiel waagrecht: 35 mm
(-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht: 20 mm
(±10 mm)
Sichtbreite: 114 mm
Fugenbreite maximal: 65 mm
Farbe der Dehneinlage: schwarz


TECHNISCHE DATEN ALR.7

Materialstärken:
Rinnenkörper 4 mm
Vertikaler Steg 5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)
BBF124/55	55 mm
BBF124/100	100 mm
BBF124/120	120 mm
BBF124/150	150 mm

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
ALR.7.150/51	150 mm	51 mm	variabel
ALR.7.150/66	150 mm	66 mm	variabel
ALR.7.200/51	200 mm	51 mm	variabel
ALR.7.200/66	200 mm	66 mm	variabel
ALR.7.200/86	200 mm	86 mm	variabel
ALR.7.250/51	250 mm	51 mm	variabel
ALR.7.250/66	250 mm	66 mm	variabel
ALR.7.250/86	250 mm	86 mm	variabel

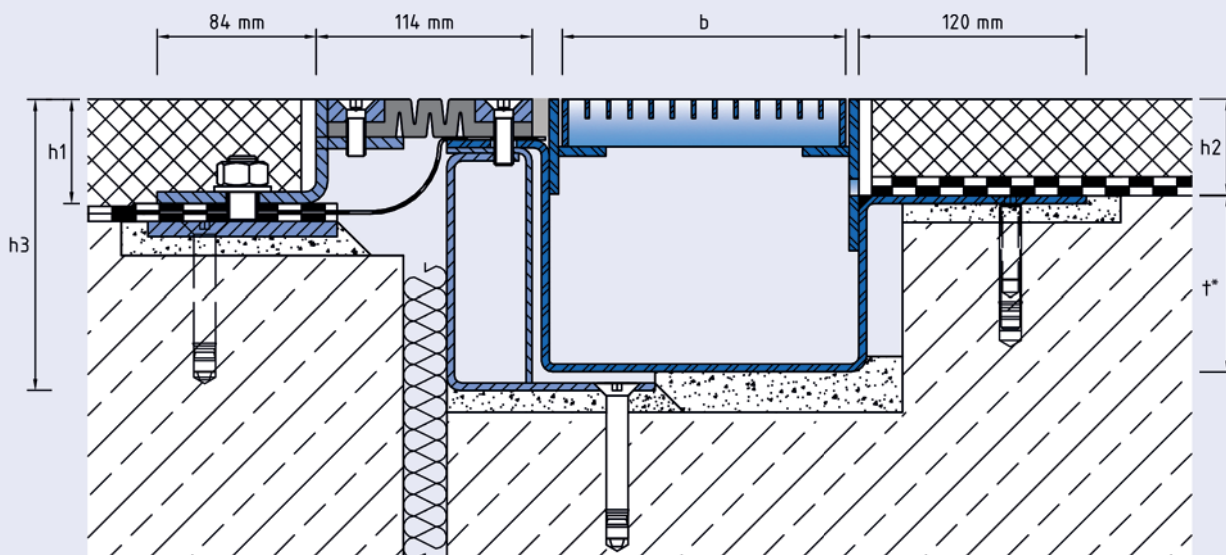


Technische Änderungen vorbehalten.

Maßstab 1:4



BBF124/.. kombiniert mit ALR.8

- hoch belastbar
- Fugenprofil mit Los-/Festflansch
- Ablaufrinne mit Beschichtungsflansch

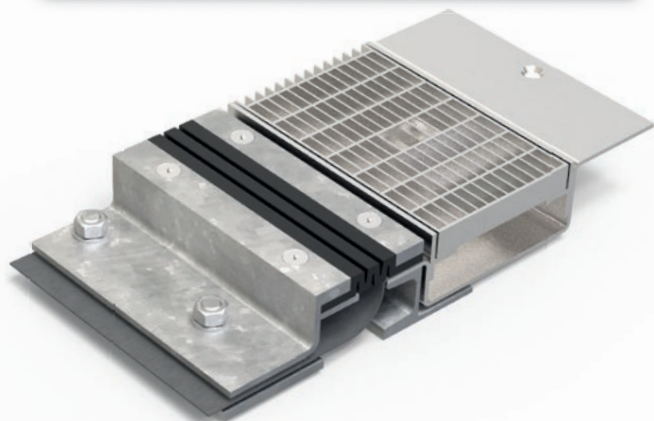

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

FUGENPROFIL: Stahl feuerverzinkt (Edelstahl auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfen IB
ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Beschichtung, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Ausführung auch mit BBF144/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN BBF124


Fugenspiel waagrecht: 35 mm
(-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht: 20 mm
(±10 mm)
Sichtbreite: 114 mm
Fugenbreite maximal: 65 mm
Farbe der Dehneinlage: schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.8

Materialstärken:
Rinnenkörper 4 mm
Vertikaler Steg 5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)	Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
BBF124/55	55 mm	ALR.8.120/71	120 mm	71 mm	81 mm
BBF124/100	100 mm	ALR.8.120/86	120 mm	86 mm	96 mm
BBF124/120	120 mm	ALR.8.150/71	150 mm	71 mm	81 mm
BBF124/150	150 mm	ALR.8.150/86	150 mm	86 mm	96 mm
		ALR.8.200/86	200 mm	86 mm	96 mm
		ALR.8.200/101	200 mm	101 mm	111 mm
		ALR.8.250/86	250 mm	86 mm	96 mm
		ALR.8.250/101	250 mm	101 mm	111 mm

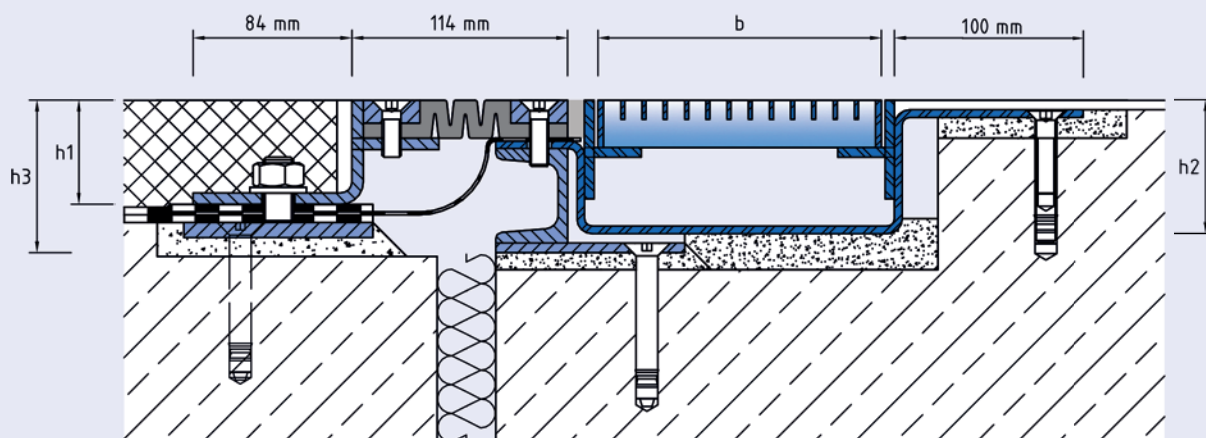


ENDAUSBILDUNGEN

Technische Änderungen
vorbehalten.


Aufkantung $h = 50 \text{ mm}$

Systembeispiel: VA.8.110/30(65)
kombiniert mit ALR.4.150/55

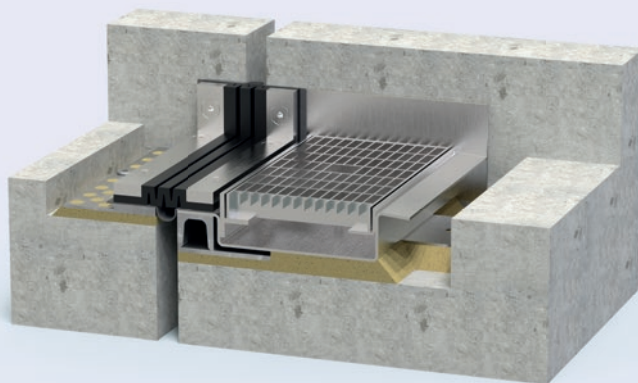


Aufkantung $h = 150 \text{ mm}$

Systembeispiel: VA.8.110/62 F(66)
kombiniert mit ALR.2.150/56

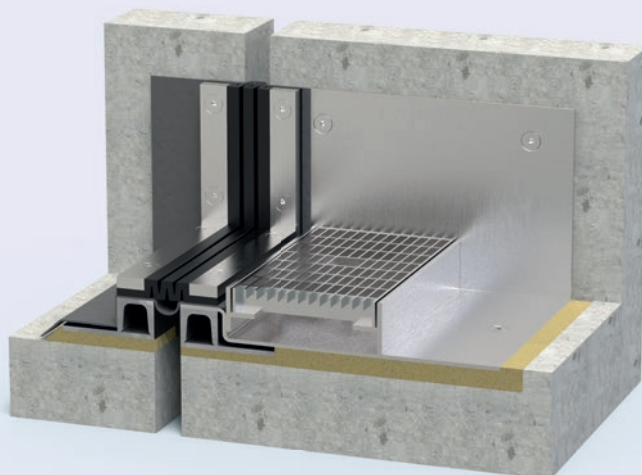

Folienhochzug mit Aufkantung $h = 150 \text{ mm}$

Systembeispiel: VA.8.110/62 F(66)
kombiniert mit ALR.2.150/56

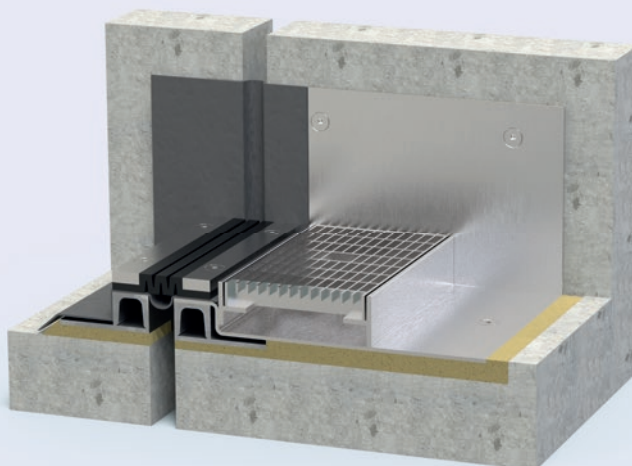


FORMSTÜCKE

Technische Änderungen
vorbehalten.


Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend) mit fortlaufender Dehnfuge

Systembeispiel: VA.8.110/62 F(66)
kombiniert mit ALR.2.150/56

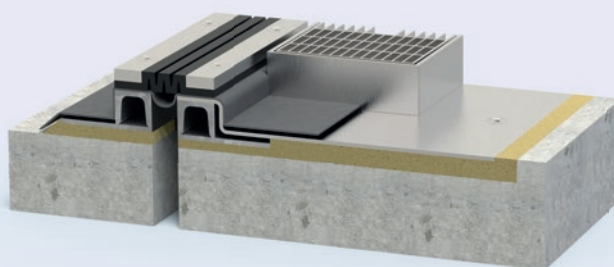

Kreuz-Stück Fugenprofil mit Ablaufrinne 90°

Systembeispiel: VA.8.95/20
kombiniert mit ALR.4.150/50

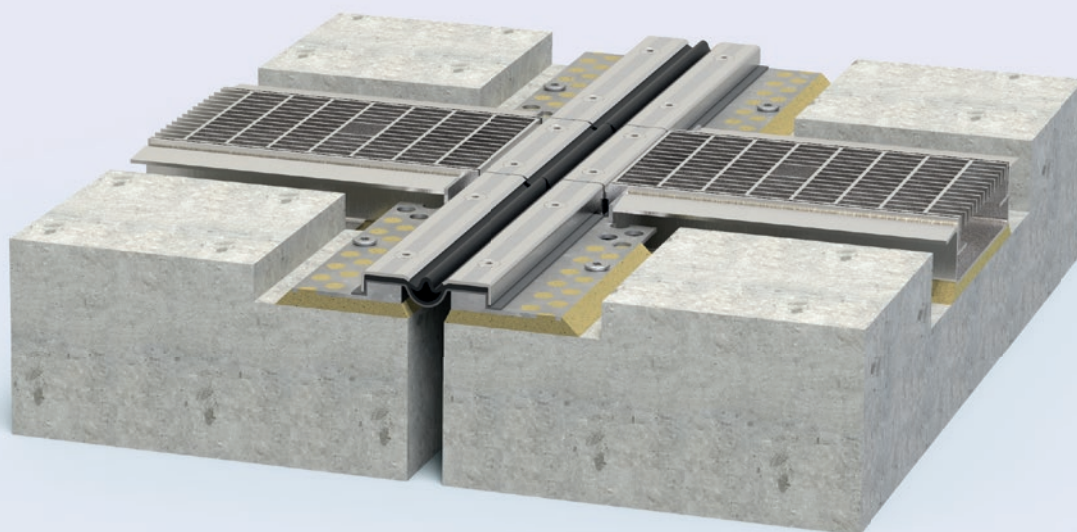

Das Fugenprofil läuft durch die Ablaufrinne. Fugenbewegungen im Bereich der Ablaufrinne können aufgenommen werden und gleichzeitig ist die lineare Entwässerung gegeben.