



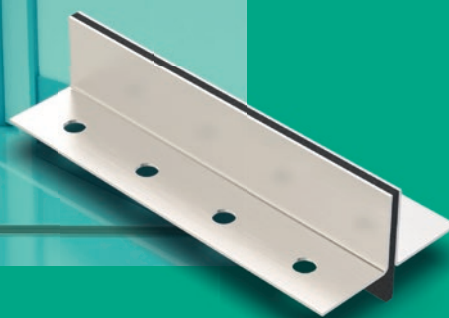

**STANDARD  
FUGENPROFILE**

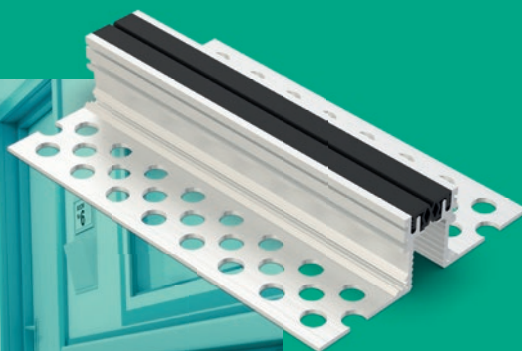

**Ideal für Wohn-, Büro- und Verwaltungsgebäude  
geeignet. PVC-freie Dehneinlagen. In verschiedenen  
Ausführungen lieferbar.**

Hier finden Sie die STANDARD FUGENPROFILE von BUCHBERGER PROFILSYSTEME mit einer ausführlichen Produktbeschreibung. Die möglichen Formstücke sind am Ende des Bereichs aufgeführt. Unser besonderer Service für Sie: Alle Fugenprofile erhalten Sie auch in Sonderhöhen und mit sämtlichen Formteilen. Sollten Sie darüber hinaus spezielle Sonderkonstruktionen benötigen, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Wir sorgen für die passende Lösung.



Weitere **STANDARD  
FUGENPROFILE** finden  
Sie auf [www.buprofile.de](http://www.buprofile.de)



# INHALTSVERZEICHNIS

| BEZEICHNUNG            | FUGENBREITE (MM) | STANDARD DEHNEINLAGE | HYGIENISCHER BEREICH<br>(GLATTE DEHNEINLAGE) | ÜBERSTANDSEINLAGE | EDELSTAHLSICHTFLÄCHE | MIT EINBAUSERVICE | SEITE |
|------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------|
| AL.1.25/..             | 20               | X                    |                                              |                   |                      | X                 | 150   |
| VA.1.26/..             | 20               | X                    |                                              |                   | X                    | X                 | 151   |
| AL.1.38/..             | 30               | X                    |                                              |                   |                      | X                 | 152   |
| AL.1.38/.. G           | 30               |                      | G                                            |                   |                      | X                 | 153   |
| VA.1.40/..             | 30               | X                    |                                              |                   | X                    | X                 | 154   |
| AL.1.54/..             | 40               | X                    |                                              |                   |                      | X                 | 155   |
| AL.1.54/.. G           | 40               |                      | G                                            |                   |                      | X                 | 156   |
| VA.1.56/..             | 40               | X                    |                                              |                   | X                    | X                 | 157   |
| AL.1.88/..             | 65               | X                    |                                              |                   |                      | X                 | 158   |
| VA.1.90/..             | 65               | X                    |                                              |                   | X                    | X                 | 159   |
| AL.2.31/.. Ü           | 30               |                      |                                              | Ü                 |                      |                   | 160   |
| AL.2.31/.. ÜG          | 30               |                      | G                                            | Ü                 |                      |                   | 161   |
| AL.2.35/..             | 30               | X                    |                                              |                   |                      |                   | 162   |
| AL.2.35/.. G           | 30               |                      | G                                            |                   |                      |                   | 163   |
| VA.3.20/..             | 15               | X                    |                                              |                   | X                    | X                 | 164   |
| VA.3.48/..             | 40               | X                    |                                              |                   | X                    | X                 | 165   |
| VA.3.60/..             | 55               | X                    |                                              |                   | X                    | X                 | 166   |
| VA.12.8/..             |                  |                      |                                              |                   | X                    |                   | 167   |
| AL.12.9/..             |                  |                      |                                              |                   |                      |                   | 168   |
| <b>SYSTEMBEISPIELE</b> |                  |                      |                                              |                   |                      |                   |       |
| Boden-Wandanschlüsse   |                  |                      |                                              |                   |                      |                   | 169   |



## AL.1.25/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **geringe Sichtbreite**
- **stabile Aluminiumträger**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN


Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

### HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an

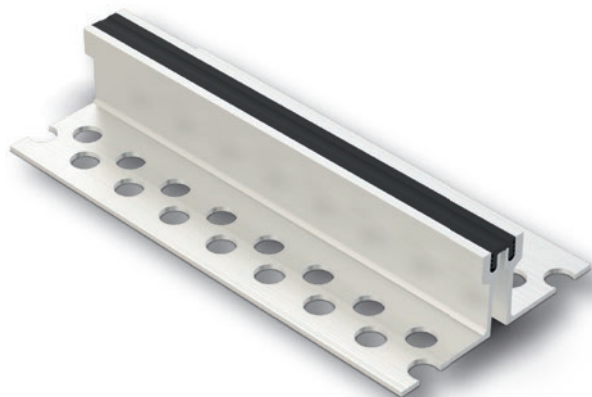


### TECHNISCHE DATEN

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 4 mm ( $\pm 2$ mm)                                     |
| Fugenspiel senkrecht:  | 2 mm ( $\pm 1$ mm)                                     |
| Sichtbreite:           | 25 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 20 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 700 kg bei<br>$\varnothing 150$ mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz oder grau                                      |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (B x T) |
|-------------|----------------|--------------------|
| AL.1.25/30  | 30 mm          | 160 x 40 mm        |
| AL.1.25/45  | 45 mm          | 160 x 55 mm        |
| AL.1.25/60  | 60 mm          | 160 x 70 mm        |

AL.1.25

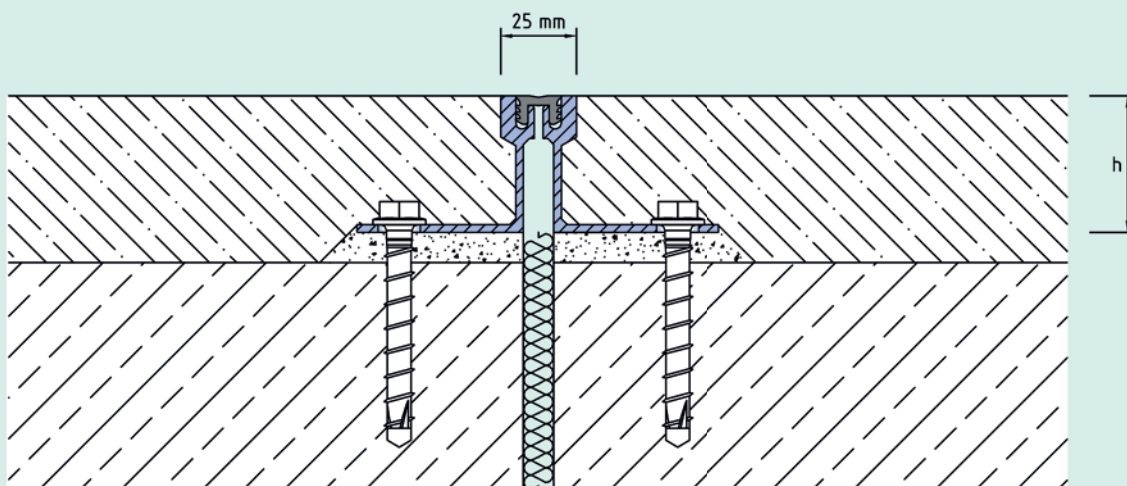



## VA.1.26/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **geringe Sichtbreite**
- **stabile Aluminiumträger**
- **Edelstahlprofilkante**



### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Aluminiumträger mit Edelstahlprofilkante, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

### HINWEISE


Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an

### TECHNISCHE DATEN

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 4 mm ( $\pm 2$ mm)                                     |
| Fugenspiel senkrecht:  | 2 mm ( $\pm 1$ mm)                                     |
| Sichtbreite:           | 26 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 20 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 700 kg bei<br>$\varnothing 150$ mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz oder grau                                      |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (B x T) |
|-------------|----------------|--------------------|
| VA.1.26/31  | 31 mm          | 160 x 41 mm        |
| VA.1.26/46  | 46 mm          | 160 x 56 mm        |
| VA.1.26/61  | 61 mm          | 160 x 71 mm        |

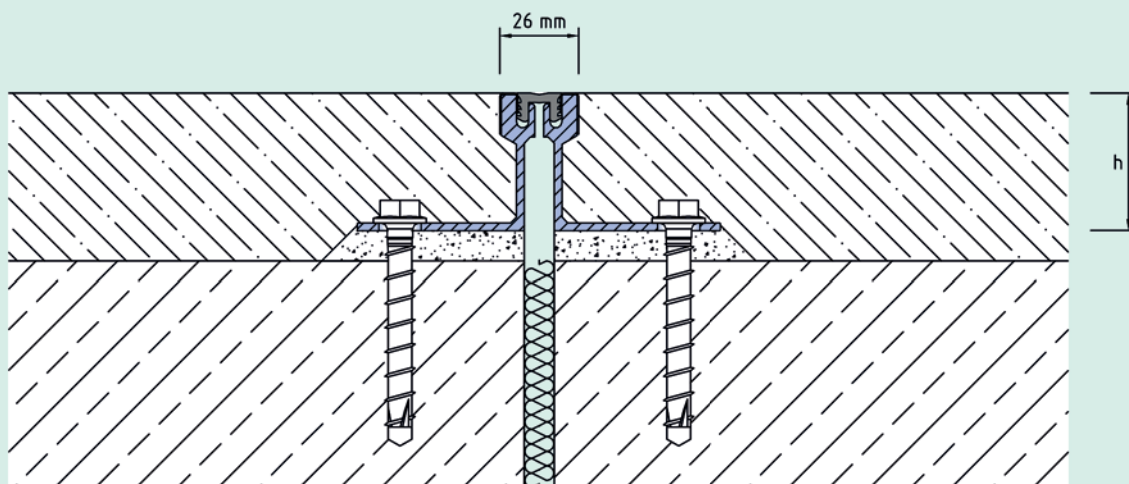

VA.1.26



## AL.1.38/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN


Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

### HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an

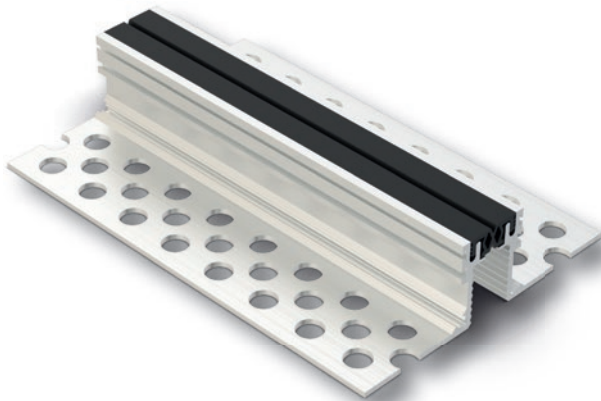

### TECHNISCHE DATEN


|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 10 mm ( $\pm 5$ mm)                                    |
| Fugenspiel senkrecht:  | 8 mm ( $\pm 4$ mm)                                     |
| Sichtbreite:           | 41 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 30 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 700 kg bei<br>$\varnothing 150$ mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz oder grau                                      |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (B x T) |
|-------------|----------------|--------------------|
| AL.1.38/20  | 20 mm          | 200 x 30 mm        |
| AL.1.38/33  | 33 mm          | 200 x 43 mm        |
| AL.1.38/50  | 50 mm          | 200 x 60 mm        |
| AL.1.38/63  | 63 mm          | 200 x 73 mm        |
| AL.1.38/83  | 83 mm          | 200 x 93 mm        |
| AL.1.38/103 | 103 mm         | 200 x 113 mm       |
| AL.1.38/123 | 123 mm         | 200 x 133 mm       |

Weitere Höhen auf Anfrage.


AL.1.38

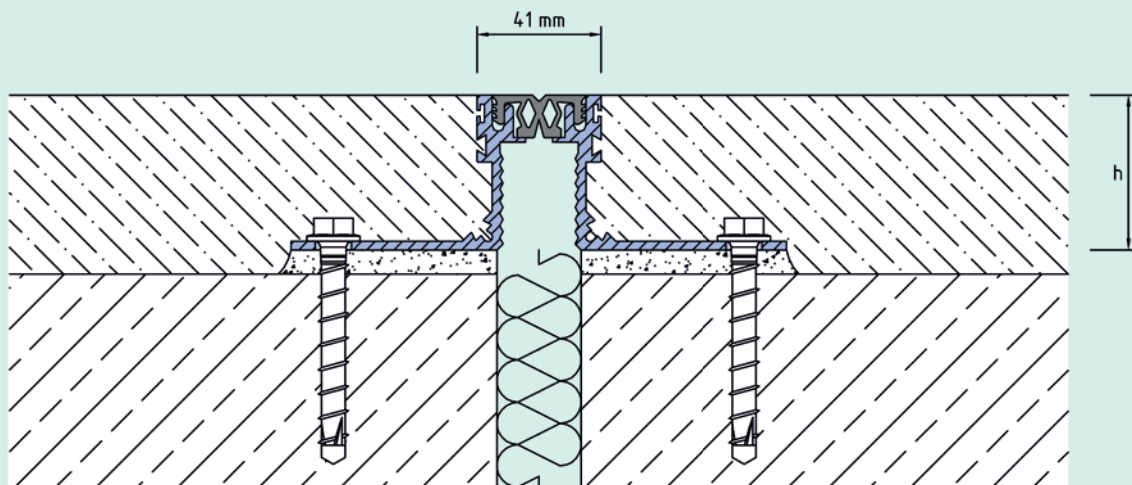



## AL.1.38/.. G

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **hygienefreundliche, glatte Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**

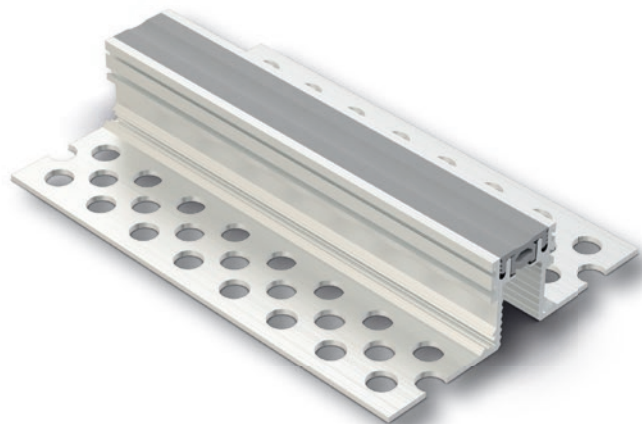

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

### MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

### HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an


### TECHNISCHE DATEN

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 6 mm ( $\pm 3$ mm)                                     |
| Fugenspiel senkrecht:  | 6 mm ( $\pm 3$ mm)                                     |
| Sichtbreite:           | 41 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 30 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 700 kg bei<br>$\varnothing 150$ mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | grau                                                   |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.   | Profilhöhe (h) | Aussparung (B x T) |
|---------------|----------------|--------------------|
| AL.1.38/20 G  | 20 mm          | 200 x 30 mm        |
| AL.1.38/33 G  | 33 mm          | 200 x 43 mm        |
| AL.1.38/50 G  | 50 mm          | 200 x 60 mm        |
| AL.1.38/63 G  | 63 mm          | 200 x 73 mm        |
| AL.1.38/83 G  | 83 mm          | 200 x 93 mm        |
| AL.1.38/103 G | 103 mm         | 200 x 113 mm       |
| AL.1.38/123 G | 123 mm         | 200 x 133 mm       |

Weitere Höhen auf Anfrage.

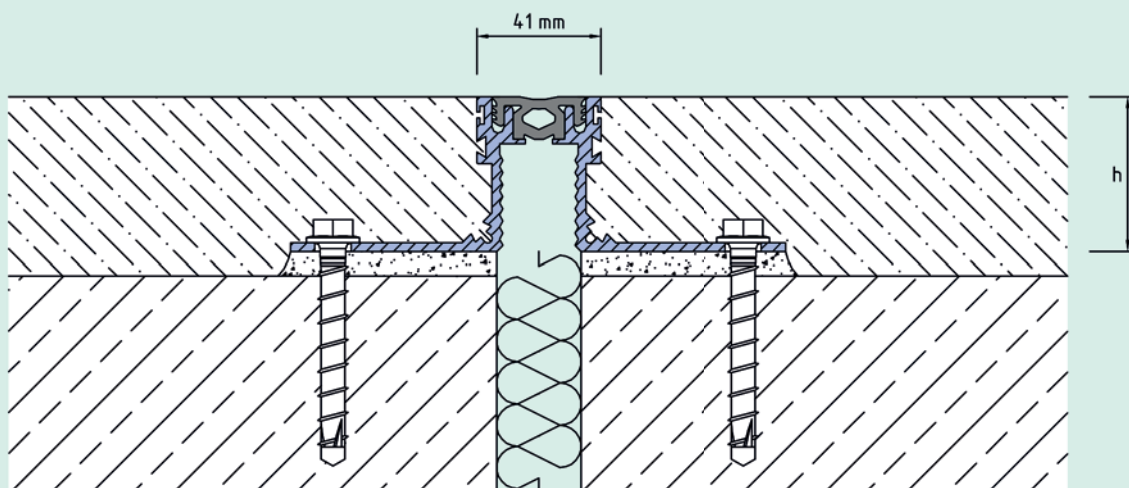

AL.1.38



## VA.1.40/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**
- **Edelstahlprofilkante**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Aluminiumträger mit Edelstahlprofilkante, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN


Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

### HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an

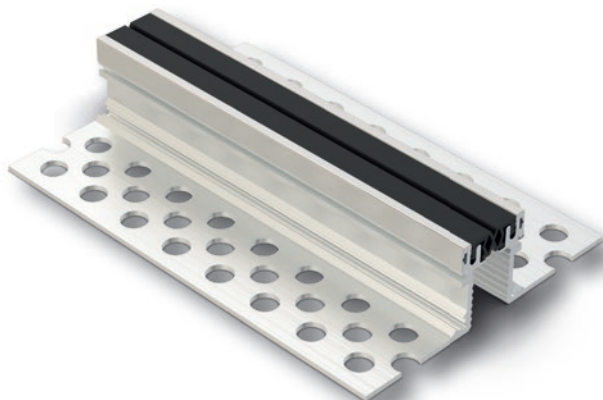

### TECHNISCHE DATEN


|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 10 mm ( $\pm 5$ mm)                                    |
| Fugenspiel senkrecht:  | 8 mm ( $\pm 4$ mm)                                     |
| Sichtbreite:           | 43 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 30 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 700 kg bei<br>$\varnothing 150$ mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz oder grau                                      |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (B x T) |
|-------------|----------------|--------------------|
| VA.1.40/21  | 21 mm          | 200 x 31 mm        |
| VA.1.40/34  | 34 mm          | 200 x 44 mm        |
| VA.1.40/51  | 51 mm          | 200 x 61 mm        |
| VA.1.40/64  | 64 mm          | 200 x 74 mm        |
| VA.1.40/84  | 84 mm          | 200 x 94 mm        |
| VA.1.40/104 | 104 mm         | 200 x 114 mm       |
| VA.1.40/124 | 124 mm         | 200 x 134 mm       |

Weitere Höhen auf Anfrage.

VA.1.40

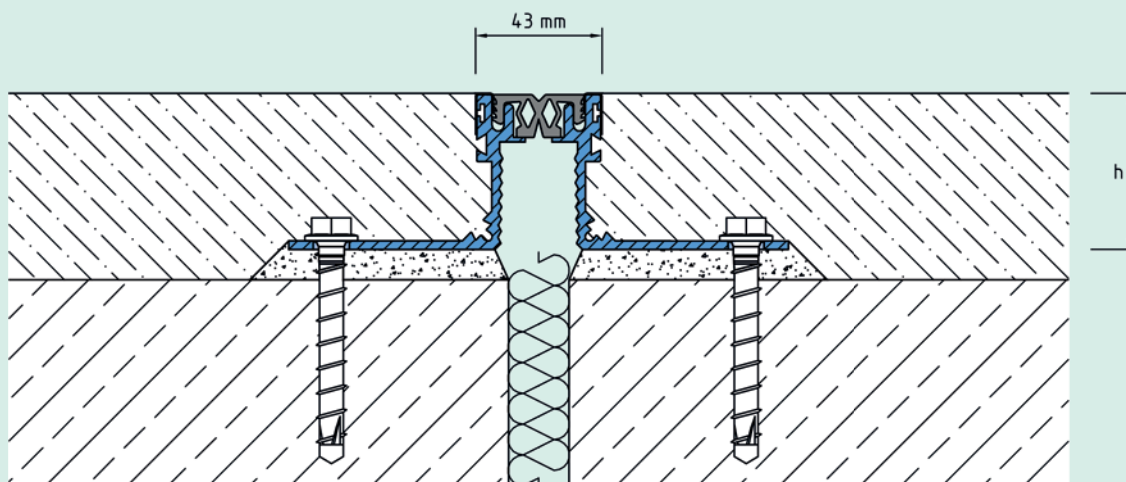



## AL.1.54/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

### HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an




### TECHNISCHE DATEN

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 16 mm (±8 mm)                              |
| Fugenspiel senkrecht:  | 12 mm (±6 mm)                              |
| Sichtbreite:           | 54 mm                                      |
| Fugenbreite maximal:   | 40 mm                                      |
| Belastung:             | Radlast 700 kg bei<br>Ø 150 mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                      |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz                                    |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (BxT) |
|-------------|----------------|------------------|
| AL.1.54/20  | 20 mm          | 210 x 30 mm      |
| AL.1.54/33  | 33 mm          | 210 x 43 mm      |
| AL.1.54/50  | 50 mm          | 210 x 60 mm      |
| AL.1.54/63  | 63 mm          | 210 x 73 mm      |
| AL.1.54/83  | 83 mm          | 210 x 93 mm      |
| AL.1.54/103 | 103 mm         | 210 x 113 mm     |
| AL.1.54/123 | 123 mm         | 210 x 133 mm     |

Weitere Höhen auf Anfrage.

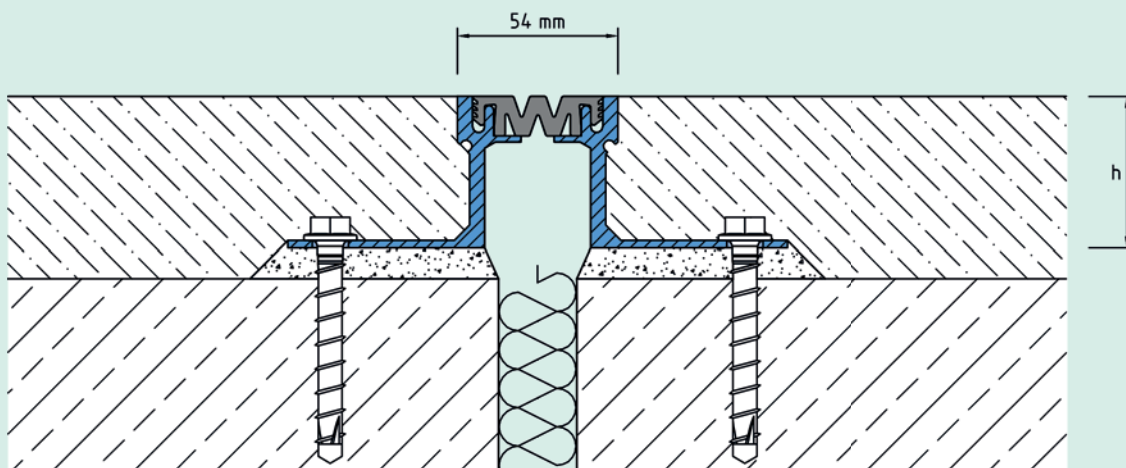

AL.1.54



## AL.1.54/.. G

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **hygienefreundliche, glatte Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

### MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

### HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an



### TECHNISCHE DATEN


|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 10 mm ( $\pm 5$ mm)                                    |
| Fugenspiel senkrecht:  | 10 mm ( $\pm 5$ mm)                                    |
| Sichtbreite:           | 54 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 40 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 700 kg bei<br>$\varnothing 150$ mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | grau                                                   |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (B x T) |
|-------------|----------------|--------------------|
| AL.1.54/20  | 20 mm          | 210 x 30 mm        |
| AL.1.54/33  | 33 mm          | 210 x 43 mm        |
| AL.1.54/50  | 50 mm          | 210 x 60 mm        |
| AL.1.54/63  | 63 mm          | 210 x 73 mm        |
| AL.1.54/83  | 83 mm          | 210 x 93 mm        |
| AL.1.54/103 | 103 mm         | 210 x 113 mm       |
| AL.1.54/123 | 123 mm         | 210 x 133 mm       |

Weitere Höhen auf Anfrage.

AL.1.54

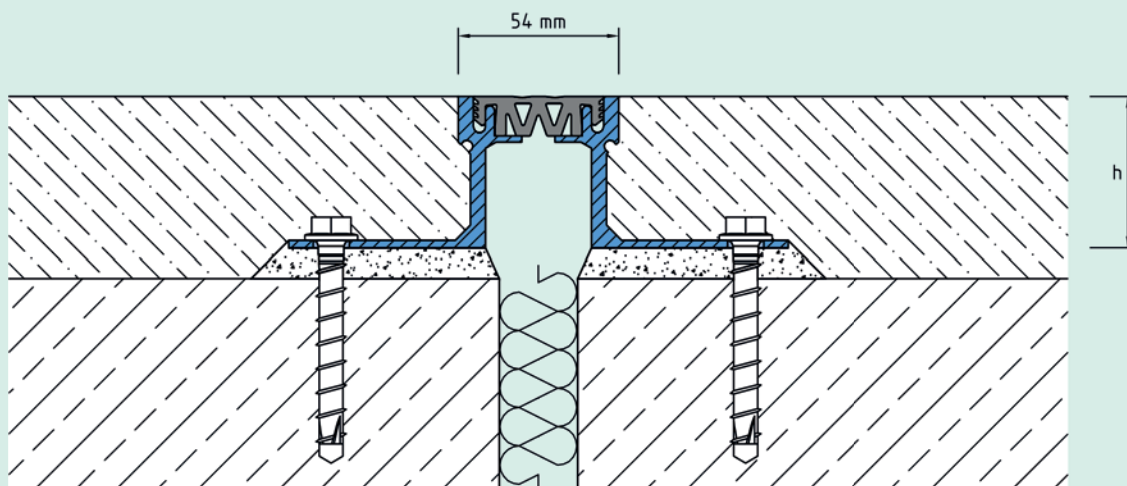



## VA.1.56/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**
- **Edelstahlprofilkante**



### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Aluminiumträger mit Edelstahlprofilkante, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

### HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an


### TECHNISCHE DATEN

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 16 mm ( $\pm 8$ mm)                                    |
| Fugenspiel senkrecht:  | 12 mm ( $\pm 6$ mm)                                    |
| Sichtbreite:           | 56 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 40 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 700 kg bei<br>$\varnothing 150$ mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz                                                |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (B x T) |
|-------------|----------------|--------------------|
| VA.1.56/21  | 21 mm          | 210 x 31 mm        |
| VA.1.56/34  | 34 mm          | 210 x 44 mm        |
| VA.1.56/51  | 51 mm          | 210 x 61 mm        |
| VA.1.56/64  | 64 mm          | 210 x 74 mm        |
| VA.1.56/84  | 84 mm          | 210 x 94 mm        |
| VA.1.56/104 | 104 mm         | 210 x 114 mm       |
| VA.1.56/124 | 124 mm         | 210 x 134 mm       |

Weitere Höhen auf Anfrage.

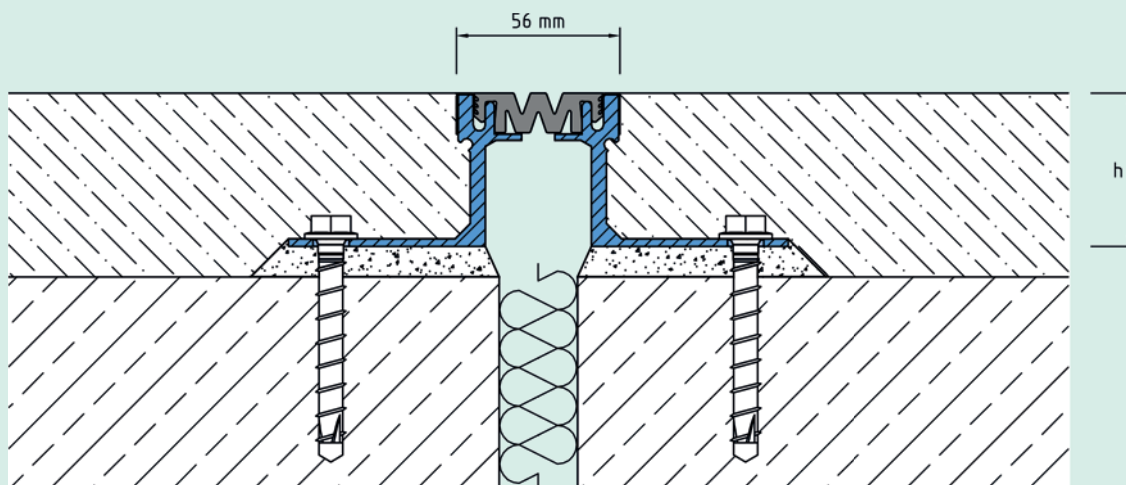

VA.1.56



## AL.1.88/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

### HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an



### TECHNISCHE DATEN


|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 26 mm (±13 mm)                             |
| Fugenspiel senkrecht:  | 16 mm (±8 mm)                              |
| Sichtbreite:           | 88 mm                                      |
| Fugenbreite maximal:   | 65 mm                                      |
| Belastung:             | Radlast 700 kg bei<br>Ø 150 mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                      |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz oder grau                          |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (BxT) |
|-------------|----------------|------------------|
| AL.1.88/33  | 33 mm          | 260 x 43 mm      |
| AL.1.88/43  | 43 mm          | 260 x 53 mm      |
| AL.1.88/63  | 63 mm          | 260 x 73 mm      |
| AL.1.88/83  | 83 mm          | 260 x 93 mm      |
| AL.1.88/103 | 103 mm         | 260 x 113 mm     |

Weitere Höhen auf Anfrage.

AL.1.88

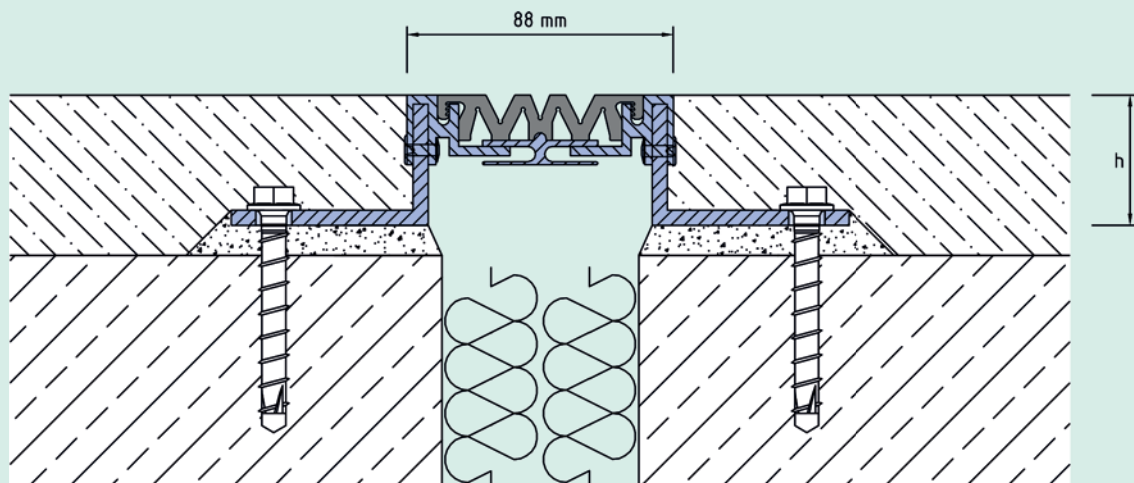



## VA.1.90/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**
- **Edelstahlprofilkante**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Aluminiumträger mit Edelstahlprofilkante, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

### HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an




### TECHNISCHE DATEN

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 26 mm ( $\pm 13$ mm)                                   |
| Fugenspiel senkrecht:  | 16 mm ( $\pm 8$ mm)                                    |
| Sichtbreite:           | 90 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 65 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 700 kg bei<br>$\varnothing 150$ mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz oder grau                                      |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (B x T) |
|-------------|----------------|--------------------|
| VA.1.90/34  | 34 mm          | 260 x 44 mm        |
| VA.1.90/44  | 44 mm          | 260 x 54 mm        |
| VA.1.90/64  | 64 mm          | 260 x 74 mm        |
| VA.1.90/84  | 84 mm          | 260 x 94 mm        |
| VA.1.90/104 | 104 mm         | 260 x 114 mm       |

Weitere Höhen auf Anfrage.

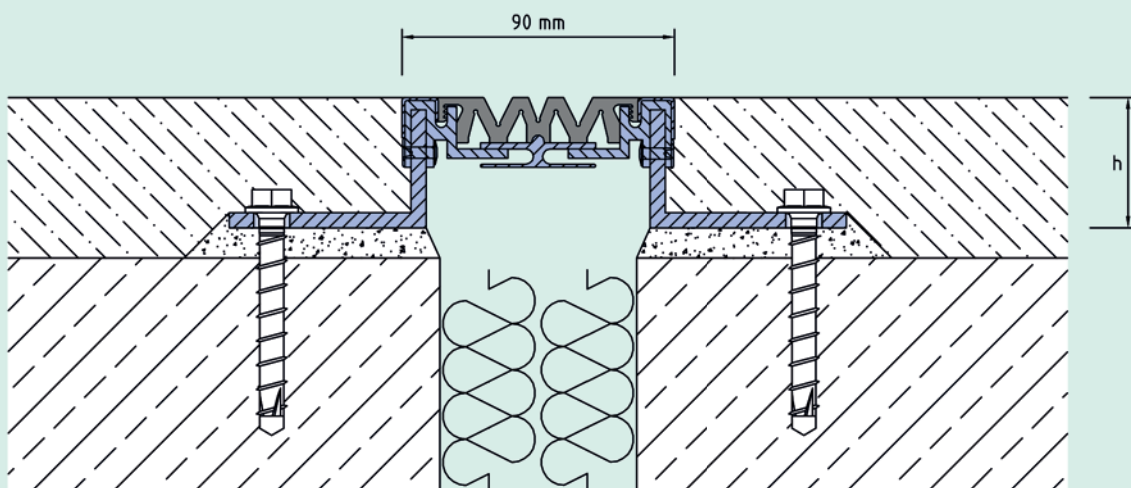

VA.1.90



## AL.2.31/.. Ü

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **überstehende Dehneinlage**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag, das Fugenprofil wird im Zuge der Estricharbeiten mit einer oberflächenbündigen Einlage verlegt und kann somit als Abziehkante genutzt werden, die getrennt auf Rollen mitgelieferte Überstandseinlage wird im Zuge der Belagsarbeiten mit der vorhandenen Einlage ausgetauscht

### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Estrich mit Oberbelag aus Linoleum, Teppich oder PVC

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

### HINWEISE

Überstand Dehneinlage: 5 mm




### TECHNISCHE DATEN

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 10 mm ( $\pm 5$ mm)                                    |
| Fugenspiel senkrecht:  | 8 mm ( $\pm 4$ mm)                                     |
| Sichtbreite:           | 31 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 30 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 500 kg bei<br>$\varnothing 150$ mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz oder grau                                      |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.  | Profilhöhe (h) |
|--------------|----------------|
| AL.2.31/25 Ü | 25 mm          |
| AL.2.31/40 Ü | 40 mm          |
| AL.2.31/55 Ü | 55 mm          |

AL.2.31

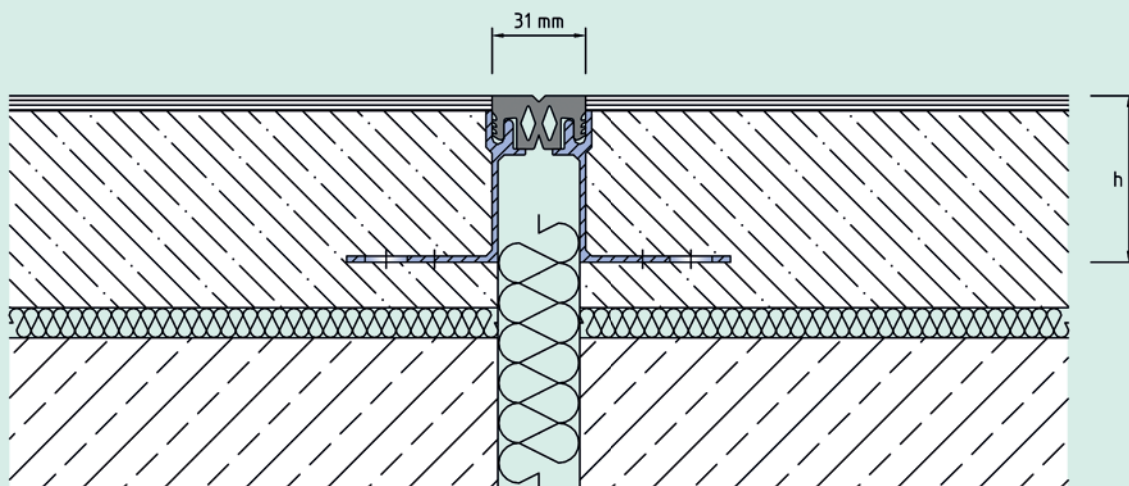



## AL.2.31/.. ÜG

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **hygienefreundliche, glatte Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **überstehende Dehneinlage**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag, das Fugenprofil wird im Zuge der Estricharbeiten mit einer oberflächenbündigen Einlage verlegt und kann somit als Abziehkante genutzt werden, die getrennt auf Rollen mitgelieferte Überstandseinlage wird im Zuge der Belagsarbeiten mit der vorhandenen Einlage ausgetauscht

### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

### MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Estrich mit Oberbelag aus Linoleum, Teppich oder PVC

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

### HINWEISE

Überstand Dehneinlage: 3 mm




### TECHNISCHE DATEN

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 6 mm ( $\pm 3$ mm)                                     |
| Fugenspiel senkrecht:  | 6 mm ( $\pm 3$ mm)                                     |
| Sichtbreite:           | 31 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 30 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 500 kg bei<br>$\varnothing 150$ mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | grau                                                   |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.    | Profilhöhe (h) |
|----------------|----------------|
| AL.2.31/23 Ü G | 23 mm          |
| AL.2.31/38 Ü G | 38 mm          |
| AL.2.31/53 Ü G | 53 mm          |

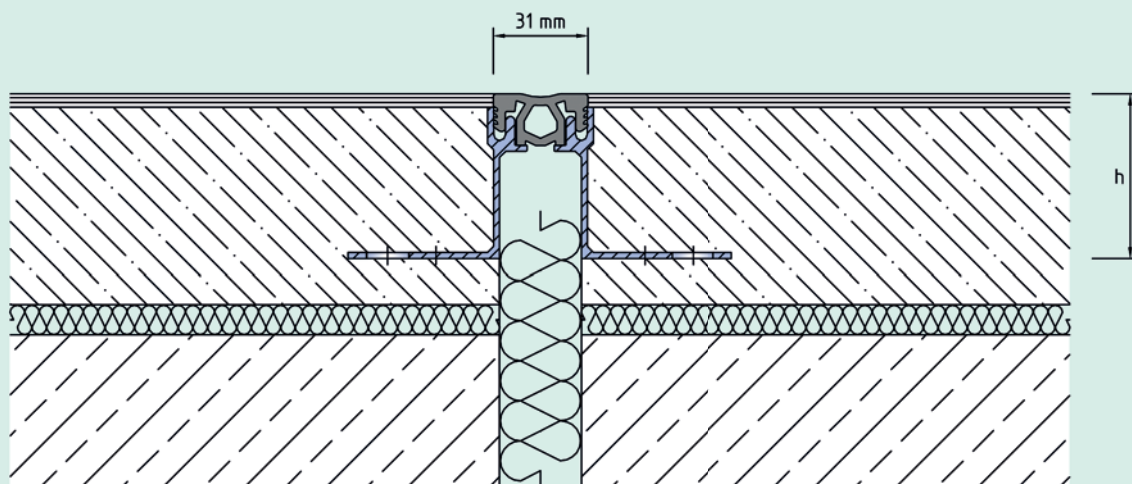

AL.2.31



## AL.2.35/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL


Aluminium, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

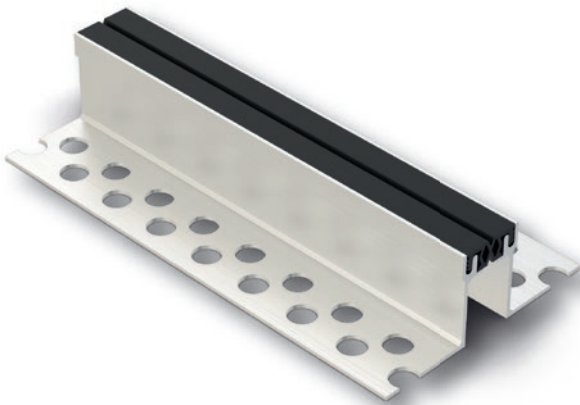


### TECHNISCHE DATEN

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 10 mm ( $\pm 5$ mm)                                    |
| Fugenspiel senkrecht:  | 8 mm ( $\pm 4$ mm)                                     |
| Sichtbreite:           | 35 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 30 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 500 kg bei<br>$\varnothing$ 150 mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz oder grau                                      |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) |
|-------------|----------------|
| AL.2.35/20  | 20 mm          |
| AL.2.35/35  | 35 mm          |
| AL.2.35/50  | 50 mm          |

AL.2.35

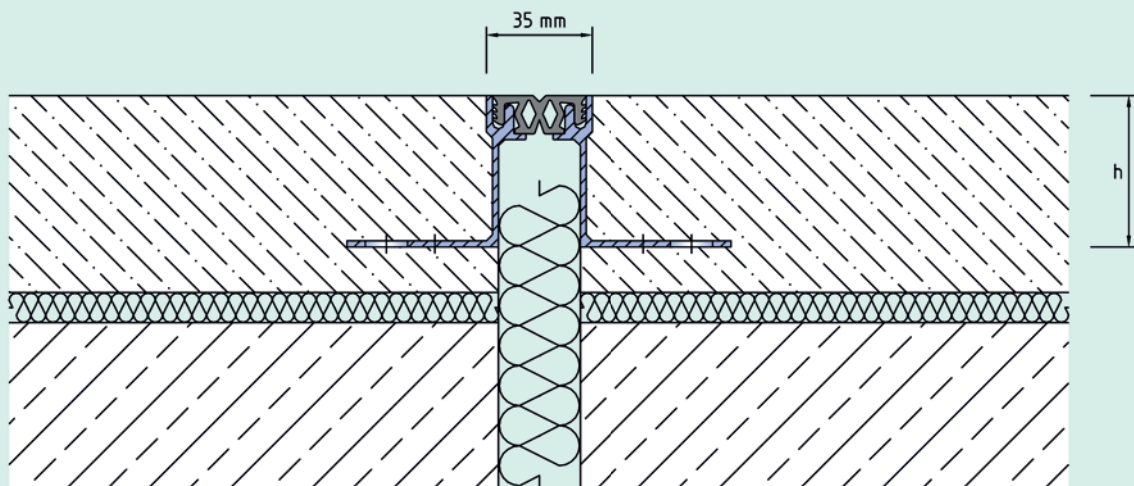



## AL.2.35/.. G

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **hygienefreundliche, glatte Dehneinlage**
- **PVC-frei**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

### MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück




### TECHNISCHE DATEN

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 6 mm ( $\pm 3$ mm)                                     |
| Fugenspiel senkrecht:  | 6 mm ( $\pm 3$ mm)                                     |
| Sichtbreite:           | 35 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 30 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 500 kg bei<br>$\varnothing 150$ mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | grau                                                   |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.  | Profilhöhe (h) |
|--------------|----------------|
| AL.2.35/20 G | 20 mm          |
| AL.2.35/35 G | 35 mm          |
| AL.2.35/50 G | 50 mm          |

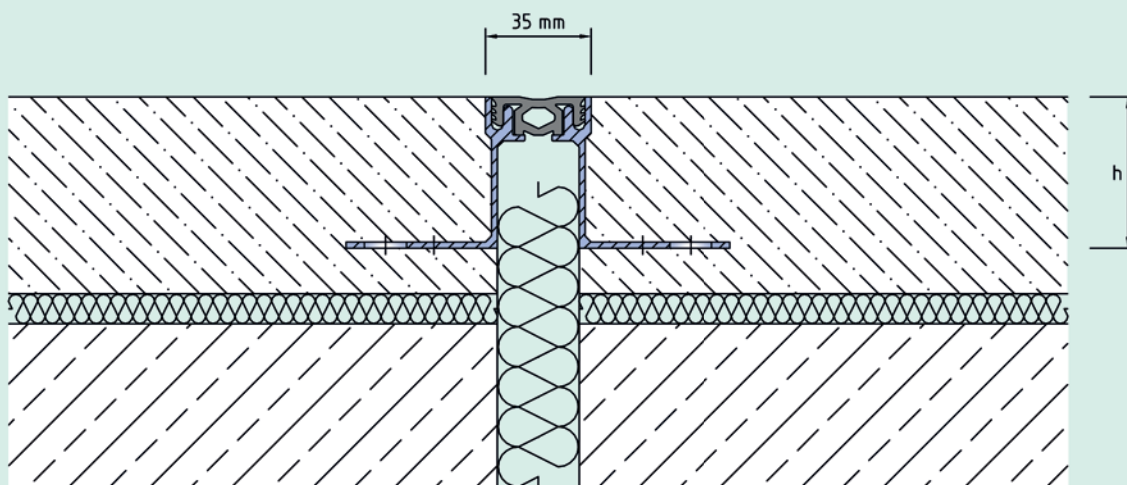

AL.2.35



## VA.3.20/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **geringe Sichtbreite**
- **PVC-frei**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Edelstahl V2A, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

### HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an



### TECHNISCHE DATEN


|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 4 mm ( $\pm 2$ mm)                                     |
| Fugenspiel senkrecht:  | 2 mm ( $\pm 1$ mm)                                     |
| Sichtbreite:           | 20 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 15 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 700 kg bei<br>$\varnothing 150$ mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz oder grau                                      |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (B x T) |
|-------------|----------------|--------------------|
| VA.3.20/20  | 20 mm          | 160 x 30 mm        |
| VA.3.20/30  | 30 mm          | 160 x 40 mm        |
| VA.3.20/40  | 40 mm          | 160 x 50 mm        |
| VA.3.20/50  | 50 mm          | 160 x 60 mm        |
| VA.3.20/60  | 60 mm          | 160 x 70 mm        |
| VA.3.20/80  | 80 mm          | 160 x 90 mm        |

Weitere Höhen auf Anfrage.

VA.3.20

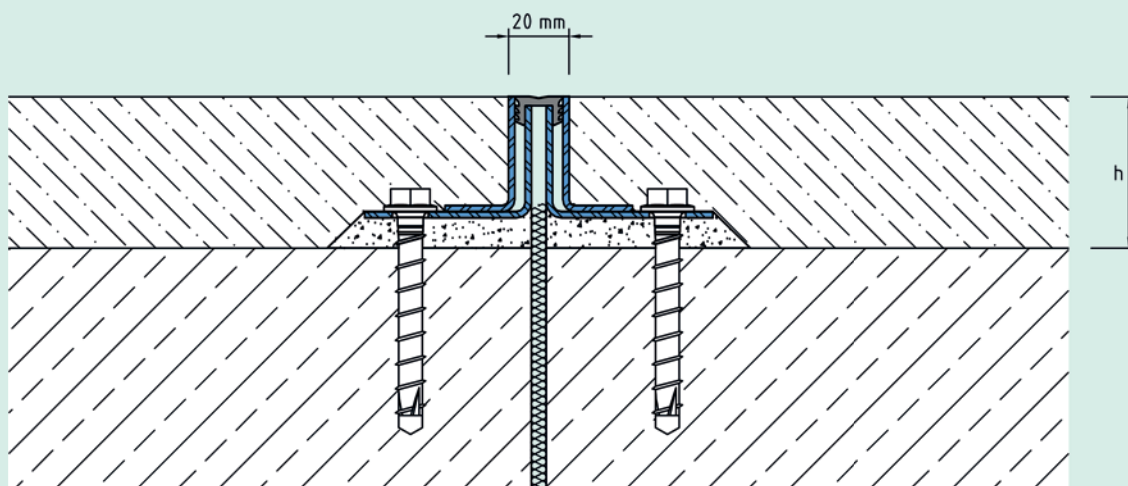



## VA.3.48/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Edelstahl V2A, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

### HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an




### TECHNISCHE DATEN

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 10 mm ( $\pm 5$ mm)                                    |
| Fugenspiel senkrecht:  | 8 mm ( $\pm 4$ mm)                                     |
| Sichtbreite:           | 48 mm                                                  |
| Fugenbreite maximal:   | 40 mm                                                  |
| Belastung:             | Radlast 700 kg bei<br>$\varnothing 150$ mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                                  |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz oder grau                                      |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (B x T) |
|-------------|----------------|--------------------|
| VA.3.48/30  | 30 mm          | 200 x 40 mm        |
| VA.3.48/40  | 40 mm          | 200 x 50 mm        |
| VA.3.48/50  | 50 mm          | 200 x 60 mm        |
| VA.3.48/60  | 60 mm          | 200 x 70 mm        |
| VA.3.48/80  | 80 mm          | 200 x 90 mm        |

Weitere Höhen auf Anfrage.

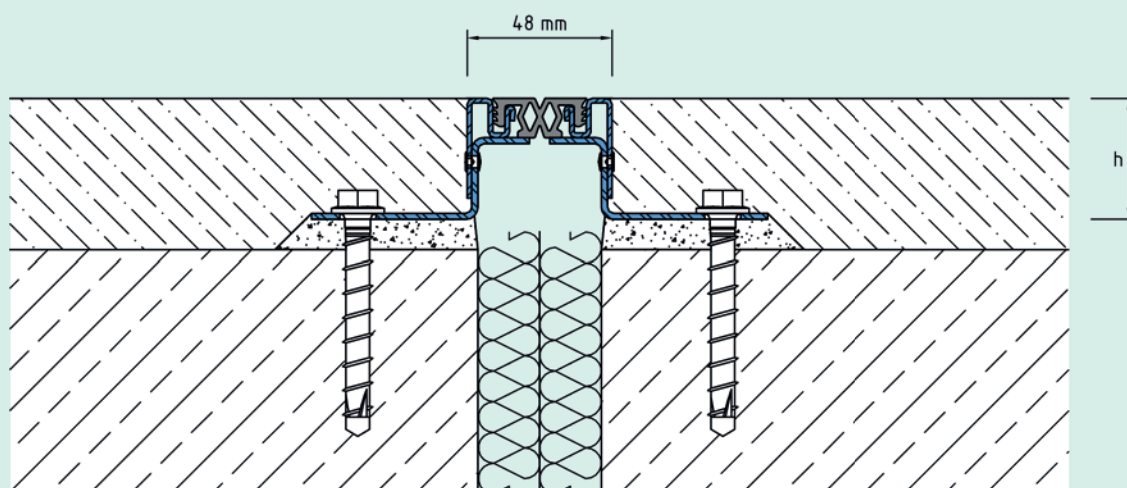

VA.3.48



## VA.3.60/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**

### EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Edelstahl V2A, Dehneinlage EPDM

### BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

### HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an



### TECHNISCHE DATEN


|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Fugenspiel waagrecht:  | 16 mm (±8 mm)                              |
| Fugenspiel senkrecht:  | 12 mm (±6 mm)                              |
| Sichtbreite:           | 60 mm                                      |
| Fugenbreite maximal:   | 55 mm                                      |
| Belastung:             | Radlast 700 kg bei<br>Ø 150 mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge:           | 3 mtr                                      |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz                                    |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (B x T) |
|-------------|----------------|--------------------|
| VA.3.60/30  | 30 mm          | 210 x 40 mm        |
| VA.3.60/40  | 40 mm          | 210 x 50 mm        |
| VA.3.60/50  | 50 mm          | 210 x 60 mm        |
| VA.3.60/60  | 60 mm          | 210 x 70 mm        |
| VA.3.60/80  | 80 mm          | 210 x 90 mm        |

Weitere Höhen auf Anfrage.

VA.3.60

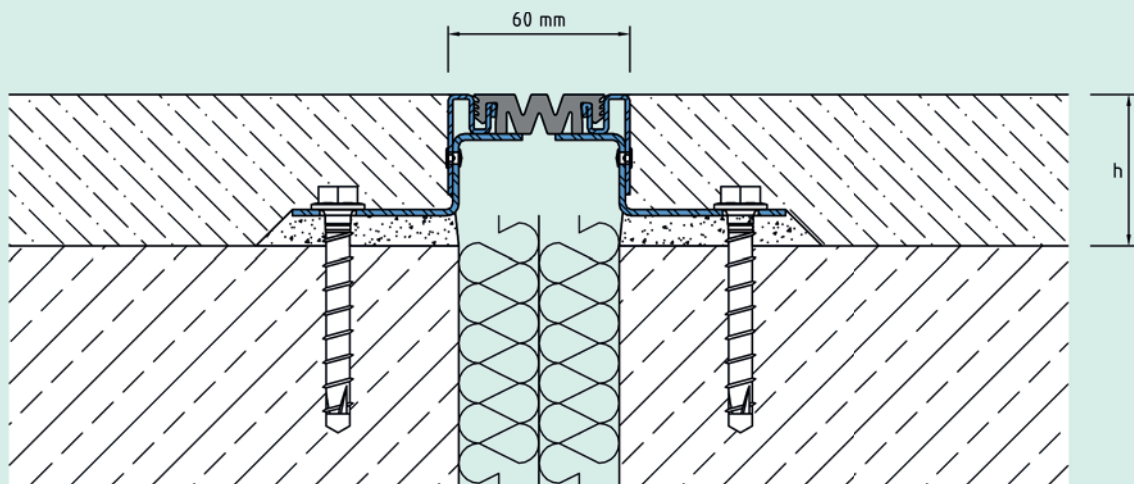



## VA.12.8/..

- hoher Kantenschutz
- optisch ansprechend
- schleifbar ohne Schmiereffekte

### EIGENSCHAFTEN

gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Edelstahl V2A, K/VA-Schaumstoff im Mittelteil

### BELAGSARTEN

Estrich, Naturstein, Fliesen, Terrazzobelag

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück




### TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht: 2 mm ( $\pm 1$  mm)  
Sichtbreite: 8 mm  
Materialstärke: 1,5 mm  
Belastung: Radlast 400 kg bei  $\varnothing 150$  mm, B = 100 mm  
Lieferlänge: 3 mtr  
Farbe des Schaumstoffs: schwarz

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) |
|-------------|----------------|
| VA.12.8/30  | 30 mm          |
| VA.12.8/40  | 40 mm          |
| VA.12.8/50  | 50 mm          |
| VA.12.8/60  | 60 mm          |
| VA.12.8/70  | 70 mm          |
| VA.12.8/80  | 80 mm          |
| VA.12.8/100 | 100 mm         |

Weitere Höhen auf Anfrage.

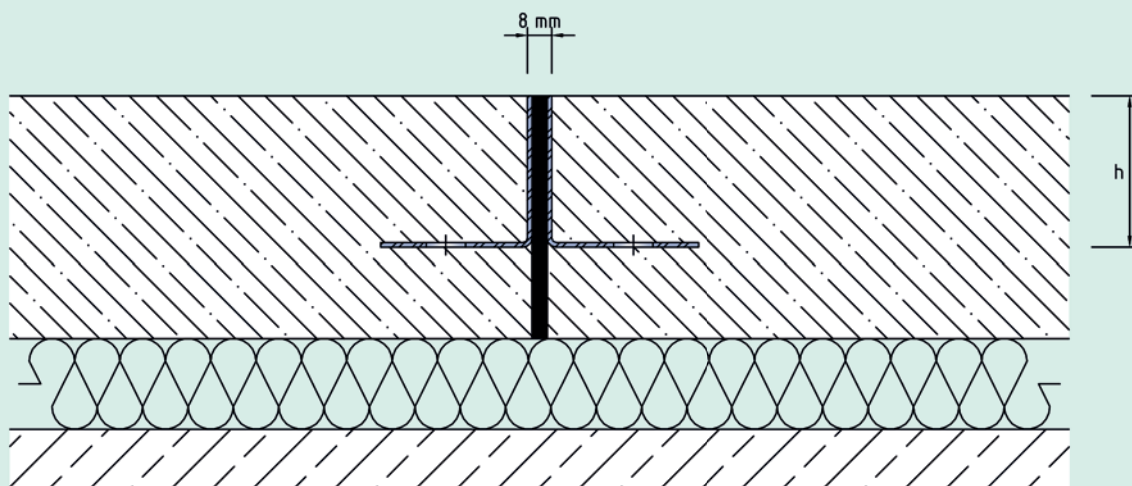

VA.12.8



## AL.12.9/..

- hoher Kantenschutz
- optisch ansprechend

### EIGENSCHAFTEN

gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

### EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Aluminium, K/VA-Schaumstoff im Mittelteil

### BELAGSARTEN

Estrich, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück



### TECHNISCHE DATEN


Fugenspiel waagrecht: 2 mm ( $\pm 1$  mm)  
Sichtbreite: 9 mm  
Materialstärke: 2 mm  
Belastung: Radlast 400 kg bei  
 $\varnothing 150$  mm, B = 100 mm  
Lieferlänge: 3 mtr  
Farbe des Schaumstoffs: schwarz

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) |
|-------------|----------------|
| AL.12.9/20  | 20 mm          |
| AL.12.9/30  | 30 mm          |
| AL.12.9/40  | 40 mm          |
| AL.12.9/50  | 50 mm          |
| AL.12.9/60  | 60 mm          |
| AL.12.9/70  | 70 mm          |
| AL.12.9/80  | 80 mm          |
| AL.12.9/100 | 100 mm         |

Weitere Höhen auf Anfrage.

AL.12.9

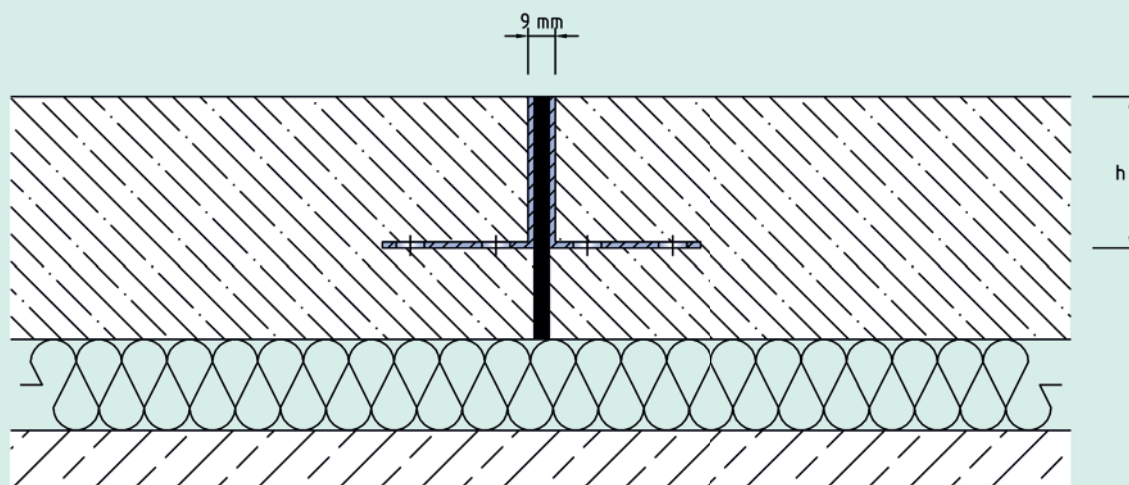




## BODEN-WANDANSCHLÜSSE

### W1

#### Profilausführung Boden-Wandanschluss W1


für Dehnungsfugen an aufgehenden Bauteilen  
mit Befestigungsschenkel nach oben.  
Systembeispiel: AL.1.38/50 W1



### W2

#### Profilausführung Boden-Wandanschluss W2

für Dehnungsfugen an aufgehenden Bauteilen  
mit Befestigungsschenkel nach unten  
(Mindestprofilhöhe 60 mm).  
Systembeispiel: AL.1.38/63 W2




## FORMSTÜCKE


Standardmäßig sind für alle Profiltypen  
folgende Formstücke lieferbar:

- Eck-Stücke waagrecht 30° - 150°
- T-Stücke
- Kreuz-Stücke
- Sonderformstücke auf Anfrage

#### Eck-Stück waagrecht Systembeispiel: AL.1.38/50

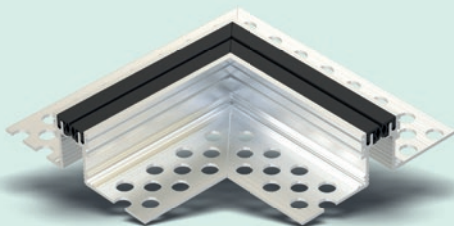

#### T-Stück Systembeispiel: AL.1.38/50

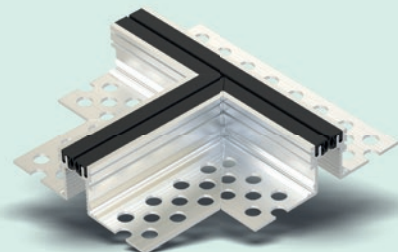

## EINBAUVARIANTEN

#### Kombination

zum Ausgleich von verschiedenen Aufbauhöhen.  
Systembeispiel: AL.1.38/50 kombiniert mit AL.1.38/83

