



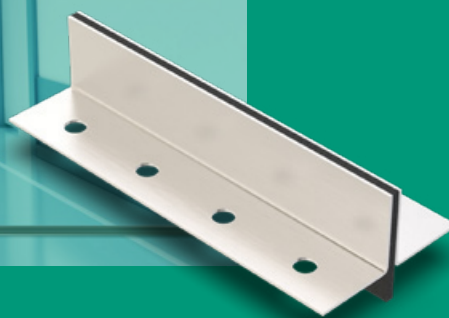

**STANDARD
FUGENPROFILE**

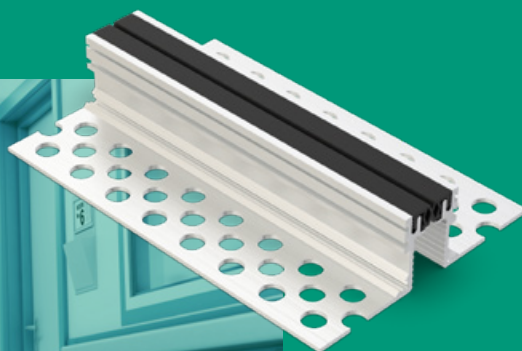

**Ideal für Wohn-, Büro- und Verwaltungsgebäude
geeignet. PVC-freie Dehneinlagen. In verschiedenen
Ausführungen lieferbar.**

Hier finden Sie die STANDARD FUGENPROFILE von BUCHBERGER PROFILSYSTEME mit einer ausführlichen Produktbeschreibung. Die möglichen Formstücke sind am Ende des Bereichs aufgeführt. Unser besonderer Service für Sie: Alle Fugenprofile erhalten Sie auch in Sonderhöhen und mit sämtlichen Formteilen. Sollten Sie darüber hinaus spezielle Sonderkonstruktionen benötigen, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Wir sorgen für die passende Lösung.



Weitere **STANDARD
FUGENPROFILE** finden
Sie auf www.buprofile.de




INHALTSVERZEICHNIS

BEZEICHNUNG	FUGENBREITE (MM)	STANDARD DEHNEINLAGE	HYGIENISCHER BEREICH (GLATTE DEHNEINLAGE)	ÜBERSTANDSEINLAGE	EDELSTAHLSICHTFLÄCHE	MIT EINBAUSERVICE	SEITE
AL.1.25/.. G	20	X	G			X	156
VA.1.26/.. G	20	X	G		X	X	157
AL.1.38/..	30	X				X	158
AL.1.38/.. G	30		G			X	159
VA.1.40/..	30	X			X	X	160
AL.1.54/..	40	X				X	161
AL.1.54/.. G	40		G			X	162
VA.1.56/..	40	X			X	X	163
AL.1.88/..	65	X				X	164
VA.1.90/..	65	X			X	X	165
AL.2.31/.. Ü	30			Ü			166
AL.2.31/.. ÜG	30		G	Ü			167
AL.2.35/..	30	X					168
AL.2.35/.. G	30		G				169
VA.3.20/.. G	15	X	G		X	X	170
VA.3.48/..	40	X			X	X	171
VA.3.60/..	55	X			X	X	172
VA.12.8/..					X		173
AL.12.9/..							174
SYSTEMBEISPIELE							
Boden-Wandanschlüsse							175



AL.1.25/.. G

- **hygienefreundliche, glatte Dehneinlage**
- **geringe Sichtbreite**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**

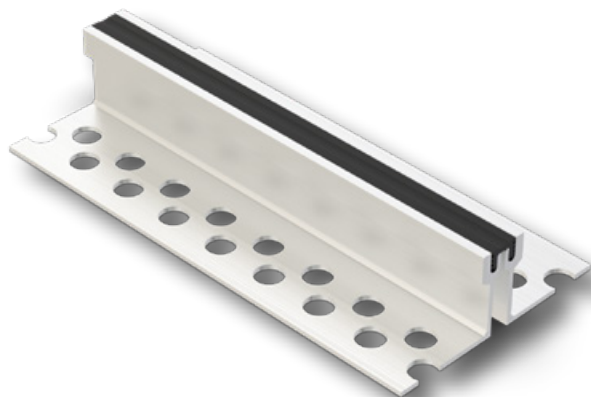

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	4 mm (± 2 mm)
Fugenspiel senkrecht:	2 mm (± 1 mm)
Sichtbreite:	25 mm
Fugenbreite maximal:	20 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)	Aussparung (B x T)
AL.1.25/30 G	30 mm	160 x 40 mm
AL.1.25/45 G	45 mm	160 x 55 mm
AL.1.25/60 G	60 mm	160 x 70 mm

AL.1.25

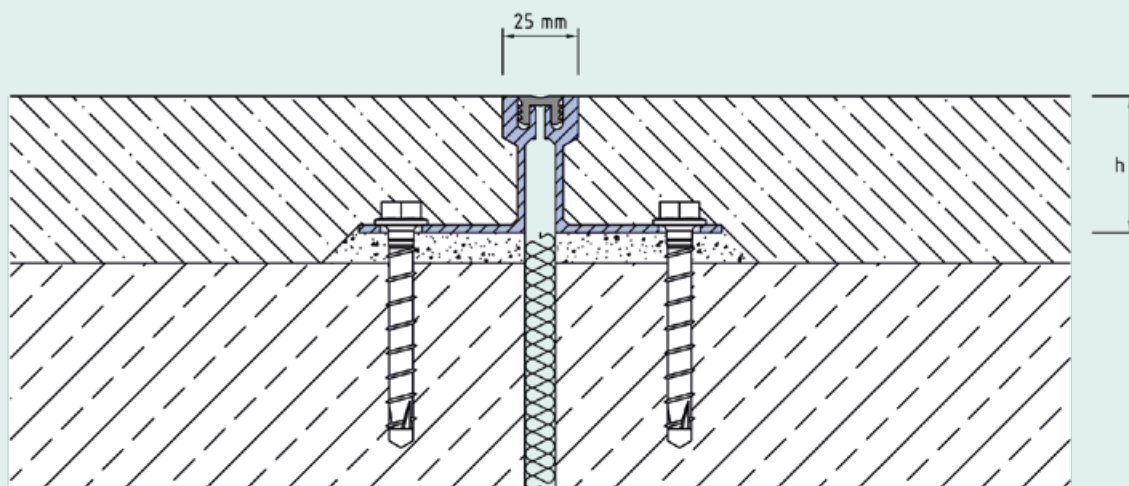



VA.1.26/.. G

- **hygienefreundliche, glatte Dehneinlage**
- **geringe Sichtbreite**
- **stabile Aluminiumträger**
- **Edelstahlprofilkante**



EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

MATERIAL

Aluminiumträger mit Edelstahlprofilkante, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

HINWEISE


Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an

TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	4 mm (± 2 mm)
Fugenspiel senkrecht:	2 mm (± 1 mm)
Sichtbreite:	26 mm
Fugenbreite maximal:	20 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)	Aussparung (B x T)
VA.1.26/31 G	31 mm	160 x 41 mm
VA.1.26/46 G	46 mm	160 x 56 mm
VA.1.26/61 G	61 mm	160 x 71 mm

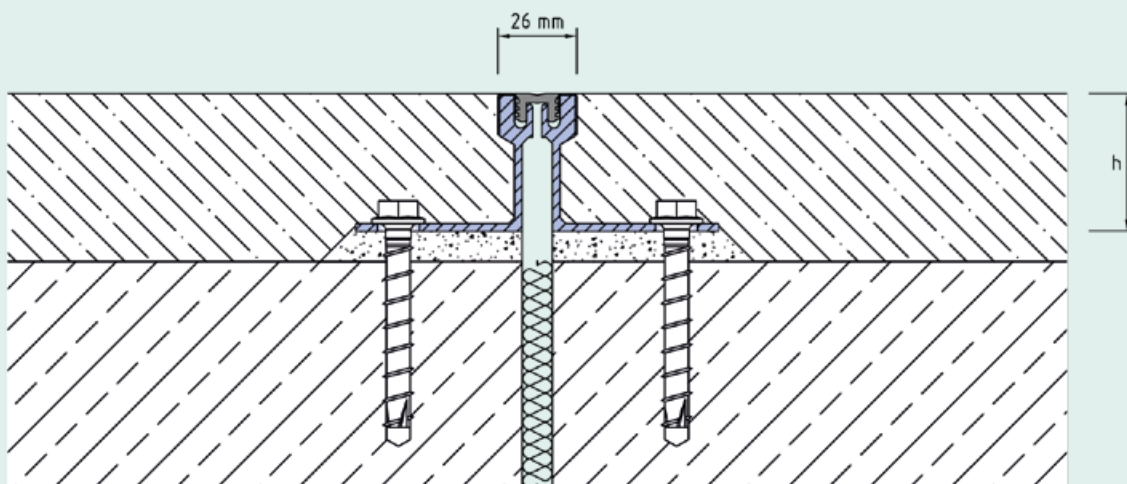

VA.1.26



AL.1.38/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an



TECHNISCHE DATEN


Fugenspiel waagrecht:	10 mm (± 5 mm)
Fugenspiel senkrecht:	8 mm (± 4 mm)
Sichtbreite:	41 mm
Fugenbreite maximal:	30 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)	Aussparung (B x T)
AL.1.38/20	20 mm	200 x 30 mm
AL.1.38/33	33 mm	200 x 43 mm
AL.1.38/50	50 mm	200 x 60 mm
AL.1.38/63	63 mm	200 x 73 mm
AL.1.38/83	83 mm	200 x 93 mm
AL.1.38/103	103 mm	200 x 113 mm
AL.1.38/123	123 mm	200 x 133 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

AL.1.38

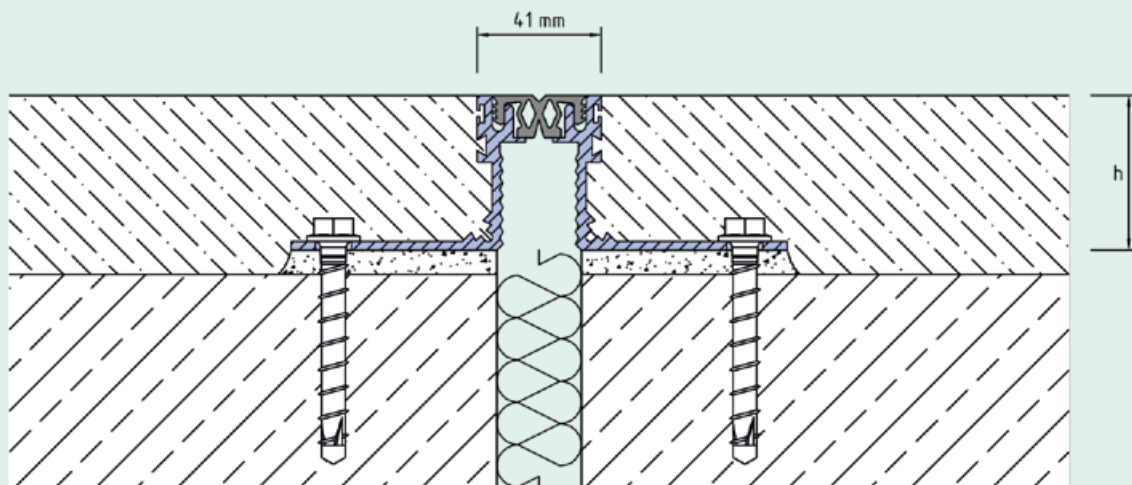



AL.1.38/.. G

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **hygienefreundliche, glatte Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**



EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	6 mm (± 3 mm)
Fugenspiel senkrecht:	6 mm (± 3 mm)
Sichtbreite:	41 mm
Fugenbreite maximal:	30 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)	Aussparung (B x T)
AL.1.38/20 G	20 mm	200 x 30 mm
AL.1.38/33 G	33 mm	200 x 43 mm
AL.1.38/50 G	50 mm	200 x 60 mm
AL.1.38/63 G	63 mm	200 x 73 mm
AL.1.38/83 G	83 mm	200 x 93 mm
AL.1.38/103 G	103 mm	200 x 113 mm
AL.1.38/123 G	123 mm	200 x 133 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

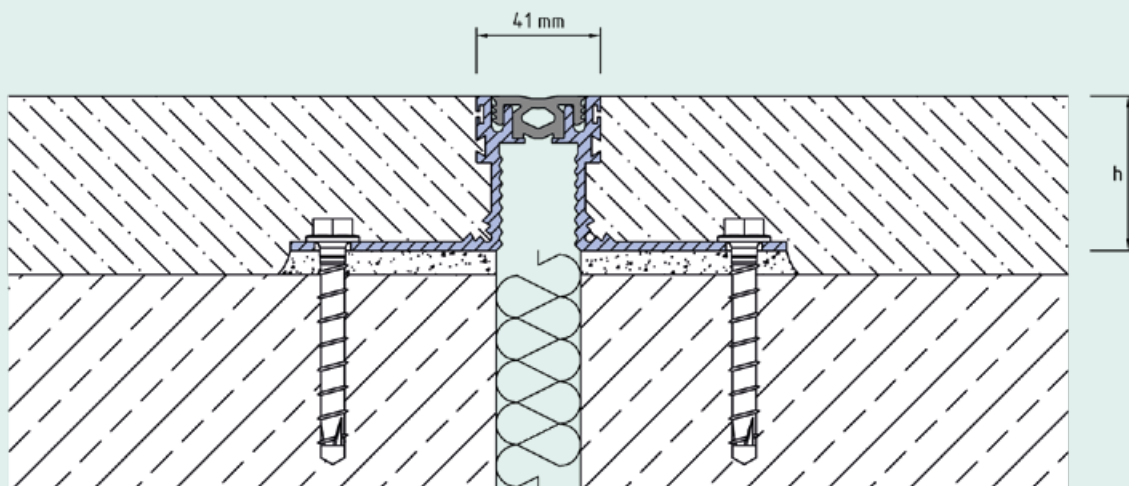

AL.1.38



VA.1.40/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**
- **Edelstahlprofilkante**

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Aluminiumträger mit Edelstahlprofilkante, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an



TECHNISCHE DATEN


Fugenspiel waagrecht:	10 mm (± 5 mm)
Fugenspiel senkrecht:	8 mm (± 4 mm)
Sichtbreite:	43 mm
Fugenbreite maximal:	30 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)	Aussparung (B x T)
VA.1.40/21	21 mm	200 x 31 mm
VA.1.40/34	34 mm	200 x 44 mm
VA.1.40/51	51 mm	200 x 61 mm
VA.1.40/64	64 mm	200 x 74 mm
VA.1.40/84	84 mm	200 x 94 mm
VA.1.40/104	104 mm	200 x 114 mm
VA.1.40/124	124 mm	200 x 134 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

VA.1.40

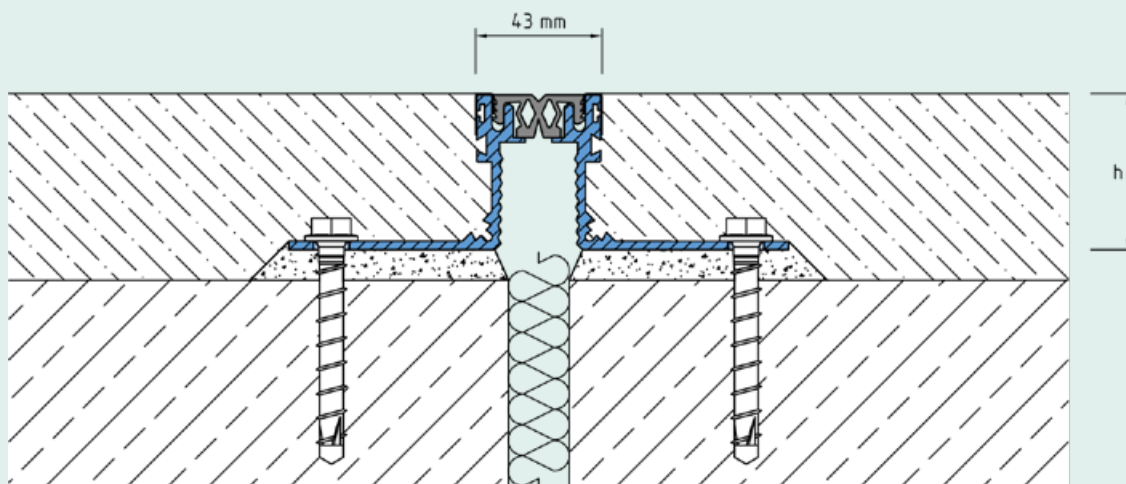



AL.1.54/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN


Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an

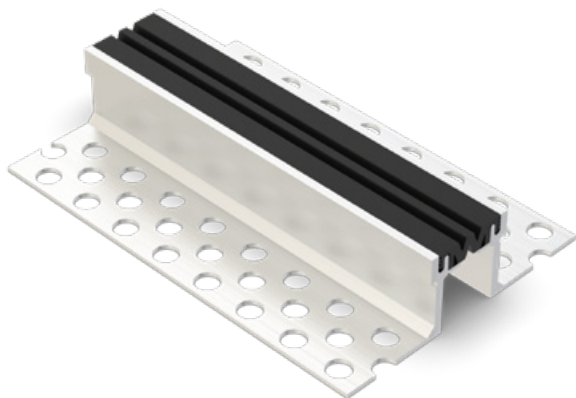


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	16 mm (±8 mm)
Fugenspiel senkrecht:	12 mm (±6 mm)
Sichtbreite:	54 mm
Fugenbreite maximal:	40 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)	Aussparung (BxT)
AL.1.54/20	20 mm	210 x 30 mm
AL.1.54/33	33 mm	210 x 43 mm
AL.1.54/50	50 mm	210 x 60 mm
AL.1.54/63	63 mm	210 x 73 mm
AL.1.54/83	83 mm	210 x 93 mm
AL.1.54/103	103 mm	210 x 113 mm
AL.1.54/123	123 mm	210 x 133 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

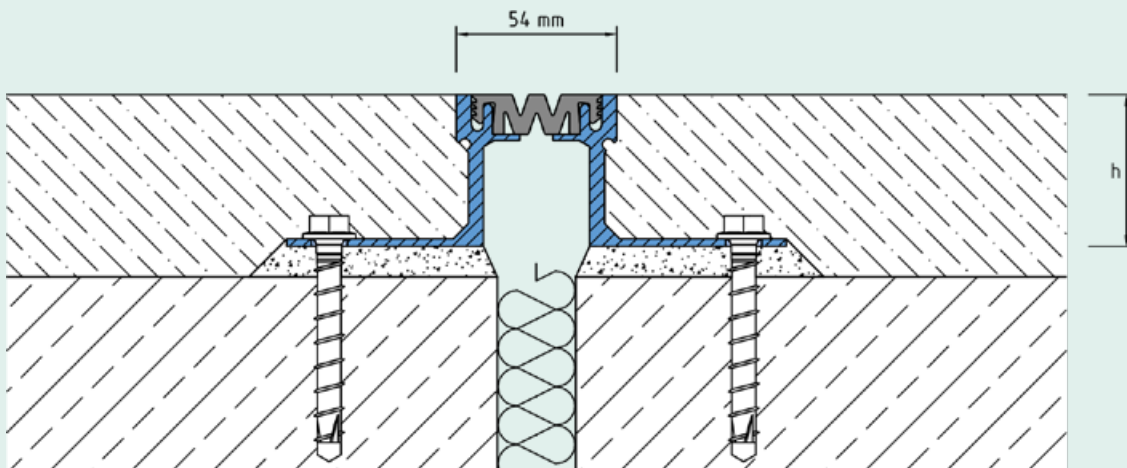

AL.1.54



AL.1.54/.. G

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **hygienefreundliche, glatte Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an



TECHNISCHE DATEN


Fugenspiel waagrecht:	10 mm (± 5 mm)
Fugenspiel senkrecht:	10 mm (± 5 mm)
Sichtbreite:	54 mm
Fugenbreite maximal:	40 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)	Aussparung (B x T)
AL.1.54/20	20 mm	210 x 30 mm
AL.1.54/33	33 mm	210 x 43 mm
AL.1.54/50	50 mm	210 x 60 mm
AL.1.54/63	63 mm	210 x 73 mm
AL.1.54/83	83 mm	210 x 93 mm
AL.1.54/103	103 mm	210 x 113 mm
AL.1.54/123	123 mm	210 x 133 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.


AL.1.54

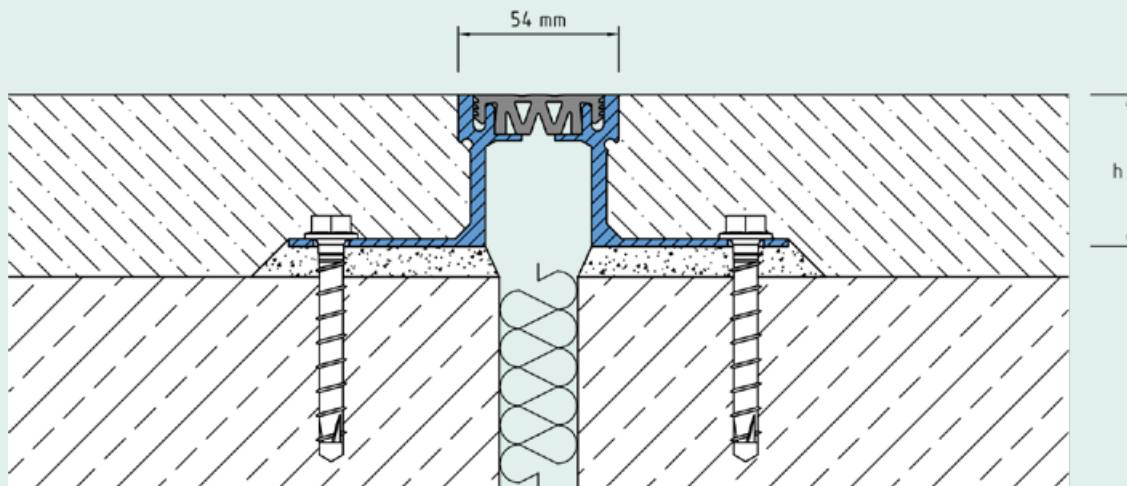



VA.1.56/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**
- **Edelstahlprofilkante**

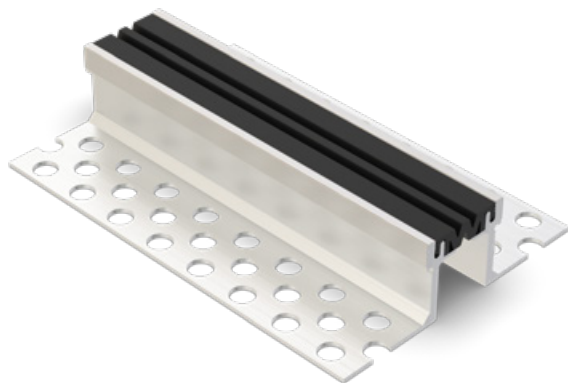

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Aluminiumträger mit Edelstahlprofilkante, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	16 mm (± 8 mm)
Fugenspiel senkrecht:	12 mm (± 6 mm)
Sichtbreite:	56 mm
Fugenbreite maximal:	40 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)	Aussparung (B x T)
VA.1.56/21	21 mm	210 x 31 mm
VA.1.56/34	34 mm	210 x 44 mm
VA.1.56/51	51 mm	210 x 61 mm
VA.1.56/64	64 mm	210 x 74 mm
VA.1.56/84	84 mm	210 x 94 mm
VA.1.56/104	104 mm	210 x 114 mm
VA.1.56/124	124 mm	210 x 134 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

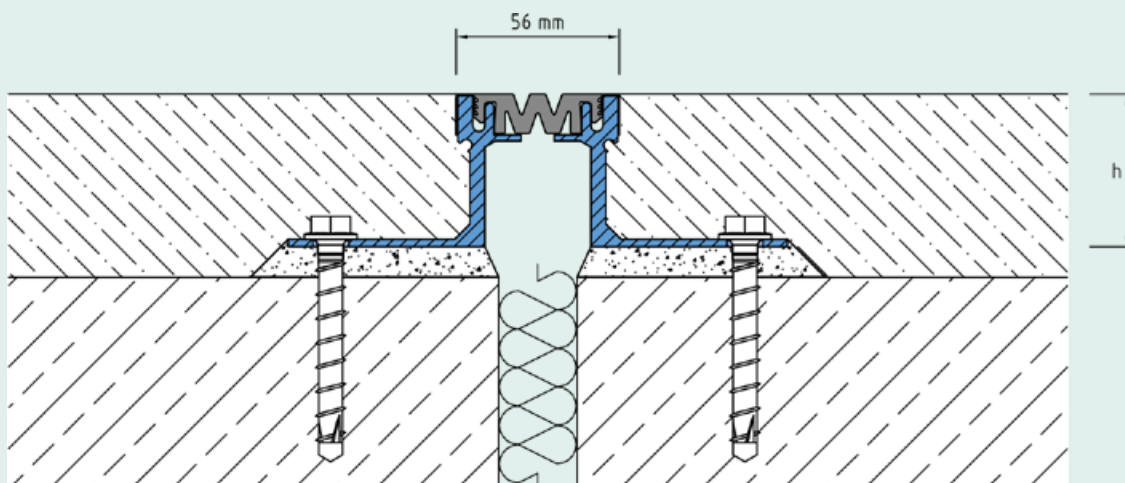

VA.1.56



AL.1.88/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**



EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an

TECHNISCHE DATEN


Fugenspiel waagrecht:	26 mm (± 13 mm)
Fugenspiel senkrecht:	16 mm (± 8 mm)
Sichtbreite:	88 mm
Fugenbreite maximal:	65 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)	Aussparung (B x T)
AL.1.88/33	33 mm	260 x 43 mm
AL.1.88/43	43 mm	260 x 53 mm
AL.1.88/63	63 mm	260 x 73 mm
AL.1.88/83	83 mm	260 x 93 mm
AL.1.88/103	103 mm	260 x 113 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

AL.1.88

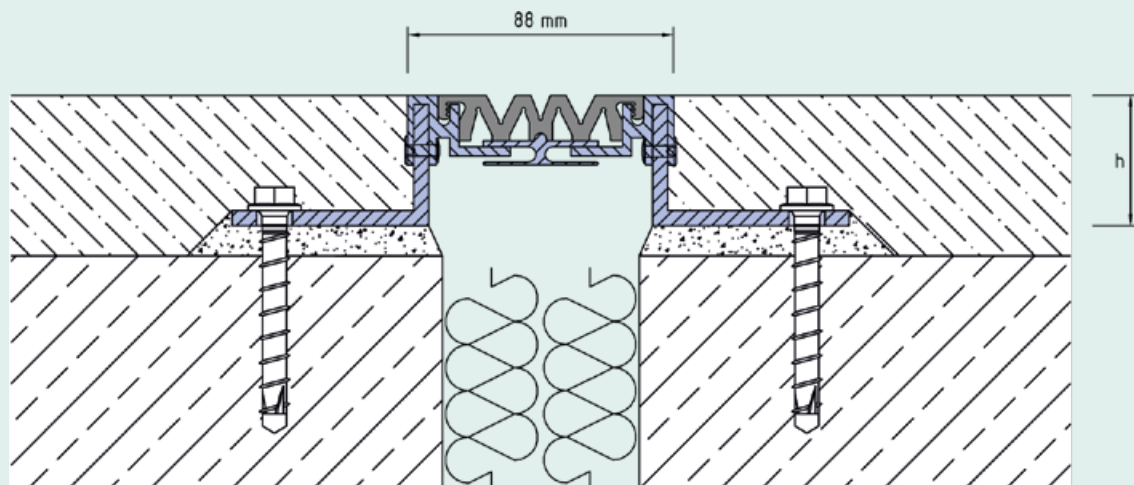



VA.1.90/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**
- **Edelstahlprofilkante**

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Aluminiumträger mit Edelstahlprofilkante, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN


Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an

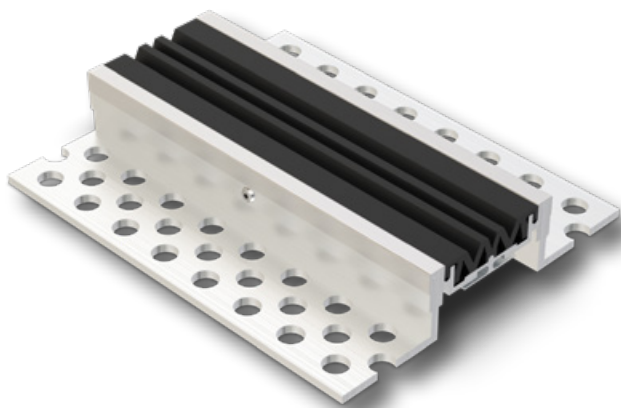


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	26 mm (± 13 mm)
Fugenspiel senkrecht:	16 mm (± 8 mm)
Sichtbreite:	90 mm
Fugenbreite maximal:	65 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)	Aussparung (B x T)
VA.1.90/34	34 mm	260 x 44 mm
VA.1.90/44	44 mm	260 x 54 mm
VA.1.90/64	64 mm	260 x 74 mm
VA.1.90/84	84 mm	260 x 94 mm
VA.1.90/104	104 mm	260 x 114 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

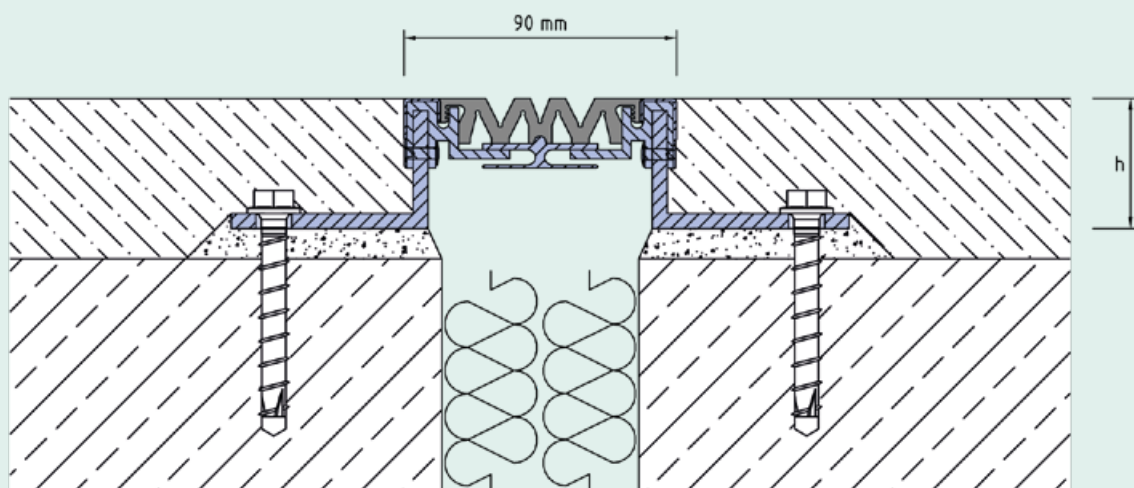

VA.1.90



AL.2.31/.. Ü

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **überstehende Dehneinlage**

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag, das Fugenprofil wird im Zuge der Estricharbeiten mit einer oberflächenbündigen Einlage verlegt und kann somit als Abziehkante genutzt werden, die getrennt auf Rollen mitgelieferte Überstandeinlage wird im Zuge der Belagsarbeiten mit der vorhandenen Einlage ausgetauscht

EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Estrich mit Oberbelag aus Linoleum, Teppich oder PVC

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

HINWEISE

Überstand Dehneinlage: 5 mm




TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	10 mm (± 5 mm)
Fugenspiel senkrecht:	8 mm (± 4 mm)
Sichtbreite:	31 mm
Fugenbreite maximal:	30 mm
Belastung:	Radlast 500 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)
AL.2.31/25 Ü	25 mm
AL.2.31/40 Ü	40 mm
AL.2.31/55 Ü	55 mm

AL.2.31

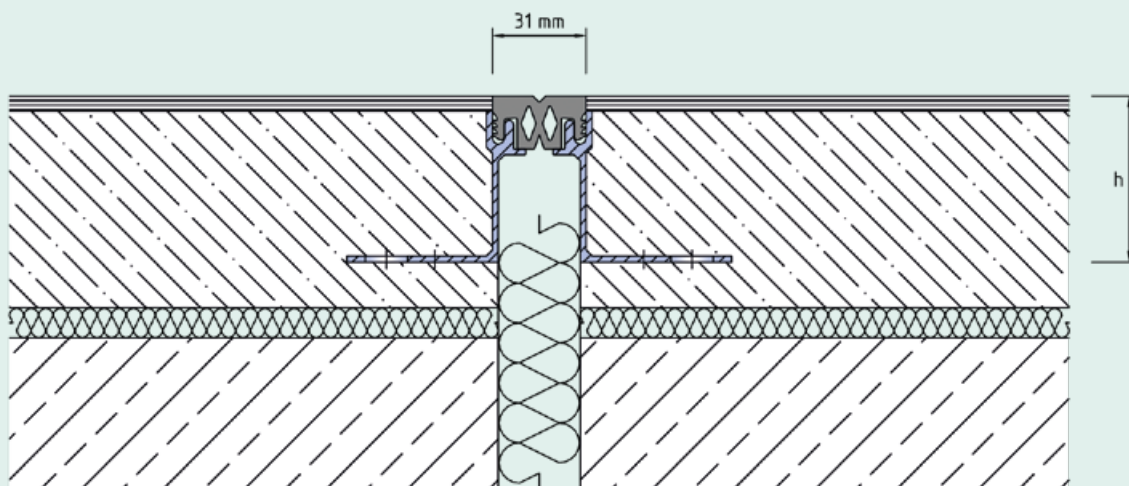



AL.2.31/.. ÜG

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **hygienefreundliche, glatte Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **überstehende Dehneinlage**

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag, das Fugenprofil wird im Zuge der Estricharbeiten mit einer oberflächenbündigen Einlage verlegt und kann somit als Abziehkante genutzt werden, die getrennt auf Rollen mitgelieferte Überstandseinlage wird im Zuge der Belagsarbeiten mit der vorhandenen Einlage ausgetauscht

EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Estrich mit Oberbelag aus Linoleum, Teppich oder PVC

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

HINWEISE

Überstand Dehneinlage: 3 mm




TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	6 mm (± 3 mm)
Fugenspiel senkrecht:	6 mm (± 3 mm)
Sichtbreite:	31 mm
Fugenbreite maximal:	30 mm
Belastung:	Radlast 500 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)
AL.2.31/23 Ü G	23 mm
AL.2.31/38 Ü G	38 mm
AL.2.31/53 Ü G	53 mm

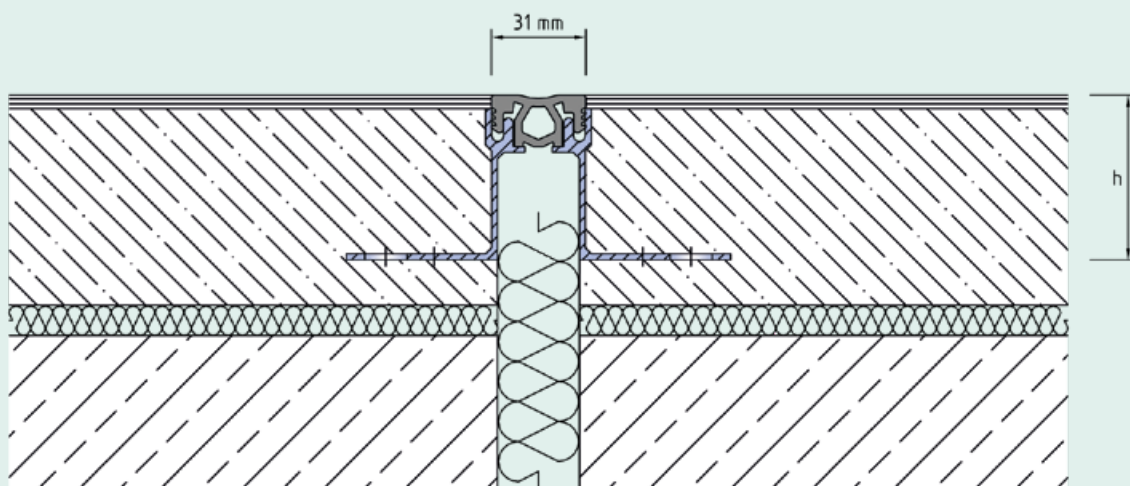

AL.2.31



AL.2.35/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL


Aluminium, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

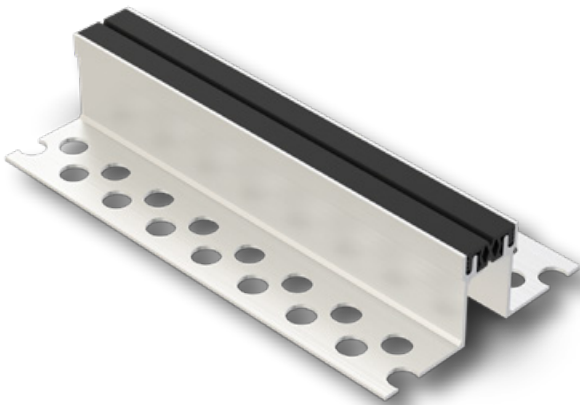


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	10 mm (± 5 mm)
Fugenspiel senkrecht:	8 mm (± 4 mm)
Sichtbreite:	35 mm
Fugenbreite maximal:	30 mm
Belastung:	Radlast 500 kg bei $\varnothing$ 150 mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)
AL.2.35/20	20 mm
AL.2.35/35	35 mm
AL.2.35/50	50 mm

AL.2.35

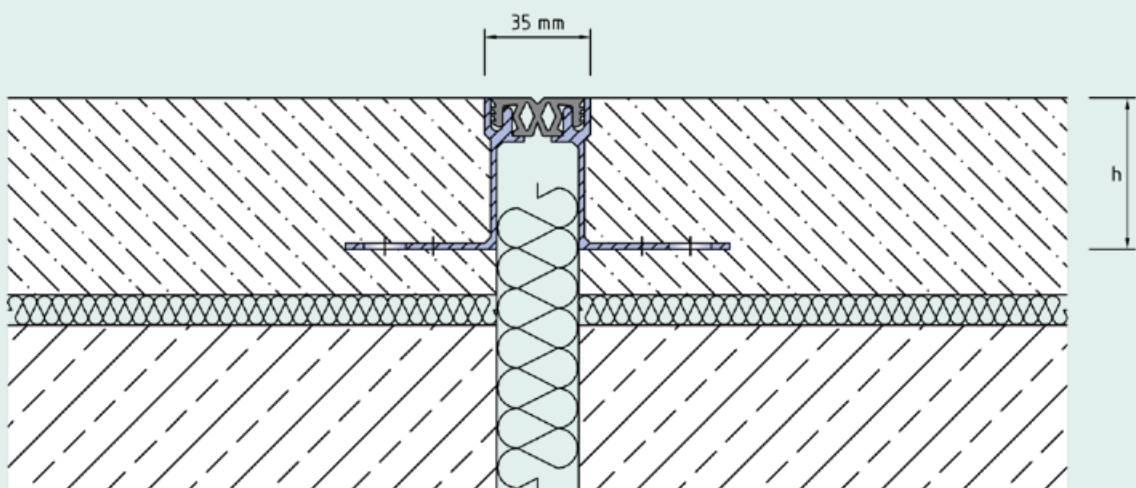



AL.2.35/.. G

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **hygienefreundliche, glatte Dehneinlage**
- **PVC-frei**

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

MATERIAL


Aluminium, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

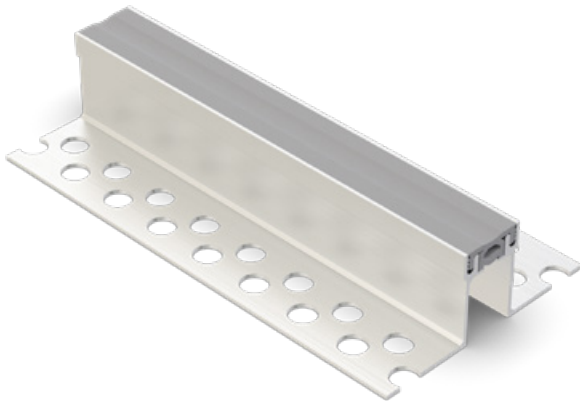


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	6 mm (± 3 mm)
Fugenspiel senkrecht:	6 mm (± 3 mm)
Sichtbreite:	35 mm
Fugenbreite maximal:	30 mm
Belastung:	Radlast 500 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)
AL.2.35/20 G	20 mm
AL.2.35/35 G	35 mm
AL.2.35/50 G	50 mm

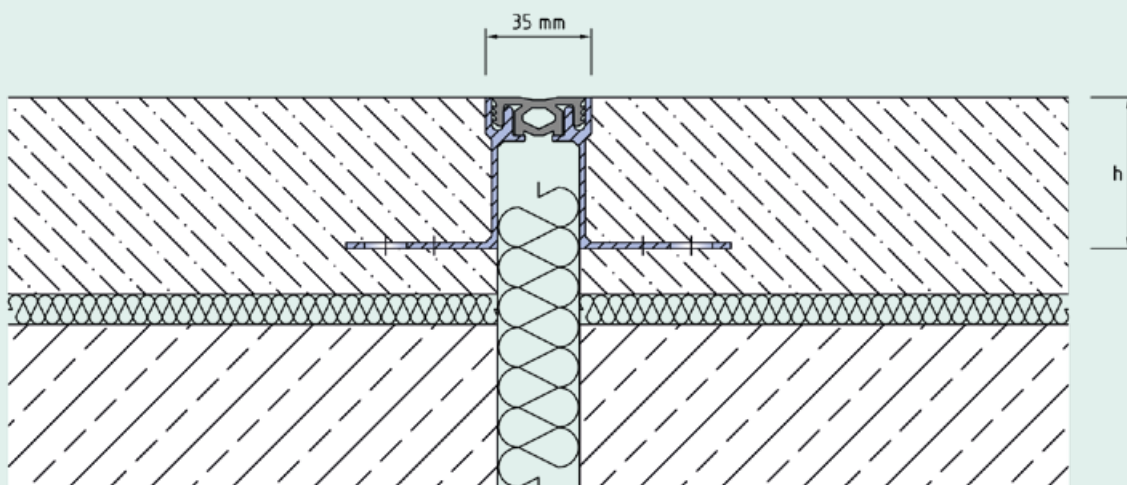

AL.2.35



VA.3.20/.. G

- **hygienefreundliche, glatte Dehneinlage**
- **geringe Sichtbreite**
- **PVC-frei**



EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

MATERIAL

Edelstahl V2A, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an

TECHNISCHE DATEN


Fugenspiel waagrecht:	4 mm (± 2 mm)
Fugenspiel senkrecht:	2 mm (± 1 mm)
Sichtbreite:	20 mm
Fugenbreite maximal:	15 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)	Aussparung (B x T)
VA.3.20/20 G	20 mm	160 x 30 mm
VA.3.20/30 G	30 mm	160 x 40 mm
VA.3.20/40 G	40 mm	160 x 50 mm
VA.3.20/50 G	50 mm	160 x 60 mm
VA.3.20/60 G	60 mm	160 x 70 mm
VA.3.20/80 G	80 mm	160 x 90 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

VA.3.20

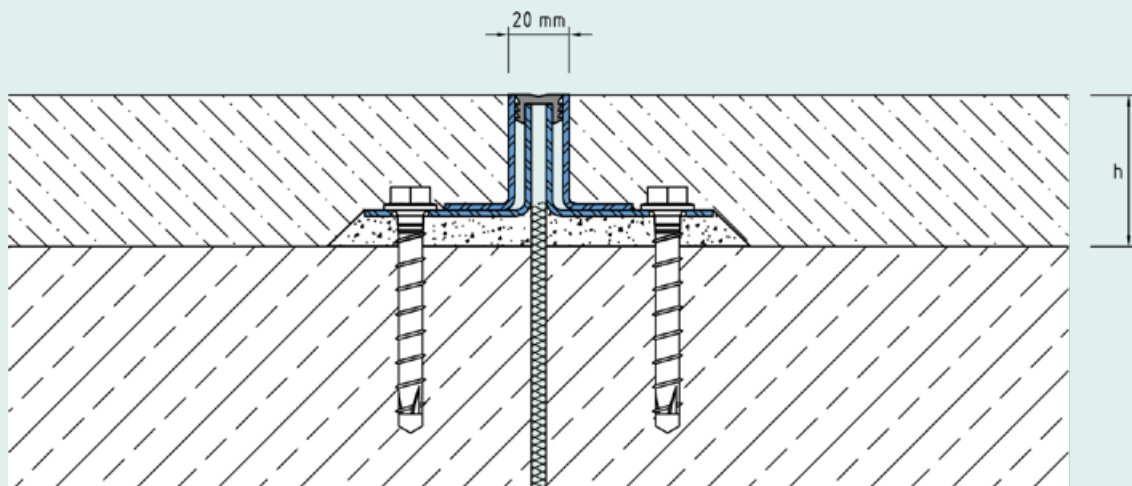



VA.3.48/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Edelstahl V2A, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an




TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	10 mm (±5 mm)
Fugenspiel senkrecht:	8 mm (±4 mm)
Sichtbreite:	48 mm
Fugenbreite maximal:	40 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)	Aussparung (BxT)
VA.3.48/30	30 mm	200 x 40 mm
VA.3.48/40	40 mm	200 x 50 mm
VA.3.48/50	50 mm	200 x 60 mm
VA.3.48/60	60 mm	200 x 70 mm
VA.3.48/80	80 mm	200 x 90 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

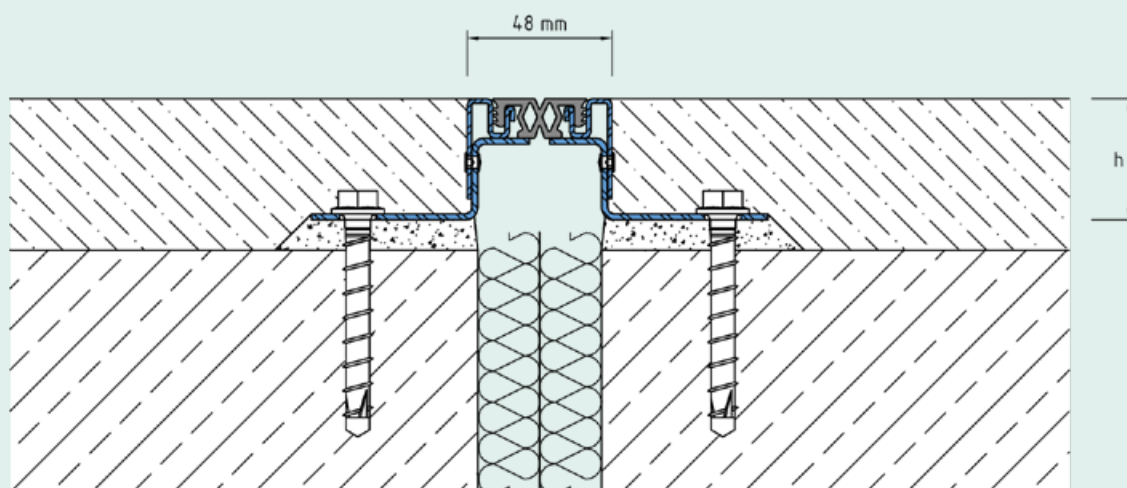

VA.3.48



VA.3.60/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**

EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Edelstahl V2A, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an



TECHNISCHE DATEN


Fugenspiel waagrecht:	16 mm (±8 mm)
Fugenspiel senkrecht:	12 mm (±6 mm)
Sichtbreite:	60 mm
Fugenbreite maximal:	55 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)	Aussparung (B x T)
VA.3.60/30	30 mm	210 x 40 mm
VA.3.60/40	40 mm	210 x 50 mm
VA.3.60/50	50 mm	210 x 60 mm
VA.3.60/60	60 mm	210 x 70 mm
VA.3.60/80	80 mm	210 x 90 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

VA.3.60

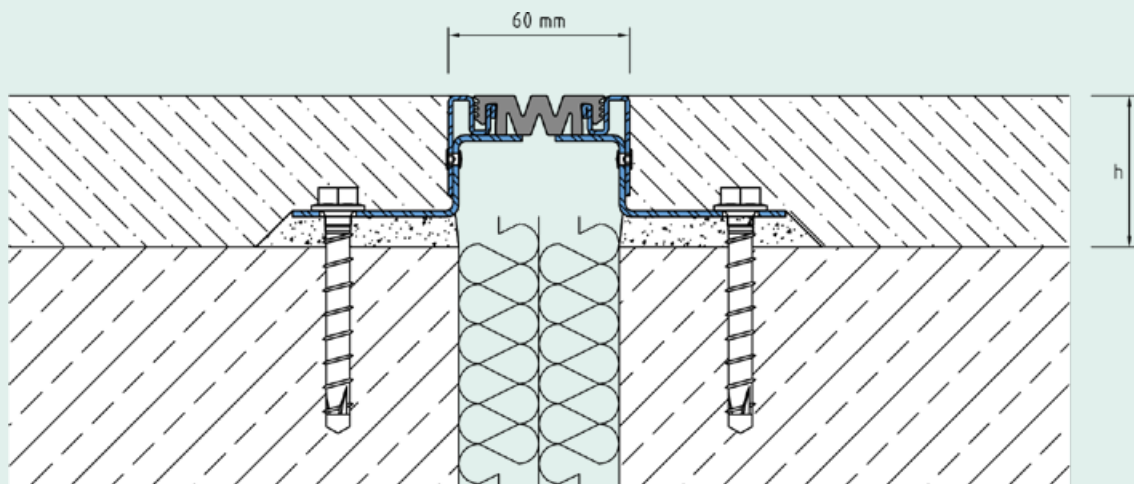



VA.12.8/..

- hoher Kantenschutz
- optisch ansprechend
- schleifbar ohne Schmiereffekte

EIGENSCHAFTEN

gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL


Edelstahl V2A, K/VA-Schaumstoff im Mittelteil

BELAGSARTEN

Estrich, Naturstein, Fliesen, Terrazzobelag

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

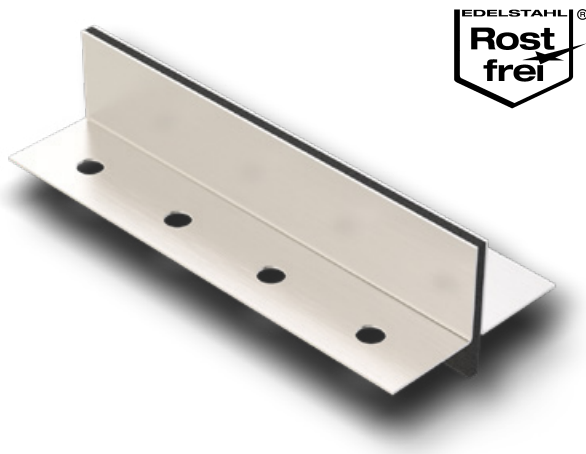


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht: 2 mm (± 1 mm)
Sichtbreite: 8 mm
Materialstärke: 1,5 mm
Belastung: Radlast 400 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge: 3 mtr
Farbe des Schaumstoffs: schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)
VA.12.8/30	30 mm
VA.12.8/40	40 mm
VA.12.8/50	50 mm
VA.12.8/60	60 mm
VA.12.8/70	70 mm
VA.12.8/80	80 mm
VA.12.8/100	100 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

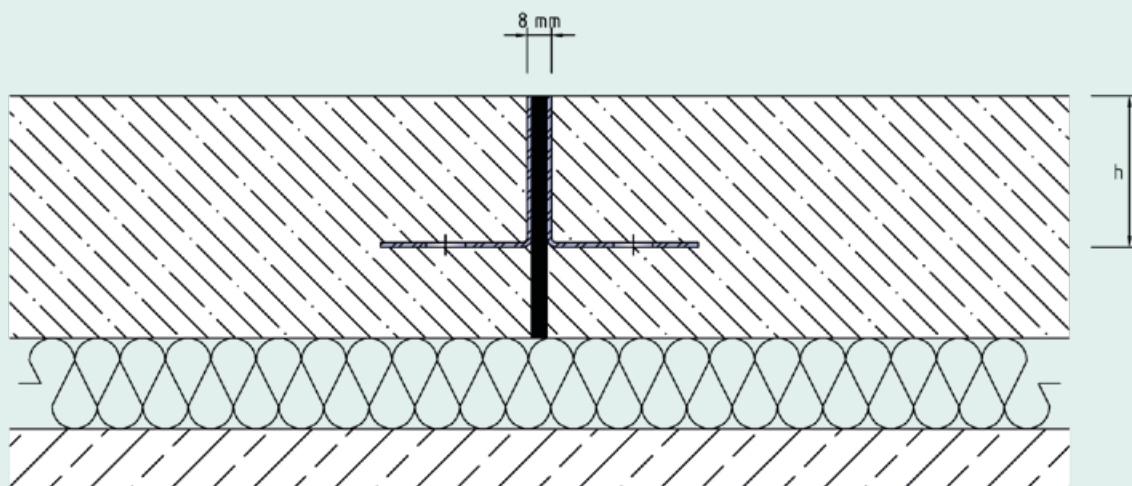

VA.12.8



AL.12.9/..

- hoher Kantenschutz
- optisch ansprechend

EIGENSCHAFTEN

gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL


Aluminium, K/VA-Schaumstoff im Mittelteil

BELAGSARTEN

Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

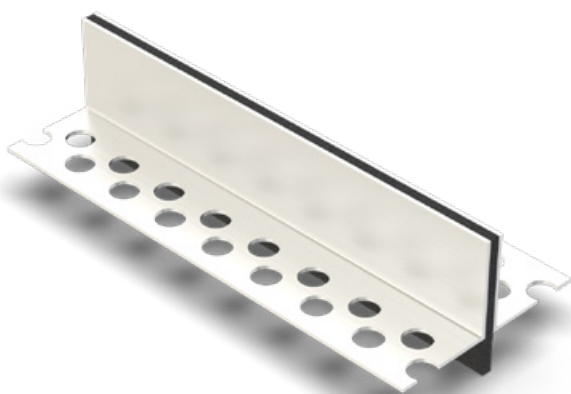

TECHNISCHE DATEN


Fugenspiel waagrecht: 2 mm (± 1 mm)
Sichtbreite: 9 mm
Materialstärke: 2 mm
Belastung: Radlast 400 kg bei $\varnothing 150$ mm, B = 100 mm
Lieferlänge: 3 mtr
Farbe des Schaumstoffs: schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h)
AL.12.9/20	20 mm
AL.12.9/30	30 mm
AL.12.9/40	40 mm
AL.12.9/50	50 mm
AL.12.9/60	60 mm
AL.12.9/70	70 mm
AL.12.9/80	80 mm
AL.12.9/100	100 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

AL.12.9

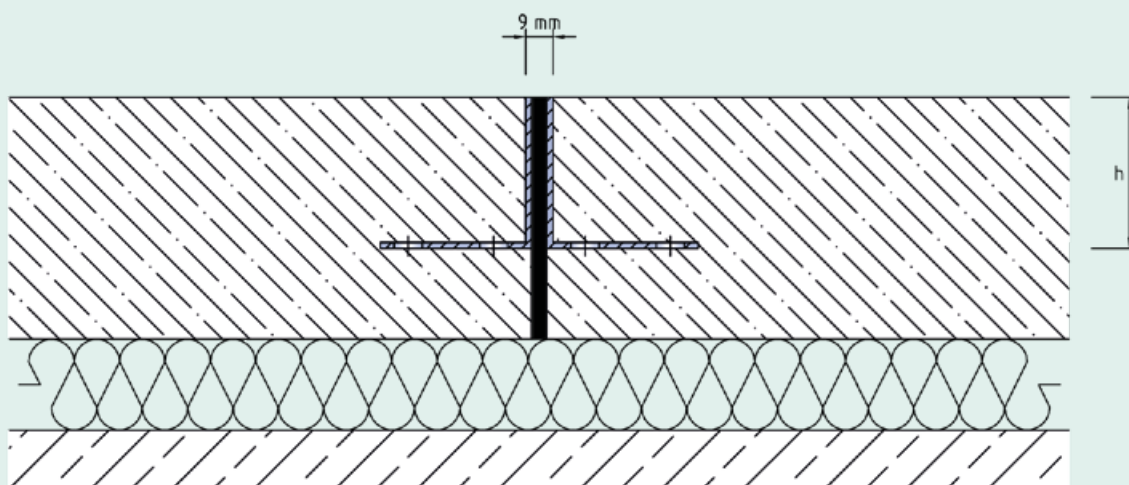




BODEN-WANDANSCHLÜSSE

W1

Profilausführung Boden-Wandanschluss W1


für Dehnungsfugen an aufgehenden Bauteilen
mit Befestigungsschenkel nach oben.
Systembeispiel: AL.1.38/50 W1



W2

Profilausführung Boden-Wandanschluss W2

für Dehnungsfugen an aufgehenden Bauteilen
mit Befestigungsschenkel nach unten
(Mindestprofilhöhe 60 mm).
Systembeispiel: AL.1.38/63 W2




FORMSTÜCKE


Standardmäßig sind für alle Profiltypen
folgende Formstücke lieferbar:

- Eck-Stücke waagrecht 30° - 150°
 - T-Stücke
 - Kreuz-Stücke
- Sonderformstücke auf Anfrage.

Eck-Stück waagrecht Systembeispiel: AL.1.38/50

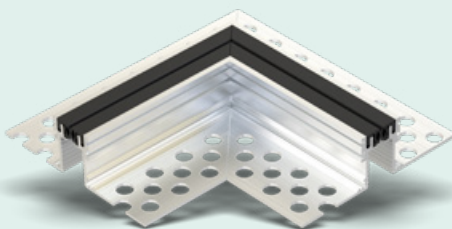

T-Stück Systembeispiel: AL.1.38/50

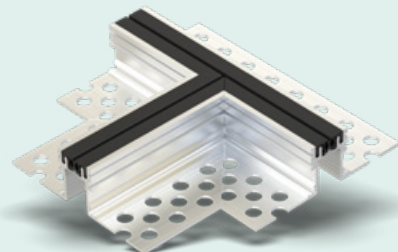

EINBAUVARIANTEN

Kombination

zum Ausgleich von verschiedenen Aufbauhöhen.
Systembeispiel: AL.1.38/50 kombiniert mit AL.1.38/83

