




## WEITERE EINBAUTEILE

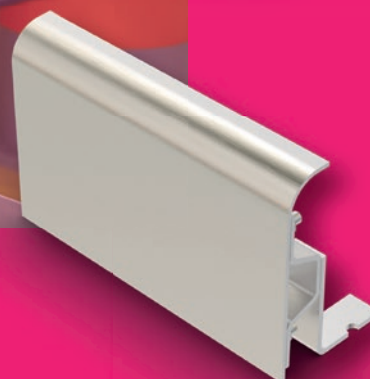

**Unsere Maßlösungen für Sonderfälle. Individuell geplant, speziell gefertigt: Los-/Festflanschkonstruktionen, Spezialprofile, Gehwegschutzprofile etc.**

Hier finden Sie einen Auszug unserer Produkte WEITERE EINBAUTEILE von BUCHBERGER PROFILSYSTEME mit einer ausführlichen Produktbeschreibung. Unser besonderer Service für Sie: Viele Einbauteile erhalten Sie auch in Sonderhöhen und mit sämtlichen Formteilen. Sollten Sie darüber hinaus spezielle Sonderkonstruktionen benötigen, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Wir sorgen für die passende Lösung.



Noch mehr Einbauteile  
finden Sie auf  
[www.buprofile.de](http://www.buprofile.de)



# INHALTSVERZEICHNIS

| BEZEICHNUNG       | PROFILHÖHE | STAPLERÜBERFAHRBAR | MIT EINBAUSERVICE | SEITE |
|-------------------|------------|--------------------|-------------------|-------|
| LFK 1             | 60-100     | X                  | X                 | 172   |
| LFK 2             | 50-80      | X                  | X                 | 173   |
| LFK 3             | 60-100     | X                  | X                 | 174   |
| LFK 4             | 50-80      | X                  | X                 | 175   |
| LFK 5             | 60-100     | X                  | X                 | 176   |
| LFK 6             | 50-80      | X                  | X                 | 177   |
| LFK 7             | 60-100     | X                  | X                 | 178   |
| LFK 8             | 60-100     | X                  | X                 | 179   |
| LFK 9             |            | X                  | X                 | 180   |
| Klebflanschwinkel | 40-120     |                    | X                 | 181   |
| Abstellwinkel     | 30-120     |                    |                   | 182   |
| KDF..             | 400        |                    | X                 | 183   |
| RDF..             | 300        |                    | X                 | 184   |
| Fugenband         |            |                    | X                 | 185   |
| GWS10             | 120-250    |                    | X                 | 186   |
| Hohlkehlprofil    | 50-100     |                    |                   | 187   |
| D.S.T.-Fugendübel |            |                    |                   | 188   |
| CM-Messpunkt      |            |                    |                   | 189   |



## LFK1/..

- mit Los-/Festflansch
- Belagstrennung
- Randabschluss



### EIGENSCHAFTEN

hoher Kantenschutz, fachgerechte Belagstrennung

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, Endblech

### HINWEISE

Die Lage des Losflansches (60x6 mm) kann je nach Anforderung beliebig angebracht werden (horizontal bzw. vertikal innen oder außen).

Gewindebolzen M12x35 mm mit Scheibe und Mutter, e=150 mm.

Losflansch nach DIN, l=1500 mm.

Festflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.

### TECHNISCHE DATEN


Materialstärke: 6 mm  
Lieferlänge: 3 mtr

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (BxT) |
|-------------|----------------|------------------|
| LFK1/60     | 60 mm          | 140 x 20 mm      |
| LFK1/80     | 80 mm          | 140 x 20 mm      |
| LFK1/100    | 100 mm         | 140 x 20 mm      |

Weitere Höhen auf Anfrage.

LFK1

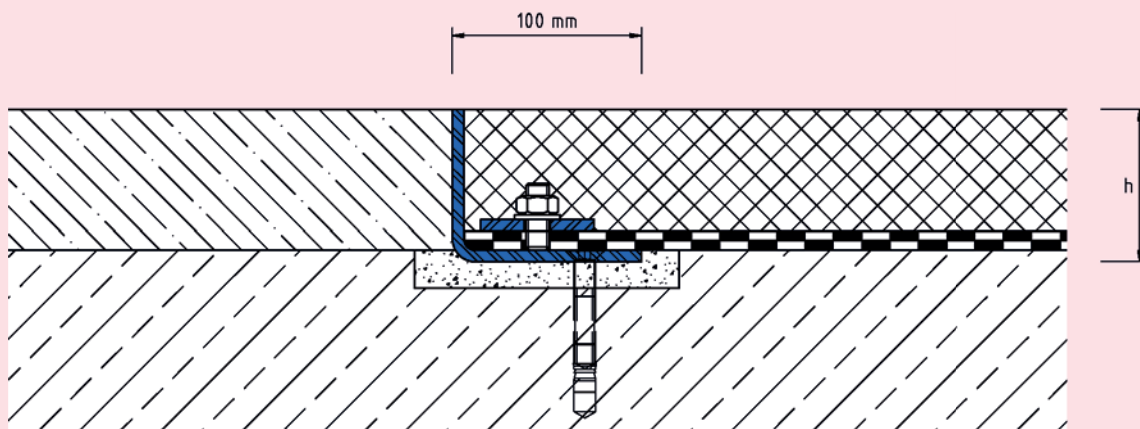



## LFK2/..

- mit Los-/Festflansch
- Belagstrennung
- Randabschluss



### EIGENSCHAFTEN

hoher Kantenschutz, fachgerechte Belagstrennung

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, Endblech

### HINWEISE

Gewindebolzen M12x35 mm mit Scheibe und Mutter, e=150 mm.  
Losflansch nach DIN, l=1500 mm.  
Angabe Profilhöhe (h) ab UK-Losflansch.  
Festflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.


### TECHNISCHE DATEN

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Materialstärke Festflansch: | 8 mm  |
| Materialstärke Losflansch:  | 6 mm  |
| Lieferlänge:                | 3 mtr |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (BxT) |
|-------------|----------------|------------------|
| LFK2/50     | 50 mm          | 140 x 20 mm      |
| LFK2/60     | 60 mm          | 140 x 20 mm      |
| LFK2/80     | 80 mm          | 140 x 20 mm      |

Weitere Höhen auf Anfrage.

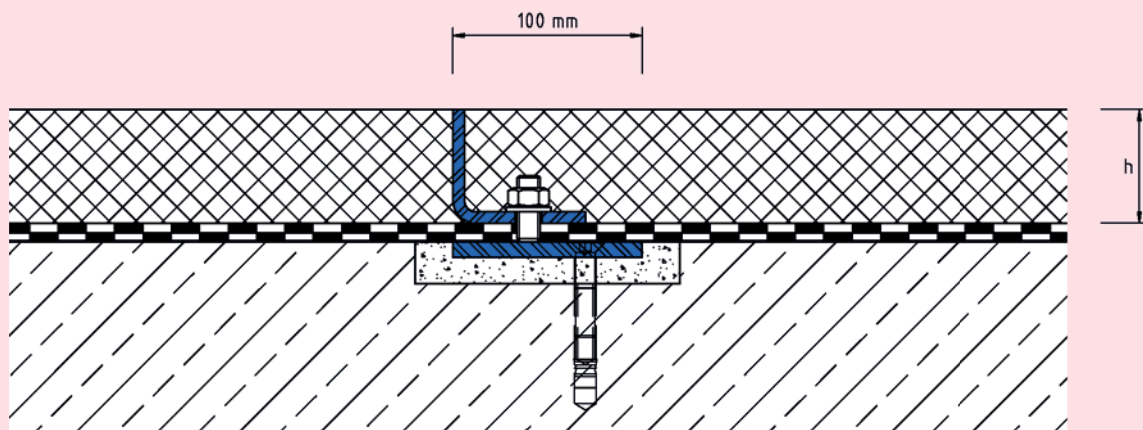

LFK2



## LFK3/..

- mit Los-/Festflansch
- Belagstrennung
- Randabschluss



### EIGENSCHAFTEN

hoher Kantenschutz, fachgerechte Belagstrennung

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, Endblech

### HINWEISE

Die Lage des Losflansches (60x6 mm) kann je nach Anforderung beliebig angebracht werden (horizontal bzw. vertikal innen oder außen).

Gewindebolzen M12x35 mm mit Scheibe und Mutter, e=150 mm.

Losflansch nach DIN, l=1500 mm.

Festflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.

### TECHNISCHE DATEN


Materialstärke: 6 mm  
Lieferlänge: 3 mtr

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (BxT) |
|-------------|----------------|------------------|
| LFK3/60     | 60 mm          | 140 x 20 mm      |
| LFK3/80     | 80 mm          | 140 x 20 mm      |
| LFK3/100    | 100 mm         | 140 x 20 mm      |

Weitere Höhen auf Anfrage.

LFK3

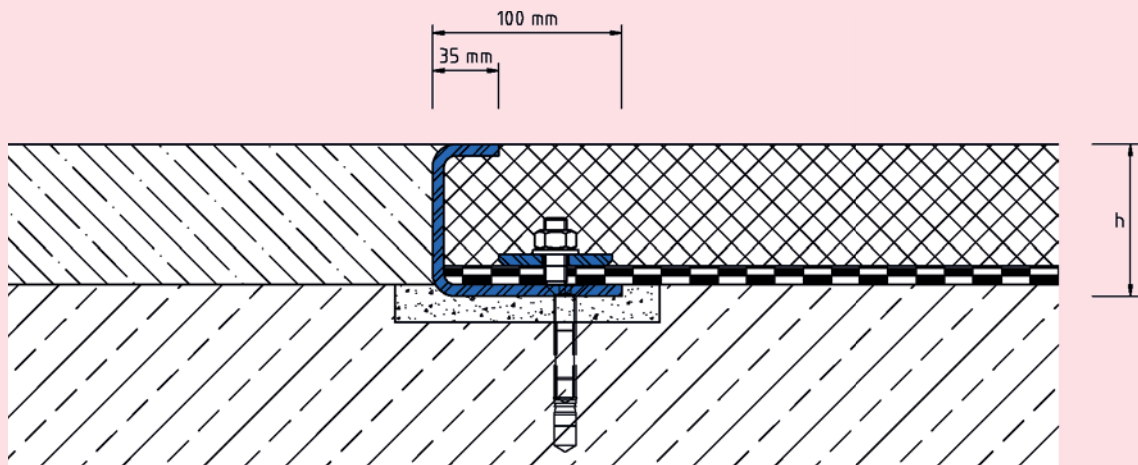



## LFK4/..

- mit Los-/Festflansch
- Belagstrennung
- Randabschluss



### EIGENSCHAFTEN

hoher Kantenschutz, fachgerechte Belagstrennung

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, Endblech

### HINWEISE

Gewindebolzen M12x35 mm mit Scheibe und Mutter, e=150 mm.

Losflansch nach DIN, l=1500 mm.

Angabe Profilhöhe (h) ab UK-Losflansch.

Festflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.


### TECHNISCHE DATEN

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Materialstärke Festflansch: | 8 mm  |
| Materialstärke Losflansch:  | 6 mm  |
| Lieferlänge:                | 3 mtr |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (BxT) |
|-------------|----------------|------------------|
| LFK4/50     | 50 mm          | 140 x 20 mm      |
| LFK4/60     | 60 mm          | 140 x 20 mm      |
| LFK4/80     | 80 mm          | 140 x 20 mm      |

Weitere Höhen auf Anfrage.

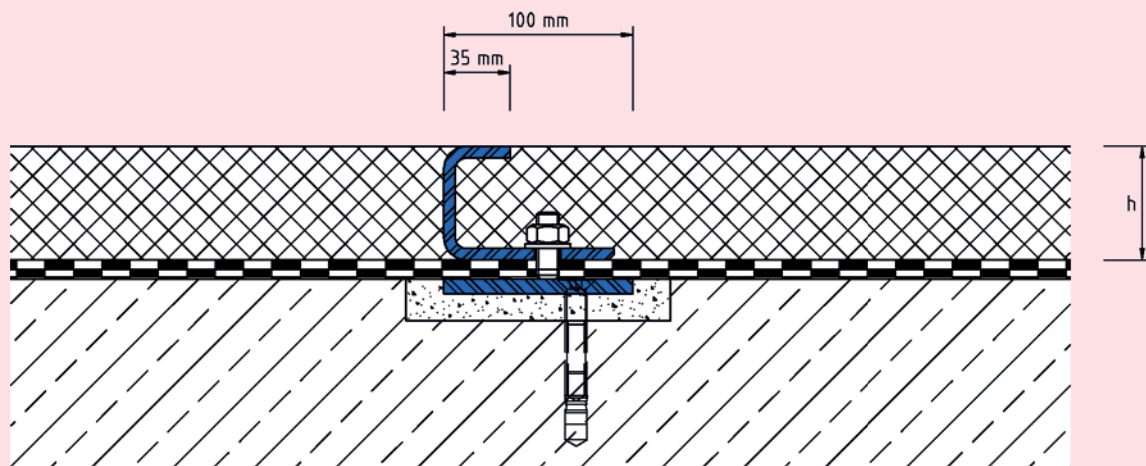

LFK4





## LFK5/..

- mit Los-/Festflansch
- Belagstrennung



### EIGENSCHAFTEN

hoher Kantenschutz, fachgerechte Belagstrennung

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, Endblech

### HINWEISE

Die Lage des Losflansches (60x6 mm) kann je nach Anforderung beliebig angebracht werden (horizontal bzw. vertikal innen oder außen).

Gewindebolzen M12x35 mm mit Scheibe und Mutter, e=150 mm.

Losflansch nach DIN, l=1500 mm.

Festflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.

### TECHNISCHE DATEN


Materialstärke: 6 mm  
Lieferlänge: 3 mtr

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (BxT) |
|-------------|----------------|------------------|
| LFK5/60     | 60 mm          | 120 x 20 mm      |
| LFK5/80     | 80 mm          | 120 x 20 mm      |
| LFK5/100    | 100 mm         | 120 x 20 mm      |

Weitere Höhen auf Anfrage.

LFK5

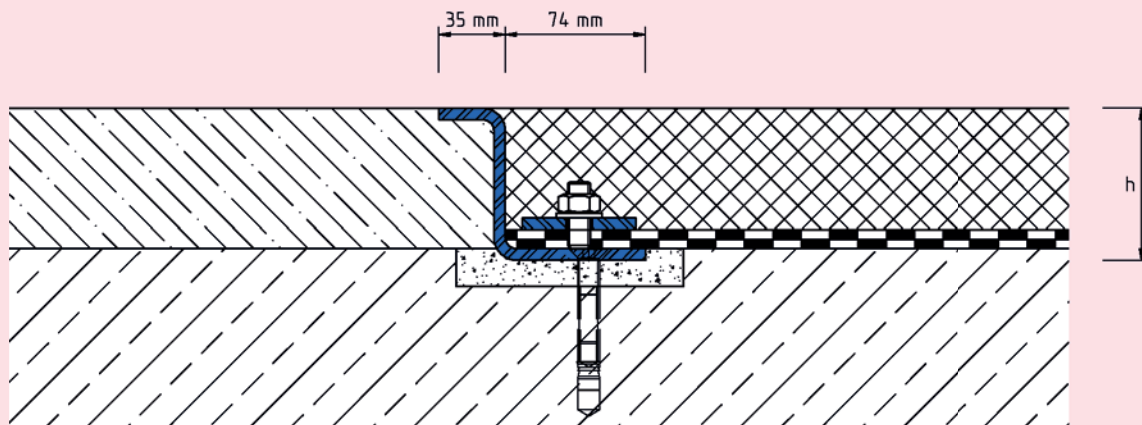



## LFK6/..

- mit Los-/Festflansch
- Belagstrennung



### EIGENSCHAFTEN

hoher Kantenschutz, fachgerechte Belagstrennung

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, Endblech

### HINWEISE

Gewindebolzen M12x35 mm mit Scheibe und Mutter, e=150 mm  
Losflansch nach DIN, l=1500 mm.

Angabe Profilhöhe (h) ab UK-Losflansch.

Festflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.


### TECHNISCHE DATEN

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Materialstärke Festflansch: | 8 mm  |
| Materialstärke Losflansch:  | 6 mm  |
| Lieferlänge:                | 3 mtr |

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (BxT) |
|-------------|----------------|------------------|
| LFK6/50     | 50 mm          | 120 x 20 mm      |
| LFK6/60     | 60 mm          | 120 x 20 mm      |
| LFK6/80     | 80 mm          | 120 x 20 mm      |

Weitere Höhen auf Anfrage.

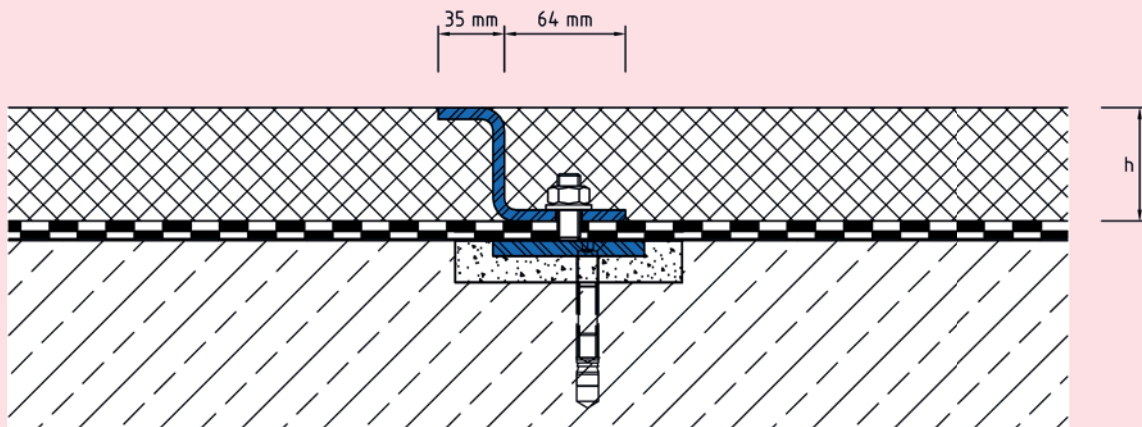

LFK6





## LFK7/..

- mit Los-/Festflansch
- Belagstrennung
- Randabschluss



### EIGENSCHAFTEN

hoher Kantenschutz, fachgerechte Belagstrennung

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, Endblech

### HINWEISE

Die Lage des Losflansches (60x6 mm) kann je nach Anforderung beliebig angebracht werden (horizontal bzw. vertikal innen oder außen).

Gewindebolzen M12x35 mm mit Scheibe und Mutter, e=150 mm.

Losflansch nach DIN, l=1500 mm.

Festflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.

### TECHNISCHE DATEN


Materialstärke: 6 mm  
Lieferlänge: 3 mtr

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (BxT) |
|-------------|----------------|------------------|
| LFK7/60     | 60 mm          | 140 x 20 mm      |
| LFK7/80     | 80 mm          | 140 x 20 mm      |
| LFK7/100    | 100 mm         | 140 x 20 mm      |

Weitere Höhen auf Anfrage.


LFK7

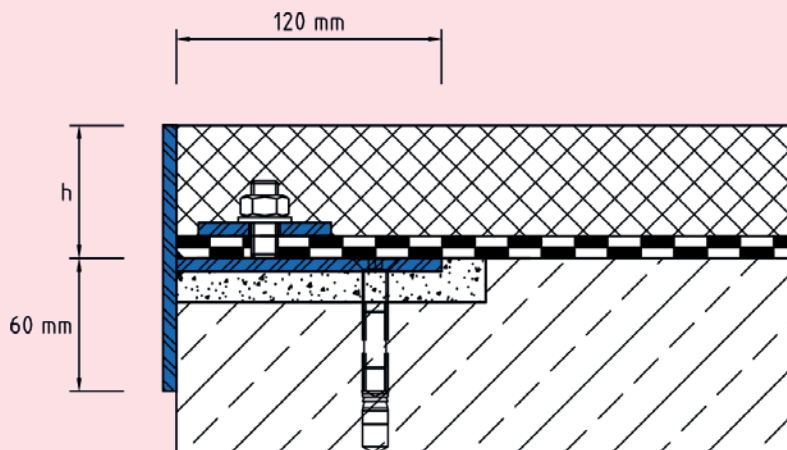



## LFK8/..

- mit doppelt Los-/Festflansch
- Belagstrennung

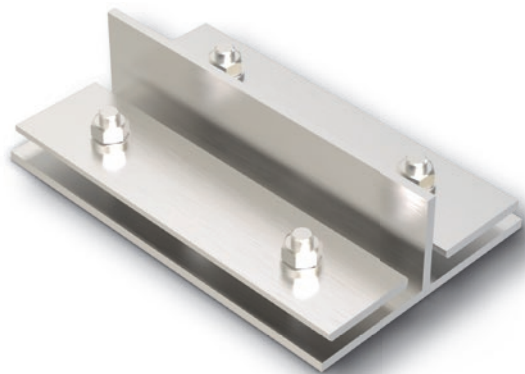

### EIGENSCHAFTEN

hoher Kantenschutz, fachgerechte Belagstrennung

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, Endblech

### HINWEISE

Gewindebolzen M12x35 mm mit Scheibe und Mutter, e=150 mm  
Losflansch nach DIN, l=1500 mm

Festflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.


### TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 6 mm  
Lieferlänge: 3 mtr

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Profilhöhe (h) | Aussparung (BxT) |
|-------------|----------------|------------------|
| LFK8/60     | 60 mm          | 200 x 20 mm      |
| LFK8/80     | 80 mm          | 200 x 20 mm      |
| LFK8/100    | 100 mm         | 200 x 20 mm      |

Weitere Höhen auf Anfrage.

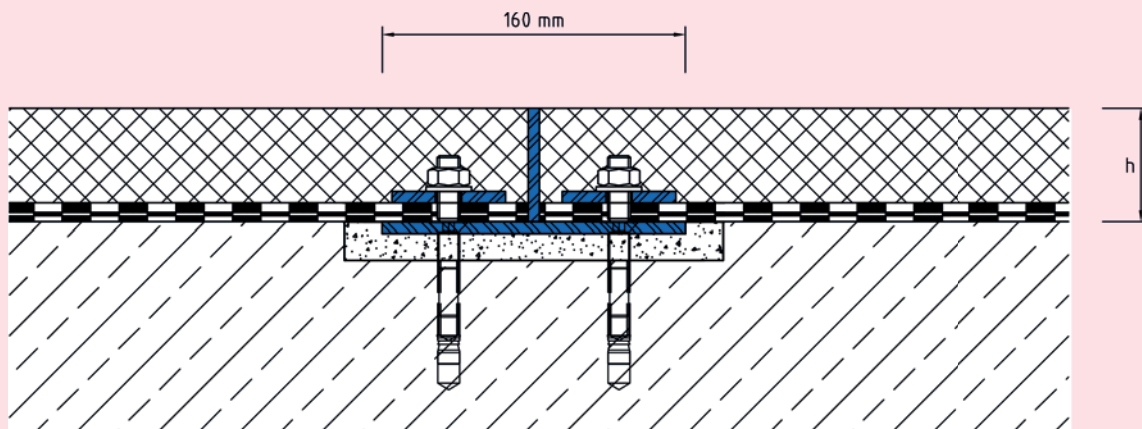

LFK8



### LFK9/..

- mit Los-/Festflansch
- Randabschluss



#### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen

#### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

#### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

#### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

#### FORMSTÜCKE

Eck-Stück

#### HINWEISE

Gewindebolzen M12x35 mm mit Scheibe und Mutter, e=150 mm.

Losflansch nach DIN, l=1500 mm.

Festflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.

#### TECHNISCHE DATEN

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Materialstärke Festflansch: | 8 mm  |
| Materialstärke Losflansch:  | 6 mm  |
| Lieferlänge:                | 3 mtr |

#### AUSFÜHRUNGEN


##### Artikel-Nr.

LFK9

##### Aussparung (BxT)

120 x 20 mm

LFK9

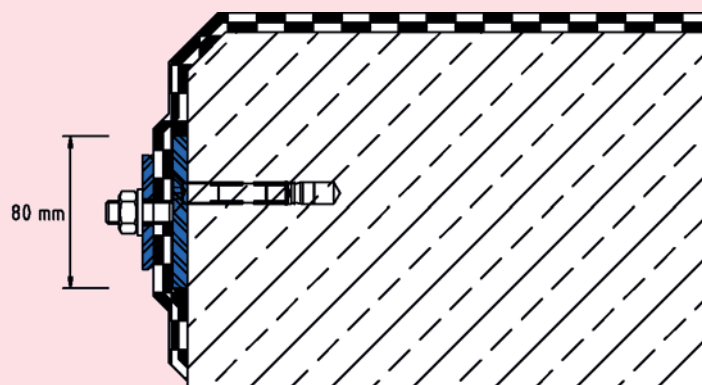



## Klebeflansch- winkel

- Belagstrennung
- Randabschluss



### EIGENSCHAFTEN

Zur Trennung verschiedener Fußböden- und Belagsarten, Ausführung L-förmig gekantet.

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

### BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Naturstein, Fliesen, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, Endblech

### HINWEISE

Auch in Materialstärke 5 mm, 6 mm und 8 mm erhältlich.

Auflagerschenkel gelocht und gesenkt.

Klebeflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.


### TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 4 mm  
Lieferlänge: 3 mtr

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.        | Profilhöhe (h) | Aussparung (B x T) |
|--------------------|----------------|--------------------|
| Klebeflanschwinkel | 40 mm          | 150 x 20 mm        |
| Klebeflanschwinkel | 50 mm          | 150 x 20 mm        |
| Klebeflanschwinkel | 60 mm          | 150 x 20 mm        |
| Klebeflanschwinkel | 70 mm          | 150 x 20 mm        |
| Klebeflanschwinkel | 80 mm          | 150 x 20 mm        |
| Klebeflanschwinkel | 90 mm          | 150 x 20 mm        |
| Klebeflanschwinkel | 100 mm         | 150 x 20 mm        |
| Klebeflanschwinkel | 120 mm         | 150 x 20 mm        |

Weitere Höhen auf Anfrage.

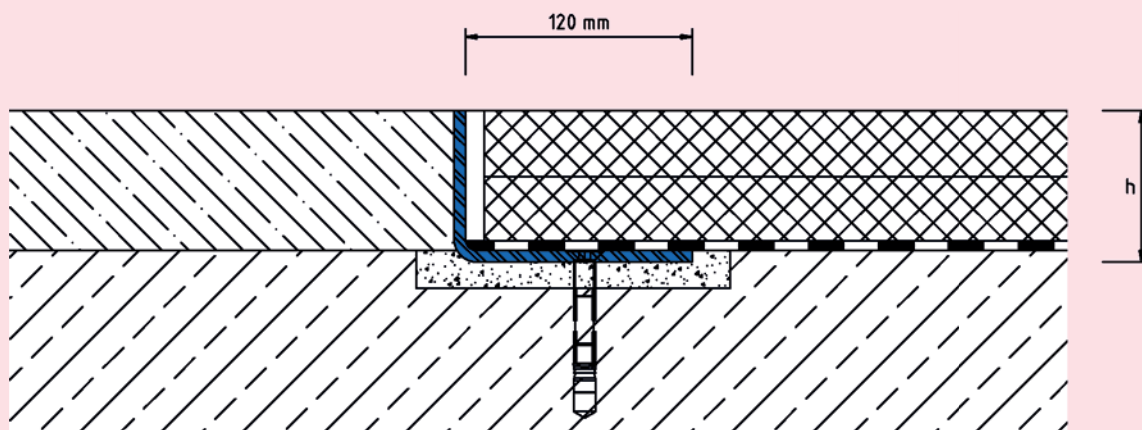

Klebeflanschwinkel



## Abstellwinkel

- für alle Belagsarten
- durchgängig gelochter Auflagerschenkel

### EIGENSCHAFTEN

Zur Trennung verschiedener Fußböden- und Belagsarten, Ausführung L-förmig gekantet

### EINSATZBEREICHE

Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A, Aluminium,

### BELAGSARTEN

Beton, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück

### HINWEISE

Breite des Auflagerschenkels:

50 mm (bei Höhen 30 bis 50 mm)

60 mm (bei Höhen 60 bis 90 mm)

70 mm (bei Höhen 100 und 120 mm)



### TECHNISCHE DATEN


Materialstärke: 3 mm  
Lieferlänge: 3 mtr

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.   | Höhe (h) |
|---------------|----------|
| Abstellwinkel | 30 mm    |
| Abstellwinkel | 40 mm    |
| Abstellwinkel | 50 mm    |
| Abstellwinkel | 60 mm    |
| Abstellwinkel | 70 mm    |
| Abstellwinkel | 80 mm    |
| Abstellwinkel | 90 mm    |
| Abstellwinkel | 100 mm   |
| Abstellwinkel | 120 mm   |

Weitere Höhen auf Anfrage.


Abstellwinkel

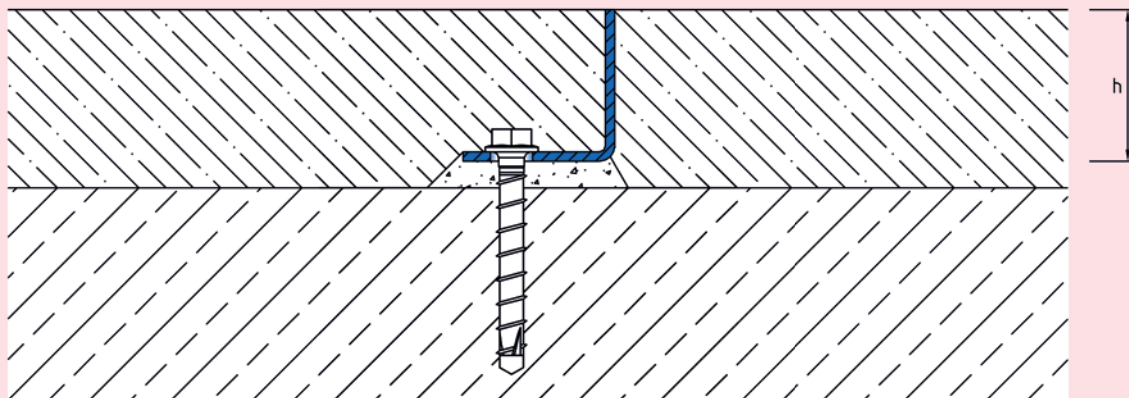



## KDF..

- **Kabeldurchführung**
- **mit Los-/Festflansch**
- **ungedämmter Aufbau**

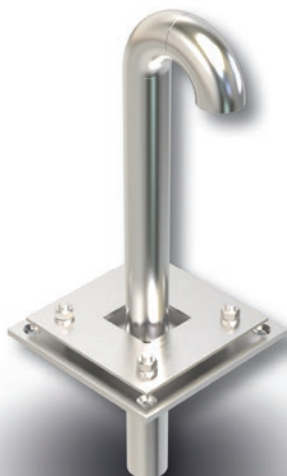

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

### HINWEISE

Gewindebolzen M12x35 mm


Diese Kabeldurchführung ist auch für wärmegeämmte Aufbauten (KDF/.. WD) erhältlich.

### TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Festflansch: 8 mm  
Materialstärke Losflansch: 6 mm

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Höhe (h) | Rohr Ø  |
|-------------|----------|---------|
| KDF/34      | 400 mm   | 33,7 mm |
| KDF/48      | 400 mm   | 48,3 mm |

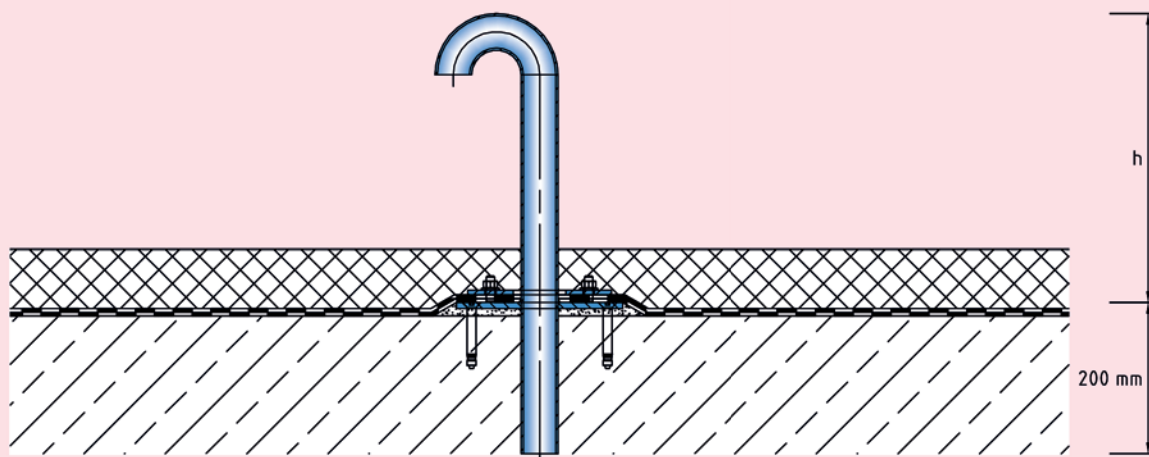

KDF





## RDF..

- Rohrdurchführung
- mit Los-/Festflansch
- ungedämmter Aufbau

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A


### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

### HINWEISE

Gewindebolzen M12x35 mm.

Diese Rohrdurchführung ist auch für wärmegeämmte Aufbauten (RDF/.. WD) erhältlich.

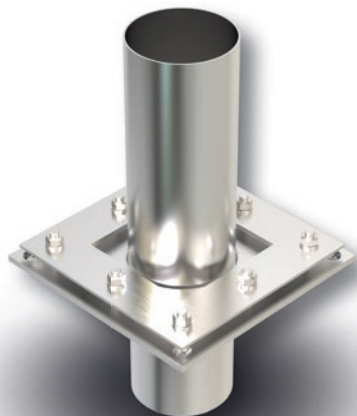


### TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Festflansch: 8 mm  
Materialstärke Losflansch: 6 mm

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Höhe (h) | Rohr Ø   |
|-------------|----------|----------|
| RDF/48      | 300 mm   | 48,3 mm  |
| RDF/76      | 300 mm   | 76,1 mm  |
| RDF/108     | 300 mm   | 108 mm   |
| RDF/133     | 300 mm   | 133 mm   |
| RDF/159     | 300 mm   | 159 mm   |
| RDF/168     | 300 mm   | 168,3 mm |
| RDF/219     | 300 mm   | 219,1 mm |
| RDF/273     | 300 mm   | 273 mm   |
| RDF/323     | 300 mm   | 323,9 mm |


RDF

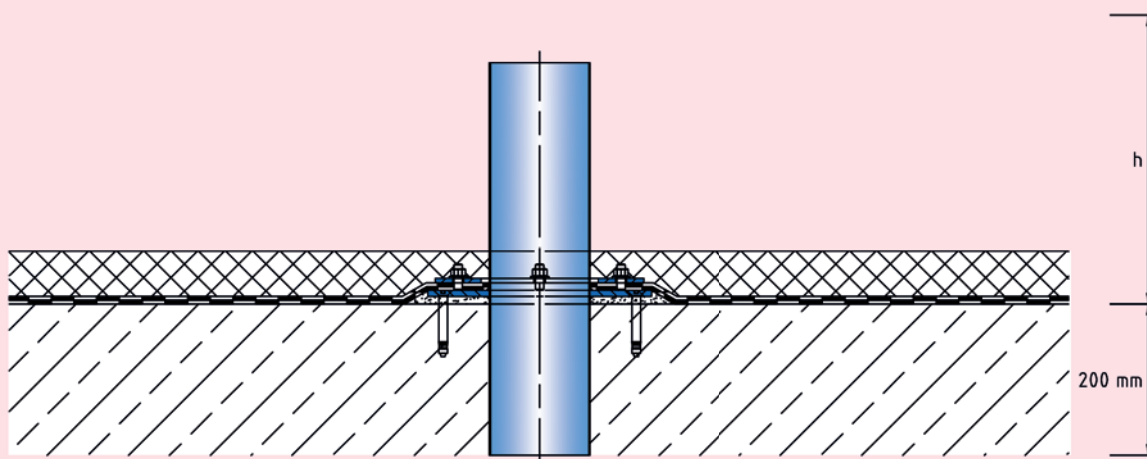



## Fugenband BF

- Dichtbahn mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis
- dreidimensionale Bewegungsaufnahme

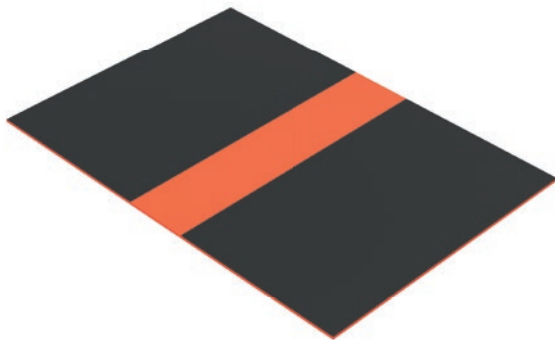

### EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

### MATERIAL

Fugenband BF aus EPDM mit seitlichen Einklebeflanschen ober- und unterseitig aus nichtbrennbaren Vlies.

### BELAGSARTEN

Asphalt, Pflaster, erdüberschüttete Bereiche, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Endlappen, Innen-/Außenecke

### HINWEISE

Fugenband BF ist geeignet für den Einbau in bituminöse Abdichtung (im Flämmverfahren oder mit Heißbitumen), sowie in Epoxi-Kleber und Flüssigkunststoff. Formteile und Fugenbandstöße werden durch Vulkanisationen verbunden. Dieses Fugenband ist auch für größere Fugenbewegungen erhältlich. Das Fugenband ist ein Produkt der BBF ElastoFug Fugenbandsysteme.

### TECHNISCHE DATEN


Fugenspiel waagrecht:  
Fugenspiel senkrecht:  
Fugenspiel längs zur Fuge:  
Gesamtbreite:  
Fugenbreite maximal:  
Lieferlänge:  
Dicke:

### Fugenband BF20

40 mm ( $\pm 20$  mm)  
40 mm ( $\pm 20$  mm)  
40 mm ( $\pm 20$  mm)  
355 mm  
40 mm  
25 mtr  
2,5 mm

### Fugenband BF40

80 mm ( $\pm 40$  mm)  
80 mm ( $\pm 40$  mm)  
80 mm ( $\pm 40$  mm)  
390 mm  
80 mm  
25 mtr  
2,5 mm

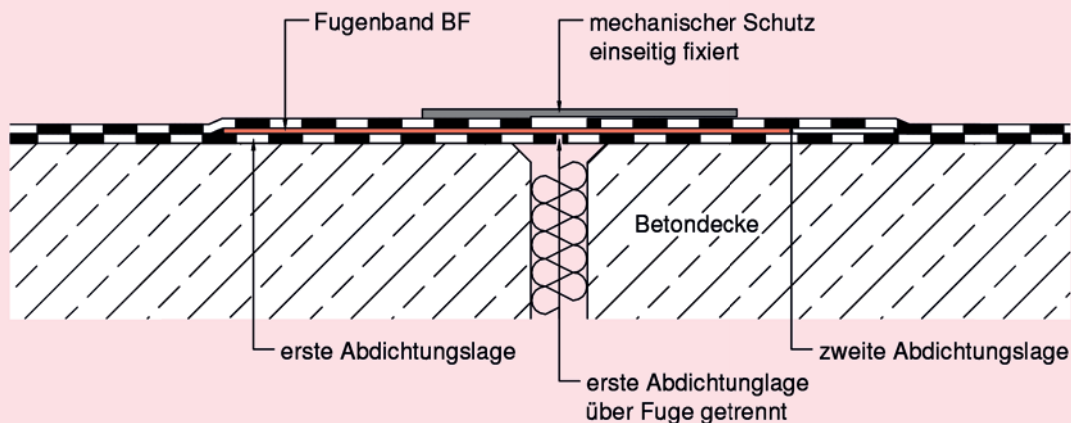


Fugenband



### GWS10/..

- **Edelstahlsichtfläche**
- **optisch ansprechend**
- **Schalungsersatz**

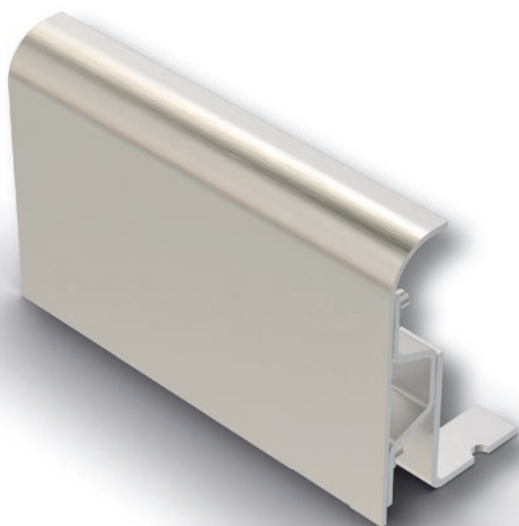

#### EIGENSCHAFTEN

Dauerhafter Kantenschutz für Schrammborde und Gehwege, optimaler Radabweiser, stabile Edelstahlkonstruktion mit zusätzlicher Verankerung im Beton

#### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Verkehrsinseln

#### MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

#### BELAGSARTEN

Asphalt, Beschichtung, Beton, Estrich

#### FORMSTÜCKE

Radien (ab  $r=200\text{mm}$ ), Eck-Stücke, Knickpunkte

#### HINWEISE

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

#### TECHNISCHE DATEN


Materialstärke: 3 mm  
Lieferlänge: 3 mtr

#### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr. | Höhe (h) |
|-------------|----------|
| GWS10/120   | 120 mm   |
| GWS10/150   | 150 mm   |
| GWS10/180   | 180 mm   |
| GWS10/200   | 200 mm   |
| GWS10/250   | 250 mm   |

Weitere Höhen auf Anfrage.

GWS10

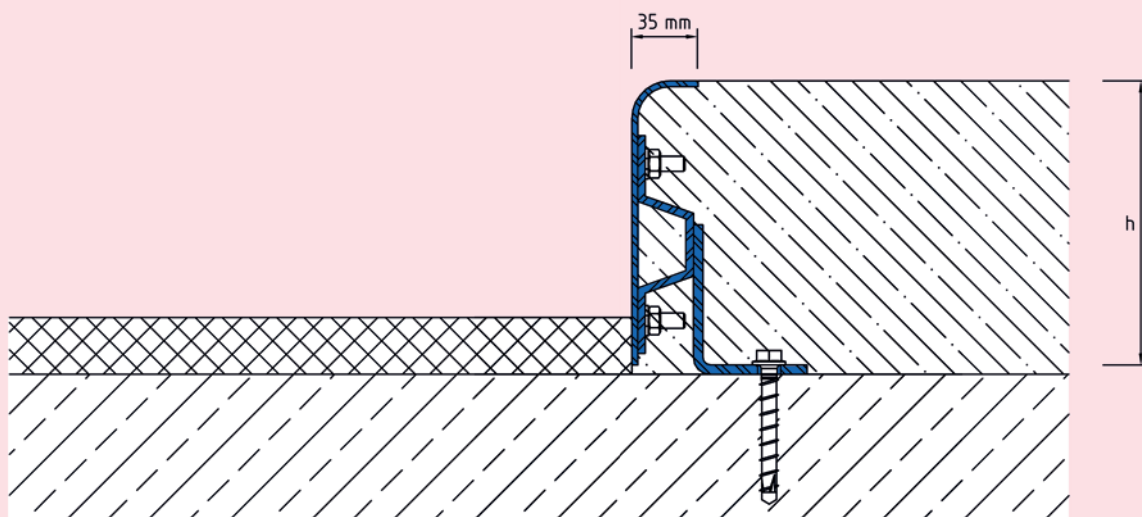

Technische Änderungen vorbehalten

Maßstab 1:4



## Hohlkehlprofil

- fachgerechter Beschichtungsanschluss
- Randabschluss



### EIGENSCHAFTEN

Dauerhafte und zuverlässige Hohlkehlenausbildung, Ausführung C-förmig aus 1,5 mm Edelstahlblech gekantet

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/ Lagerhallen im Industriebau

### MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

### BELAGSARTEN

Beschichtung

### FORMSTÜCKE

Eck-Stücke

### HINWEISE

Breite des Auflagerschenkels:

50 mm (bei Höhen 30 bis 50 mm)

60 mm (bei Höhen 60 bis 90 mm)

70 mm (bei Höhen 100 und 120 mm)

Auf Wunsch kann der Auflagerschenkel auch gelocht werden.


### TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 1,5 mm  
Lieferlänge: 3 mtr

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.    | Höhe (h) |
|----------------|----------|
| Hohlkehlprofil | 50 mm    |
| Hohlkehlprofil | 60 mm    |
| Hohlkehlprofil | 70 mm    |
| Hohlkehlprofil | 80 mm    |
| Hohlkehlprofil | 90 mm    |
| Hohlkehlprofil | 100 mm   |

Weitere Höhen auf Anfrage.

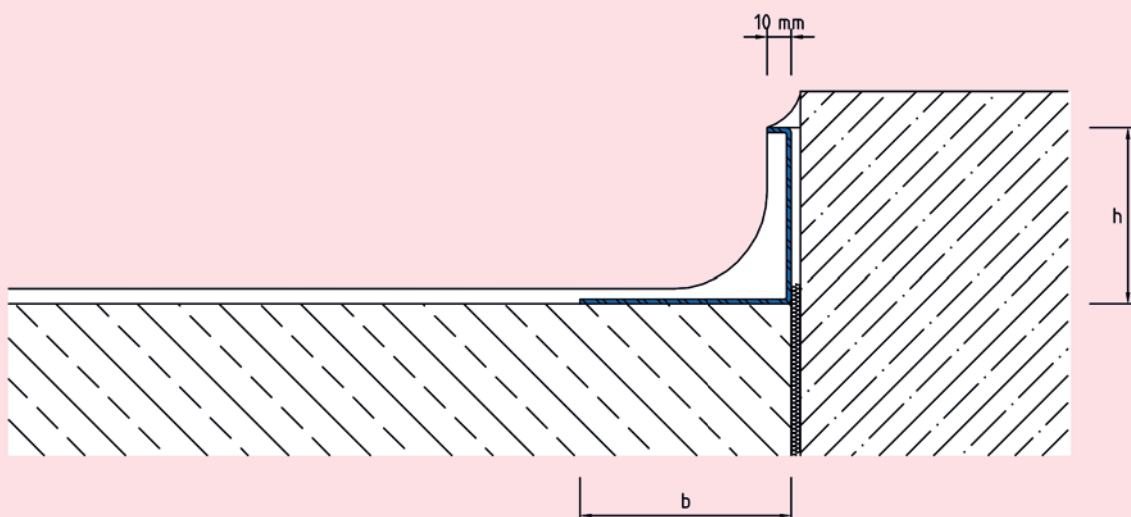

Hohlkehlprofil



### D.S.T.- Fugendübel

- **hoch belastbar**
- **durchgängige Lastenübertragung**

#### EIGENSCHAFTEN

Der Fugendübel für Estriche verhindert Verformungen, Höhenversatz, unkontrollierbare Risse bei Schwund- und Dehnfugen, auch bei Fließestrichen

#### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

#### BELAGSARTEN


Estrich, Estrich mit Oberbelag aus Linoleum, Teppich oder PVC

#### HINWEISE

Verpackungseinheit: 250 Stück

Stahlgüte: St 37

Durch die komplette Kunststoffummantelung wird die Gleitfähigkeit beim Schwinden in beide Richtungen gewährleistet.

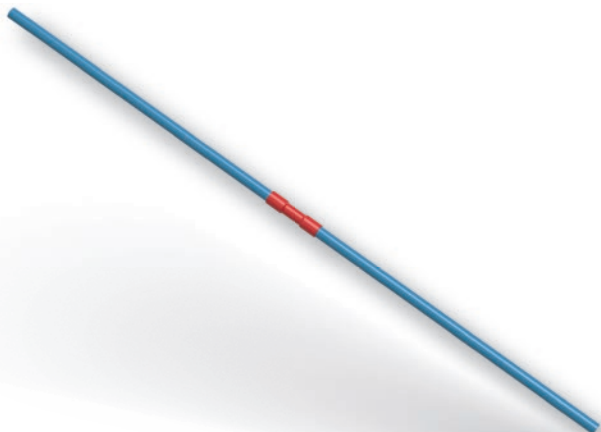


#### TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 4 mm  
Lieferlänge: 300 mm

#### AUSFÜHRUNGEN

**Artikel-Nr.**  
D.S.T.-Fugendübel

D.S.T.-Fugendübel

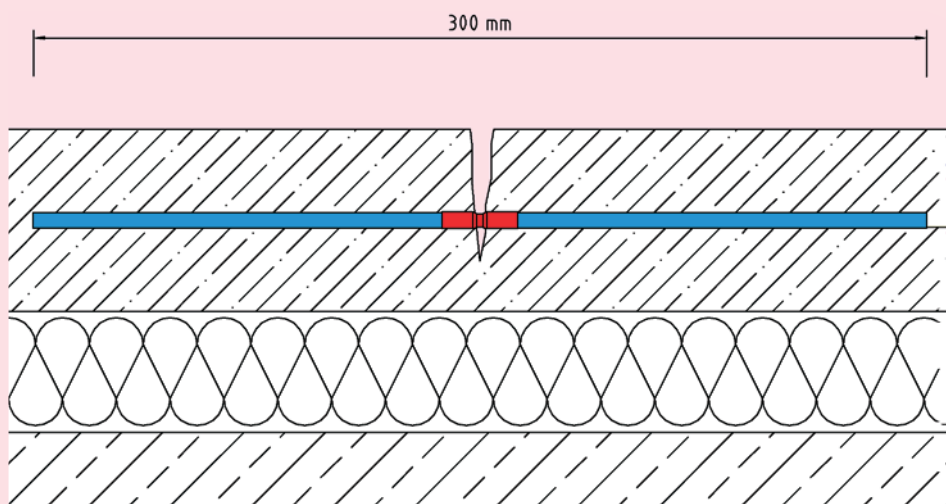

Technische Änderungen vorbehalten

Maßstab 1:4



### CM-Messpunkt

- flexibel und unzerbrechlich
- optimaler Halt in Dämmung
- verhindert Beschädigungen an Heizrohren
- CM-Messung nach DIN 4725

#### EIGENSCHAFTEN

CM-Messpunkt, die ideale und einfachste Möglichkeit eine CM-Messstelle im Estrich einzurichten. Die Geometrie und das sehr flexible Material ermöglichen einen sicheren Halt in der Dämmung ohne auszureißen oder aufzuschwimmen. Der Einbau erfolgt in der Regel zwischen zwei Heizrohren. Somit ist eine Beschädigung der Heizrohre bei der CM-Messung nahezu ausgeschlossen.

#### EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

#### MATERIAL

PE (Polyethylen-Kunststoff)

#### HINWEISE

Verpackungseinheit: 100 Stück

Farbe: signalgrün

Wir empfehlen eine Messstelle je Heizkreis.




#### TECHNISCHE DATEN

Dicke: 5 mm  
Länge: 180 mm

#### AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.  
CM-Messpunkt

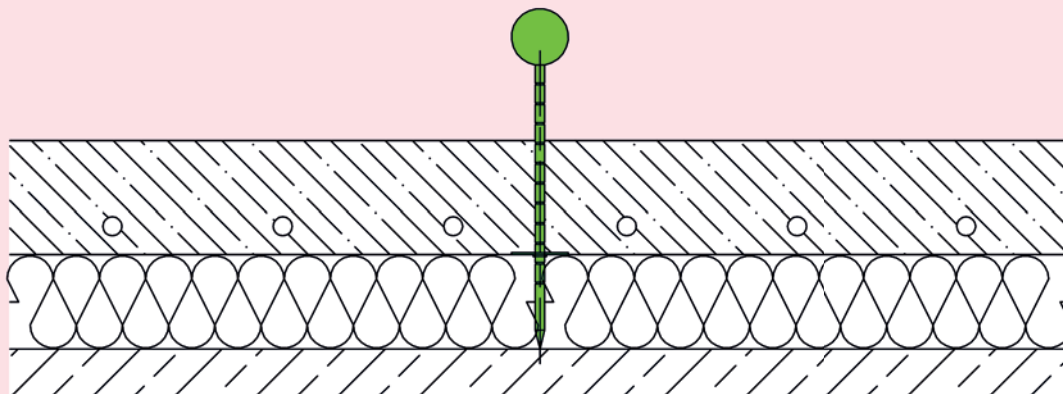

CM-Messpunkt