




VA.8.110/.. F

kombiniert mit

ALR.4

- **PKW-befahrbar**
- **Fugenprofil für bauseitige Abdichtungsbahn**
- **Ablaufrinne mit Beschichtungsflansch**

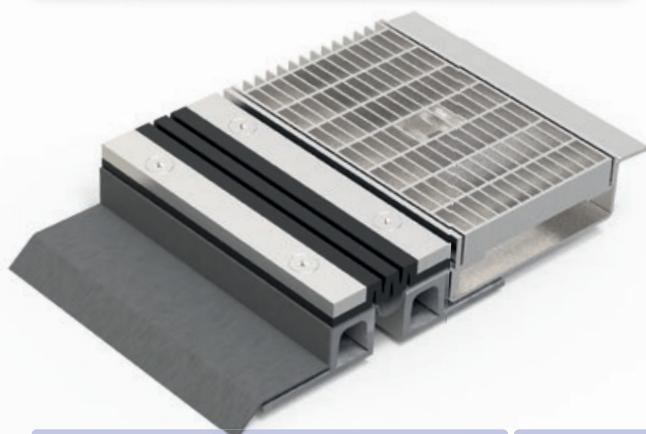

TECHNISCHE DATEN VA.8.110 F

Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.4

Materialstärken:	
Rinnenkörper	3 mm
Vertikaler Steg	3 bzw. 5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profil-höhe (h1)	Artikel-Nr.	Gitterrost-breite (b)	Rinnen-höhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
VA.8.110/32 F	33 mm	ALR.4.120/55	120 mm	55 mm	65 mm
VA.8.110/47 F	47 mm	ALR.4.120/70	120 mm	70 mm	80 mm
VA.8.110/62 F	62 mm	ALR.4.150/55	150 mm	55 mm	65 mm
VA.8.110/77 F	77 mm	ALR.4.150/70	150 mm	70 mm	80 mm
VA.8.110/92 F	92 mm	ALR.4.200/70	200 mm	70 mm	80 mm
VA.8.110/107 F	107 mm	ALR.4.200/85	200 mm	85 mm	95 mm
VA.8.110/120 F	120 mm	ALR.4.250/70	250 mm	70 mm	80 mm
VA.8.110/150 F	150 mm	ALR.4.250/85	250 mm	85 mm	95 mm

