AL.1.25/.. G

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **hygienefreundliche, glatte Dehneinlage**
- **geringe Sichtbreite**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**

EIGENSCHAFTEN
Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE
Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Reinräume

MATERIAL
Aluminium, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN
Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE
Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

HINWEISE
Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an.

TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	4 mm (±2 mm)
Fugenspiel senkrecht:	2 mm (±1 mm)
Sichtbreite:	25 mm
Fugenbreite maximal:	20 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
AL.1.25/30 G	30 mm	160 x 40 mm
AL.1.25/45 G	45 mm	160 x 55 mm
AL.1.25/60 G	60 mm	160 x 70 mm

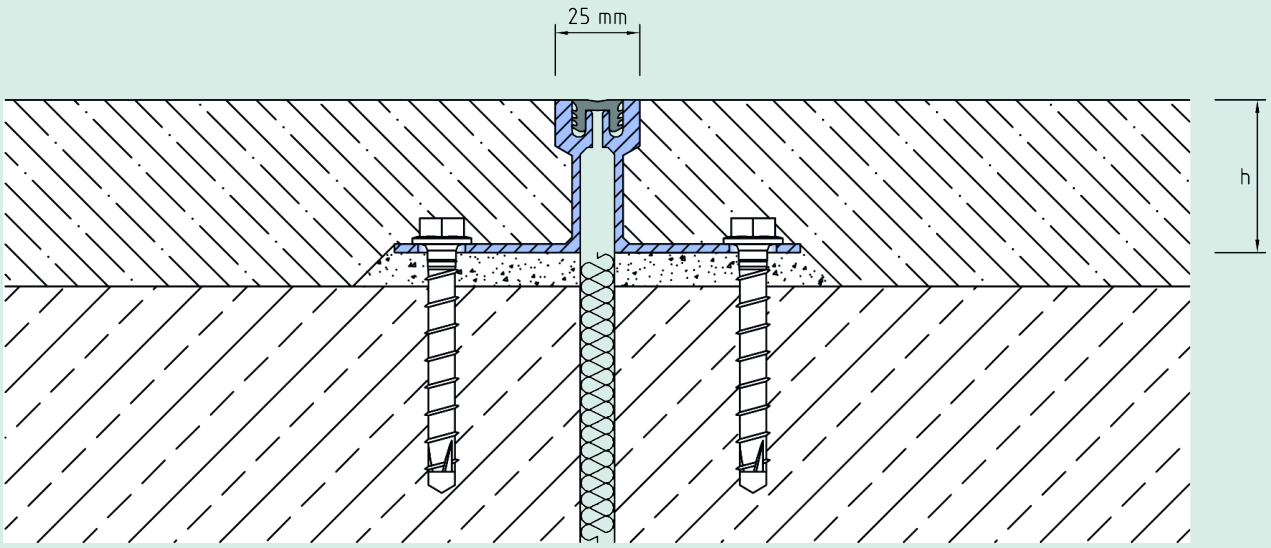

AL.1.25

Technische Änderungen vorbehalten.