# AL.1.38/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**

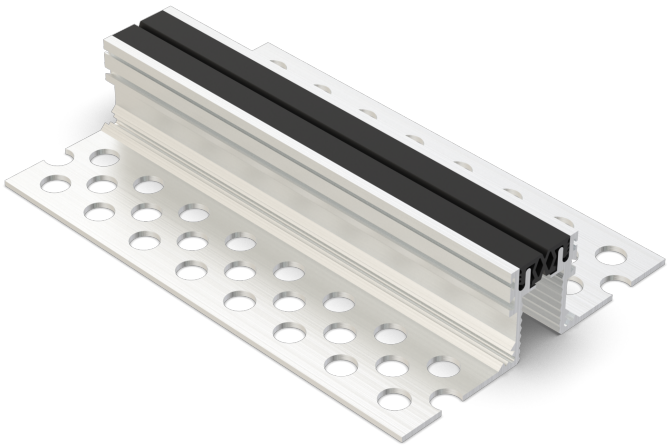

## EIGENSCHAFTEN
Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

## EINSATZBEREICHE
Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

## MATERIAL
Aluminium, Dehneinlage EPDM

## BELAGSARTEN
Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

## FORMSTÜCKE
Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand

## HINWEISE
Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Fugenspiel waagrecht: | 10 mm (±5 mm) |
| Fugenspiel senkrecht: | 8 mm (±4 mm) |
| Sichtbreite: | 41 mm |
| Fugenbreite maximal: | 30 mm |
| Belastung: | Radlast 700 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm |
| Lieferlänge: | 3 mtr |
| Farbe der Dehneinlage: | schwarz oder grau |

## AUSFÜHRUNGEN

| ARTIKEL-NR. | PROFILHÖHE (h) | AUSSPARUNG (BxT) |
|---|---|---|
| AL.1.38/20 | 20 mm | 200 x 30 mm |
| AL.1.38/33 | 33 mm | 200 x 43 mm |
| AL.1.38/50 | 50 mm | 200 x 60 mm |
| AL.1.38/63 | 63 mm | 200 x 73 mm |
| AL.1.38/83 | 83 mm | 200 x 93 mm |
| AL.1.38/103 | 103 mm | 200 x 113 mm |
| AL.1.38/123 | 123 mm | 200 x 133 mm |

Weitere Höhen auf Anfrage.

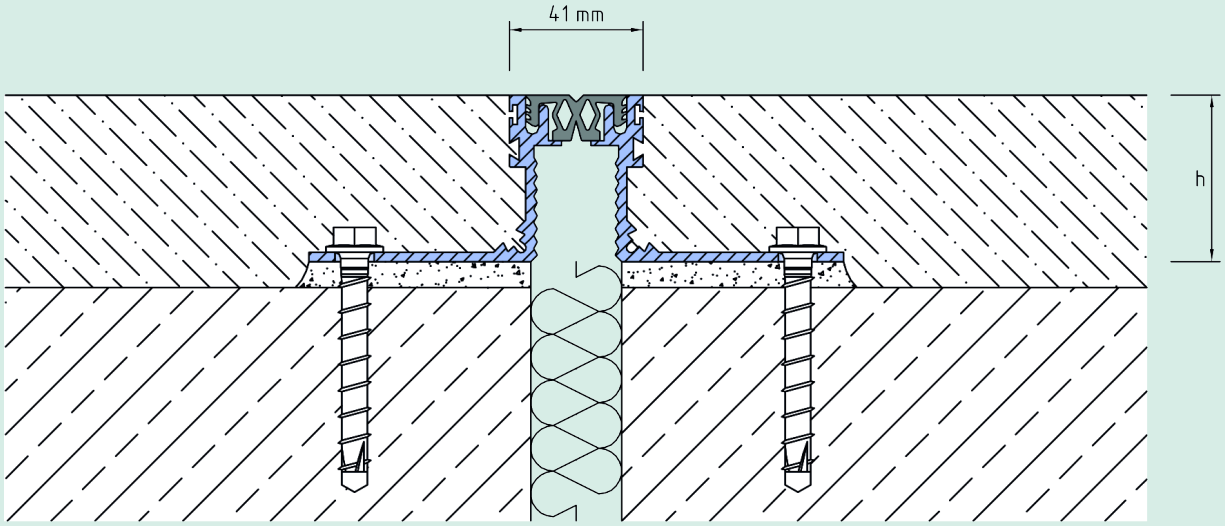


AL.1.38

Technische Änderungen vorbehalten.