



# AL.1.38/..

- auswechselbare Dehneinlage
- PVC-frei
- stabile Aluminiumträger



## TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	10 mm ( $\pm 5$ mm)
Fugenspiel senkrecht:	8 mm ( $\pm 4$ mm)
Sichtbreite:	41 mm
Fugenbreite maximal:	30 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

## EIGENSCHAFTEN

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

## EINSATZBEREICHE

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

## MATERIAL

Aluminium, Dehneinlage EPDM

## BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen

## FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand


## HINWEISE

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an.

## AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
AL.1.38/20	20 mm	200 x 30 mm
AL.1.38/33	33 mm	200 x 43 mm
AL.1.38/50	50 mm	200 x 60 mm
AL.1.38/63	63 mm	200 x 73 mm
AL.1.38/83	83 mm	200 x 93 mm
AL.1.38/103	103 mm	200 x 113 mm
AL.1.38/123	123 mm	200 x 133 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

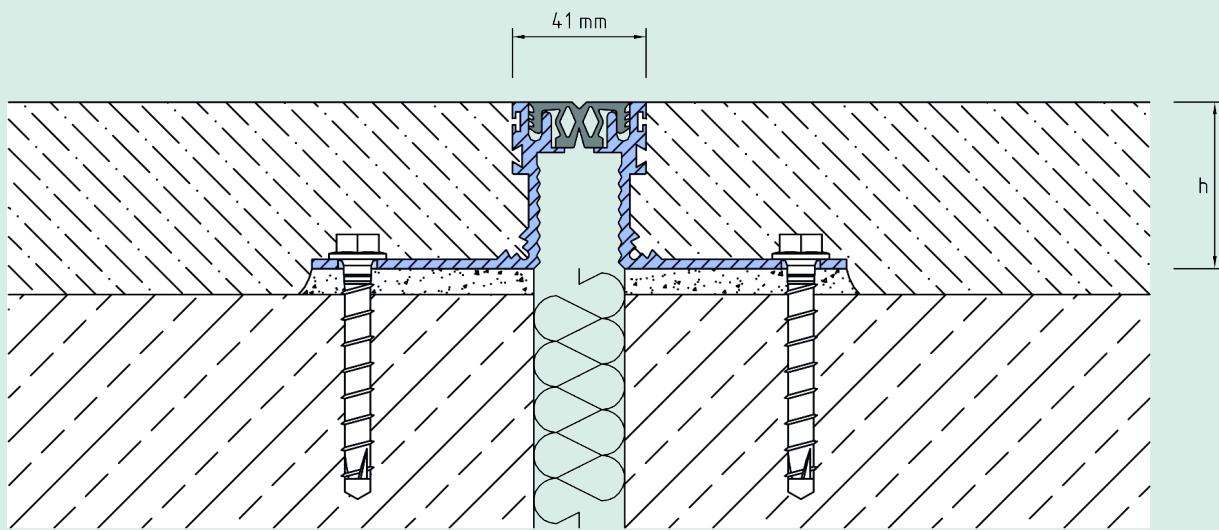

Technische Änderungen vorbehalten.