AL.2.31/.. Ü

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **überstehende Dehneinlage**

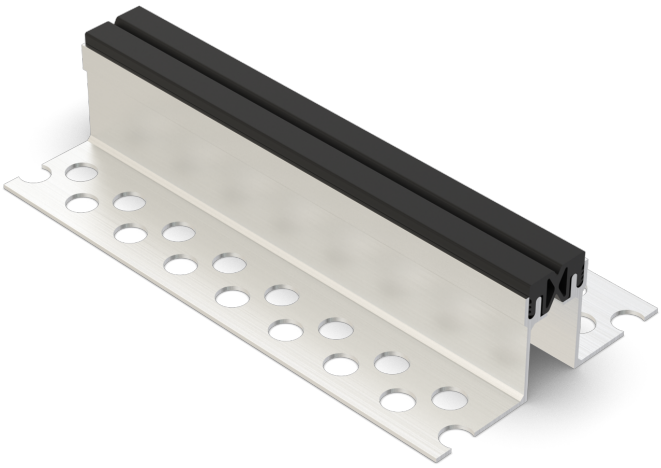

EIGENSCHAFTEN
Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag, das Fugenprofil wird im Zuge der Estricharbeiten mit einer oberflächenbündigen Einlage verlegt und kann somit als Abziehkante genutzt werden, die getrennt auf Rollen mitgelieferte Überstandseinlage wird im Zuge der Belagsarbeiten mit der vorhandenen Einlage ausgetauscht

EINSATZBEREICHE
Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL
Aluminium, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN
Estrich mit Oberbelag aus Linoleum, Teppich oder PVC

FORMSTÜCKE
Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

HINWEISE
Überstand der Dehneinlage: 5 mm

TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	10 mm (±5 mm)
Fugenspiel senkrecht:	8 mm (±4 mm)
Sichtbreite:	31 mm
Fugenbreite maximal:	30 mm
Belastung:	Radlast 500 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)
AL.2.31/25 Ü	25 mm
AL.2.31/40 Ü	40 mm
AL.2.31/55 Ü	55 mm

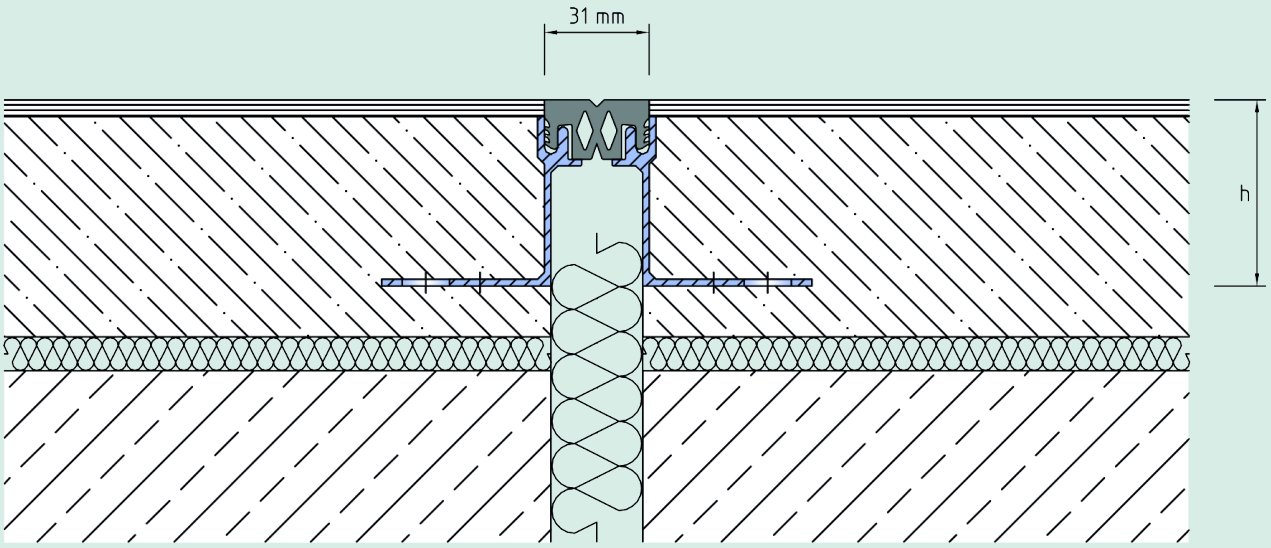

AL.2.31

Technische Änderungen vorbehalten.