

ALK.1.120/..

- hoch belastbar
- mit Los-/Festflansch

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive, Ablaufstutzen

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN


Asphalt, Estrich

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Entwässerungsschlitz optional möglich (auf Anfrage). Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).

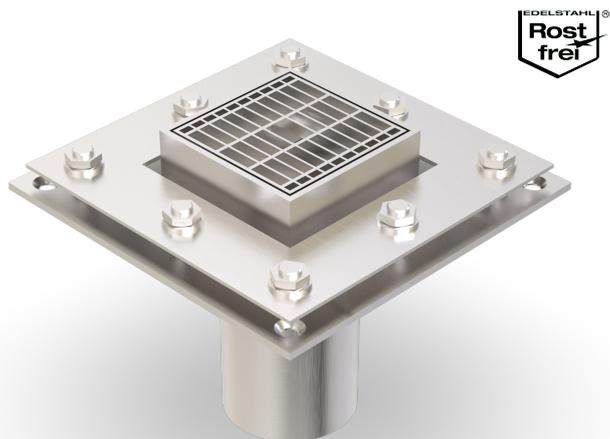


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Festflansch: 6 mm
 Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm
 Gitterrostbreite: 120 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	RINNENHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
ALK.1.120/51	51 mm	320 x 20 mm
ALK.1.120/61	61 mm	320 x 20 mm
ALK.1.120/81	81 mm	320 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

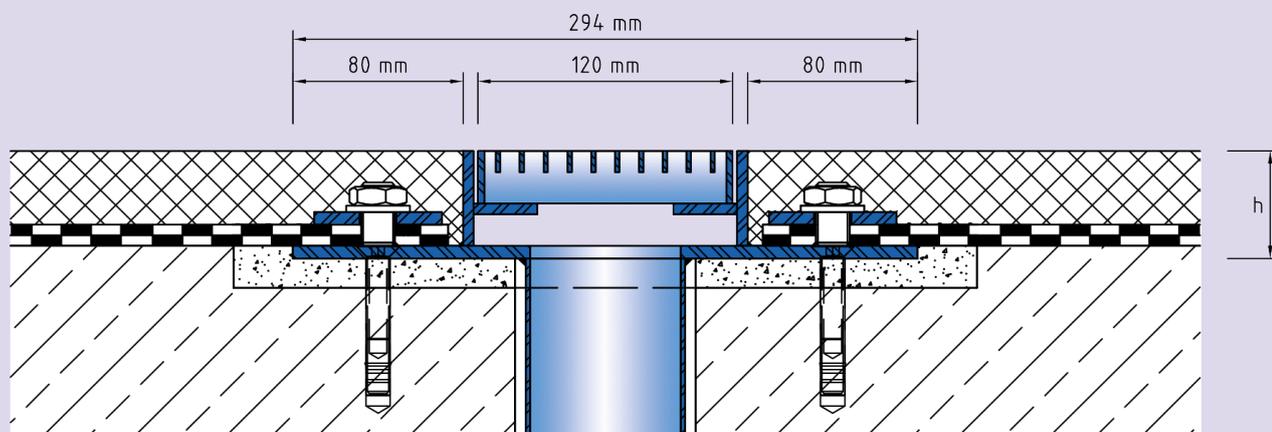

ALK.1.120

Technische Änderungen vorbehalten.