


ALK.1.200/..

- hoch belastbar
- mit Los-/Festflansch

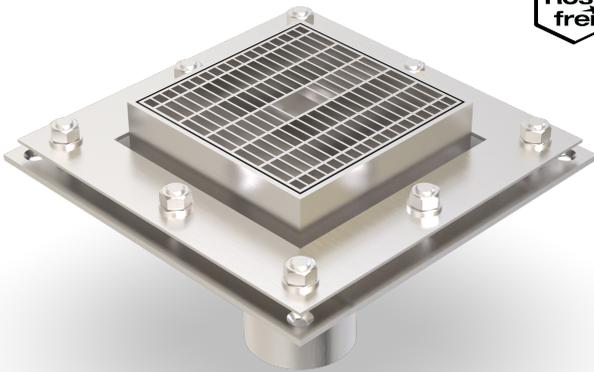

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive, Ablaufstutzen

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Entwässerungsschlitze optional möglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Festflansch: 6 mm
 Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm
 Gitterrostbreite: 200 mm

AUSFÜHRUNGEN

| ARTIKEL-NR. | RINNENHÖHE (h) | AUSSPARUNG (BxT) |
|--------------|----------------|------------------|
| ALK.1.200/61 | 61 mm | 400 x 20 mm |
| ALK.1.200/81 | 81 mm | 400 x 20 mm |

Weitere Höhen auf Anfrage.

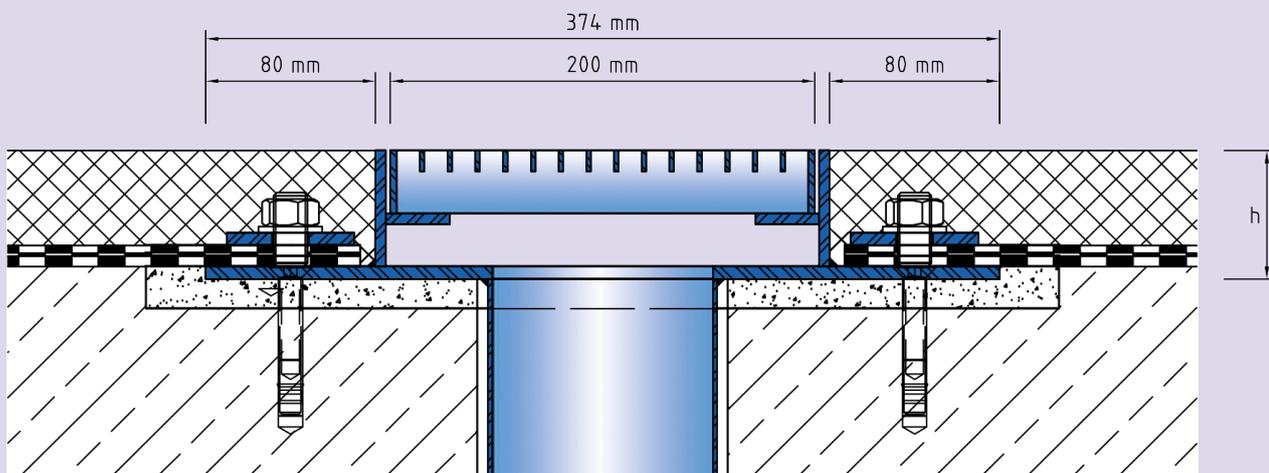

ALK.1.200

Technische Änderungen vorbehalten.