

# ALK.4.250/..

- **geringe Einbauhöhe**
- **mit Beschichtungsflansch**

## EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive, Ablaufstutzen

## EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

## MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

## BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

## BEFAHRBARKEIT

PKW

## HINWEISE

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).




## TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 3 mm  
Gitterrostbreite: 250 mm

## AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	RINNENHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
ALK.4.250/60	60 mm	430 x 70 mm
ALK.4.250/80	80 mm	430 x 90 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

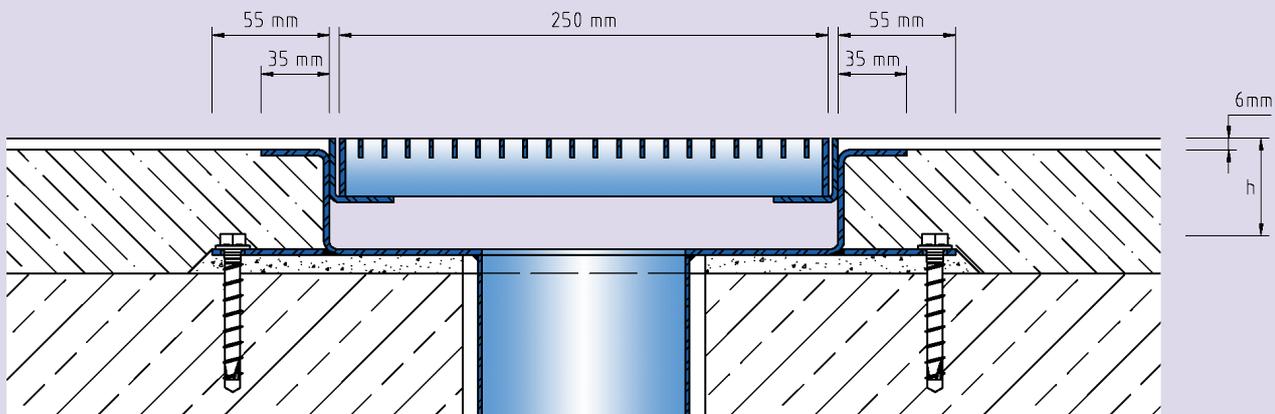

ALK.4.250

Technische Änderungen vorbehalten.