

ALK.8.150/..

- hoch belastbar
- mit Beschichtungsflansch

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive, Ablaufstutzen

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN


Beschichtung

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).

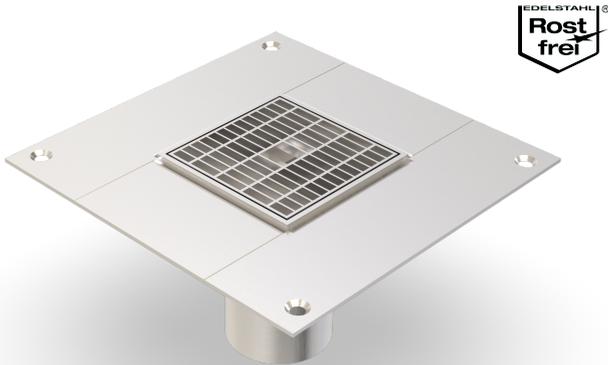


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Rinnenkörper: 4 mm
 Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm
 Gitterrostbreite: 150 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	RINNENHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
ALK.8.150/50	50 mm	410 x 20 mm
ALK.8.150/60	60 mm	410 x 20 mm
ALK.8.150/90	90 mm	410 x 20 mm
ALK.8.150/120	120 mm	410 x 20 mm
ALK.8.150/150	150 mm	410 x 20 mm

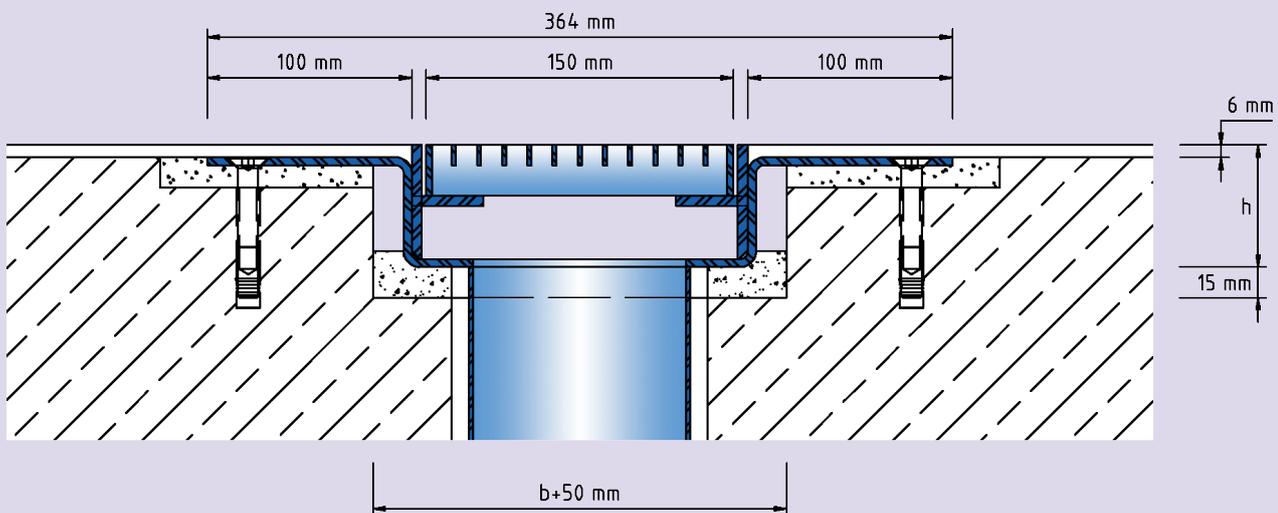

ALK.8.150

Technische Änderungen vorbehalten.