




ALK.8.250/..

- **hoch belastbar**
- **mit Beschichtungsflansch**

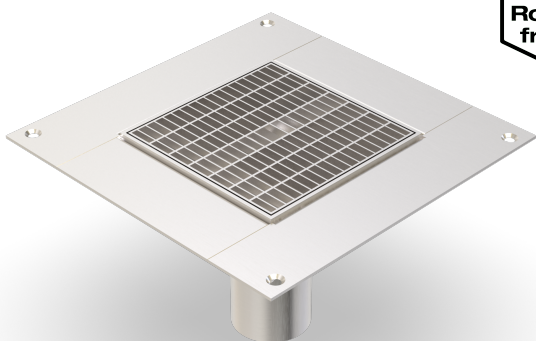

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive, Ablaufstutzen

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE


Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Rinnenkörper: 4 mm
Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm
Gitterrostbreite: 250 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	RINNENHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
ALK.8.250/50	50 mm	510 x 20 mm
ALK.8.250/60	60 mm	510 x 20 mm
ALK.8.250/90	90 mm	510 x 20 mm
ALK.8.250/120	120 mm	510 x 20 mm
ALK.8.250/150	150 mm	510 x 20 mm
ALK.8.250/180	180 mm	510 x 20 mm

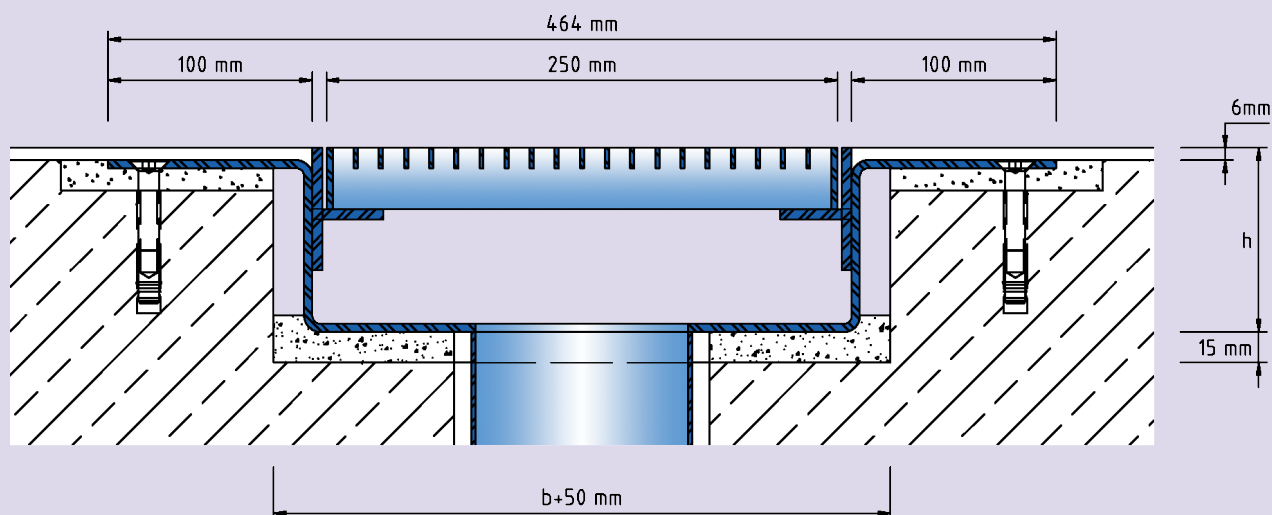

ALK.8.250

Technische Änderungen vorbehalten.