

ALR.7.250/..

- hoch belastbar
- mit Klebeflansch

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Längen, Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE


Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Vertiefung Rinnenkörper (t) ab OK-Festflansch mind. 50 mm bis max. 180 mm erhältlich.

Entwässerungsschlitze optional möglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

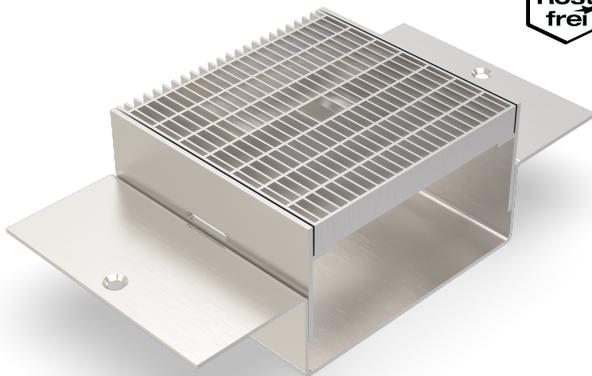


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Klebeflansch:	4 mm
Materialstärke vertikaler Steg:	5 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Gitterrostbreite:	250 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	RINNENHÖHE (h)
ALR.7.250/51	51 mm
ALR.7.250/66	66 mm
ALR.7.250/86	86 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

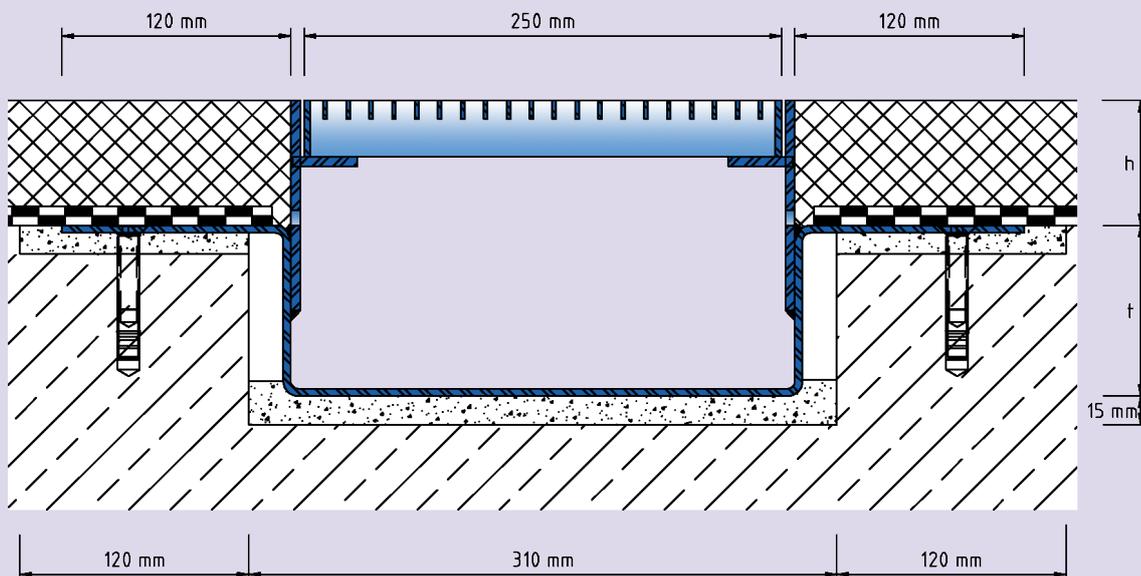

ALR.7.250

Technische Änderungen vorbehalten.