




## BBF115/..

- hoch belastbar
- rutschhemmend strukturierte Sichtfläche
- mit Los-/Festflansch

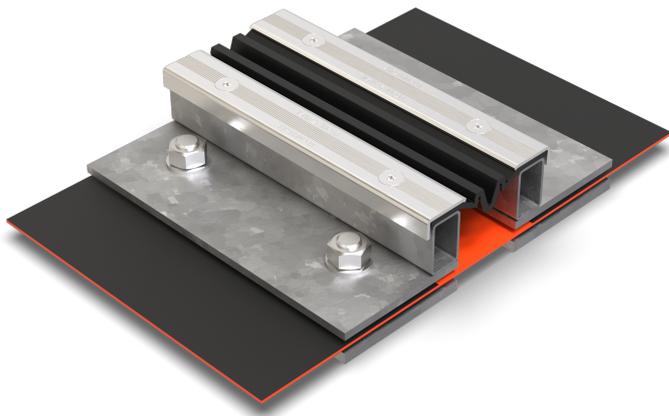

### EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, staplerüberfahrbar, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

### MATERIAL

Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Fugenband BF20 aus EPDM mit seitlichen Einklebeflanschen ober- und unterseitig aus nichtbrennbarem Vlies

### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand, Aufkantung, Folienhochzug

### HINWEISE

Angabe Profilhöhe (h) ab UK-Losflansch.

Das Fugenband ist ein Produkt der BBF ElastoFug Fugenbandsysteme.


Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

### TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	60 mm (-25/+35 mm)
Fugenspiel senkrecht:	30 mm (±15 mm)
Sichtbreite:	115 mm
Fugenbreite maximal:	80 mm
Belastung:	Radlast 3500 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Belastung LKW:	600 kN (DIN 1072)
Belastung Stapler:	150 kN (DIN 1055-3)
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

### AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
BBF115/37	37 mm	310 x 20 mm
BBF115/42	42 mm	310 x 20 mm
BBF115/52	52 mm	310 x 20 mm
BBF115/62	62 mm	310 x 20 mm
BBF115/92	92 mm	310 x 20 mm

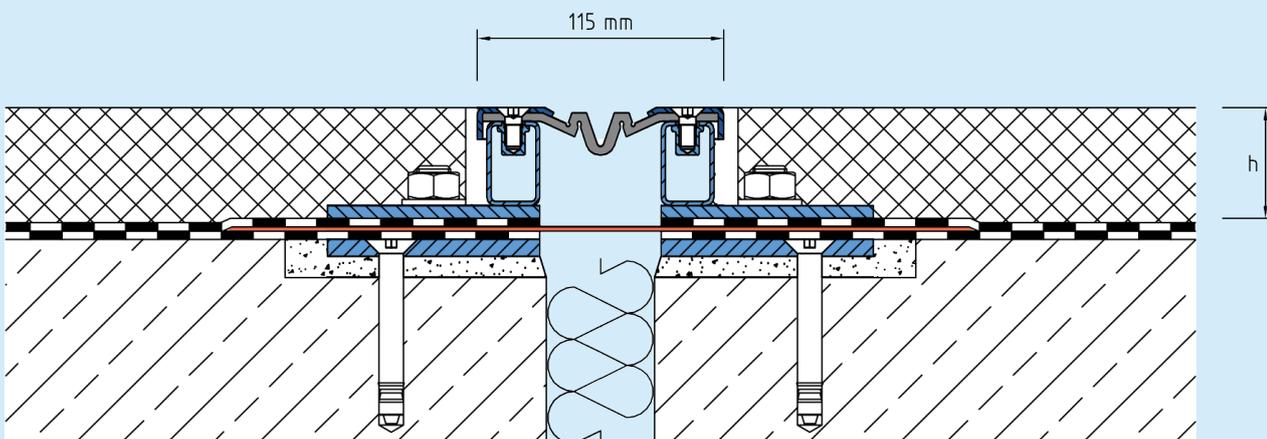

# BBF115

Technische Änderungen vorbehalten.