BBF124/..

- **hoch belastbar**
- **auswechselbare Dehneinlage**
- **mit Los-/Festflansch**

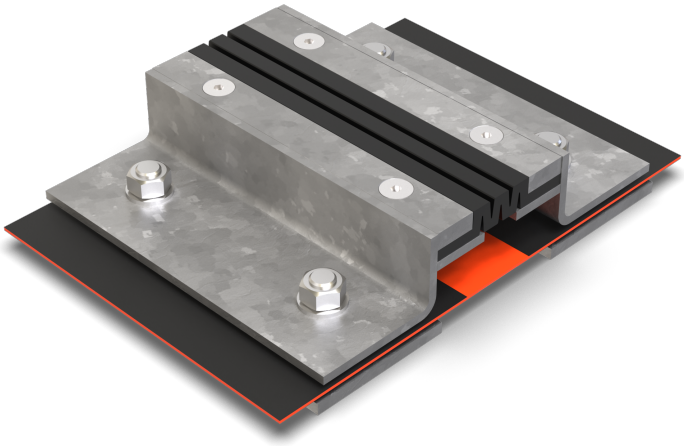

EIGENSCHAFTEN
Wasserdicht, schwerlastbeständig, staplerüberfahrbar, Dehneinlage kann bei einer evtl. Beschädigung ohne Verletzung des angrenzenden Belages ausgewechselt werden, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

EINSATZBEREICHE
Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, (Edelstahl auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Fugenband BF aus EPDM mit seitlichen Einklebeflanschen ober- und unterseitig aus nichtbrennbarem Vlies

BELAGSARTEN
Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT
PKW, LKW, Stapler

FORMSTÜCKE
Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand, Aufkantung, Folienhochzug

HINWEISE
Angabe Profilhöhe (h) ab UK-Losflansch.
Das Fugenband ist ein Produkt der BBF ElastoFug Fugenbandsysteme.
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	120 mm
Fugenbreite maximal:	80 mm
Belastung:	Radlast 5000 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Belastung LKW:	600 kN (DIN 1072)
Belastung Stapler:	150 kN (DIN 1055-3)
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
BBF124/55	55 mm	350 x 20 mm
BBF124/100	100 mm	350 x 20 mm
BBF124/120	120 mm	350 x 20 mm
BBF124/150	150 mm	350 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

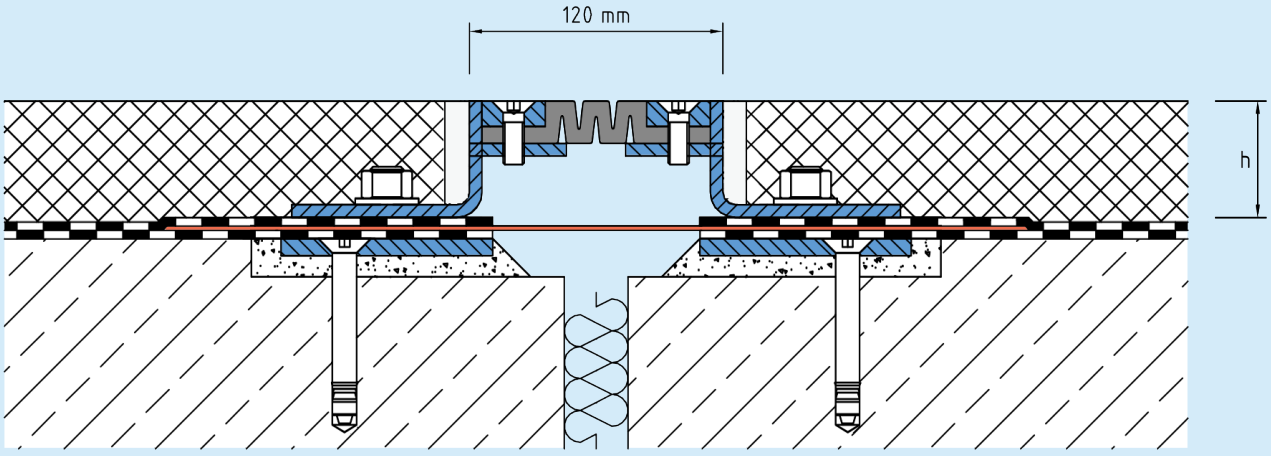

BBF124

Technische Änderungen vorbehalten.