




BBF135/..

- hoch belastbar
- rutschhemmend strukturierte Sichtfläche
- mit Los-/Festflansch

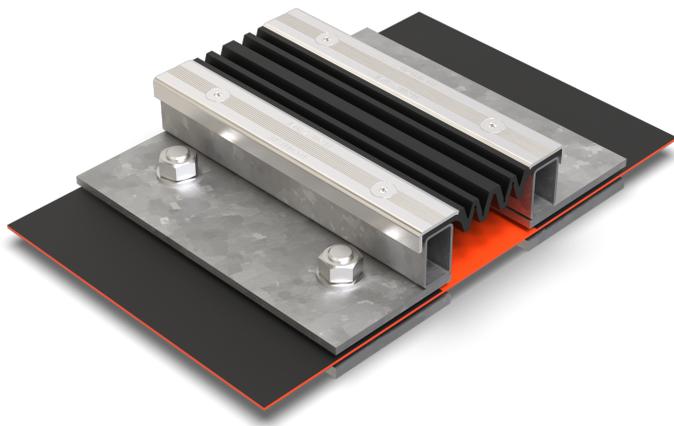

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken

MATERIAL

Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Fugenband BF aus EPDM mit seitlichen Einklebeflanschen ober- und unterseitig aus nichtbrennbarem Vlies

BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand, Aufkantung, Folienhochzug

HINWEISE


Angabe Profilhöhe (h) ab UK-Losflansch.
Das Fugenband ist ein Produkt der BBF ElastoFug Fugenbandsysteme.
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	80 mm (-30/+50 mm)
Fugenspiel senkrecht:	30 mm (±15 mm)
Sichtbreite:	135 mm
Fugenbreite maximal:	100 mm
Belastung LKW:	600 kN (DIN 1072)
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
BBF135/37	37 mm	330 x 20 mm
BBF135/42	42 mm	330 x 20 mm
BBF135/52	52 mm	330 x 20 mm
BBF135/62	62 mm	330 x 20 mm
BBF135/92	92 mm	330 x 20 mm

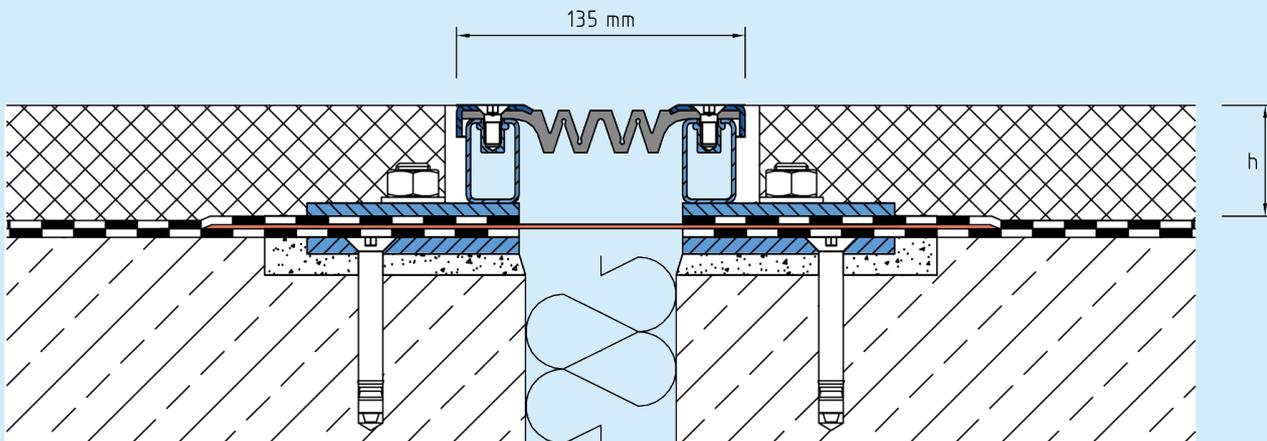

BBF135

Technische Änderungen vorbehalten.