BTP2/..

- **Belagstrennprofil**
- **mit Klebeflansch**
- **mit Beschichtungsflansch**

EIGENSCHAFTEN
Zur Trennung verschiedener Fußböden- und Belagsarten.
Ausführung Z-förmig gekantet.

EINSATZBEREICHE
Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Asphalt, Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT
PKW, LKW, Stapler

FORMSTÜCKE
Eck-Stück, Endblech

HINWEISE
Auflagerschenkel gelocht und gesenkt.
Klebeflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke:	4 mm
Lieferlänge:	3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	HÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
BTP2/45	45 mm	150 x 20 mm
BTP2/50	50 mm	150 x 20 mm
BTP2/60	60 mm	150 x 20 mm
BTP2/70	70 mm	150 x 20 mm
BTP2/80	80 mm	150 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

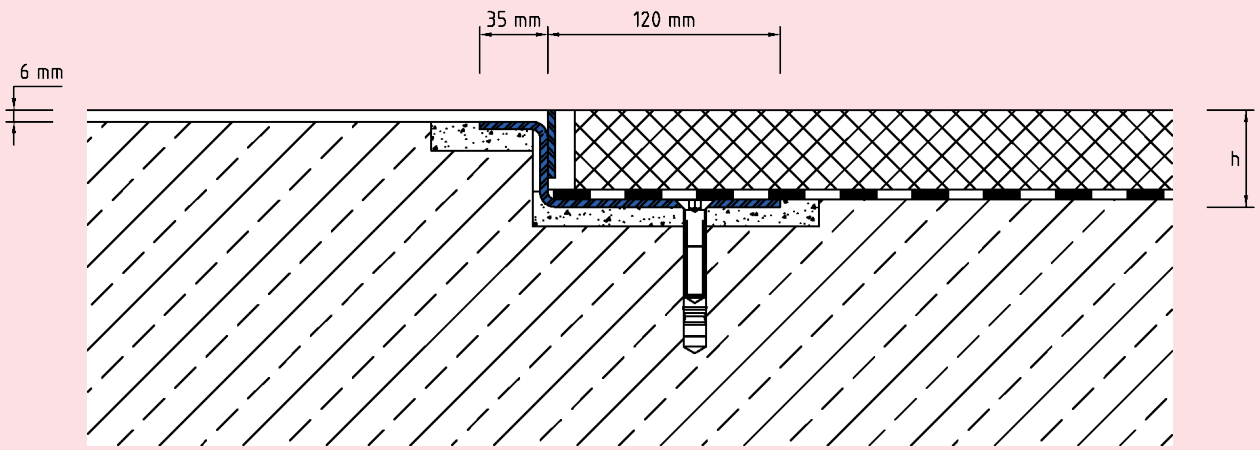

BTP2

Technische Änderungen vorbehalten.