

# BTP2/..

- Belagstrennprofil
- mit Klebeflansch
- mit Beschichtungsflansch



### EIGENSCHAFTEN

Zur Trennung verschiedener Fußböden- und Belagsarten. Ausführung Z-förmig gekantet.

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

### BELAGSARTEN

Asphalt, Beschichtung, Estrich, Naturstein, Fliesen, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, Endblech

### HINWEISE

Auflagerschenkel gelocht und gesenkt. Klebeflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.


### TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 4 mm  
Lieferlänge: 3 mtr

### AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	HÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
BTP2/45	45 mm	150 x 20 mm
BTP2/50	50 mm	150 x 20 mm
BTP2/60	60 mm	150 x 20 mm
BTP2/70	70 mm	150 x 20 mm
BTP2/80	80 mm	150 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

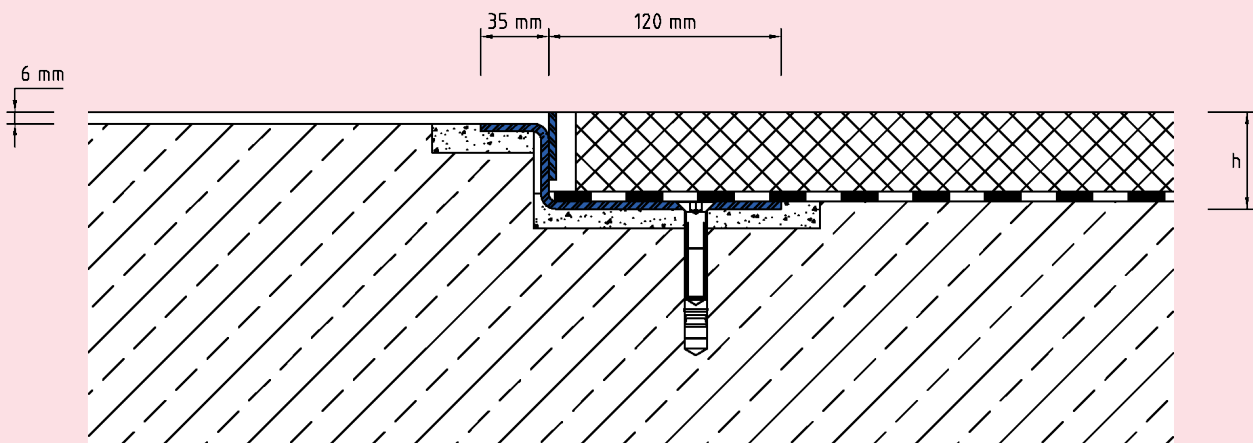

BTP2

Technische Änderungen vorbehalten.