



BU2500 (BF20)

- für wärmedämmte Aufbauten
- für erdüberschüttete Bereiche
- mit Los-/Festflansch

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

EINSATZBEREICHE

Deckenflächen, Dächer, Innenhöfe

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, (Edelstahl auf Anfrage), Fugenband BF20 aus EPDM mit seitlichen Einklebeflanschen ober- und unterseitig aus nichtbrennbarem Vlies

BELAGSARTEN

Asphalt, Pflaster, erdüberschüttete Bereiche, Bitumenschweißbahn

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Profilwechsel Boden-Wand, Aufkantung, Folienhochzug


HINWEISE

Das Fugenband ist ein Produkt der BBF ElastoFug Fugenbandsysteme.

Auch erhältlich mit Fugenband BF40 = Artikel BU2500 (BF40):

- Fugenspiel waagrecht: 80 mm (± 40 mm)
- Sichtbreite: 124 mm
- Fugenbreite maximal: 100 mm

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

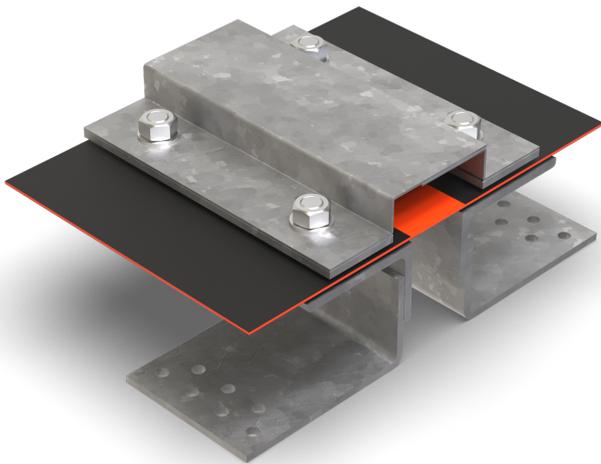


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht: 40 mm (± 20 mm)
 Fugenbreite maximal: 80 mm
 Lieferlänge: 3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)
BU2500 (BF20)	36 mm

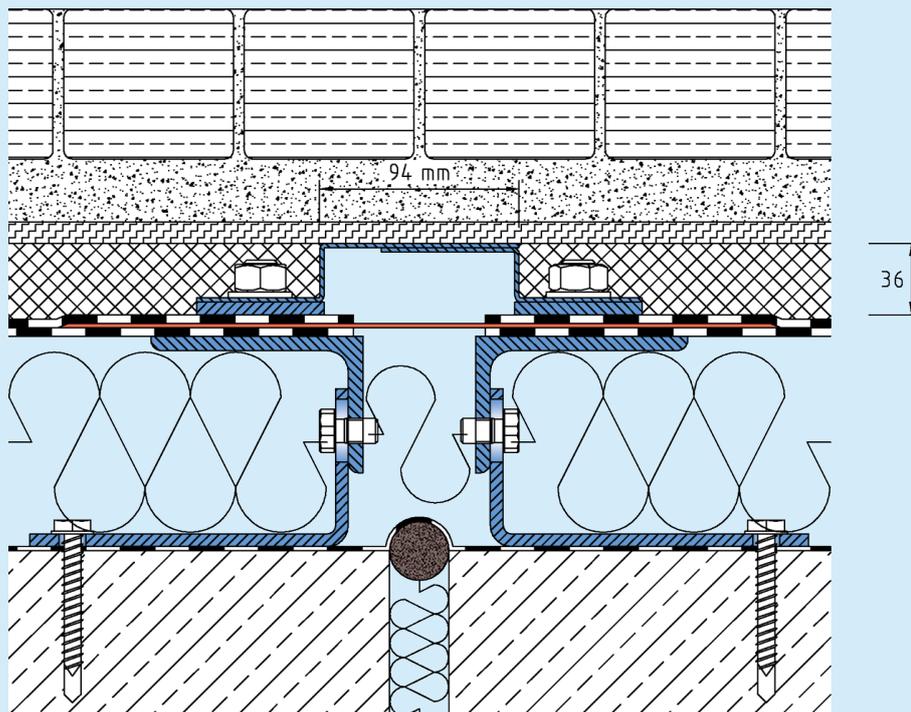

BU2500 (BF20)

Technische Änderungen vorbehalten.