

FLR.4.120/..

- **PKW-befahrbar**
- **geringe Einbauhöhe**
- **mit Beschichtungsflansch**



EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, Schlitzweite 35x6 mm, Schlitzrostretterierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT

C250

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).


Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 3 mm
 Lieferlänge: 3 mtr
 Schlitzrostbreite: 120 mm

AUSFÜHRUNGEN

| ARTIKEL-NR. | RINNENHÖHE (h) | AUSSPARUNG (BxT) |
|--------------|----------------|------------------|
| FLR.4.120/32 | 32 mm | 290 x 42 mm |

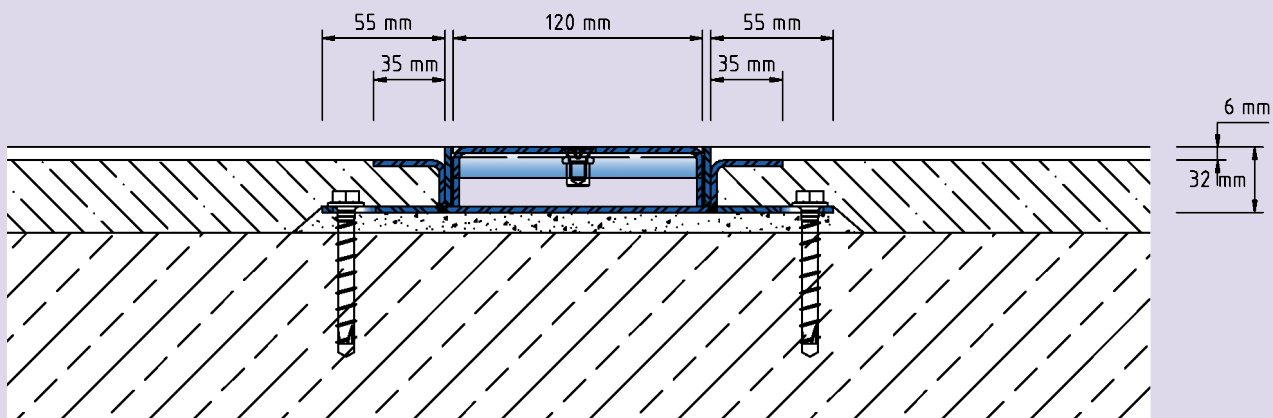

FLR.4.120

Technische Änderungen vorbehalten.