



FLR.5.120/..

- **PKW-befahrbar**
- **geringe Einbauhöhe**

EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, Schlitzweite 35x6 mm, Schlitzrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT

PKW

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (stirnseitig eingeschweißtes Endblech), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.




TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 3 mm
Lieferlänge: 3 mtr
Schlitzrostbreite: 120 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	RINNENHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
FLR.5.120/30	30 mm	240 x 40 mm

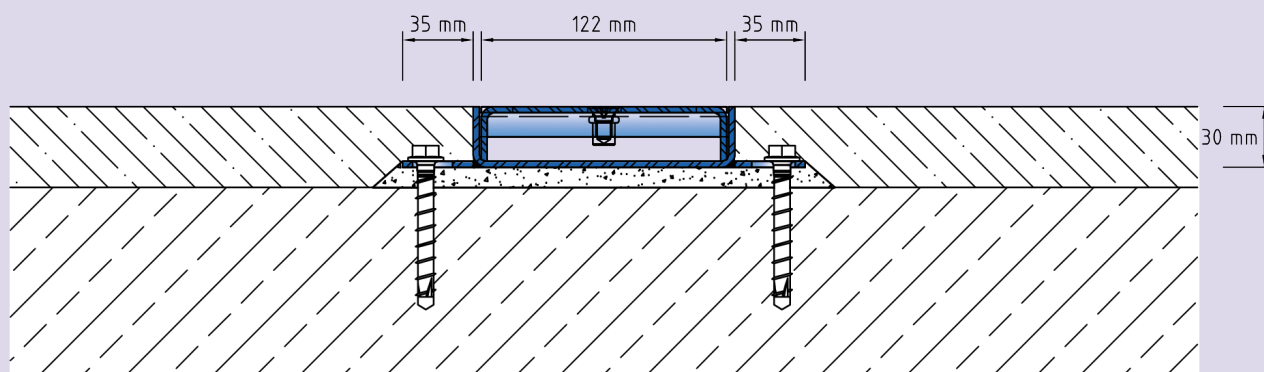

FLR.5.120

Technische Änderungen vorbehalten.