Fugenband BF20

- **Dichtbahn mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis**
- **dreidimensionale Bewegungsaufnahme**

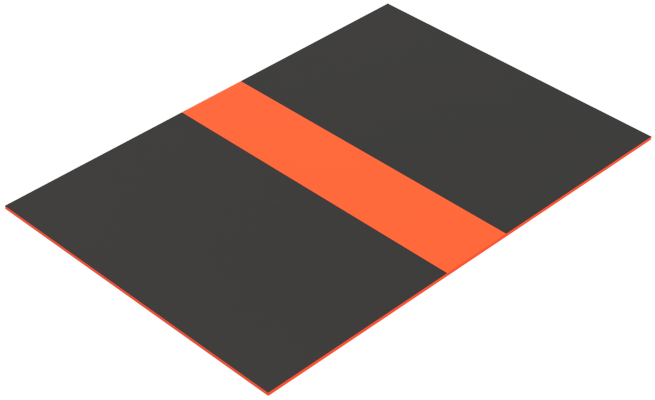

EIGENSCHAFTEN
Wasserdicht, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

MATERIAL
Fugenband BF20 aus EPDM mit seitlichen Einklebeflanschen ober- und unterseitig aus nichtbrennbarem Vlies

BELAGSARTEN
Asphalt, Pflaster

FORMSTÜCKE
Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Endstück

HINWEISE
Fugenband BF ist geeignet für den Einbau in bituminöse Abdichtung (im Flämmverfahren oder mit Heißbitumen), sowie in Epoxi-Kleber und Flüssigkunststoff.
Formteile und Fugenbandstöße werden durch Vulkanisationen verbunden.
Das Fugenband ist ein Produkt der BBF ElastoFug Fugenbandsysteme.

TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	40 mm (±20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	40 mm (±20 mm)
Fugenspiel längs zur Fuge:	40 mm (±20 mm)
Gesamtbreite	355 mm
Fugenbreite maximal:	40 mm
Lieferlänge:	25 mtr
Dicke:	2,5 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.

Fugenband BF20

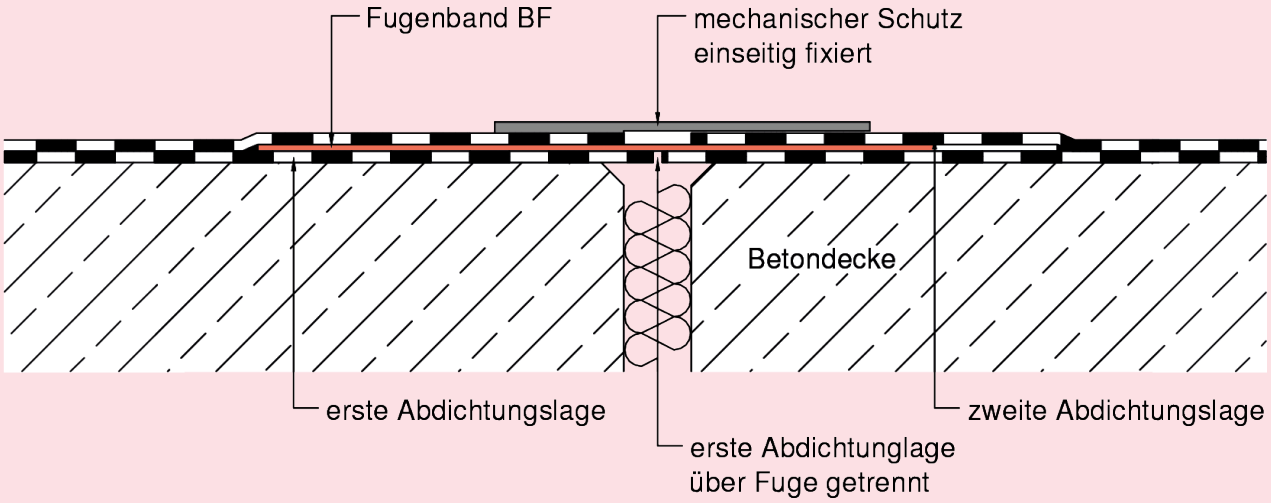

Fugenband BF20

Technische Änderungen vorbehalten.