




Fugenband BF40

- **Dichtbahn mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis**
- **dreidimensionale Bewegungsaufnahme**

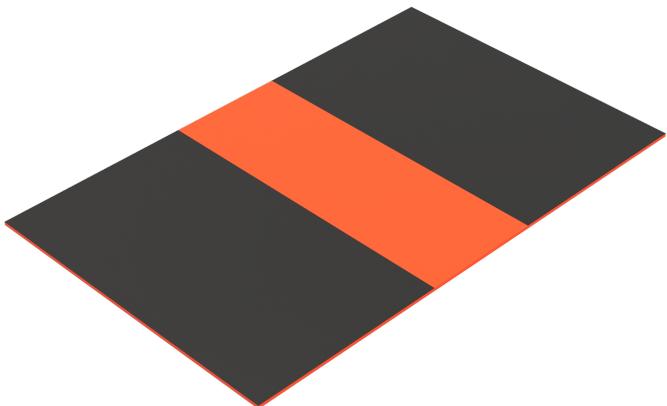

EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

MATERIAL

Fugenband BF aus EPDM mit seitlichen Einklebeflanschen ober- und unterseitig aus nichtbrennbarem Vlies

BELAGSARTEN

Asphalt, Pflaster

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Endlappen, Innen/Außenecke

HINWEISE

Fugenband BF ist geeignet für den Einbau in bituminöse Abdichtung (im Flämmverfahren oder mit Heißbitumen), sowie in Epoxi-Kleber und Flüssigkunststoff.

Formteile und Fugenbandstöße werden durch Vulkanisationen verbunden.


Das Fugenband ist ein Produkt der BBF ElastoFug Fugenbandsysteme.

TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	80 mm (± 40 mm)
Fugenspiel senkrecht:	80 mm (± 40 mm)
Fugenspiel längs zur Fuge:	80 mm (± 40 mm)
Gesamtbreite	390 mm
Fugenbreite maximal:	80 mm
Lieferlänge:	25 mtr
Dicke:	2,5 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.

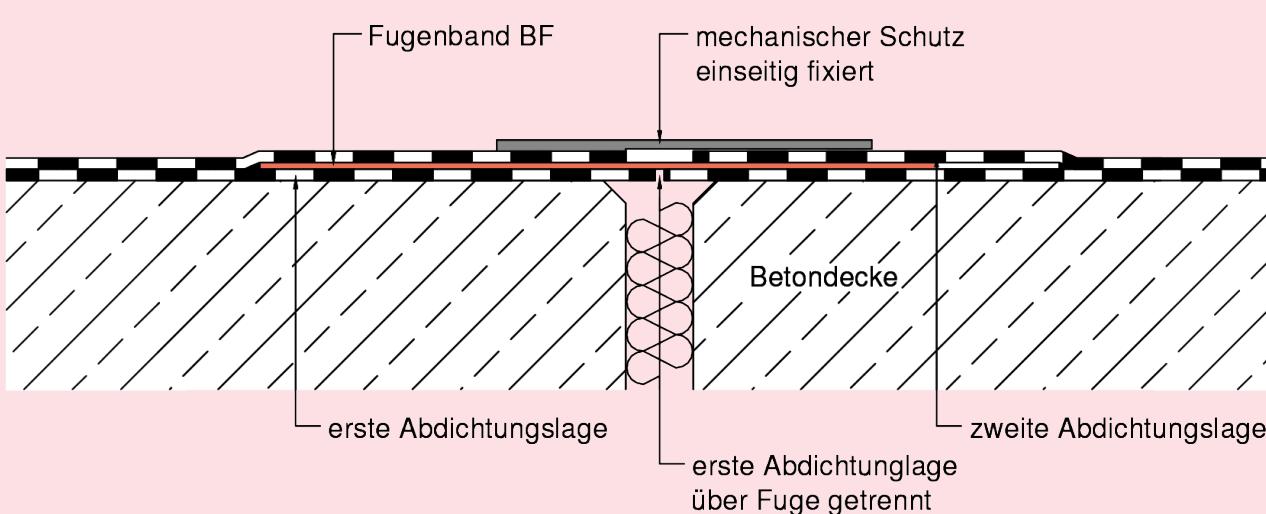

Technische Änderungen vorbehalten.

Fugenband BF40