

GWS10/..

- **Edelstahlsichtfläche**
- **optisch ansprechend**
- **Schalungersatz**

EIGENSCHAFTEN

dauerhafter Kantenschutz für Schrammborde und Gehwege, optimaler Radabweiser, stabile Edelstahlkonstruktion mit zusätzlicher Verankerung im Beton

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Verkehrsinseln

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beschichtung, Beton, Estrich

FORMSTÜCKE

Radien (ab $r=200$ mm), Eck-Stücke, Knickpunkte

HINWEISE

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.




TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 3 mm
Lieferlänge: 3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	HÖHE (h)
GWS10/120	120 mm
GWS10/150	150 mm
GWS10/180	180 mm
GWS10/200	200 mm
GWS10/250	250 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

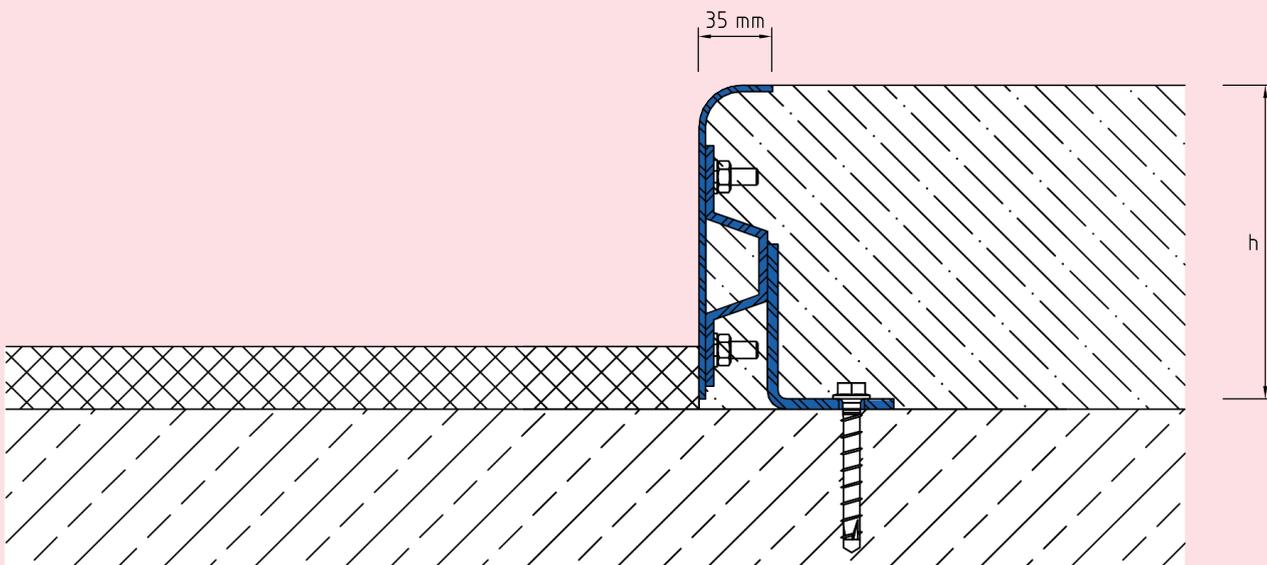

GWS10

Technische Änderungen vorbehalten.