

Hohlkehlprofil

- fachgerechter Beschichtungsanschluss
- Randabschluss



EIGENSCHAFTEN

Dauerhafte und zuverlässige Hohlkehlenausbildung. Ausführung Edelstahlblech C-förmig gekantet.

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Beschichtung

FORMSTÜCKE

Eck-Stück

HINWEISE

Breite des Auflagerschenkels:

-50 mm (bei Höhen 30 bis 50 mm)

-60 mm (bei Höhen 60 bis 90 mm)

-70 mm (bei Höhen 100 und 120 mm)

Auf Wunsch kann der Auflagerschenkel auch gelocht werden.


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke: 1,5 mm
Lieferlänge: 3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

| ARTIKEL-NR. | HÖHE (h) |
|----------------|----------|
| Hohlkehlprofil | 50 mm |
| Hohlkehlprofil | 60 mm |
| Hohlkehlprofil | 70 mm |
| Hohlkehlprofil | 80 mm |
| Hohlkehlprofil | 90 mm |
| Hohlkehlprofil | 100 mm |

Weitere Höhen auf Anfrage.

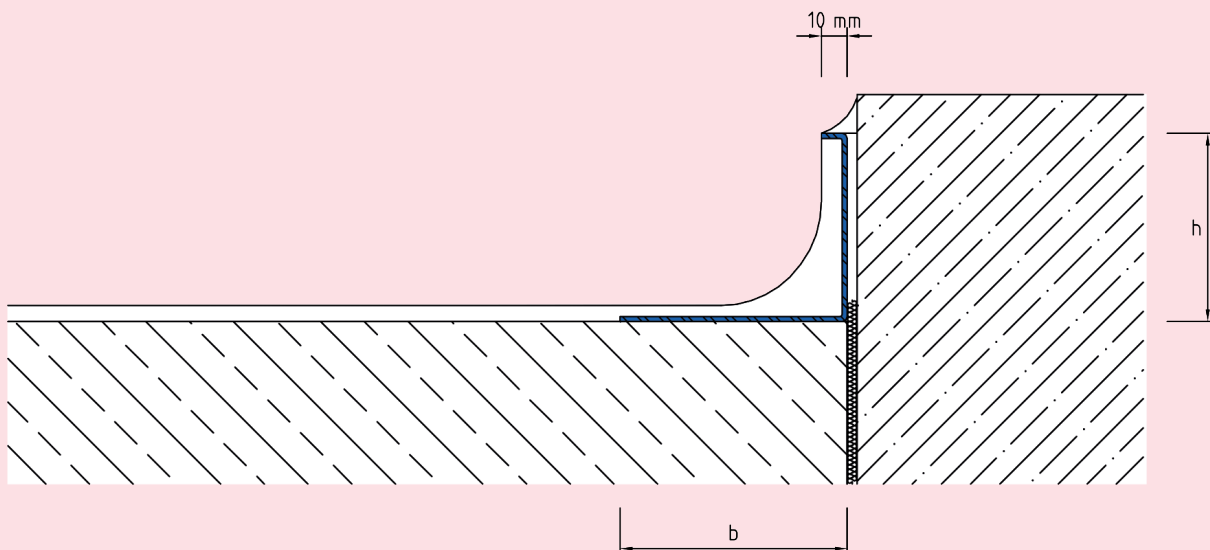

Hohlkehlprofil

Technische Änderungen vorbehalten.