KDF..

- **Kabeldurchführung**
- **ungedämmter Aufbau**
- **mit Los-/Festflansch**

EINSATZBEREICHE
Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Asphalt, Beton, Estrich

HINWEISE
Gewindebolzen M12x35 mm

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Festflansch:	8 mm
Materialstärke Losflansch:	6 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	HÖHE (h)	ROHR Ø
KDF34	400 mm	33,7 mm
KDF48	400 mm	48,3 mm

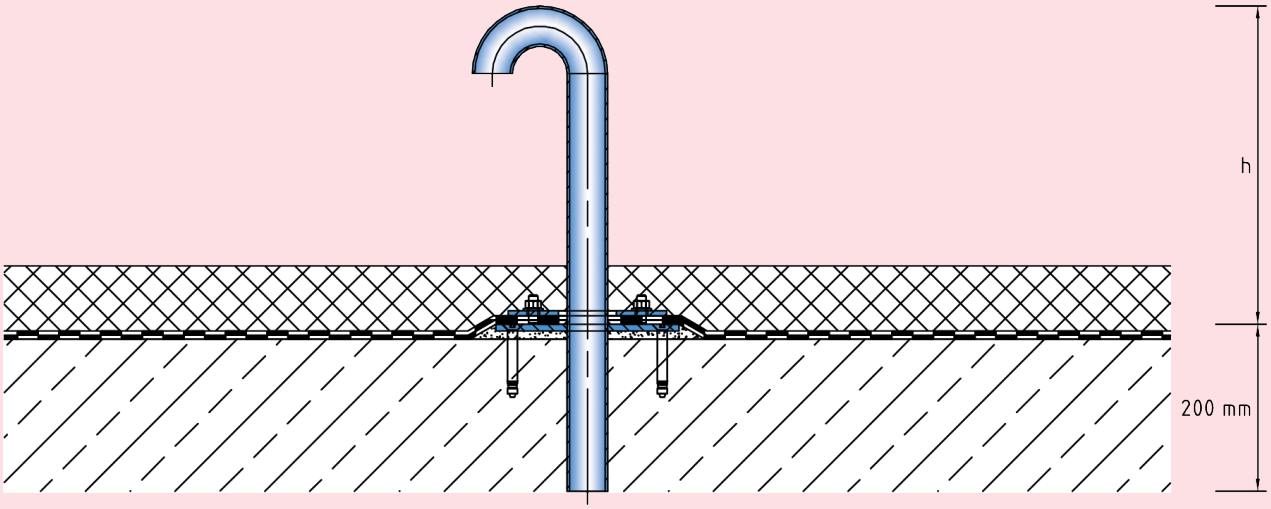

KDF..

Technische Änderungen vorbehalten.