


KMR.4.100/38

- **hoch belastbar**
- **geringe Einbauhöhe**
- **mit Beschichtungsflansch**

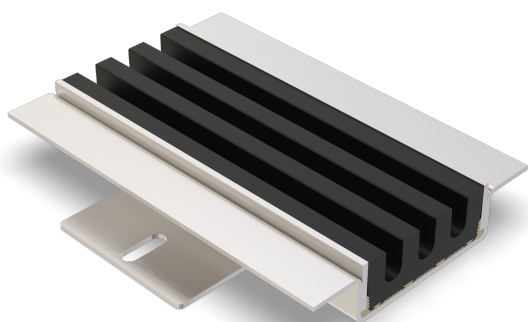

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), dauerhaft dicht, korrosionsbeständig

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A, EPDM-Einlage

BELAGSARTEN

Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT

D400

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente und das Einbringen der EPDM-Einlage erfolgt im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.


Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Beschichtungsflansch:	3 mm
Materialstärke vertikaler Steg:	4 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Kammrinnenbreite:	100 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	RINNENHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
KMR.4.100/38	38 mm	270 x 48 mm

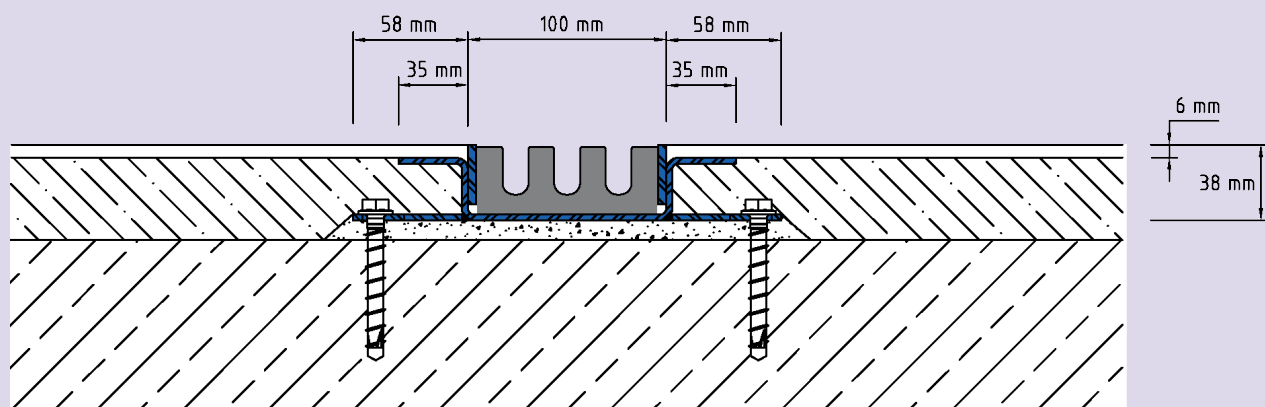

KMR.4.100

Technische Änderungen vorbehalten.