

# LFK2/..

- **Belagstrennung**
- **Randabschluss**
- **mit Los-/Festflansch**



### EIGENSCHAFTEN

hoher Kantenschutz, fachgerechte Belagstrennung

### EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen

### MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

### BELAGSARTEN

Asphalt, Beton, Estrich

### BEFAHRBARKEIT

PKW, LKW, Stapler

### FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Endstück

### HINWEISE

Gewindebolzen M12x35 mm mit Scheibe und Mutter, e=150 mm  
Angabe Profilhöhe (h) ab UK-Losflansch.

Festflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.


### TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Festflansch: 8 mm  
Materialstärke Losflansch: 6 mm  
Lieferlänge: 3 mtr

### AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	HÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
LFK2/50	50 mm	140 x 20 mm
LFK2/60	60 mm	140 x 20 mm
LFK2/80	80 mm	140 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

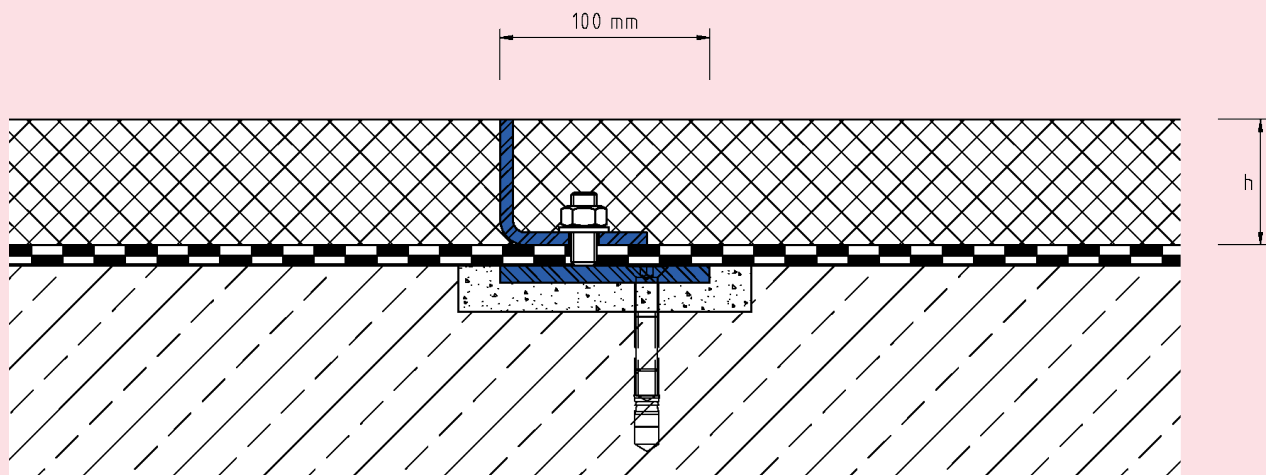

LFK2

Technische Änderungen vorbehalten.