LFK4/..

- **Belagstrennung**
- **Randabschluss**
- **mit Los-/Festflansch**

EIGENSCHAFTEN
hoher Kantenschutz, fachgerechte Belagstrennung

EINSATZBEREICHE
Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Asphalt, Beton, Estrich

BEFAHRBARKEIT
PKW, LKW, Stapler

FORMSTÜCKE
Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Endstück

HINWEISE
Gewindebolzen M12x35 mm mit Scheibe und Mutter, e=150 mm
Angabe Profilhöhe (h) ab UK-Losflansch.
Festflanschstöße sind voll durchzuschweißen und auf der Abdichtungsseite planzuschleifen.

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Festflansch:	8 mm
Materialstärke Losflansch:	6 mm
Lieferlänge:	3 mtr

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	HÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
LFK4/50	50 mm	140 x 20 mm
LFK4/60	60 mm	140 x 20 mm
LFK4/80	80 mm	140 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

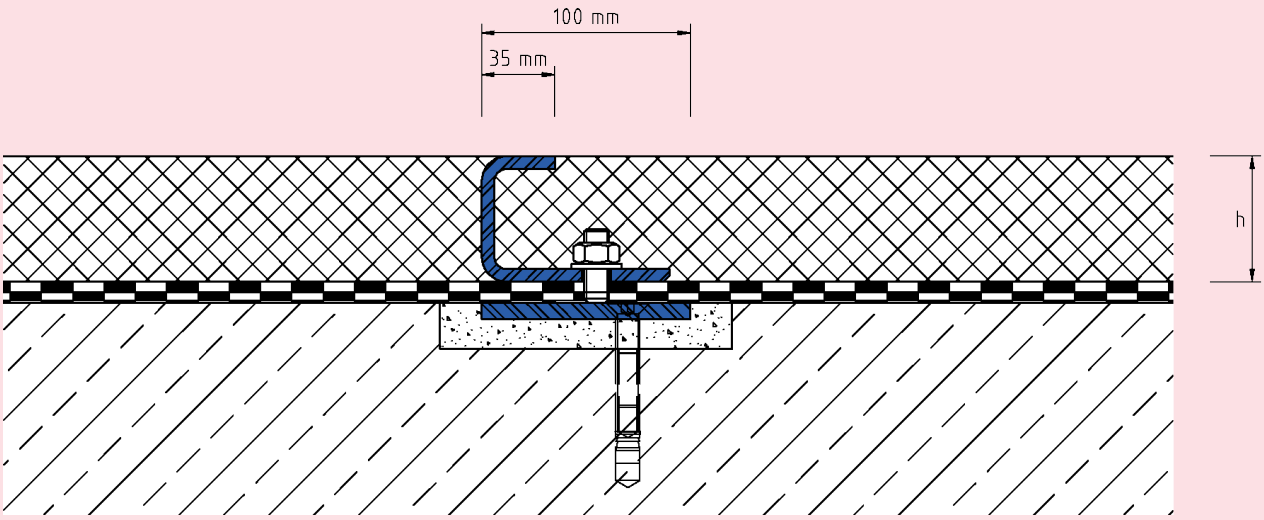

LFK4

Technische Änderungen vorbehalten.