



MST48/..

- für schwere Lasten
- für alle Belagsarten
- auswechselbare Dehneinlage



EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, staplerüberfahrbar, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien)

EINSATZBEREICHE

Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Messe-/Ausstellungshallen, speziell für die Trennung von Maschinenfundamenten

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Stahl schwarz, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen

BEFAHRBARKEIT

Flurförderfahrzeuge (Stapler, Hubwagen etc.), PKW, LKW

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

HINWEISE

Abhängig vom Bodenbelag empfehlen wir zwischen Fugenprofil und Belag eine Vergussfuge anzubringen, damit der bauphysikalisch bedingte Haarriss vermieden wird.


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	20 mm (± 10 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (± 10 mm)
Sichtbreite:	48 mm
Fugenbreite maximal:	40 mm
Belastung:	Radlast 2500 kg bei $\varnothing$ 150 mm, B = 100 mm
Belastung LKW:	600 kN (DIN 1072)
Belastung Stapler:	100 kN (DIN 1055-3)
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE ^(h)	AUSSPARUNG ^(BxT)
MST48/60	60 mm	240 x 70 mm
MST48/80	80 mm	240 x 90 mm
MST48/100	100 mm	240 x 110 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

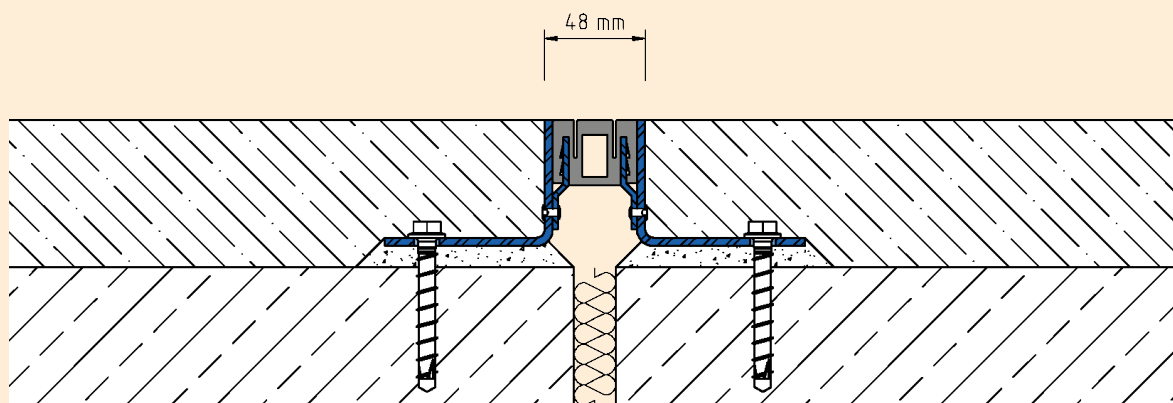

h

MST48

Technische Änderungen vorbehalten.