




PSA.1

- hoch belastbar
- mit Los-/Festflansch

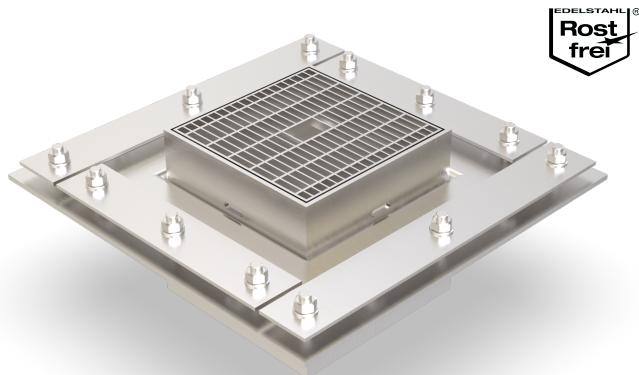

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Festflansch: 6 mm
Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Entwässerungsschlitz inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Estrich, Bitumenschweißbahn

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)


HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne möglich.
Unterseitige Wanne optional möglich (auf Anfrage).
Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	HÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
PSA.1.200-200/61	61 mm	500 x 20 mm
PSA.1.300-300/61	61 mm	600 x 20 mm
PSA.1.400-400/61	61 mm	700 x 20 mm
PSA.1.500-500/61	61 mm	800 x 20 mm
PSA.1.600-600/61	61 mm	900 x 20 mm
PSA.1.800-800/61	61 mm	1100 x 20 mm
PSA.1.1000-1000/61	61 mm	1300 x 20 mm
PSA.1.1200-1200/61	61 mm	1500 x 20 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

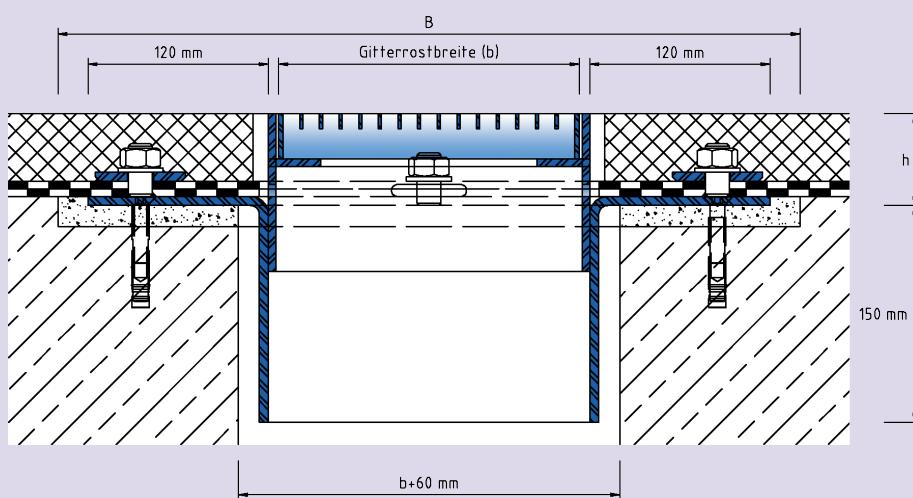

Technische Änderungen vorbehalten.

PSA.1